
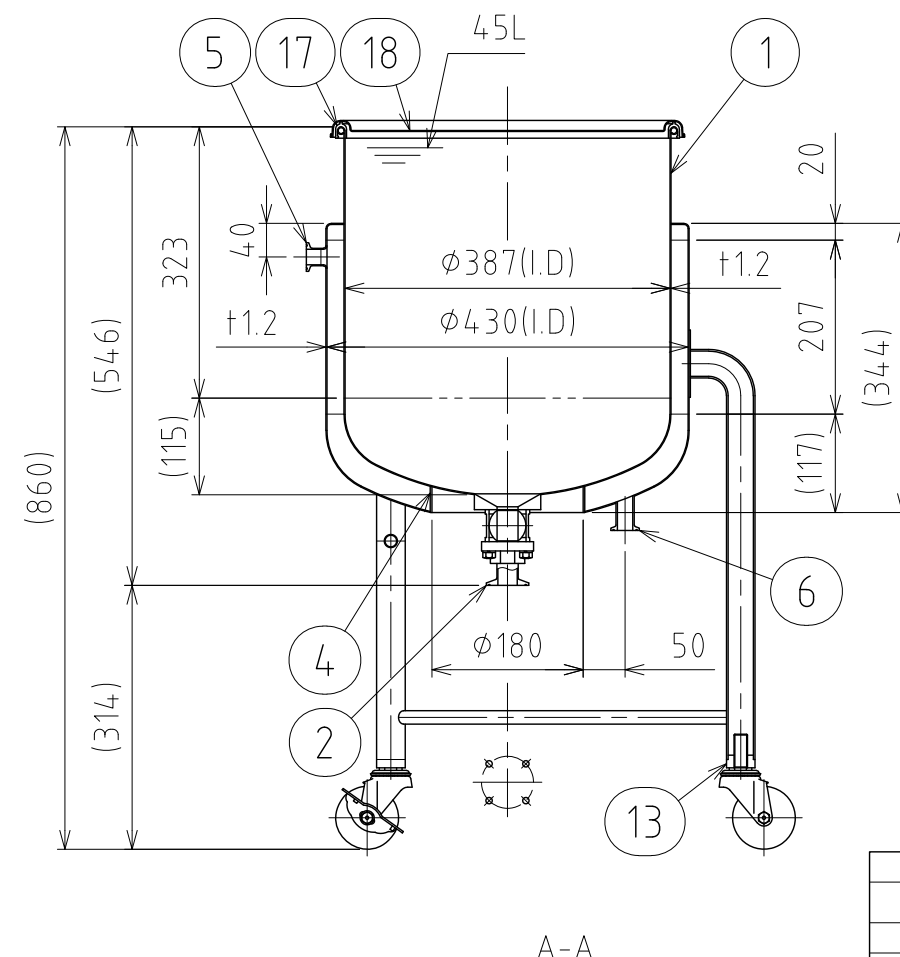
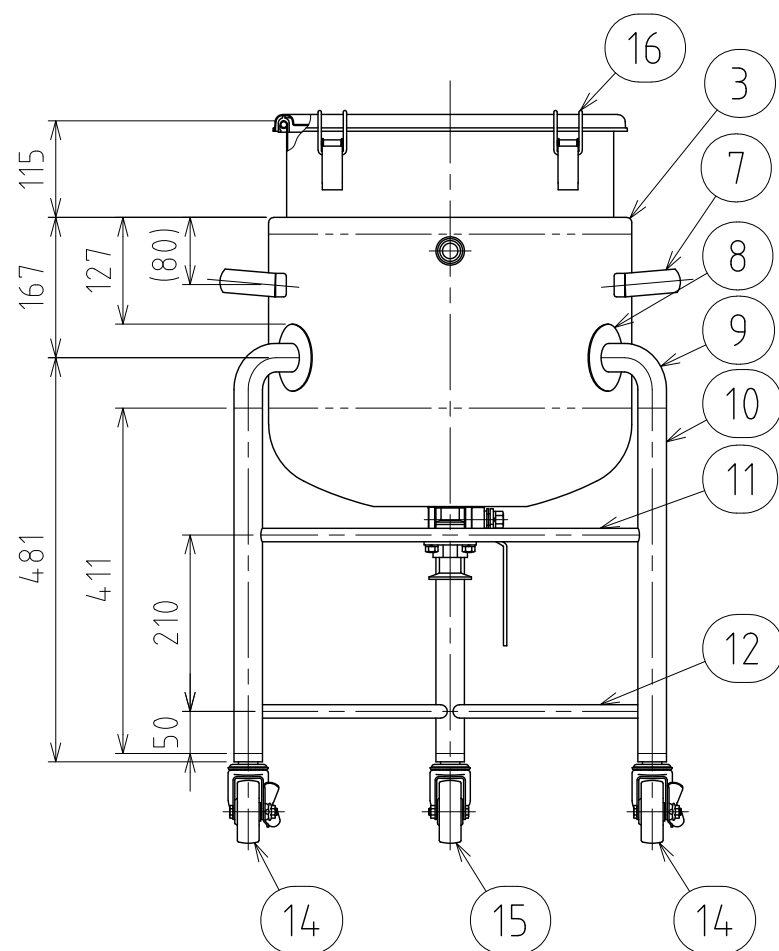


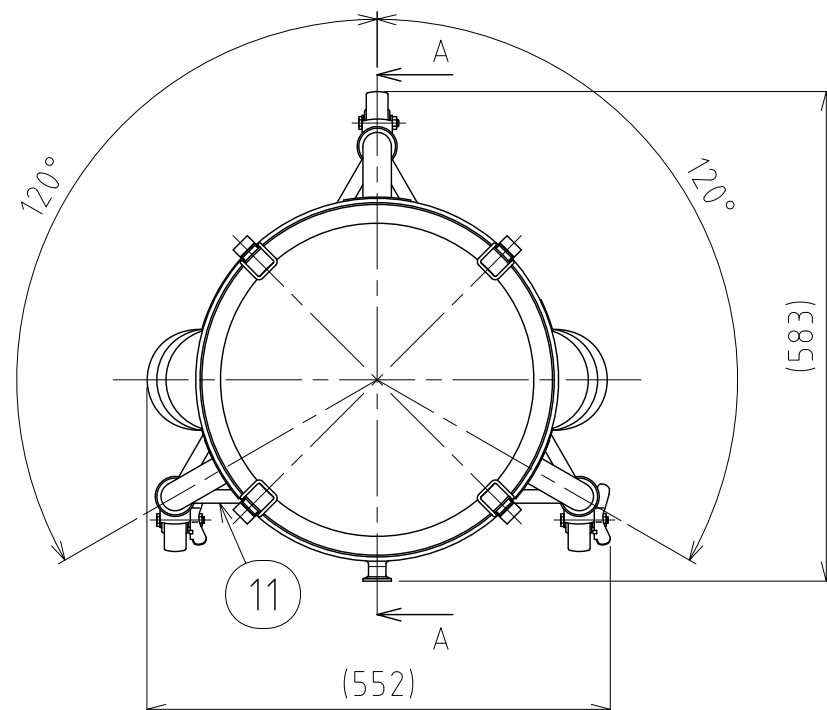

A - A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R350×R66.8	SUS304	1	鏡板：4-005045
2	タンク底ボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S/φ79	SUS316	1	3-006316
3	ジャケット	鏡板：R388.9×R74.3	SUS304	1	鏡板：4-005046
4	閉鎖リング	φ180(I.D) t2	SUS304	1	
5	ヘルール(A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005203
6	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	取っ手	L	SUS304	2	
8	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
9	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
10	パイプ脚	φ34×t2×L411	SUS304	3	
11	補強パイプ(A) 上段	φ16×t1×L451	SUS304	1	
12	補強パイプ(B) 下段	φ16×t1×L451	SUS304	2	
13	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
14	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/アルミ車	2	
15	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/アルミ車	1	
16	キャッチクリップ		SUS304	4	
17	ガasket	MPA-39	シリコンゴム	1	
18	密閉蓋	M-39 (t1)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 45L

ジャケット 約10.2L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置


ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み 195kg以下

タンク底ボールバルブの取付方向に注意

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャット脚付鏡板容器・タツ底ボールバルブ D T B V J - C T H - 3 9		
DWG NO.	3 - 0 4 2 2 1 6 - 0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			