
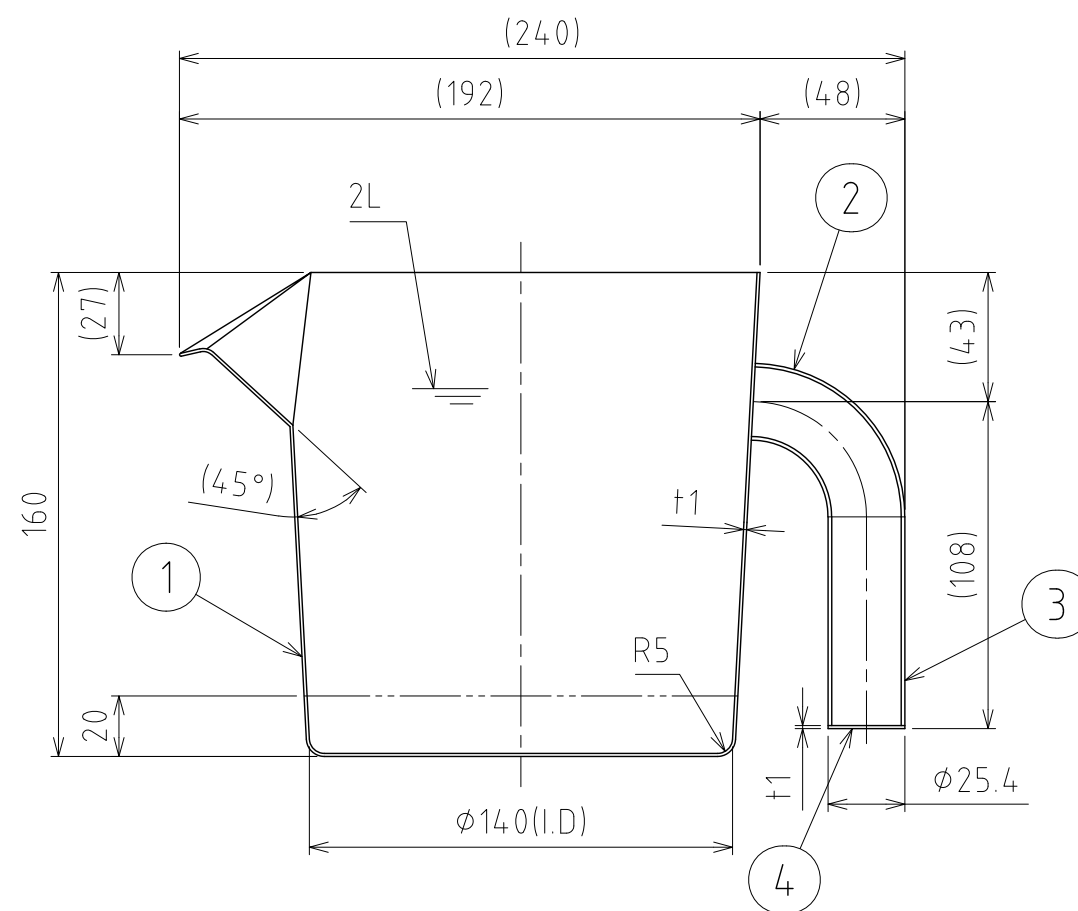
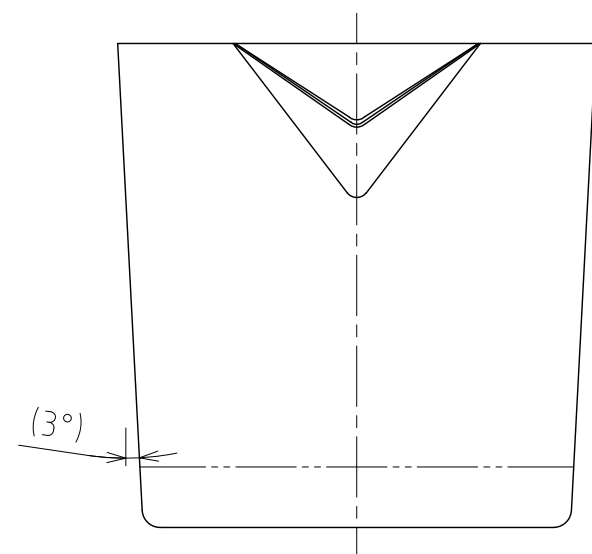


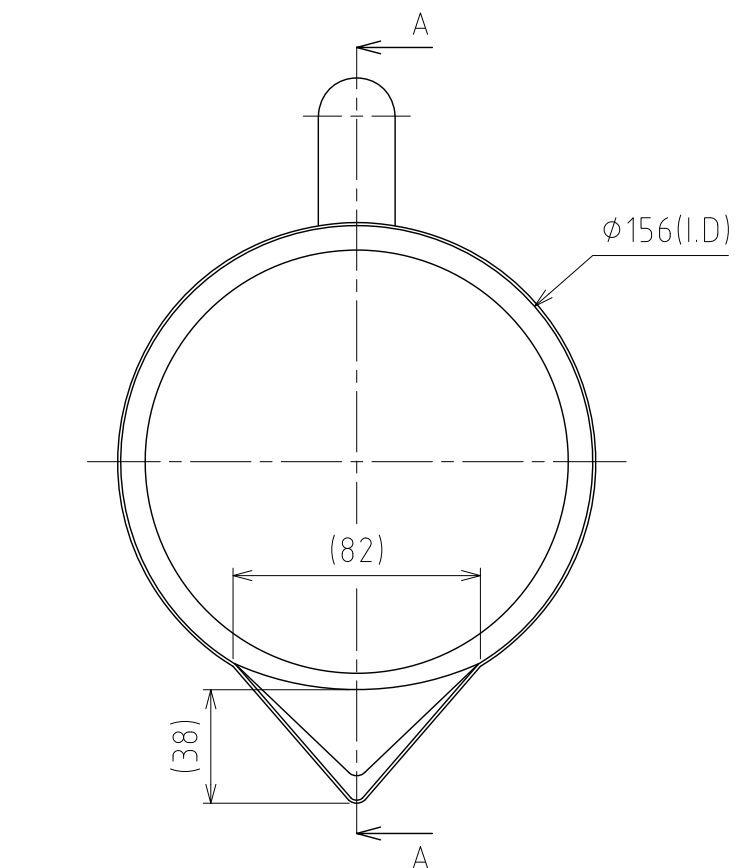


A-A

| No. | PART NAME | STANDARD/SIZE | MATERIAL | QTY | NOTE |
|-----|-----------|---------------|----------|-----|------|
| 1   | ピーカー本体    |               | SUS316L  | 1   |      |
| 2   | 90°ロングエルボ | 1S            | SUS316L  | 1   |      |
| 3   | サニタリーパイプ  | 1S-L89        | SUS316L  | 1   |      |
| 4   | 閉止板       | t1.0×φ25.4    | SUS316L  | 1   |      |

注記  
容量：2L  
仕上げ：内外面 #320バフ研磨  
二点鎖線は、周溶接位置  
重量：0.8kg

|          |            |
|----------|------------|
| DESIGN   | DATE       |
| —        | 2024/06/01 |
| DRAWN    | DATE       |
| —        | —          |
| CHECKED  | DATE       |
| —        | —          |
| APPROVED | DATE       |
| —        | —          |

|                            |                          |          |                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MARK                       | DATE                     | REV      | APPROVED                                                                              |
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |                          |          |                                                                                       |
| NAME                       | 液だれ防止ビーカー<br>BK-SMA-DP-2 |          |                                                                                       |
| DWG<br>NO.                 | 3-051602-0               |          |  |
| SCALE                      | 1:2.5                    | CUSTOMER | 規格図                                                                                   |
| SANKO ASTEC INC.           |                          |          |                                                                                       |