
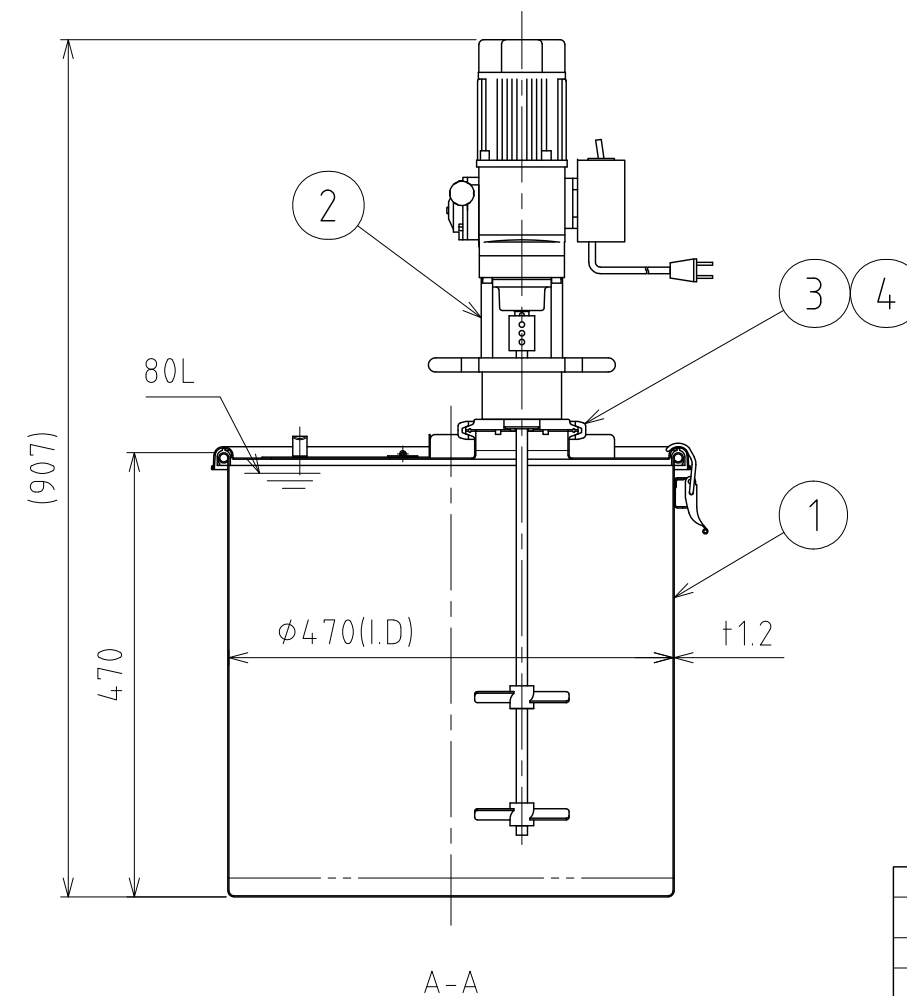
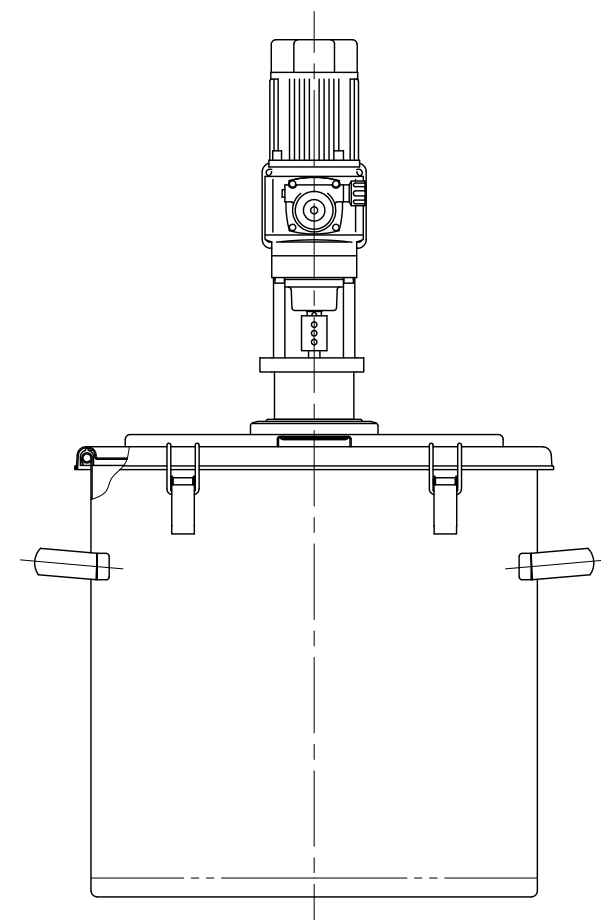


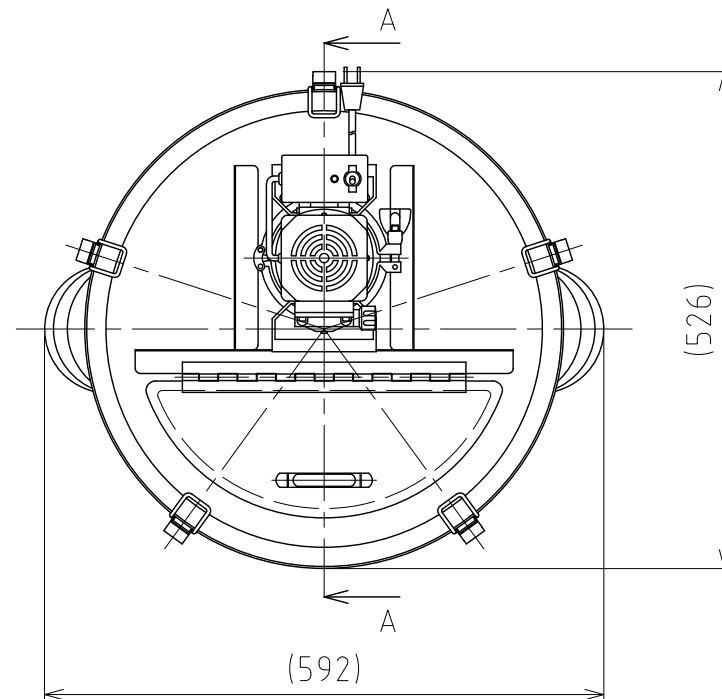

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-47/本体	SUS304	1	3-005994
2	攪拌機	KX-395P	SUS304	1	3-160503
3	クランプバンド	ISO 4S/13MHM-LW	SUS304	1	
4	ヘルールガセット	ISO 4S	シリコンゴム	1	

注記


容量：80L

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

KX-395P攪拌機の主な仕様

- ・モーター出力：90W
- ・トルク：2.84～12.25 N・m
- ・回転数：0～173rpm（スピードコントローラ付）
- ・攪拌羽根：2枚羽根（L90～150mm×2）
- ・電源：AC100V/200～230V（単相・三相）
- ・重量：約7.9kg（シャフト、羽根部分除く）

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	簡易攪拌容器ユニット MU-47ノマウント型		
DWG NO.	3-061106-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			