File #	063508-0

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-DT-635/本体	SUS304	1	3-006224
2	撹拌機	AT14-GPR-0.1AS/サタケ	SUS304	1	3-006028
3	フランジガスケット	t2	シリコンゴム	1	3-006031
4	六角ボルト	M12×L30	SUS304	8	
5	スプリングワッシャー	M12用	SUS304	8	
6	平ワッシャー	M12用	SUS304	8	

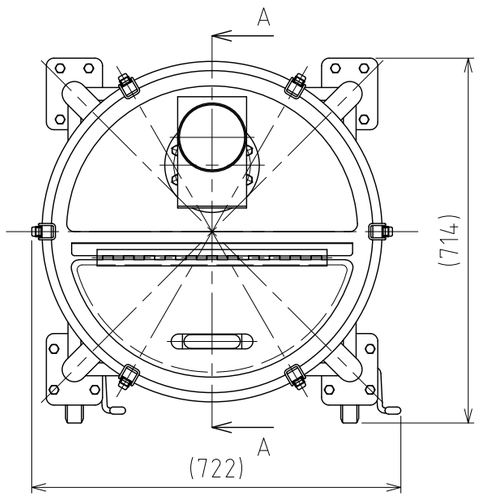

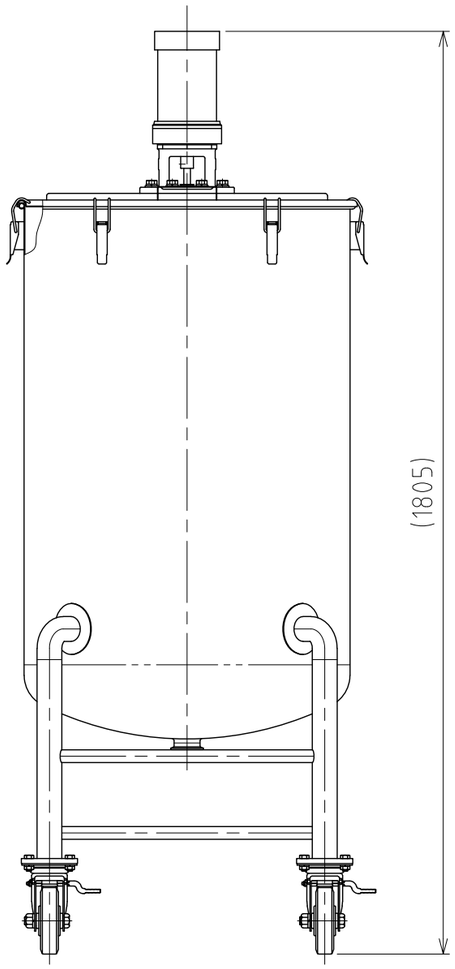

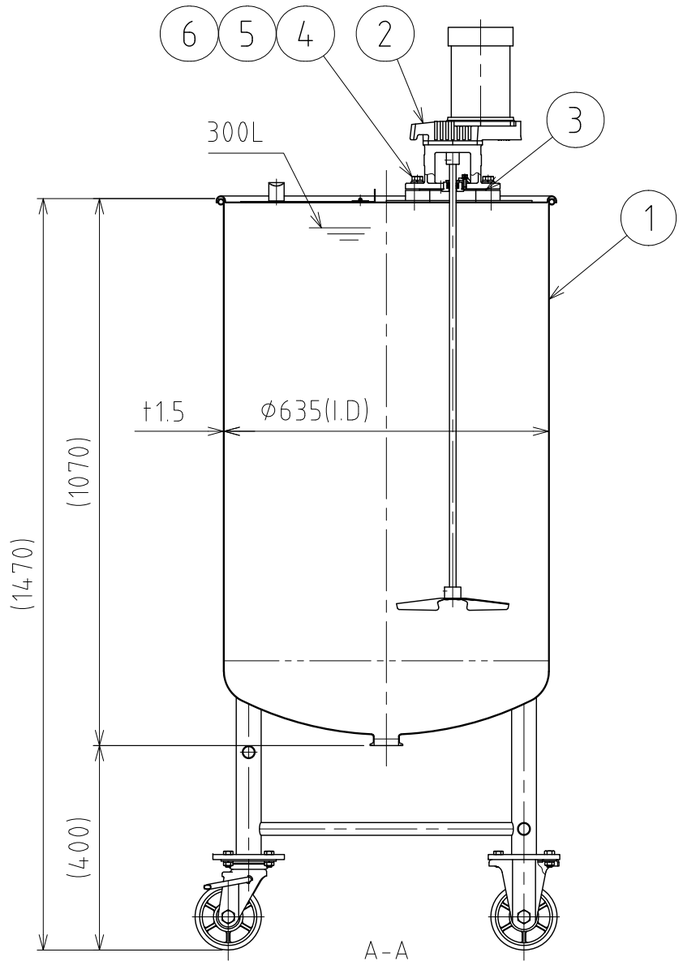

注記
容量：300L
仕上げ：内外面＃320バフ研磨

AT14-GPR-0.1AS撹拌機(PSE対応品)の主な仕様
- モーター出力：100W
- 電源：単相100V/ON-OFFスイッチ/コード付
- 回転数：300rpm(50Hz)/360rpm(60Hz)/一定速
- 撹拌羽根：P36インペラ（直径220mm/3枚羽根）
- シャフト長：800mm
- 重量：約14kg

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			

DESIGN	DATE
–	2021/03/31
DRAWN	DATE
–	–
CHECKED	DATE
–	–
APPROVED	DATE
–	–

NAME	撹拌容器ユニット MU-DT-635		
DWG NO.	3-063508-0		
SCALE	1:12	CUSTOMER	規格図

SANKO ASTEC INC.

2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617 www.sankoastec.co.jp