


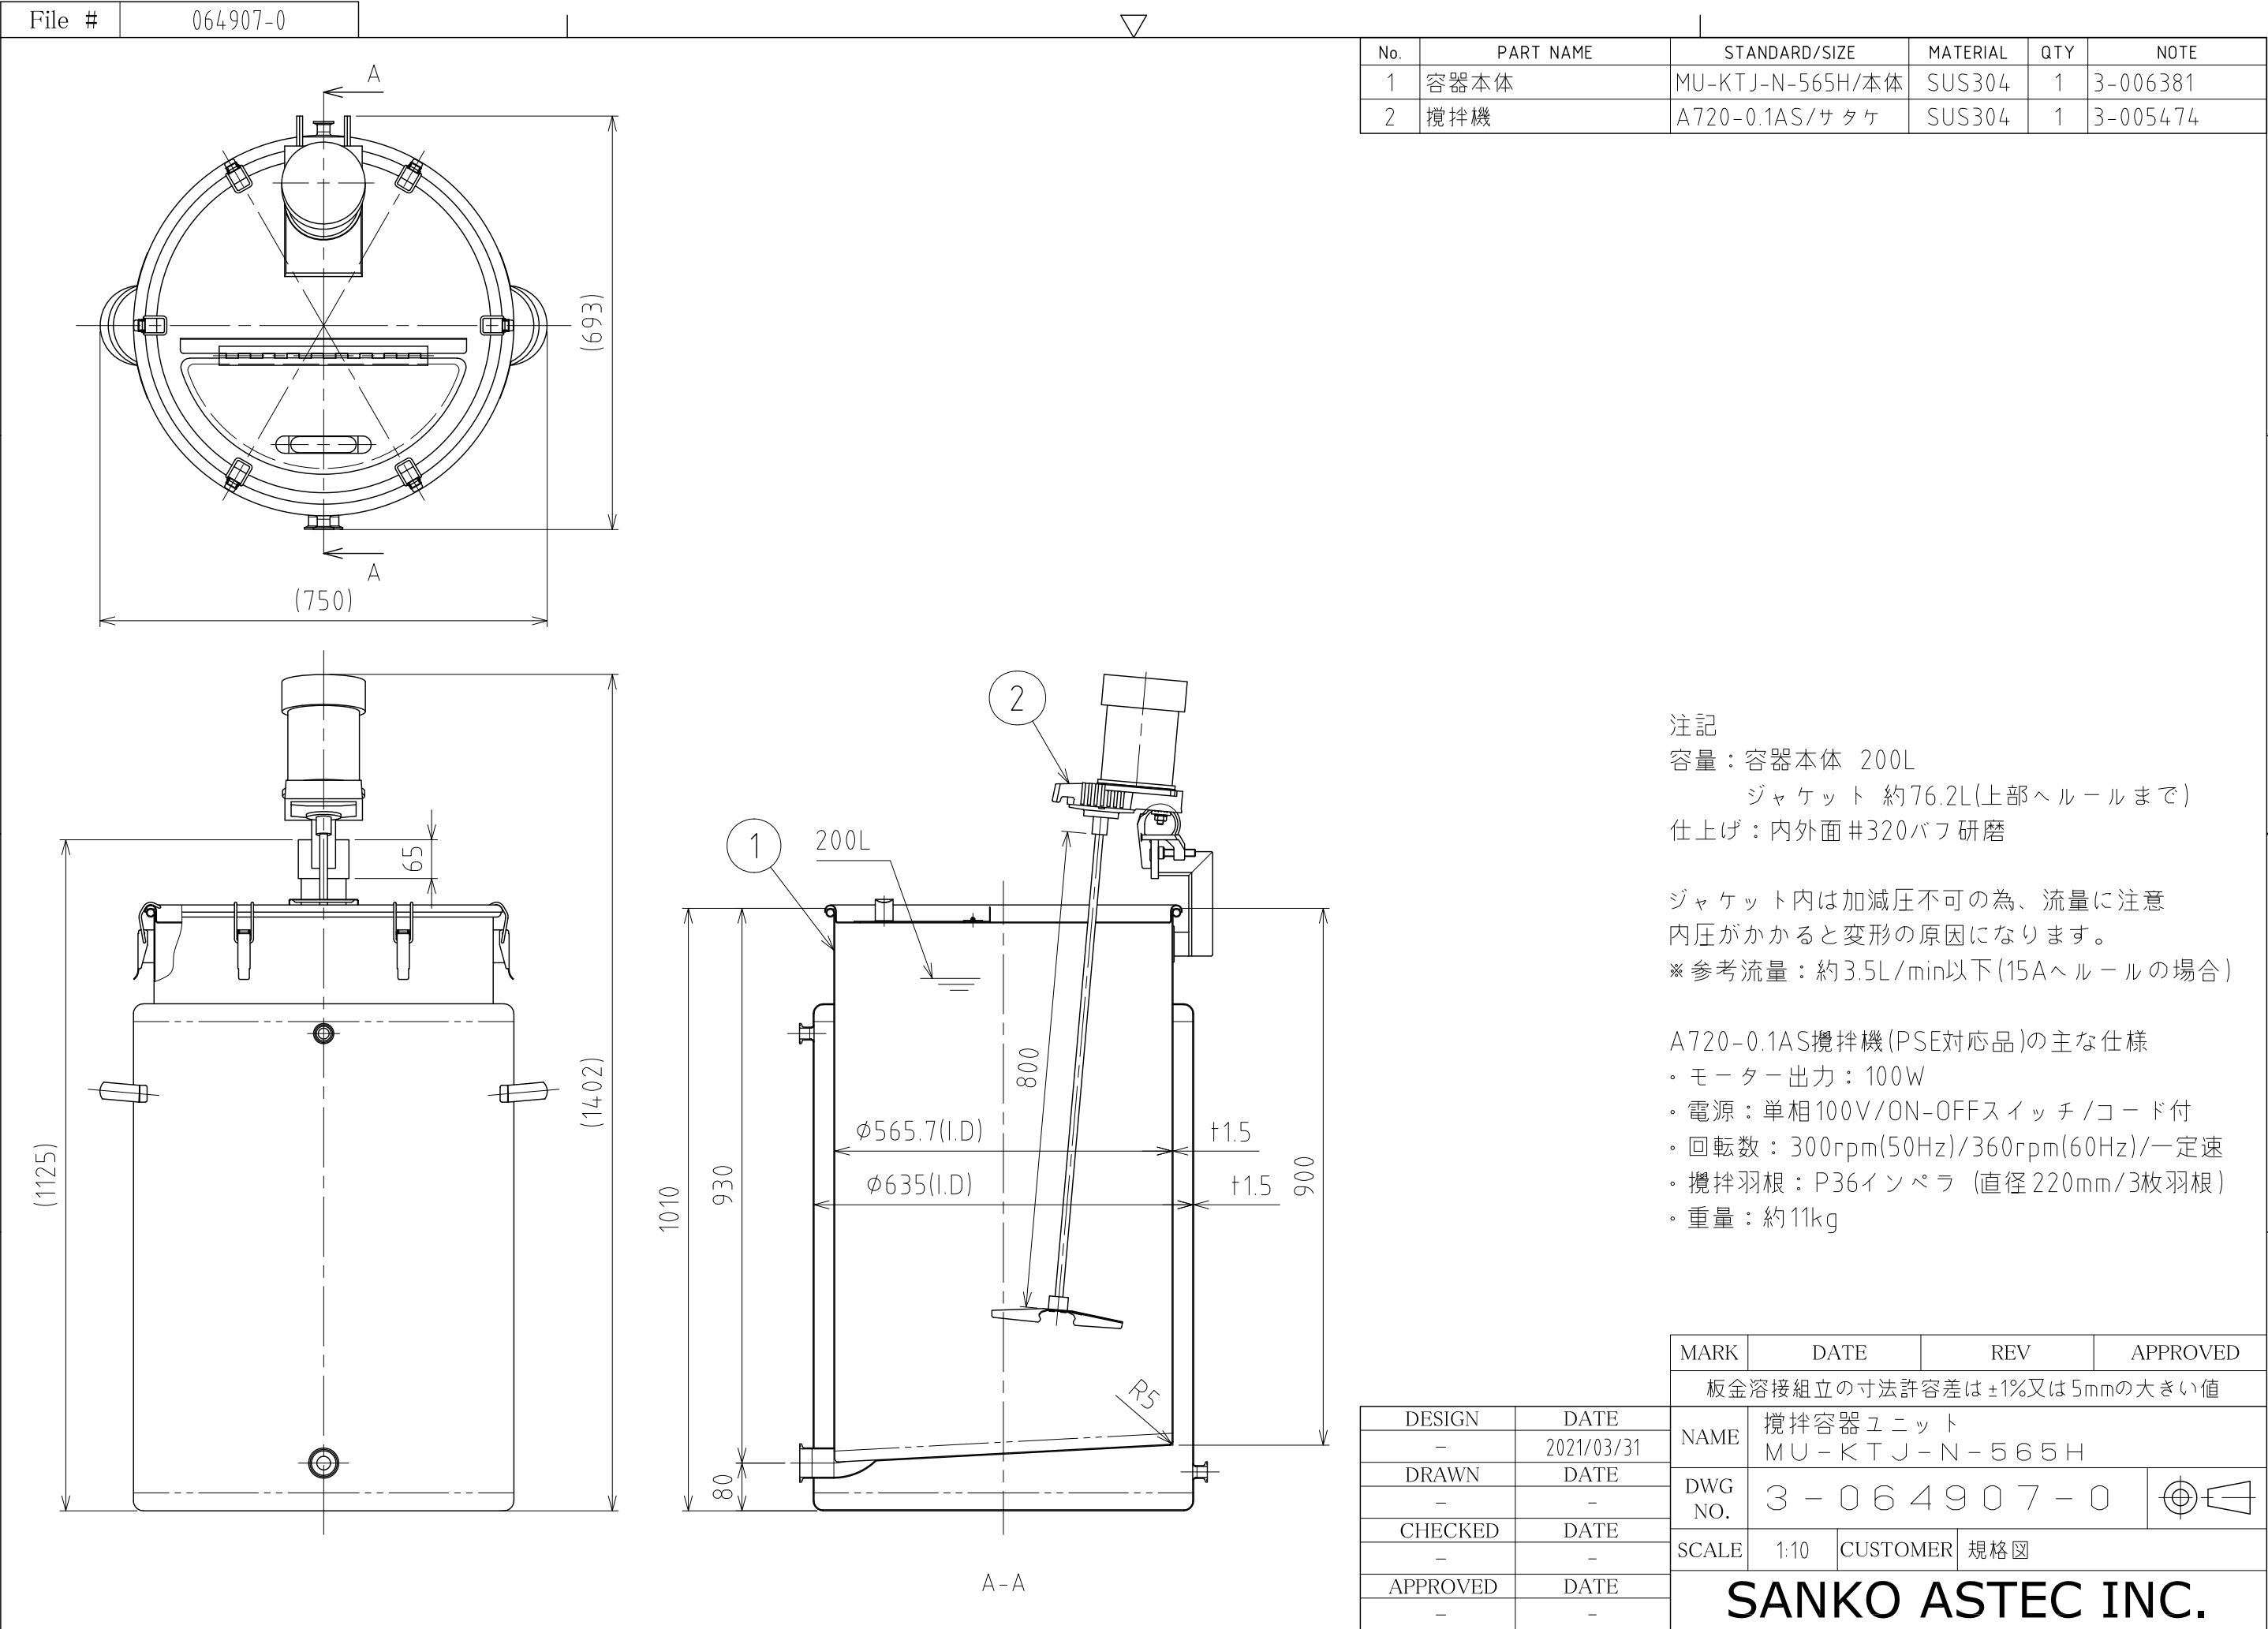

注記
容量：容器本体 200L
 ジャケット 約76.2L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

- A720-0.1AS攪拌機(PSE対応品)の主な仕様
- ・モーター出力：100W
 - ・電源：単相100V/ON-OFFスイッチ/コード付
 - ・回転数：300rpm(50Hz)/360rpm(60Hz)/一定速
 - ・攪拌羽根：P36インペラ(直径220mm/3枚羽根)
 - ・重量：約11kg

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	攪拌容器ユニット MU-KTJ-N-565H		
DWG NO.	3-064907-0		
SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			