
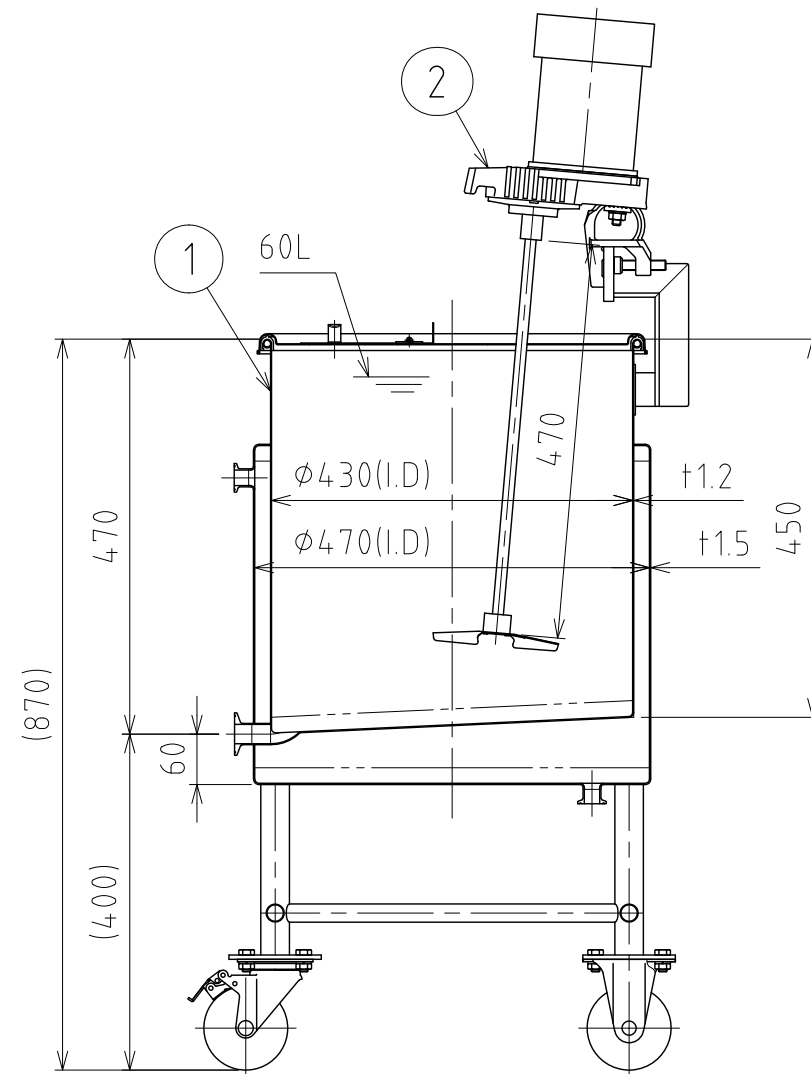
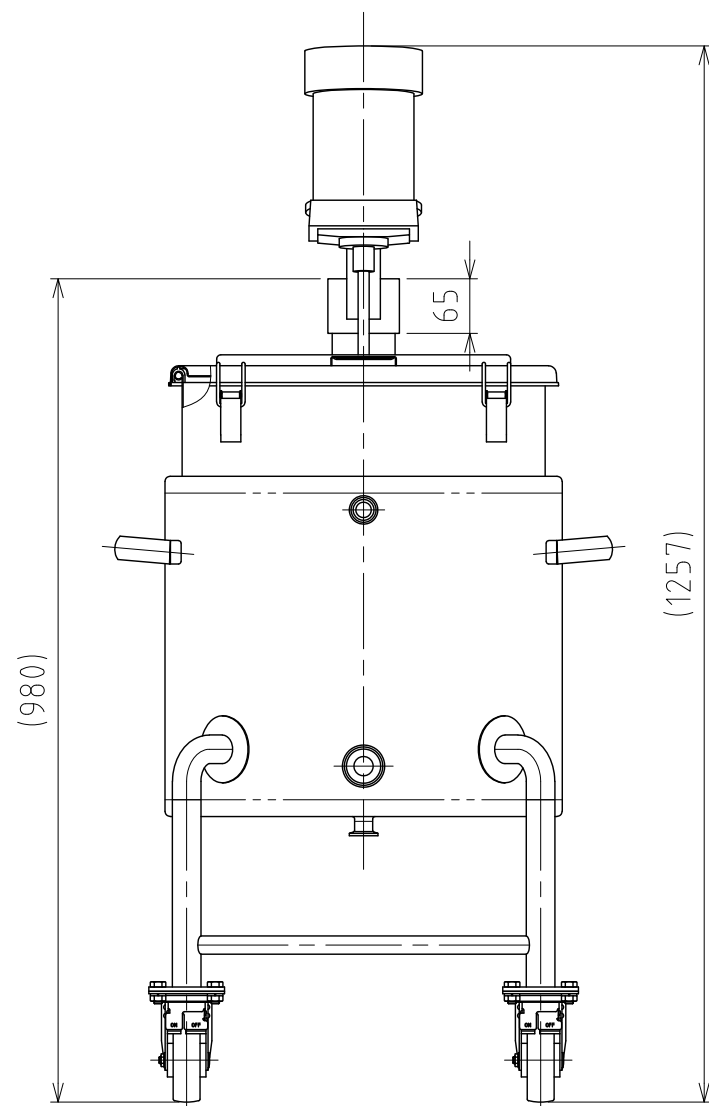


File # 065103-0

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-KTLJ-N-43/本体	SUS304	1	3-006391
2	攪拌機	A720-0.065AS/サタケ	SUS304	1	3-005473

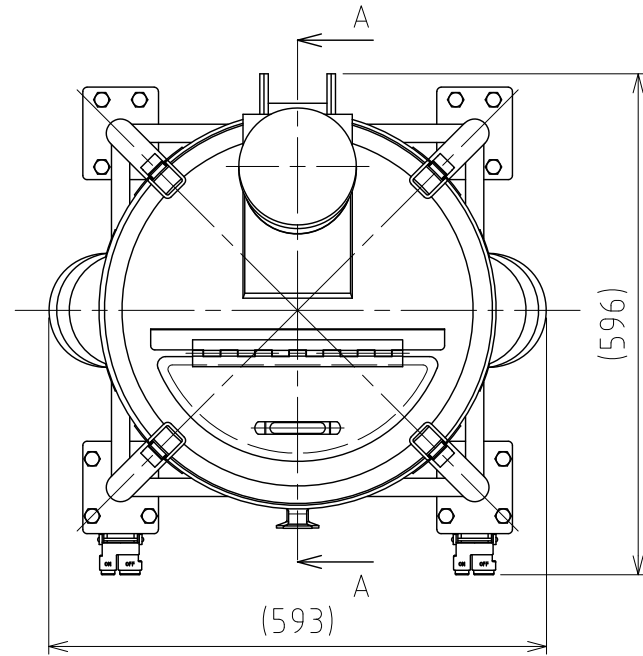

A-A

注記

容量：容器本体 60L

ジャケット 約20.5L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み326kg以下

A720-0.065AS攪拌機(PSE対応品)の主な仕様

- ・モーター出力：65W
- ・電源：単相100V/ON-OFFスイッチ/コード付
- ・回転数：300rpm(50Hz)/360rpm(60Hz)/一定速
- ・攪拌羽根：P36インペラ(直径150mm/3枚羽根)
- ・重量：約10kg

DESIGN	DATE
-	2021/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	攪拌容器ユニット MU-KTLJ-N-43		
DWG NO.	3-065103-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			