
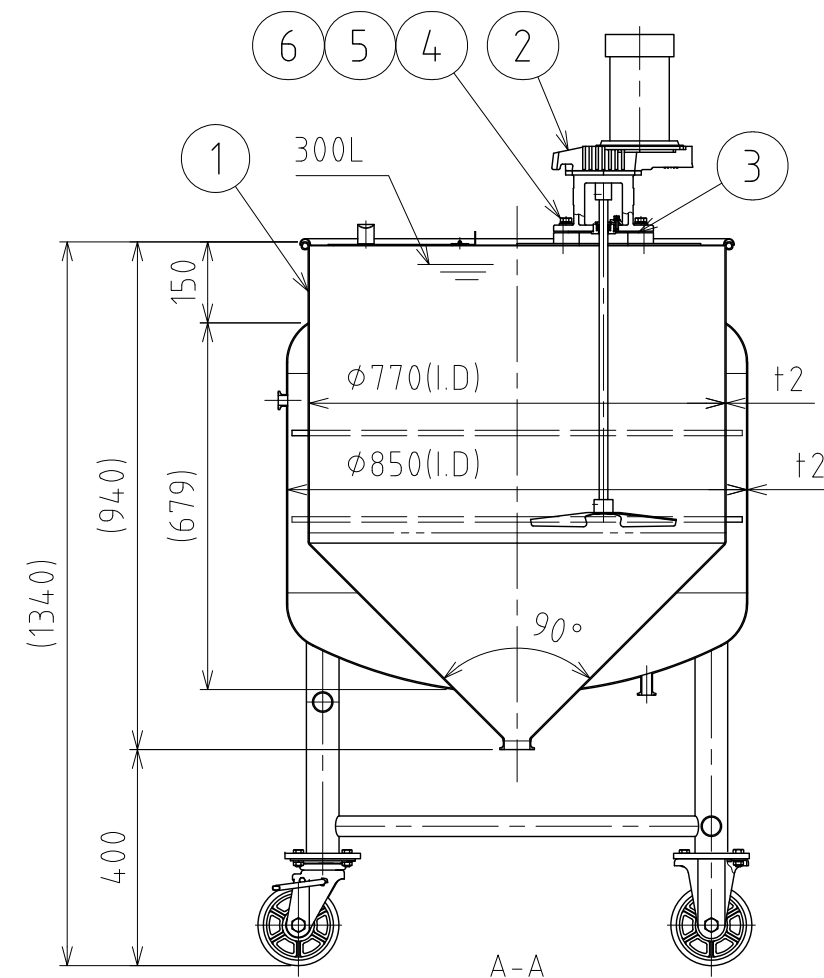
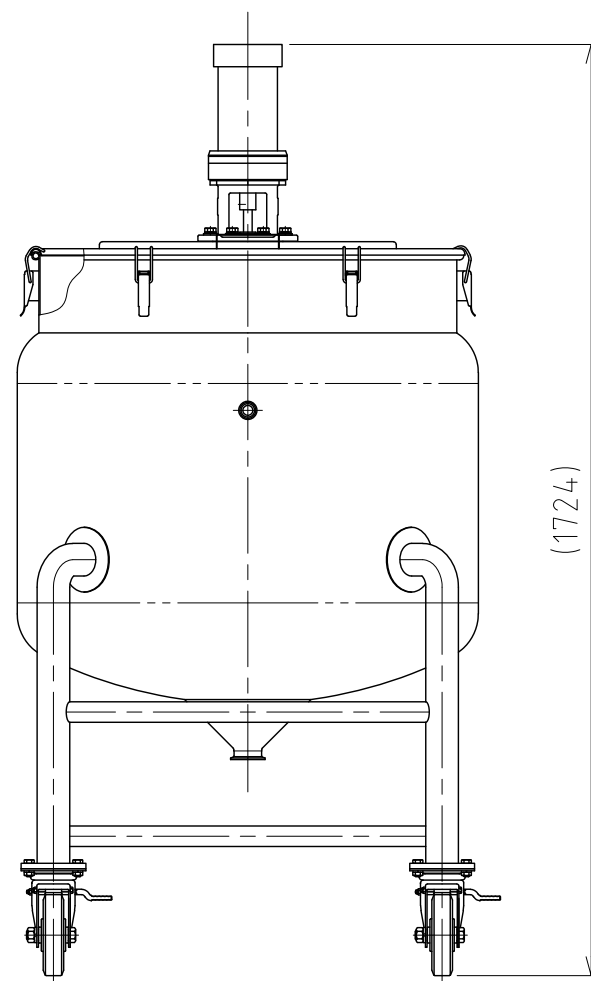


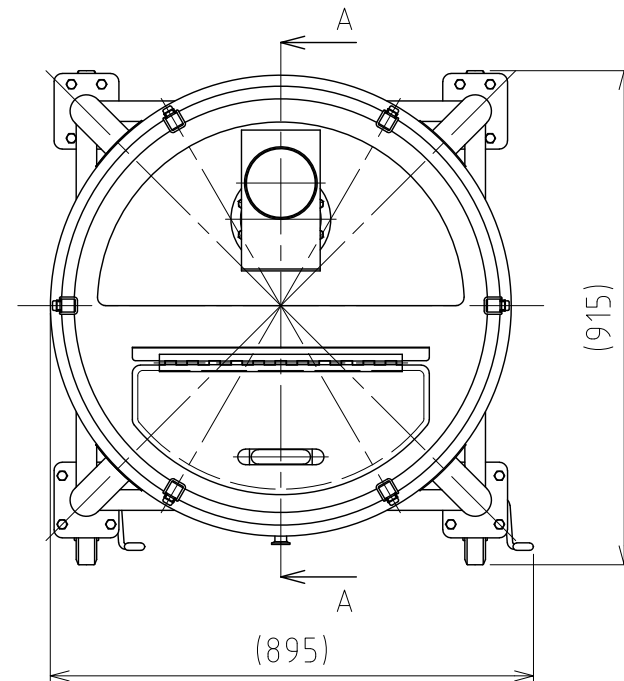

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-HTPJ-77/本体	SUS304	1	3-006511
2	攪拌機	AT24-GPR-0.2AS/サタケ	SUS304	1	3-006029
3	フランジガスケ ッ ト	t2	シリコンゴム	1	3-006031
4	六角ボルト	M12× L30	SUS304	8	
5	スプリングワッ シャ ー	M12用	SUS304	8	
6	平ワッ シャ ー	M12用	SUS304	8	

注記

容量：容器本体 300L

ジャケット 約107L

ジャケット内最高使用圧力：0.1MPa

水圧試験：ジャケット内 0.15MPaにて実施

設計温度：常温


使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨

使用重量は、製品を含み 816kg以下

AT24-GPR-0.2AS攪拌機(PSE対応品)の主な仕様

- ・モーター出力：200W
- ・電源：単相100V/ON-OFFスイッチ/コード付
- ・回転数：300rpm(50Hz)/360rpm(60Hz)/一定速
- ・攪拌羽根：P36インペラ（直径270mm/3枚羽根）
- ・シャフト長：520mm
- ・重量：約19kg

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	攪拌容器ユニット MU-HTPJ-77		
DWG NO.	3-066408-0		
SCALE	1:14	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			