
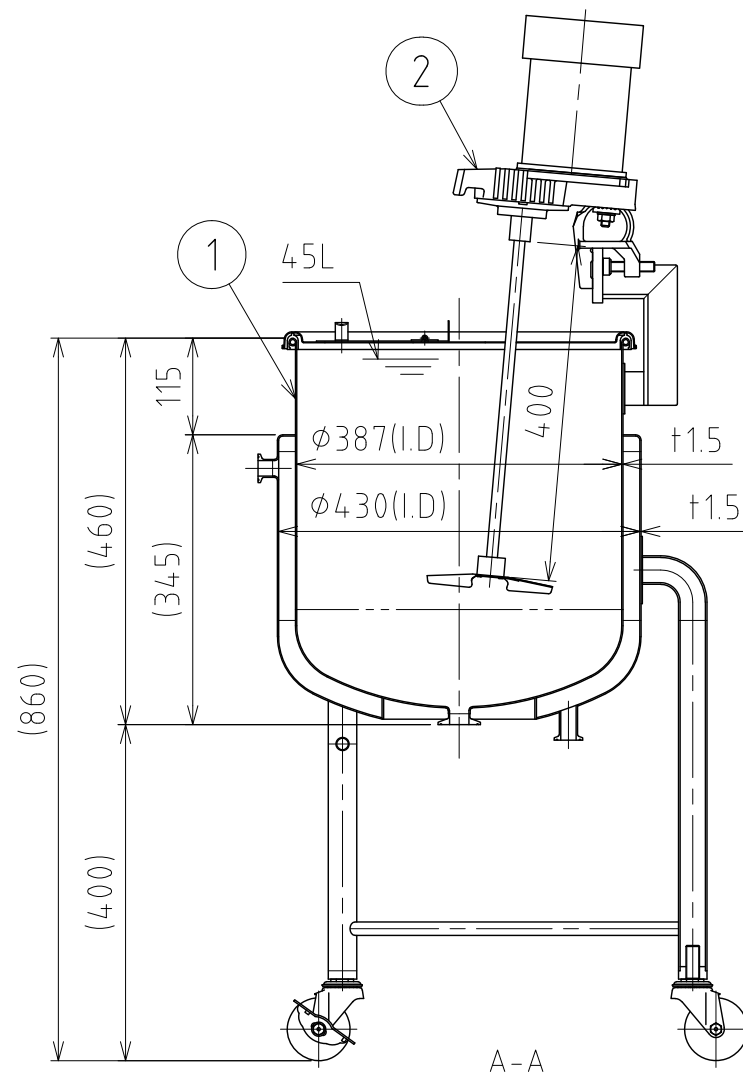
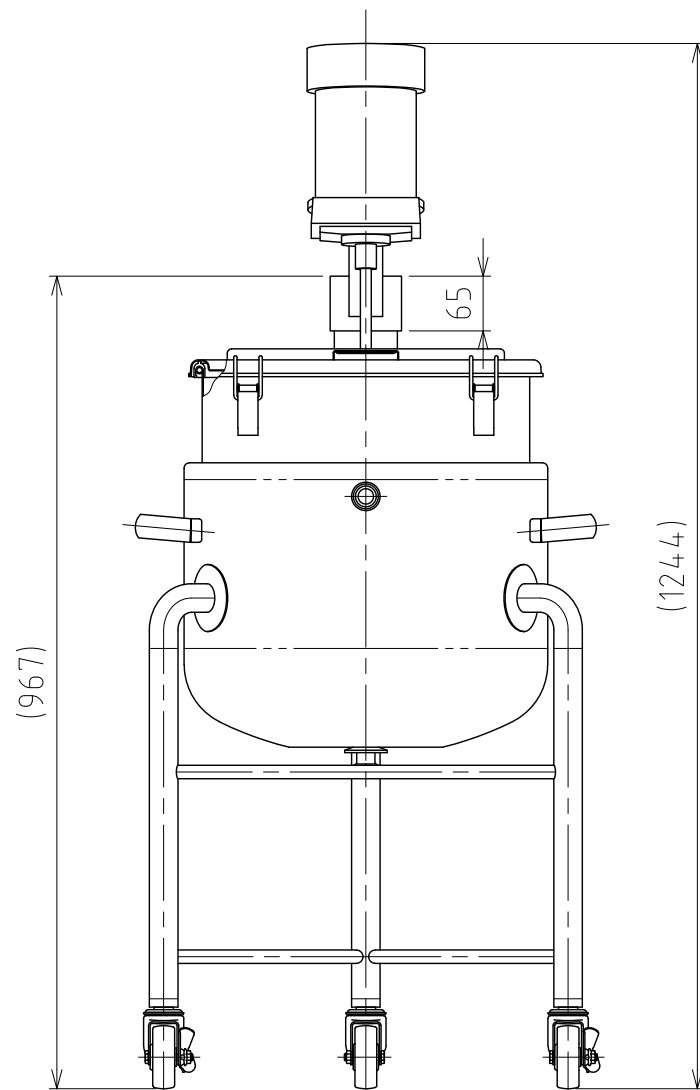


File # 066702-0

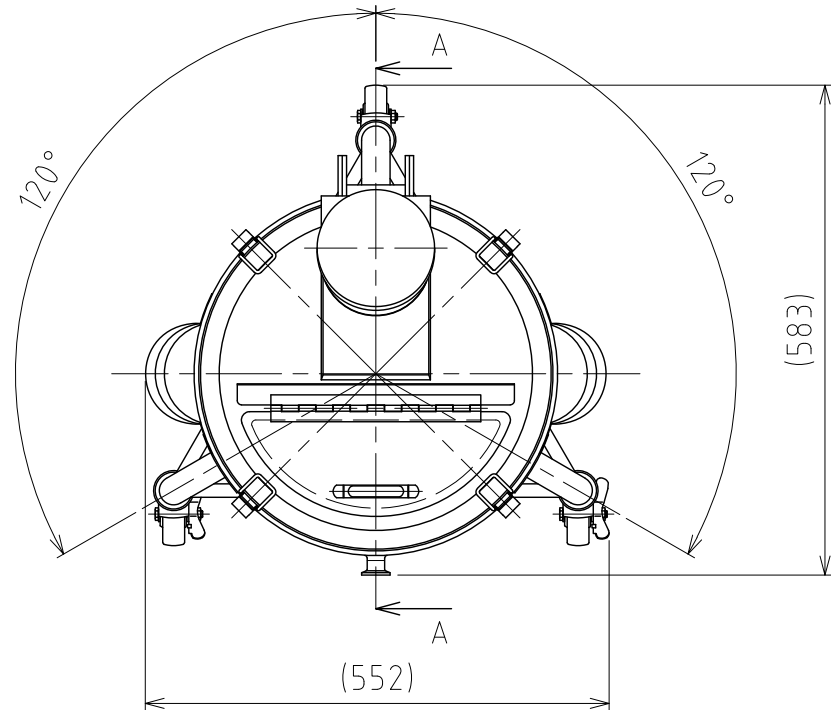

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-DTPJ-N-39/本体	SUS304	1	3-006529
2	攪拌機	A720-0.065AS/サタケ	SUS304	1	3-005473

注記

容量：容器本体 45L

ジャケット 約9.4L(上部ヘルールまで)

ジャケット内最高使用圧力：0.1MPa

水圧試験：ジャケット内 0.15MPaにて実施

設計温度：常温

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用すること

(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

使用重量は、製品を含み195kg以下

A720-0.065AS攪拌機(PSE対応品)の主な仕様

- ・ モーター出力：65W
- ・ 電源：単相100V/ON-OFFスイッチ/コード付
- ・ 回転数：300rpm(50Hz)/360rpm(60Hz)/一定速
- ・ 攪拌羽根：P36インペラ (直径150mm/3枚羽根)
- ・ 重量：約10kg

DESIGN	DATE
-	2021/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	攪拌容器ユニット MU-DTPJ-N-39		
DWG NO.	3-066702-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			