
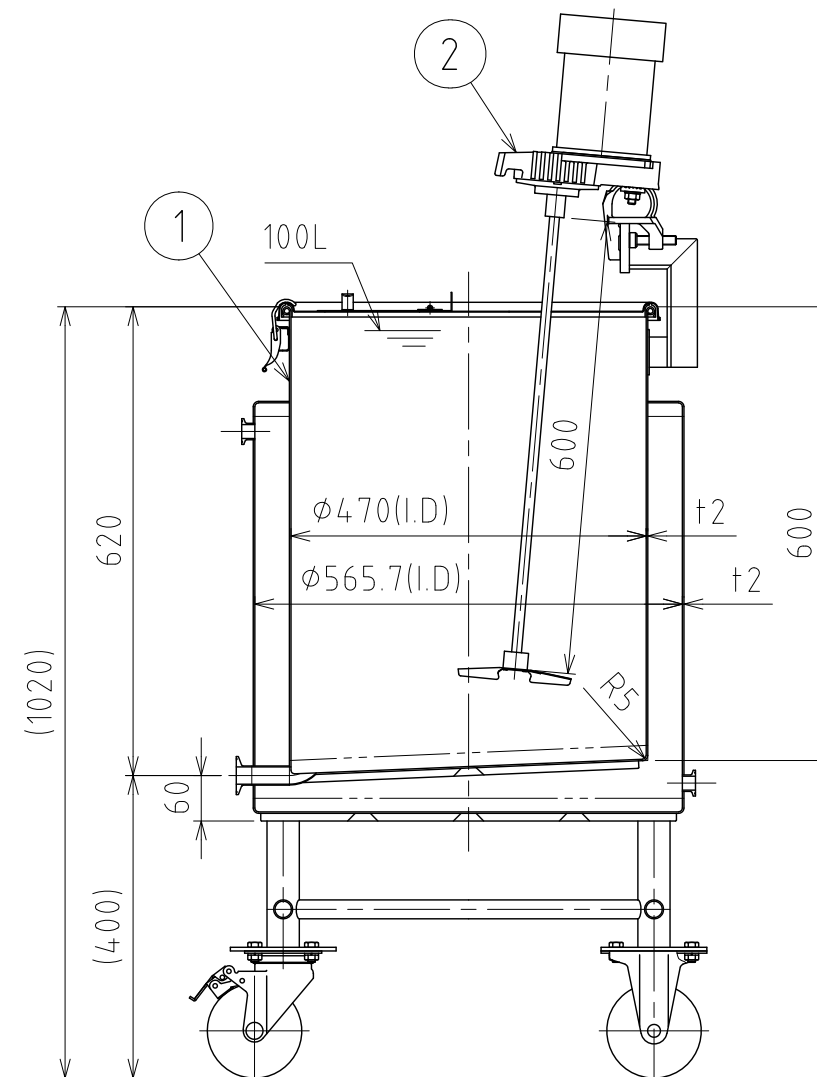
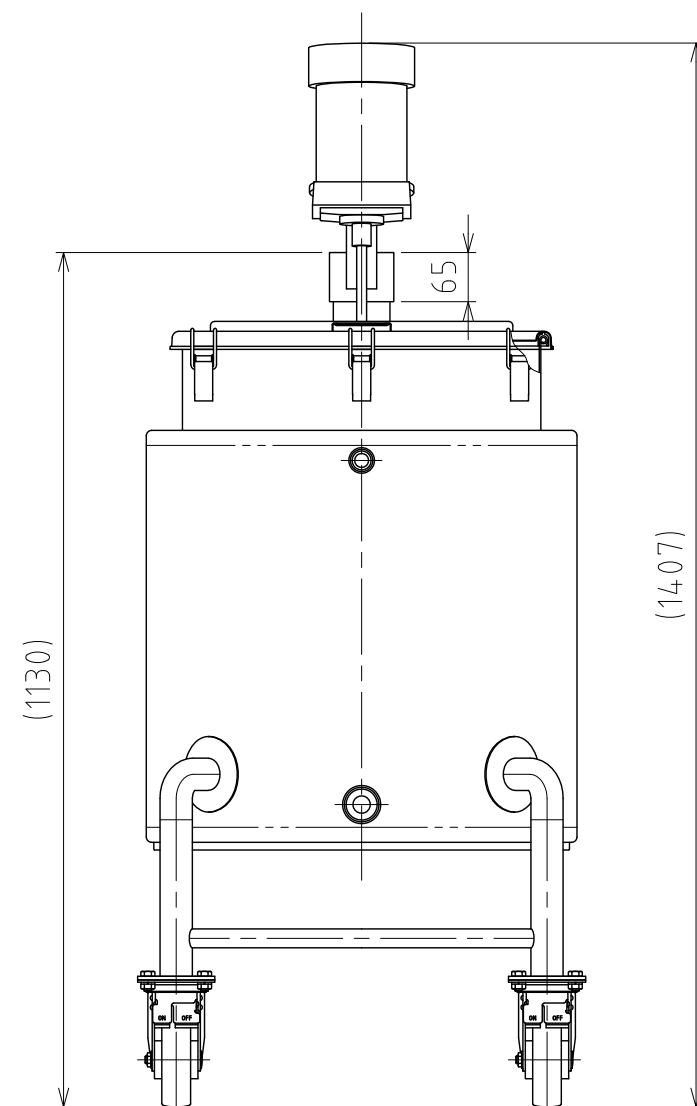


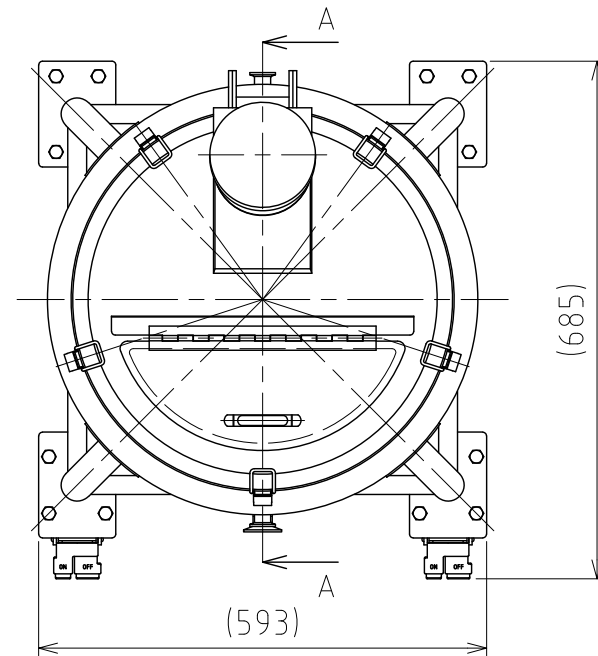

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-KTLPJ-N-47H/本体	SUS304	1	3-006628
2	攪拌機	A720-0.065AS/サタケ	SUS304	1	3-005473

注記

容量：容器本体 100L

ジャケット 約54.2L(上部ヘルールまで)

ジャケット内最高使用圧力：0.1MPa

水圧試験：ジャケット内 0.15MPaにて実施

設計温度：常温

使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること

容器内は、大気圧で使用する


(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

使用重量は、製品を含み424kg以下

A720-0.065AS攪拌機(PSE対応品)の主な仕様

- ・モーター出力：65W
- ・電源：単相100V/ON-OFFスイッチ/コード付
- ・回転数：300rpm(50Hz)/360rpm(60Hz)/一定速
- ・攪拌羽根：P36インペラ（直径150mm/3枚羽根）
- ・重量：約10kg

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	温調・攪拌ユニット容器 MU-KTLPJ-N-47H		
-	2025/09/30				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-067105-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				