
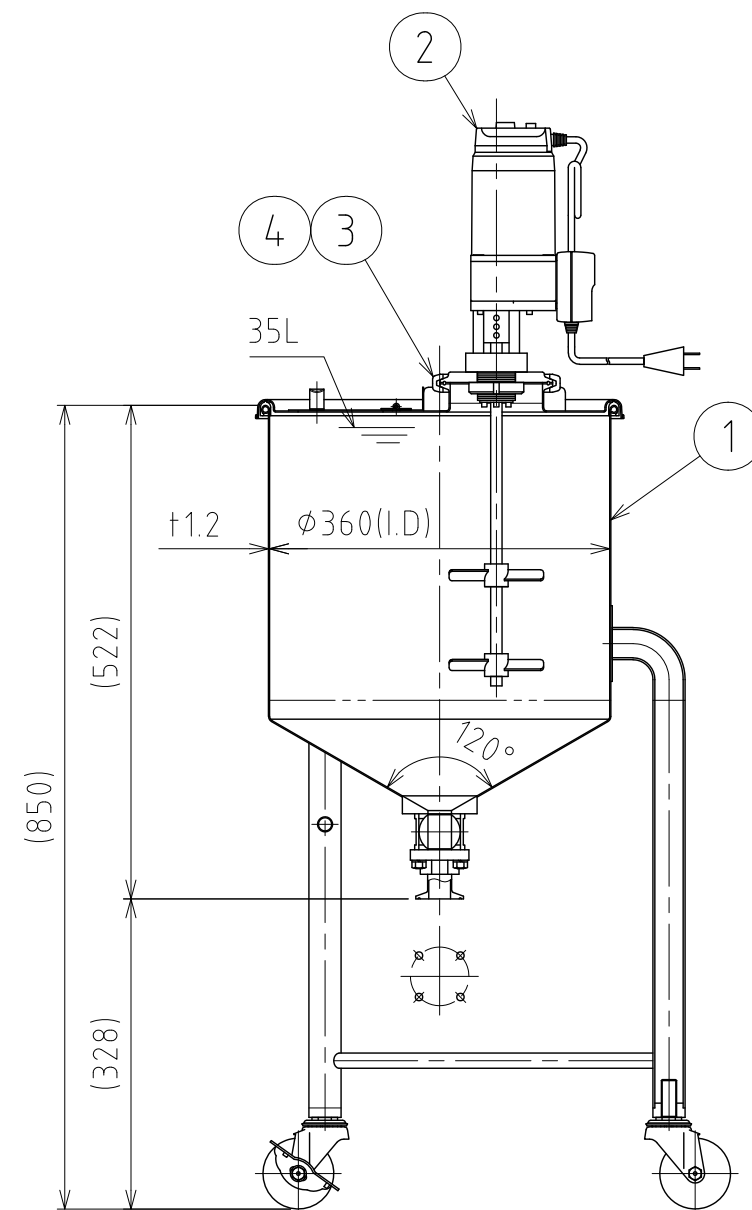
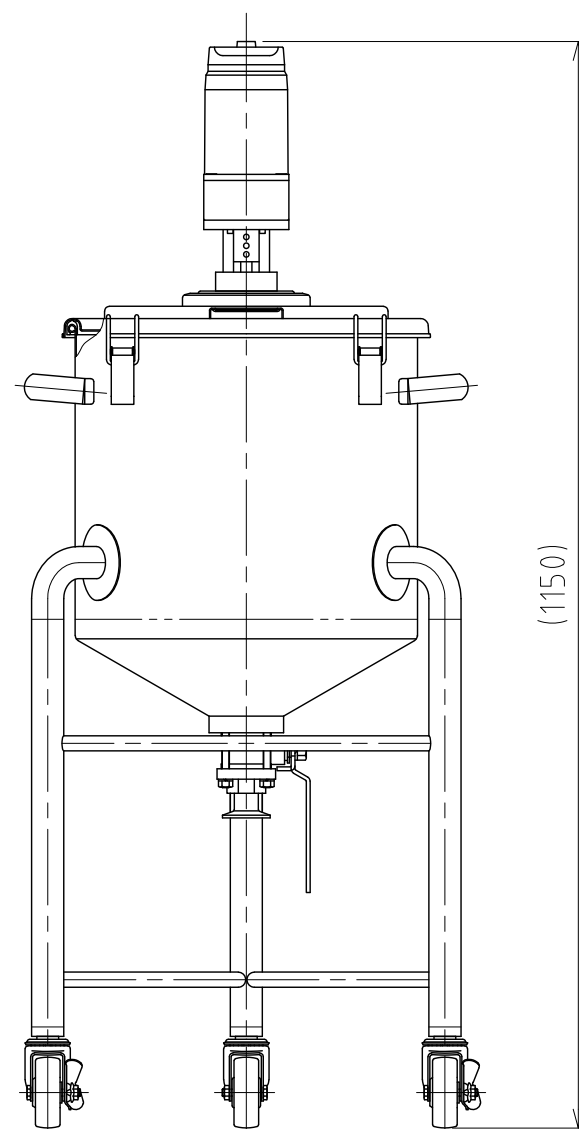


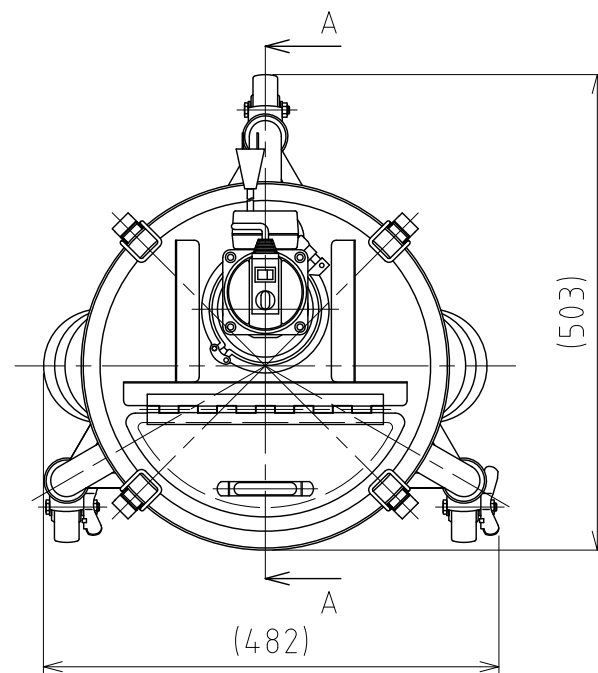

A - A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-HTTBV-36/本体	SUS304	1	3-006651
2	攪拌機	KX-145	SUS304	1	3-160502
3	クランプバンド	ISO 4S/13MHM-LW	SUS304	1	
4	ヘルールガスケット	ISO 4S	シリコンゴム	1	


注記

容量：35L

仕上げ：内外面#320バフ研磨

KX-145攪拌機の主な仕様

- ・モーター出力：40W
- ・トルク：0.22～1.10 N・m
- ・回転数：18～280rpm（スピードコントローラ付）
- ・攪拌羽根：2枚羽根（L90～150mm×2）
- ・電源：AC100V/200～230V（単相・三相）
- ・重量：約4.3kg（シャフト、羽根部分除く）

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	攪拌ユニット容器 MU-HTTBV-36		
DWG NO.	3-067401-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			