
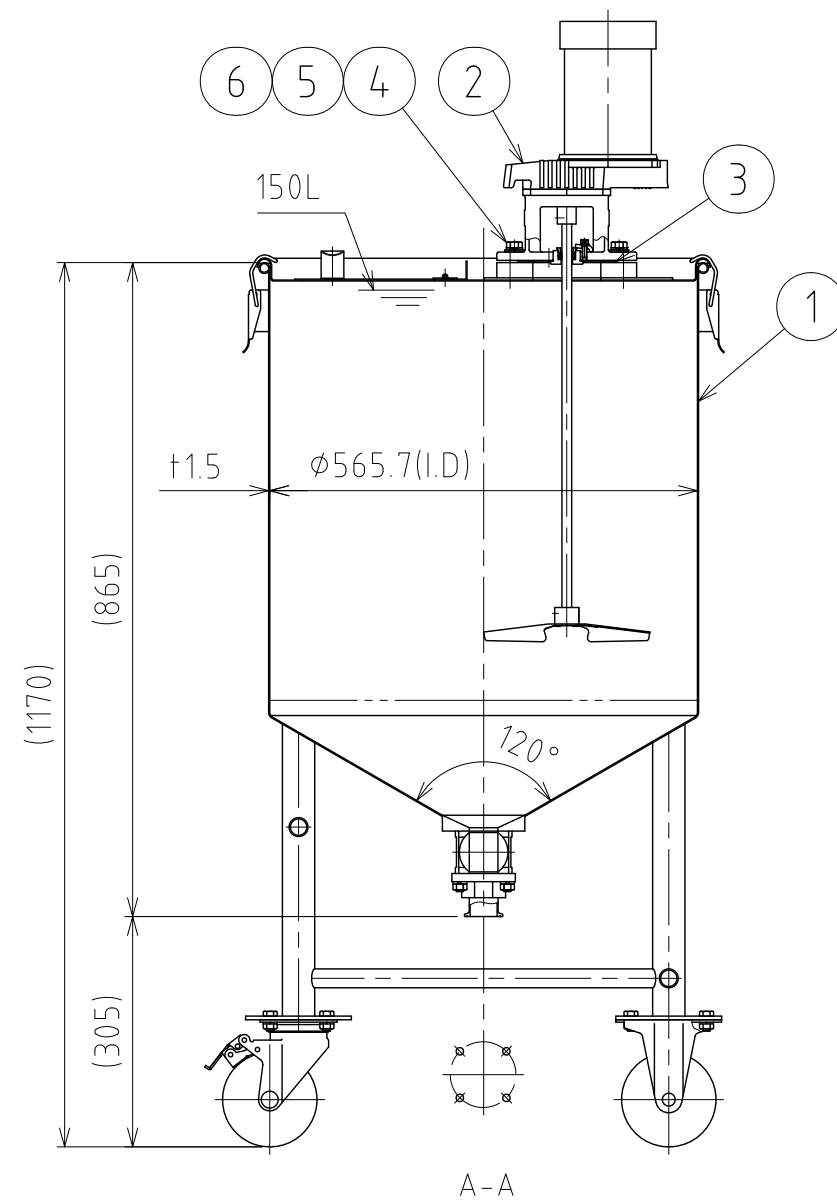
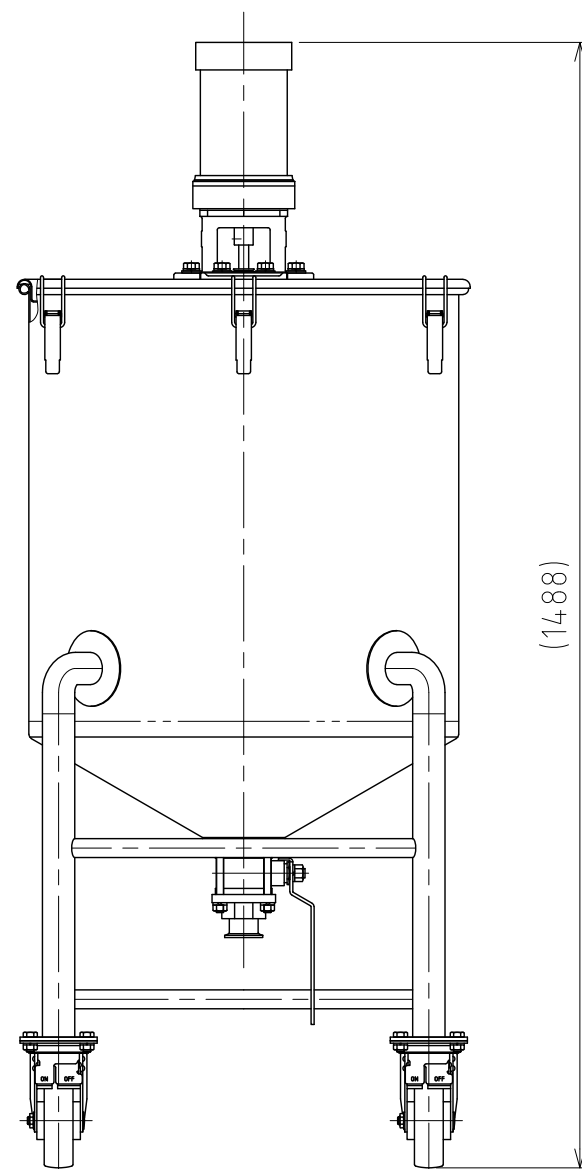


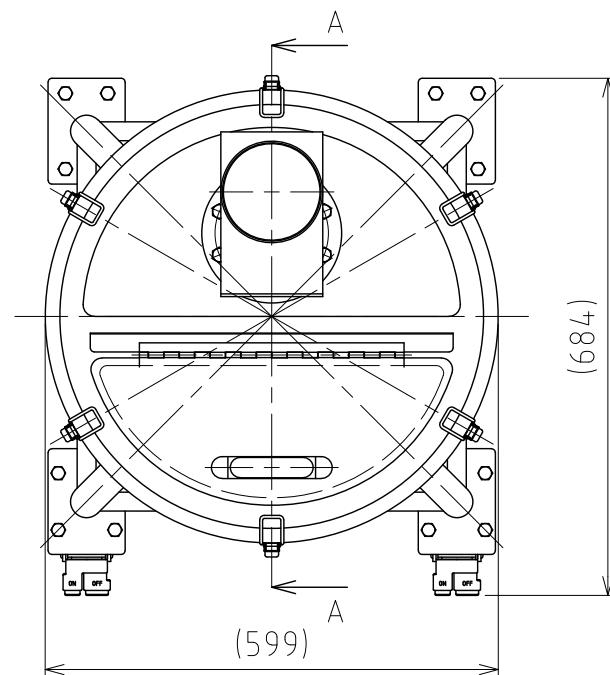


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	MU-HTTBV-565/本体	SUS304	1	3-006656
2	攪拌機	AT14-GPR-0.1AS/サタケ	SUS304	1	3-006028
3	フランジガasket	t2	シリコンゴム	1	3-006031
4	六角ボルト	M12×L30	SUS304	8	
5	スプリングワッシャー	M12用	SUS304	8	
6	平ワッシャー	M12用	SUS304	8	

注記
容量：150L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨

AT14-GPR-0.1AS攪拌機(PSE対応品)の主な仕様

- ・ モーター出力：100W
- ・ 電源：単相100V/ON-OFFスイッチ/コード付
- ・ 回転数：300rpm(50Hz)/360rpm(60Hz)/一定速
- ・ 攪拌羽根：P36インペラ（直径220mm/3枚羽根）
- ・ シャフト長：480mm
- ・ 重量：約14kg

		MARK		DATE		REV		APPROVED	
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値							
DESIGN	DATE	NAME	攪拌ユニット容器 MU-HTTBV-565						
-	2025/09/30								
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-067406-0						
-	-								
CHECKED	DATE	SCALE	1:10		CUSTOMER	規格図			
-	-								
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.							
-	-								