File #	090108-0

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	上鏡板	R450×R45/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R450×R45/t2	SUS304	1	
4	袴	t2	SUS304	1	
5	ヘルール(A)	6S(150A) 20°L30	SUS304	1	
6	ヘルール(B)	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	1	
7	ヘルール(C)	ISO 2S φ47.8(I.D) L42	SUS304	4	
8	アテ板	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
9	サニタリー取っ手	φ10丸棒	SUS304	2	

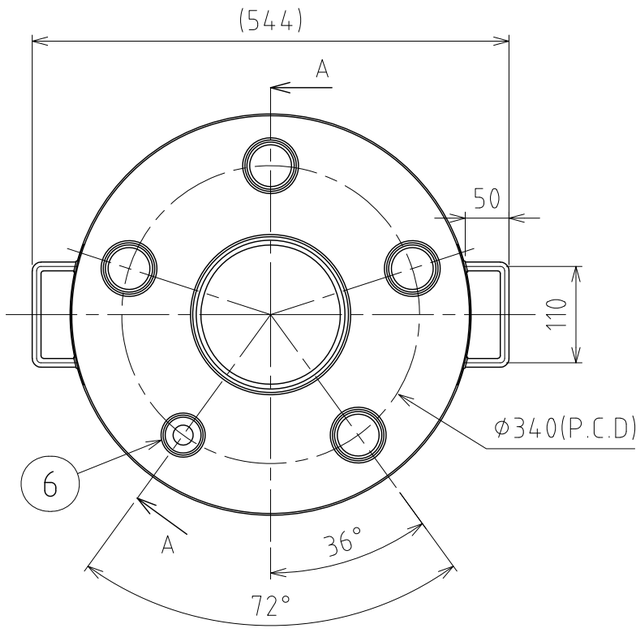

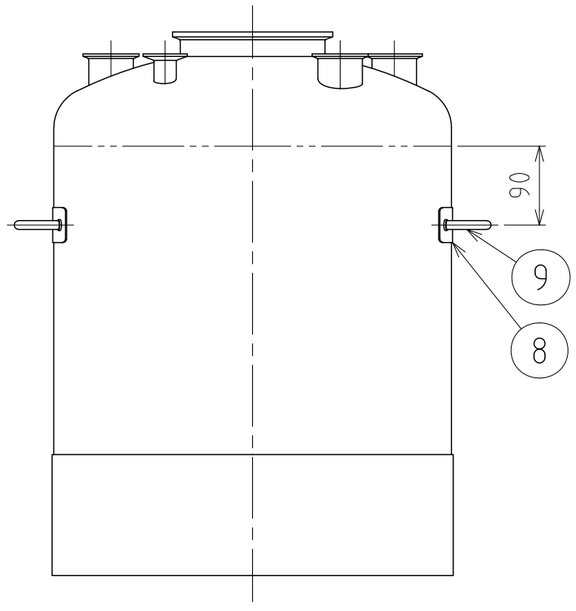

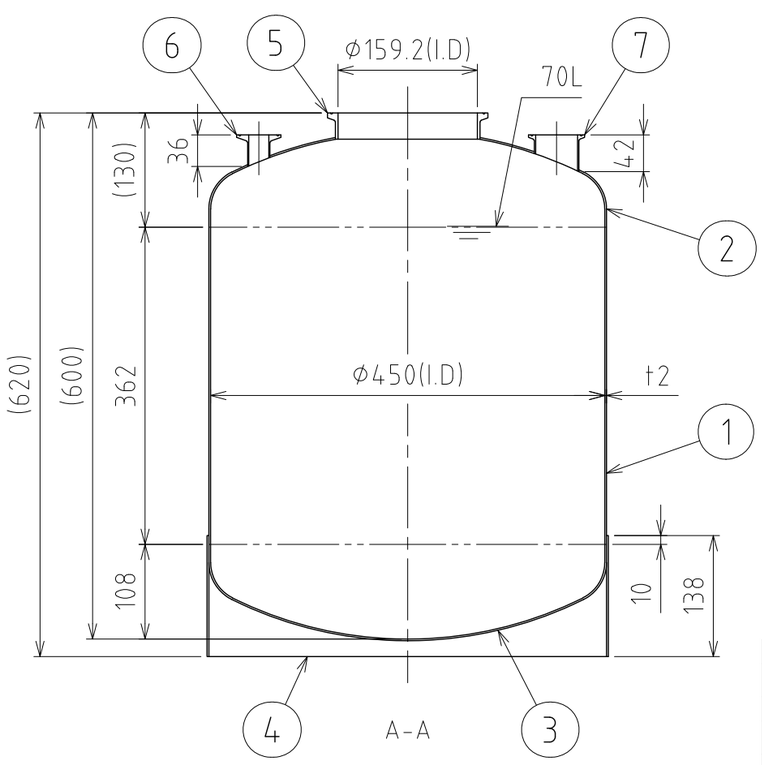

注記
有効容量：70L
使用圧力：0～0.18MPa
使用温度：常温
水圧試験圧力：0.27MPa
容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
ヘルール(B)(C)の取付は、72°毎
袴の本体への取付は、全周溶接
二点鎖線は、周溶接位置
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
–	2016/03/31
DRAWN	DATE
–	–
CHECKED	DATE
–	–
APPROVED	DATE
–	–

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			

NAME	加圧容器 PV-45-70		
DWG NO.	3-090108-0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図

SANKO ASTEC INC.
2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617 www.sankoastec.co.jp