

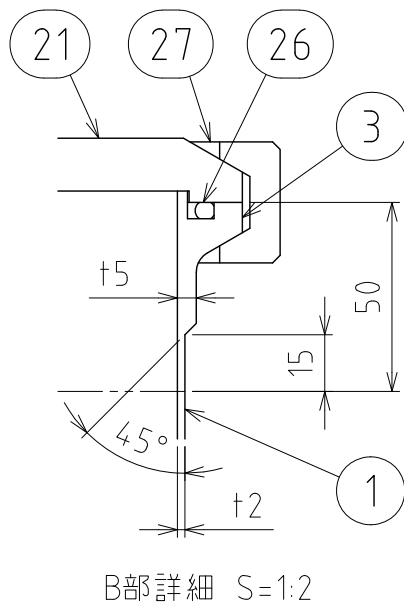
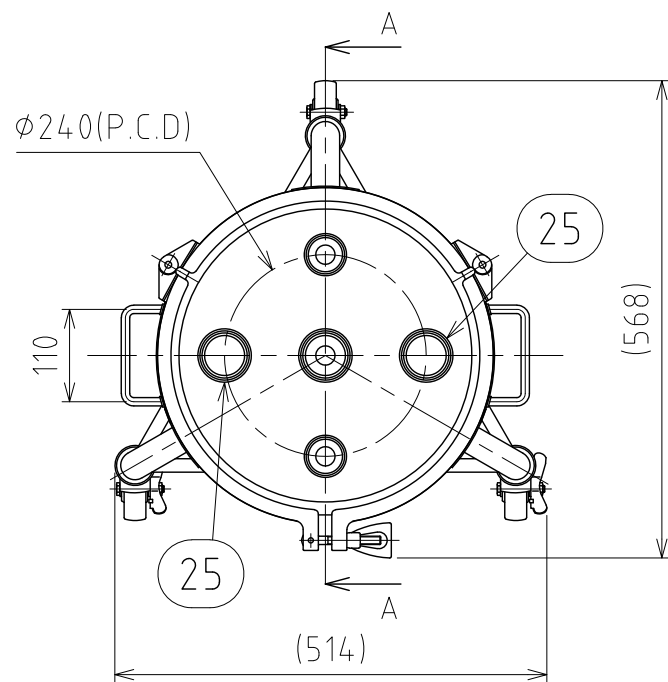


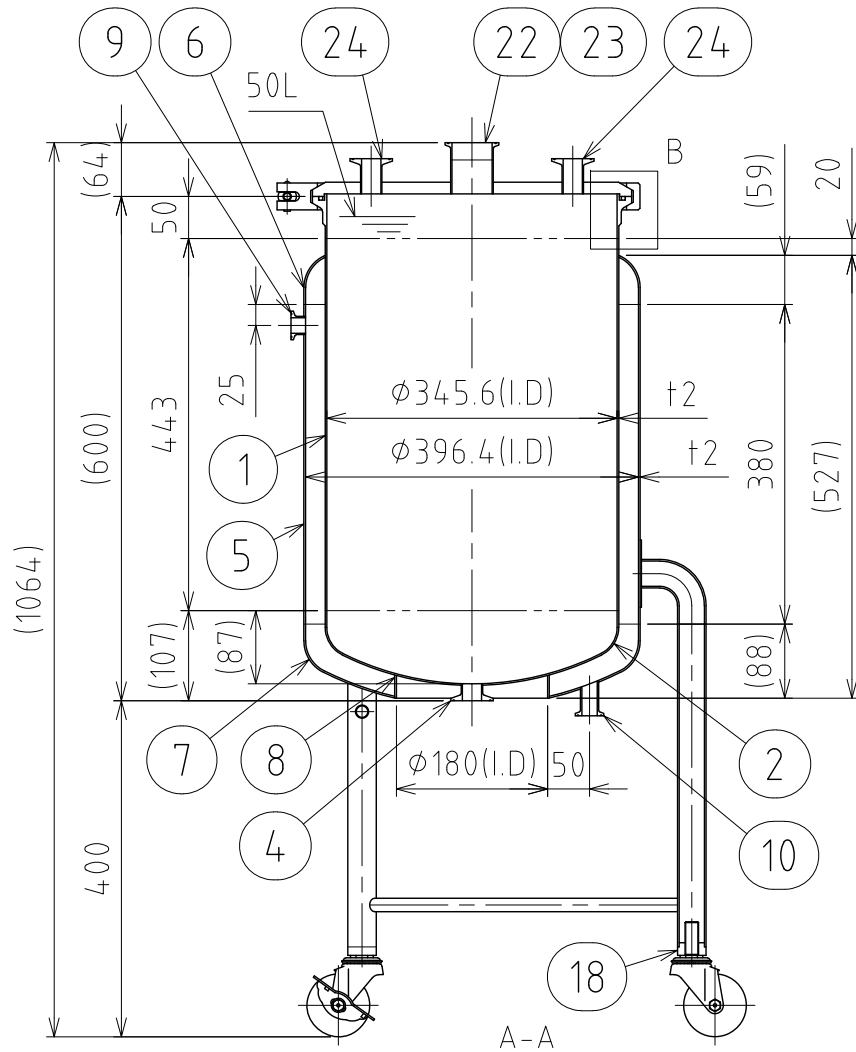

B部詳細 S=1:2

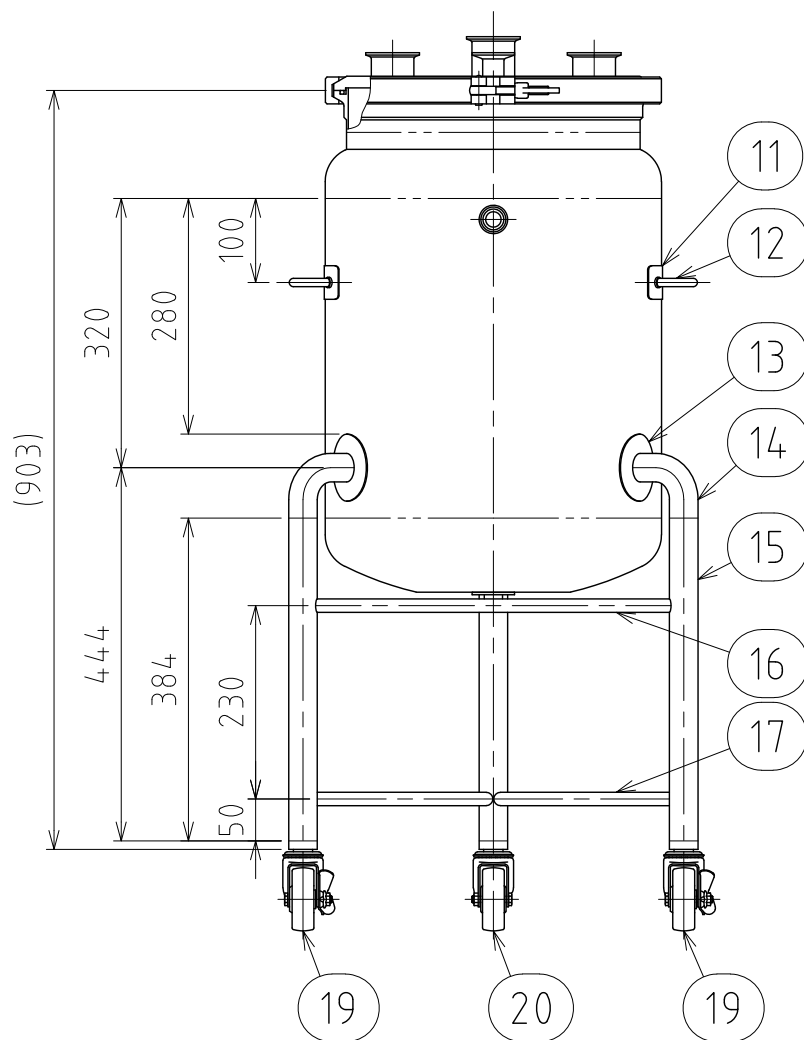

A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板 (A)		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール (A)	350A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	
4	ヘルール (B)	ISO 1S ϕ 23(I.D) L20.5	SUS304	1	
5	胴板 (B)		SUS304	1	
6	ジャケット上鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
7	ジャケット下鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
8	閉鎖リング	t2	SUS304	1	
9	ヘルール (C)	ISO 15A ϕ 18.4(I.D) L17.3	SUS316L	1	
10	ヘルール (D) ロング	ISO 15A ϕ 18.4(I.D) L42	SUS316L	1	
11	アテ板 (A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
12	サニタリー取っ手	ϕ 10丸棒	SUS304	2	
13	アテ板 (B)	ϕ 80×t1.5	SUS304	3	
14	ネック付エルボ	ϕ 34×t2×H77	SUS304	3	
15	パイプ脚	ϕ 34×t2×L384	SUS304	3	
16	補強パイプ (A) 上段	ϕ 16×t1×L424	SUS304	1	
17	補強パイプ (B) 下段	ϕ 16×t1×L424	SUS304	2	
18	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
19	キャスター (A) ストップ付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
20	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	
21	ヘルールキャップ	350A 30° Oリング型	SUS304	1	
22	サニタリーパイプ	ISO 2S L40.5	SUS304	1	
23	ヘルール (E)	ISO 2S ϕ 47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
24	ヘルール (F) ロング	ISO 1S ϕ 23(I.D) L42	SUS304	2	
25	ヘルール (G) ロング	ISO 2S ϕ 47.8(I.D) L42	SUS304	2	
26	Oリング	AS568B #383	シリコンゴム	1	
27	クランプバンド	350A 30°/ 3K	SUS304	1	

注記

有効容量：50L

ジャケット容量：14L(排出口まで)

使用圧力：本体 0～0.18MPa/ジャケット 0～0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満/ジャケット 冷水～温水

水圧試験圧力：本体 0.27MPa/ジャケット 0.14MPa

容器又は配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面 #320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
-	2016/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付ヘルールオープン加圧容器 PVFLJ-350-50		
DWG NO.	3-091507-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			