
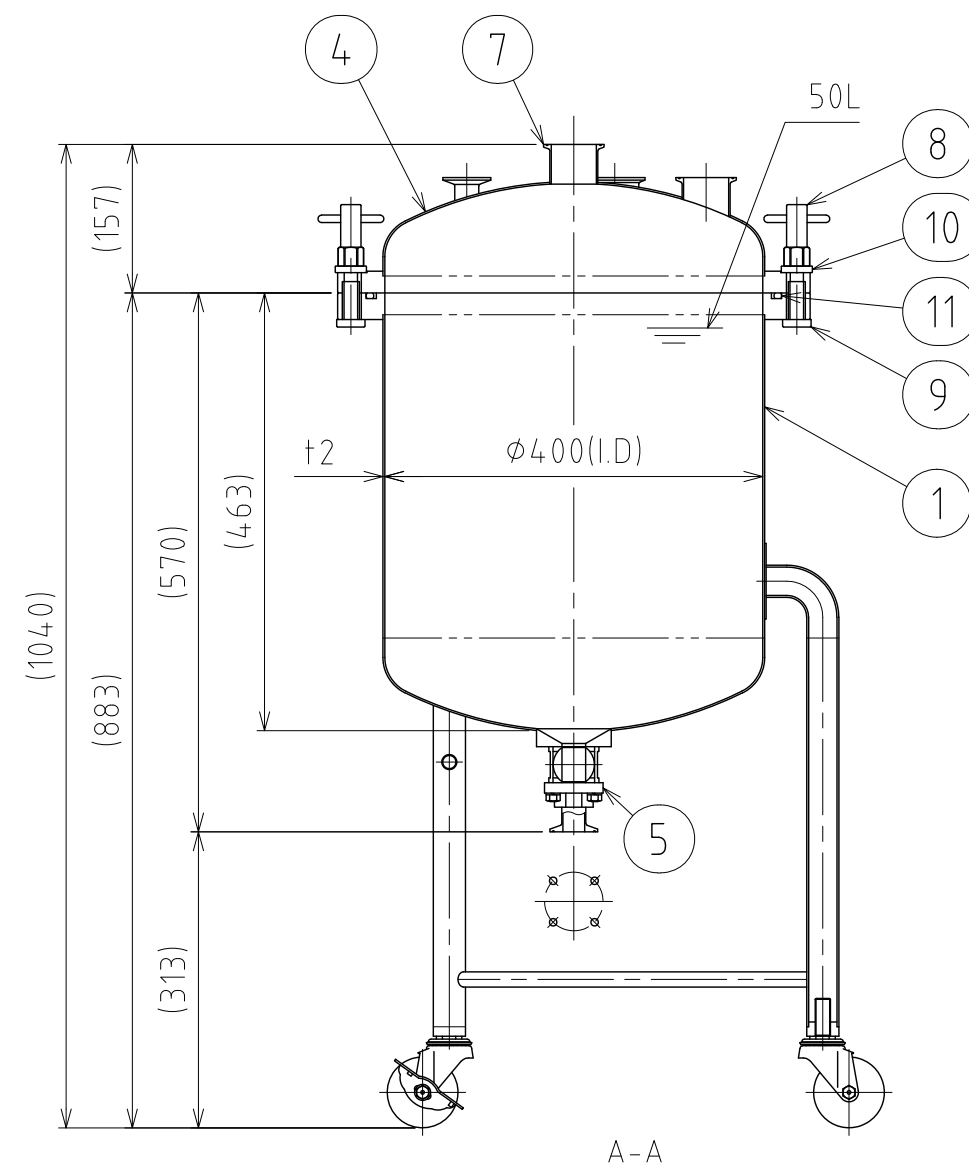
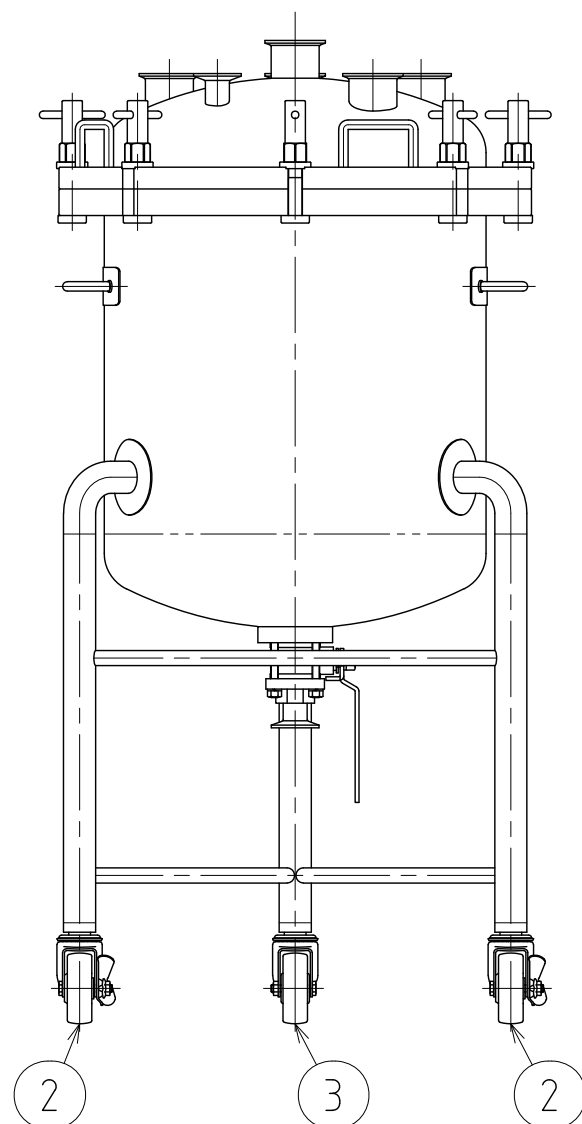


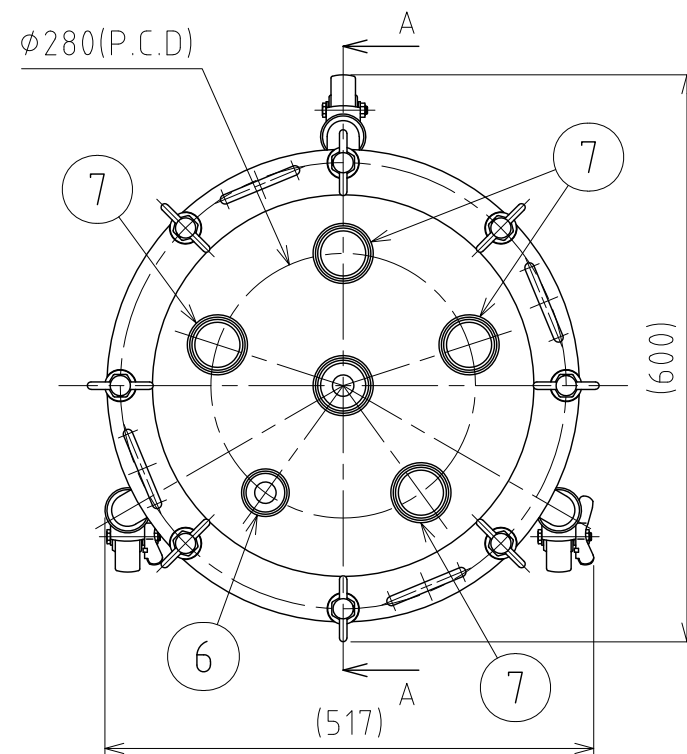

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：R400×R40	SUS304	1	3-006572
2	キャスター(A)ストッパ付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
3	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	1	
4	蓋	鏡板：R400×R40	SUS304	1	3-005787
5	タンク底ボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S/φ79	SUS316	2	3-006316
6	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
7	ヘルール(B)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS316	1	
8	PVO用ナット	M14(M16ナット型)	SUS304	8	4-005773
9	PVO用ボルト/L90.5型	M14/L90.5	SUS304	8	4-005782
10	PVO用スペーサー	M14用	SUS304	8	4-005776
11	リング	P425/Hs70	シリコンゴム	1	

注記

有效容量：50L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水圧試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
—	2024/06/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	脚付フラジオープン加圧容器 / タンク底ホールバルブ P V O L - B V - 4 0 - 5 0		
DWG NO.	3 - 0 9 2 0 0 8 - 0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			