
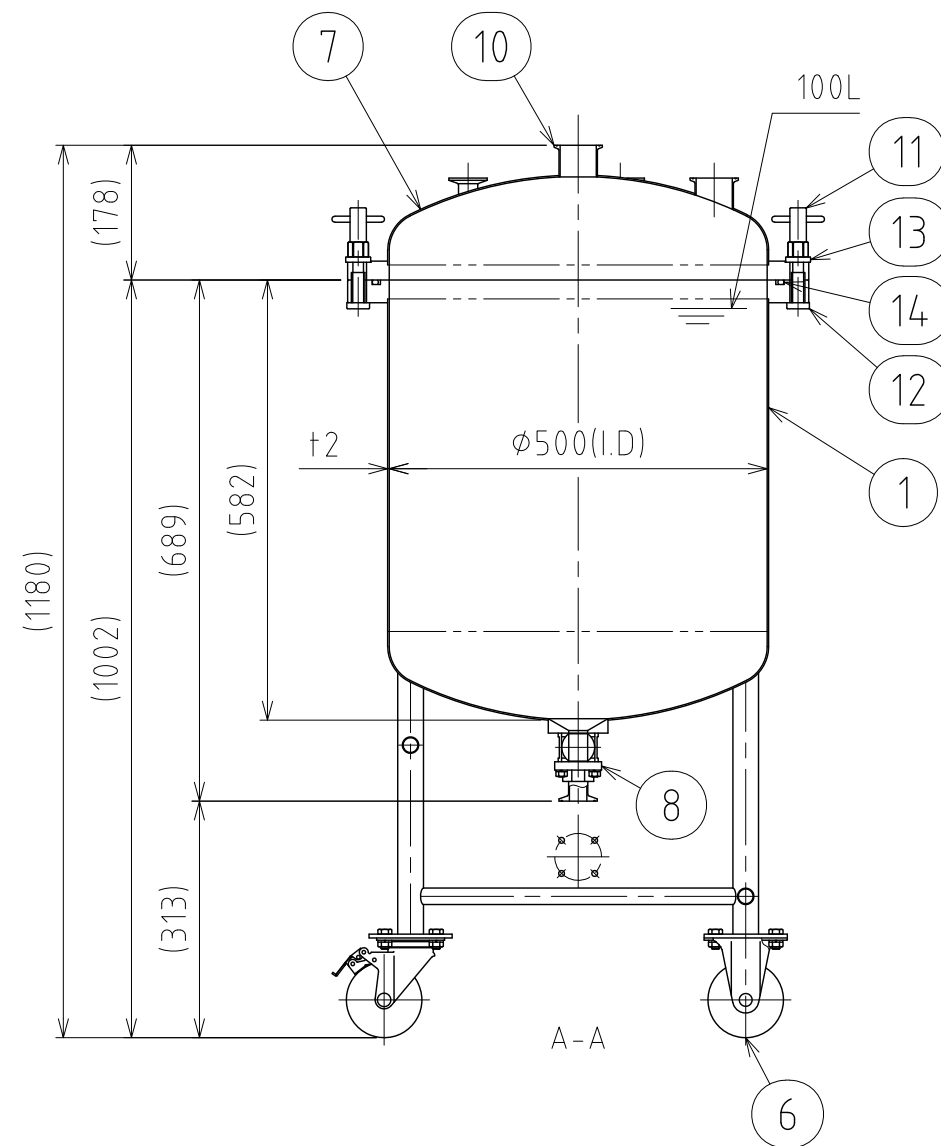
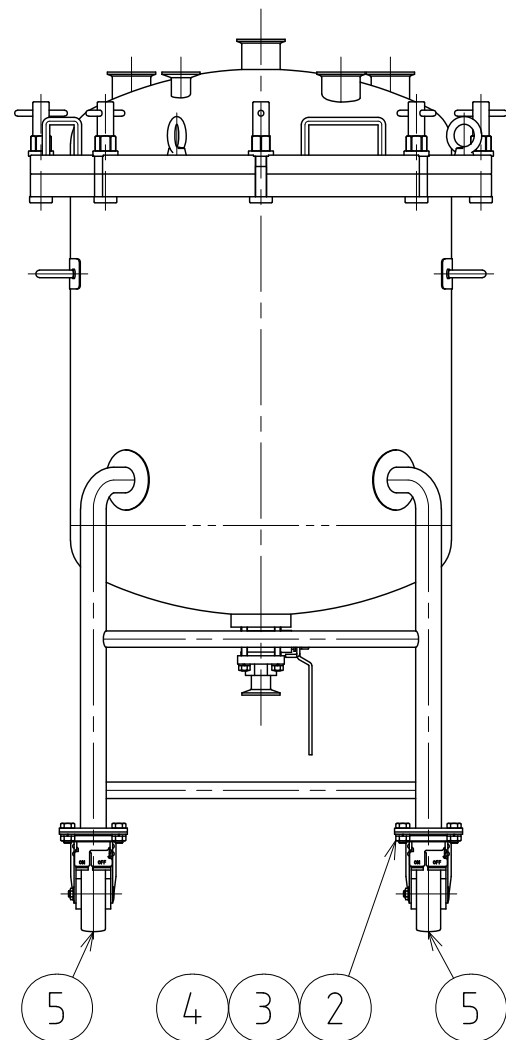


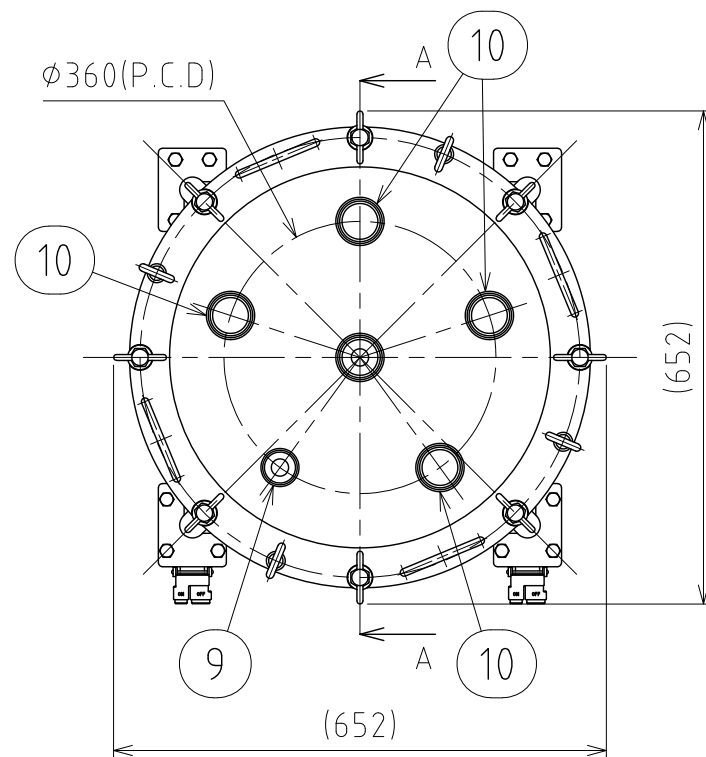

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：R500×R50	SUS304	1	3-006579
2	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
3	六角ナット	M10	SUS304	16	
4	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
5	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
6	キャスター(B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
7	蓋	鏡板：R500×R50	SUS304	1	3-005789
8	タンク底ボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S/φ79	SUS316	1	3-006316
9	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
10	ヘルール(B)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	5	
11	PV0用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	8	4-005773
12	PV0用ボルト/L94.5型	M14/L94.5	SUS304	8	4-005783
13	PV0用スペーサー	M14用	SUS304	8	4-005776
14	Oリング	P530/Hs70	シリコンゴム	1	

注記

有效容量：100L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水圧試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 326kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
—	2024/06/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	脚付フラジオープン加圧容器 / タンク底ボールバルブ P V O L - B V - 5 0 - 1 0 0		
DWG NO.	3 - 0 9 2 0 1 5 - 0		
SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			