
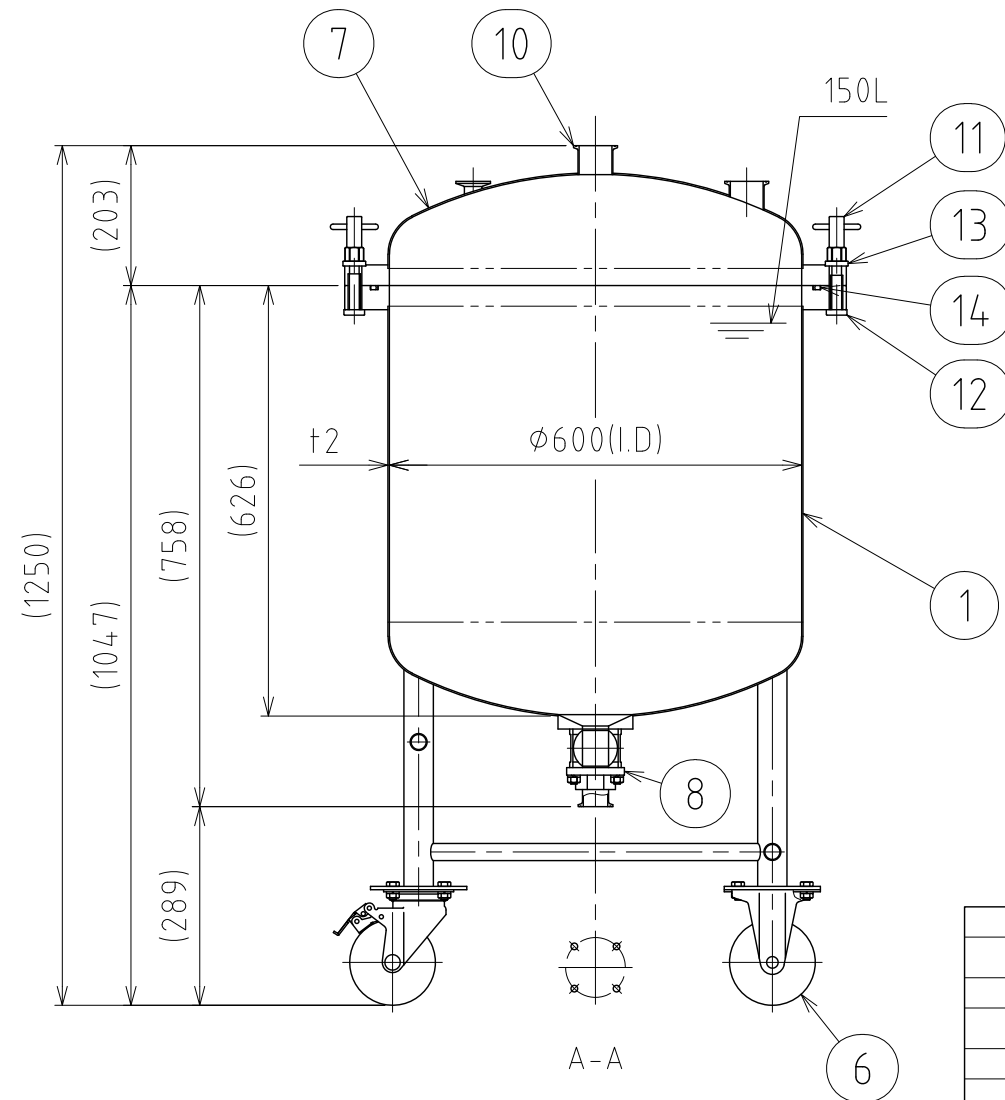
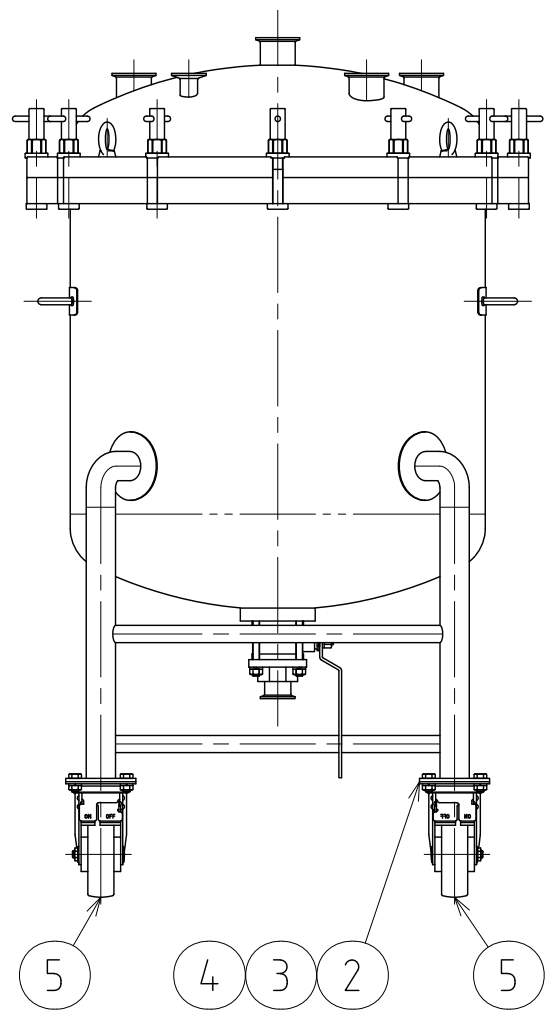


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：R600×R60	SUS304	1	3-006582
2	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
3	六角ナット	M10	SUS304	16	
4	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
5	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
6	キャスター(B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
7	蓋	鏡板：R600×R60	SUS304	1	3-005791
8	タンク底ボールバルブ	TVCX-40/ISO 1.5S/φ109	SUS316	1	3-006317
9	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
10	ヘルール(B)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	5	
11	PVO用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	12	4-005773
12	PVO用ボルト/L104.5型	M14/L104.5	SUS304	12	4-005784
13	PVO用スペーサー	M14用	SUS304	12	4-005776
14	Oリング	P640/Hs70	シリコンゴム	1	

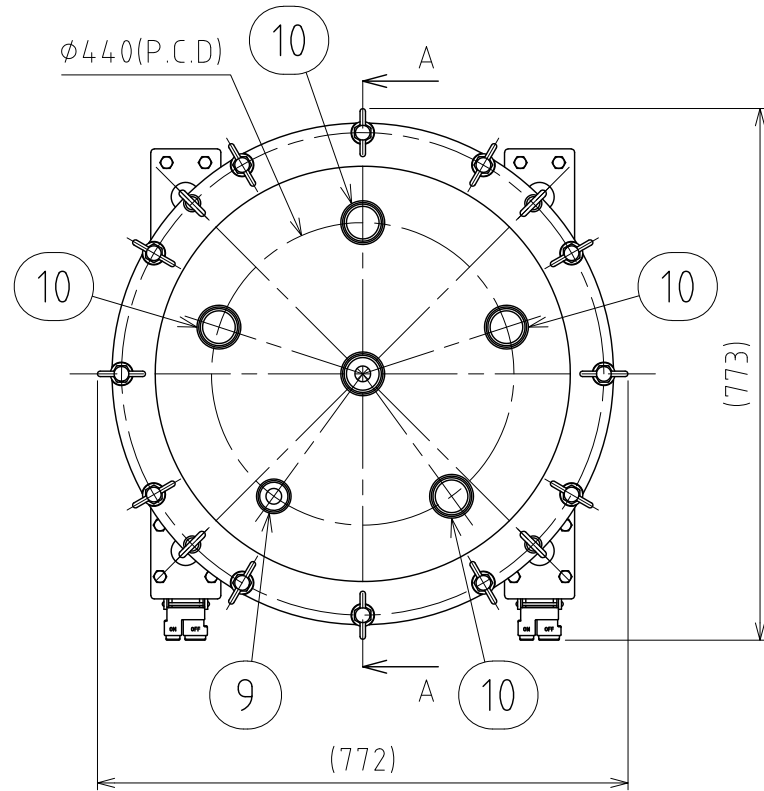

注記

有效容量：150L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水圧試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み424kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
–	2024/06/0
DRAWN	DATE
–	–
CHECKED	DATE
–	–
APPROVED	DATE
–	–

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	脚付ワジオーブン加圧容器 / タンク底ボールバルブ P V O L - B V - 6 0 - 1 5 0		
DWG NO.	3 - 0 9 2 0 1 8 - 0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			