
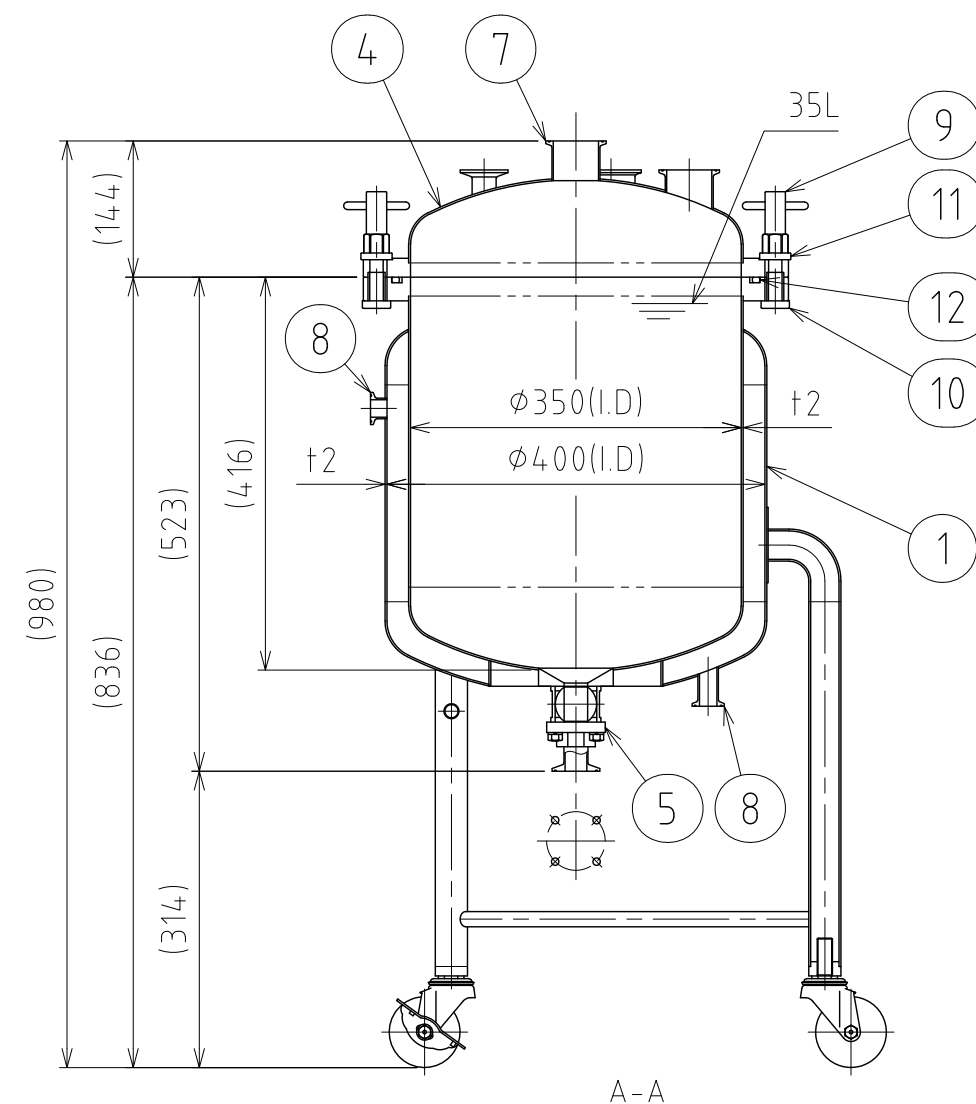
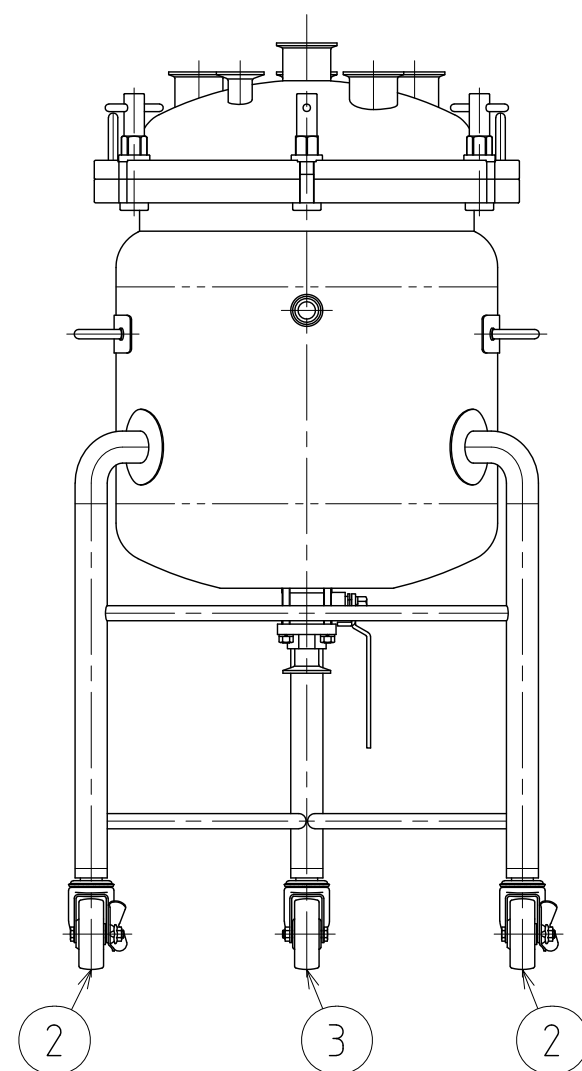


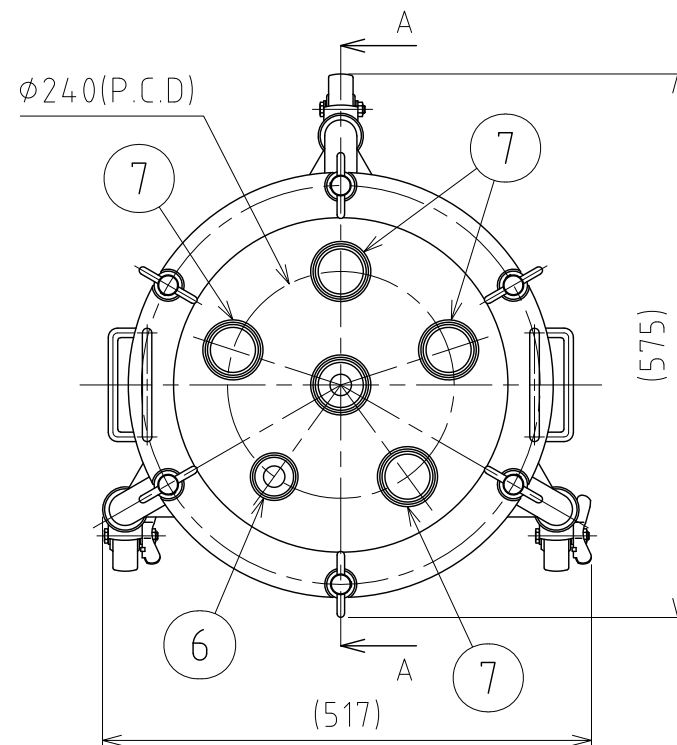

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：10%さら形	SUS304	1	3-006588
2	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
3	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	1	
4	蓋	鏡板：R350×R35	SUS304	1	3-005786
5	タンク底ボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S/φ79	SUS316	1	3-006316
6	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
7	ヘルール(B)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	5	
8	ヘルール(C)	ISO 15A φ18.4(I.D)	SUS316L	2	
9	PVO用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	6	4-005773
10	PVO用ボルト/L84.5型	M14/L84.5	SUS304	6	4-005781
11	PVO用スペーサー	M14用	SUS304	6	4-005776
12	Oリング	P375/Hs70	シリコンゴム	1	

注記

有效容量：35L

ジャケット容量：11.1L

使用压力：本体 0~0.18MPa

ジャケット 0~0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満

ジャケット 冷水～温水

水圧試験圧力：本体 0.27MPa

ジャケット 0.14MPa


容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE	NAME				ジャケット型脚付フラジレオープン加圧容器・タンク底ボールバルブ	
-	2024/06/01					P V O L J - B V - 3 5 - 3 5	
DRAWN	DATE	DWG NO.		3 - 0 9 2 1 0 5 - 0			
-	-	SCALE		1:8	CUSTOMER	規格図	
CHECKED	DATE	SANKO ASTEC INC.					
-	-						
APPROVED	DATE						
-	-						