
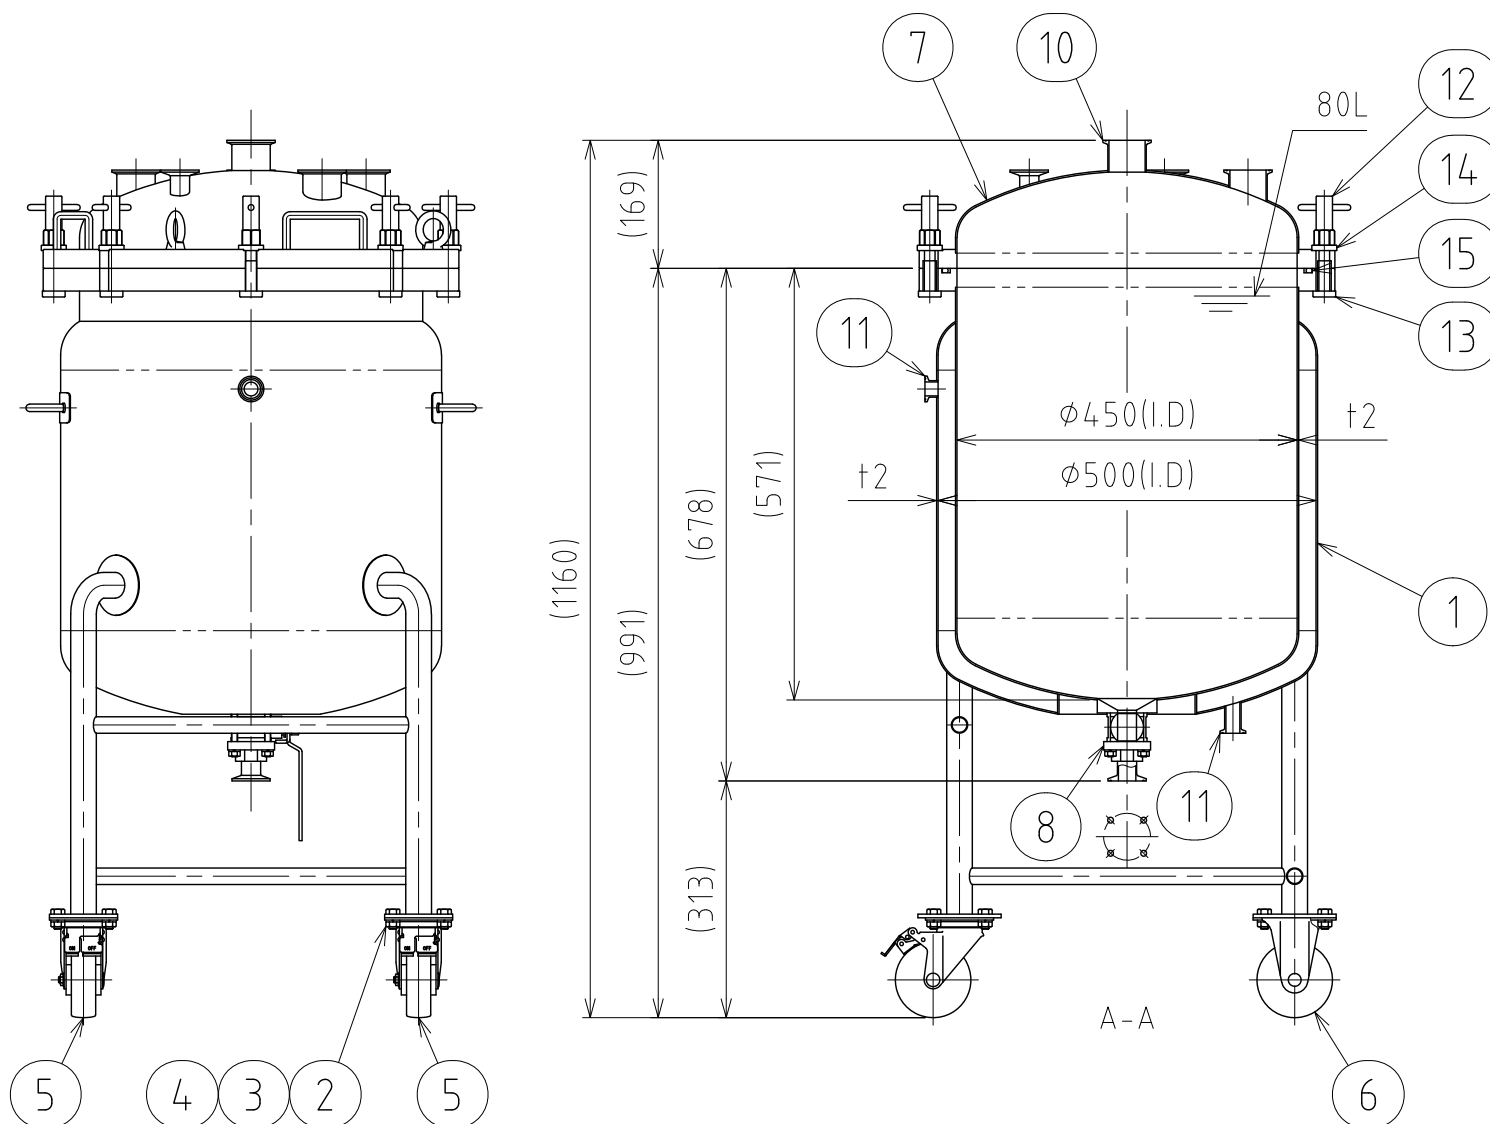


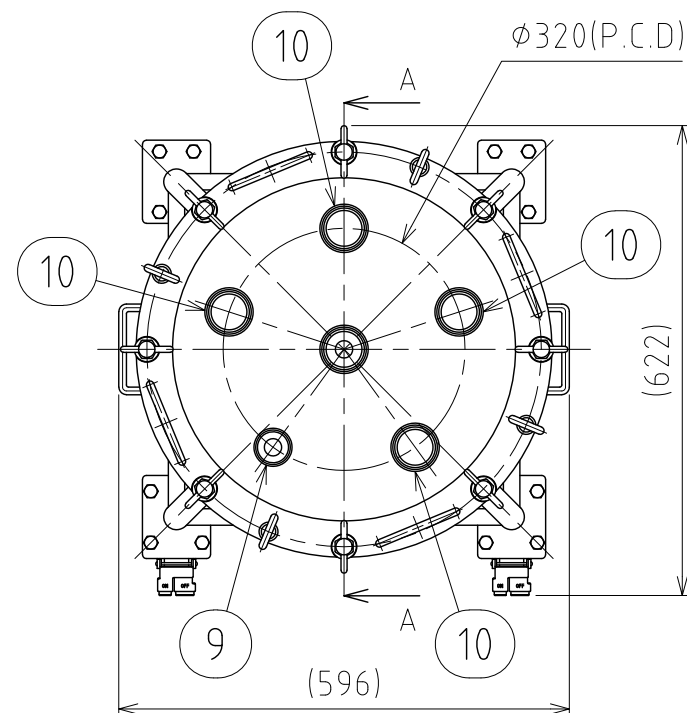

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：10%さら形	SUS304	1	3-006595
2	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
3	六角ナット	M10	SUS304	16	
4	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
5	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
6	キャスター(B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
7	蓋	鏡板：R450×R45	SUS304	1	3-005788
8	タンク底ボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S/φ79	SUS316	1	3-006316
9	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
10	ヘルール(B)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	5	
11	ヘルール(C)	ISO 15A φ18.4(I.D)	SUS316L	2	
12	PVO用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	8	4-005773
13	PVO用ボルト/L94.5型	M14/L94.5	SUS304	8	4-005783
14	PVO用スペーサー	M14用	SUS304	8	4-005776
15	Oリング	P475/Hs70	シリコンゴム	1	

注記

有效容量：80L

ジャケット容量：19.6L

使用压力：本体 0~0.18MPa

ジャケット 0~0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満

ジャケット 冷水～温水

水圧試験圧力：本体 0.27MPa

ジャケット 0.14MPa


容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 326kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ジャケット型脚付フランジオープン加圧容器・タンク底ボールバルブ P V O L J - B V - 4 5 - 8 0		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 9 2 1 1 2 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				