



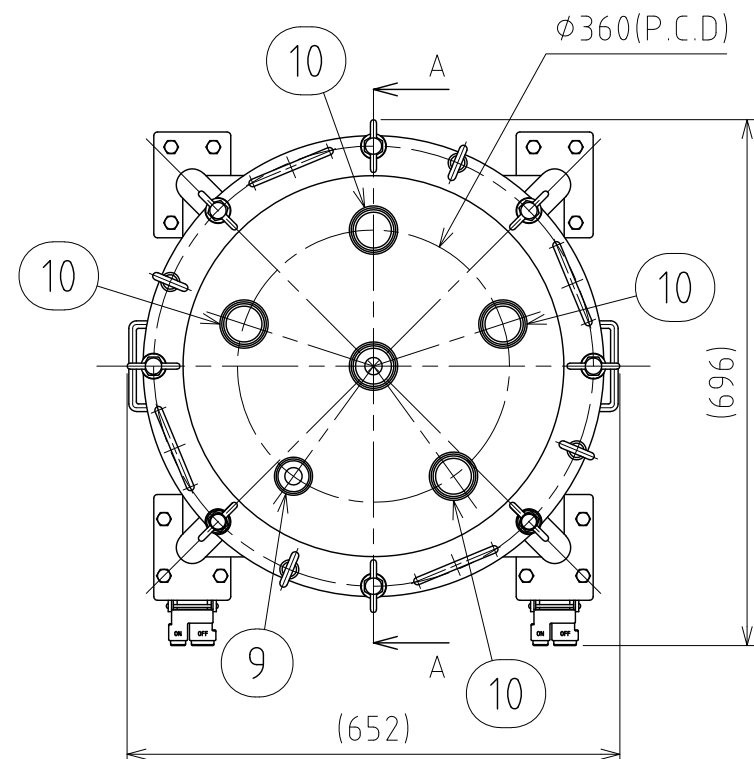

| No. | PART NAME      | STANDARD/SIZE      | MATERIAL | QTY | NOTE     |
|-----|----------------|--------------------|----------|-----|----------|
| 1   | 本体             | 鏡板：10%さら形          | SUS304   | 1   | 3-006598 |
| 2   | 六角ボルト          | M10×L20            | SUS304   | 16  |          |
| 3   | 六角ナット          | M10                | SUS304   | 16  |          |
| 4   | スプリングワッシャ      | M10用               | SUS304   | 16  |          |
| 5   | キャスター(A)ストッパー付 | 315S-UB-125/ハンマー   | SUS/ワゴン車 | 2   |          |
| 6   | キャスター(B)       | 320SR-UB-125/ハンマー  | SUS/ワゴン車 | 2   |          |
| 7   | 蓋              | 鏡板：R500×R50        | SUS304   | 1   | 3-005789 |
| 8   | タンク底ボールバルブ     | TVCX-25/ISO 1S/φ79 | SUS316   | 1   | 3-006316 |
| 9   | ヘルール(A)        | ISO 1S φ23(I.D)    | SUS304   | 1   |          |
| 10  | ヘルール(B)        | ISO 2S φ47.8(I.D)  | SUS304   | 5   |          |
| 11  | ヘルール(C)        | ISO 15A φ18.4(I.D) | SUS316L  | 2   |          |
| 12  | PVO用Tナット       | M14(M16ナット型)       | SUS304   | 8   | 4-005773 |
| 13  | PVO用ボルト/L94.5型 | M14/L94.5          | SUS304   | 8   | 4-005783 |
| 14  | PVO用スペーサー      | M14用               | SUS304   | 8   | 4-005776 |
| 15  | Oリング           | P530/Hs70          | シリコンゴム   | 1   |          |

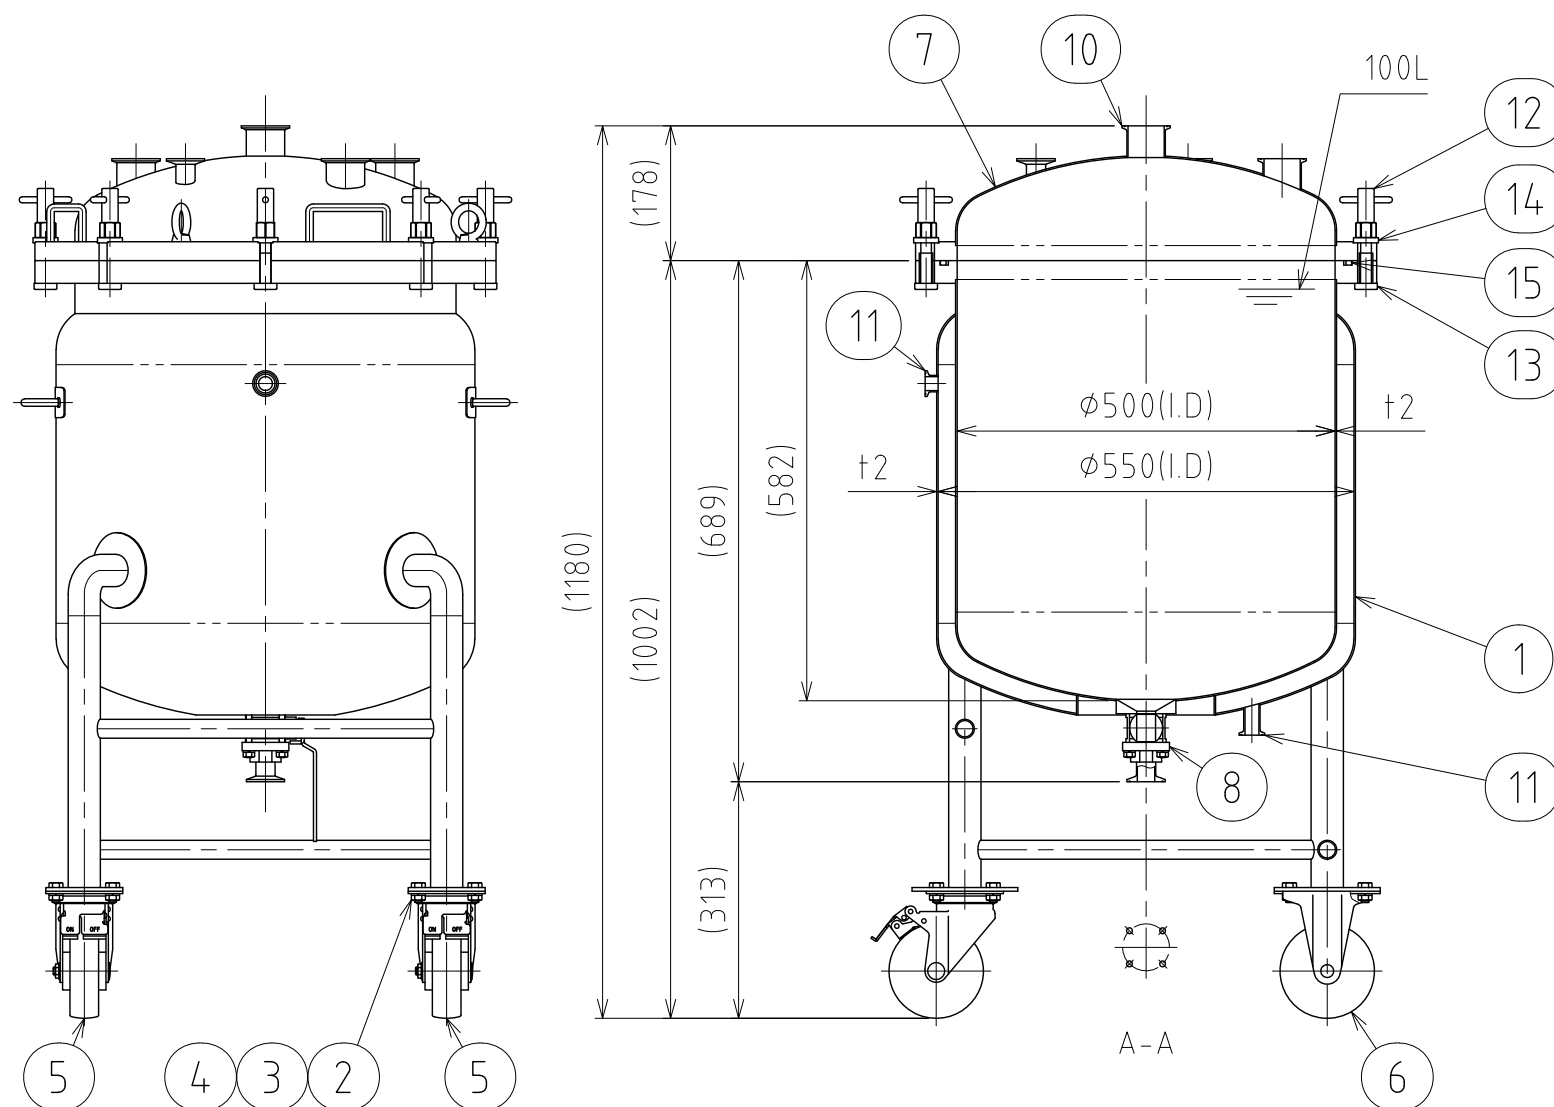

注記

有效容量：100L

ジャケット容量：22.5L

使用压力：本体 0~0.18MPa

ジャケット 0~0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満

ジャケット 冷水～温水

水压試験圧力：本体 0.27MPa

ジャケット 0.14MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み424kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

|          |           |
|----------|-----------|
| DESIGN   | DATE      |
| —        | 2024/06/0 |
| DRAWN    | DATE      |
| —        | —         |
| CHECKED  | DATE      |
| —        | —         |
| APPROVED | DATE      |
| —        | —         |

|                            |                                                                |          |                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MARK                       | DATE                                                           | REV      | APPROVED                                                                              |
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |                                                                |          |                                                                                       |
| NAME                       | ジャケット型脚付フラジオ・ブソ加圧容器・タンク底ボ・ールバ<br>P V O L J - B V - 5 0 - 1 0 0 |          |                                                                                       |
| DWG<br>NO.                 | 3 - 0 9 2 1 1 5 - 0                                            |          |  |
| SCALE                      | 1:10                                                           | CUSTOMER | 規格図                                                                                   |
| SANKO ASTEC INC.           |                                                                |          |                                                                                       |