
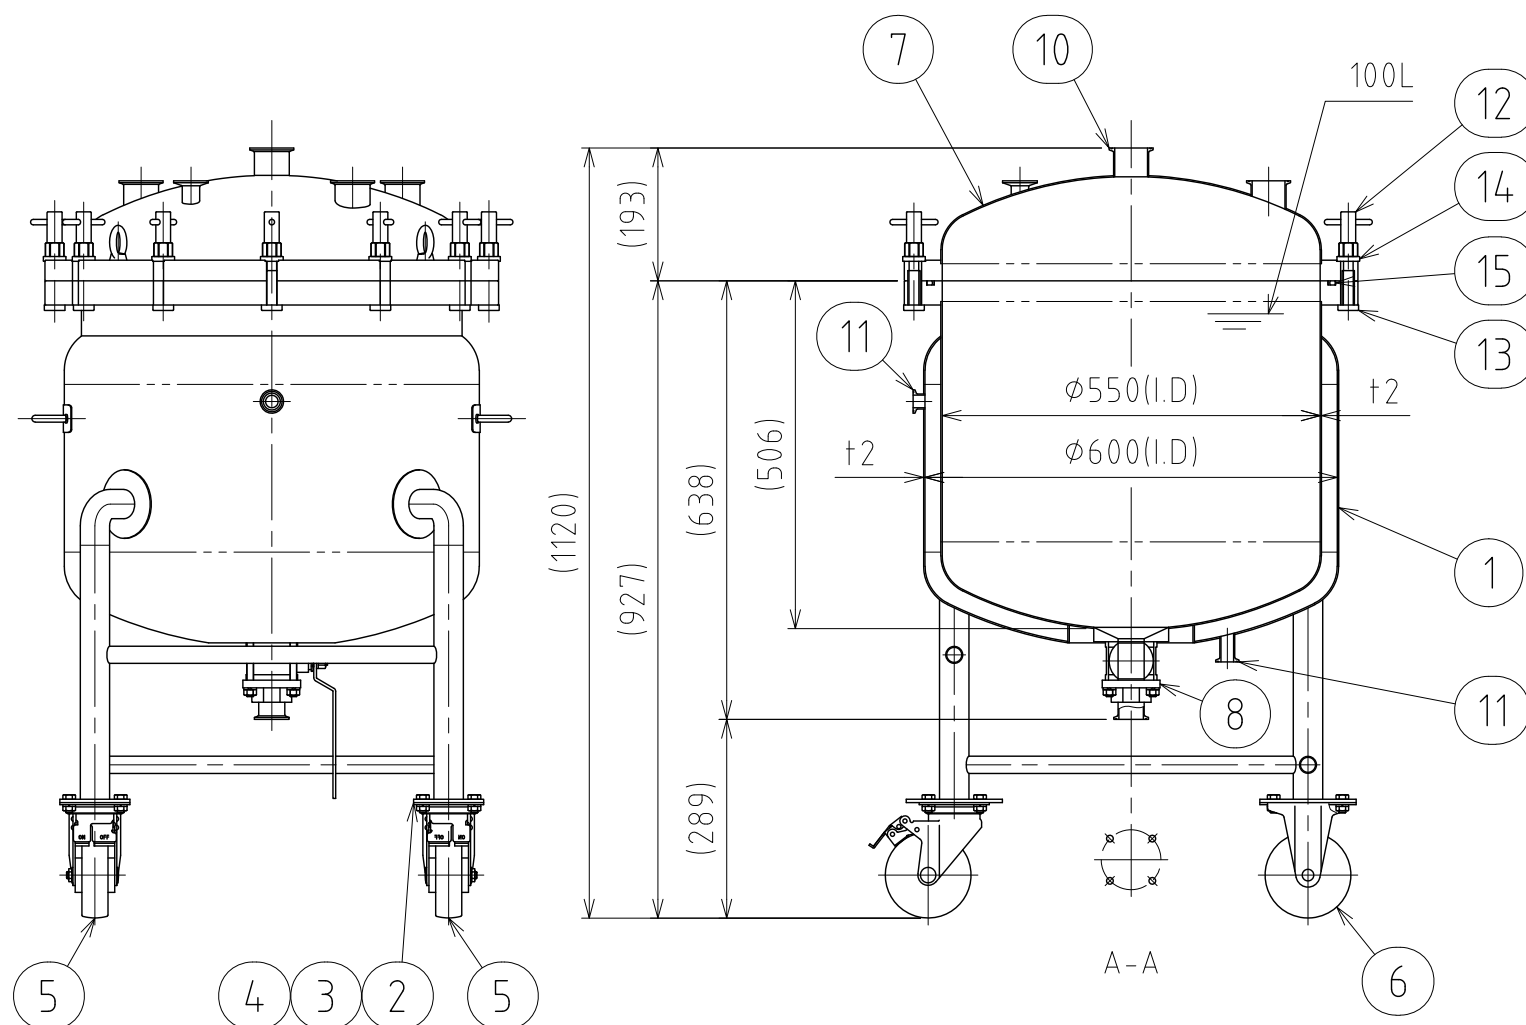


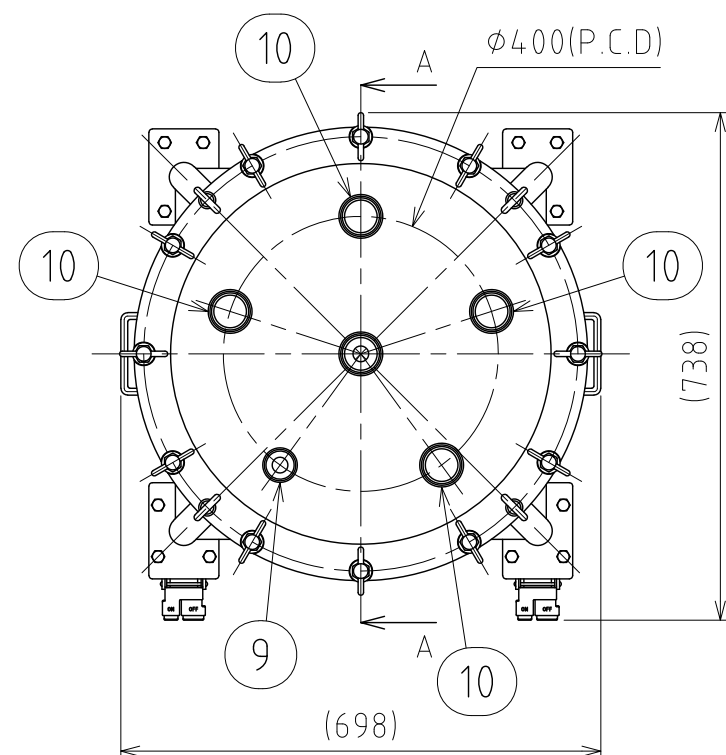

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：10%さら形	SUS304	1	3-006599
2	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
3	六角ナット	M10	SUS304	16	
4	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
5	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
6	キャスター(B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
7	蓋	鏡板：R550×R55	SUS304	1	3-005790
8	タンク底ボールバルブ	TVCX-40/ISO 1.5S/φ109	SUS316	1	3-006317
9	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
10	ヘルール(B)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	5	
11	ヘルール(C)	ISO 15A φ18.4(I.D)	SUS316L	2	
12	PVO用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	12	4-005773
13	PVO用ボルト/L104.5型	M14/L104.5	SUS304	12	4-005784
14	PVO用スペーサー	M14用	SUS304	12	4-005776
15	リング	P580/Hs70	シリコンゴム	1	

注記

有效容量：100L

ジャケット容量：21.5L

使用压力：本体 0~0.18MPa

ジャケット 0~0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満

ジャケット 冷水～温水

水压試験圧力：本体 0.27MPa

ジャケット 0.14MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み424kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
—	2024/06/0
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付フランジオープン加圧容器・タンク底ボールバルブ P V O L J - B V - 5 5 - 1 0 0		
DWG NO.	3 - 0 9 2 1 1 6 - 0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			