

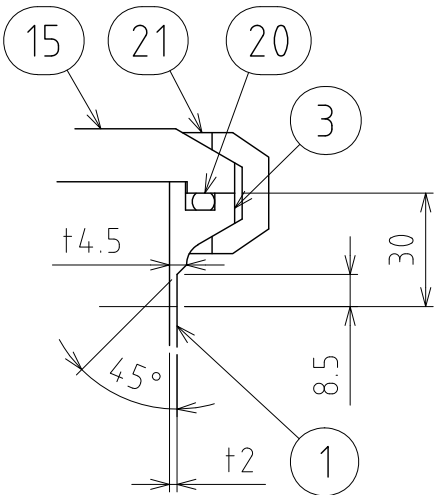
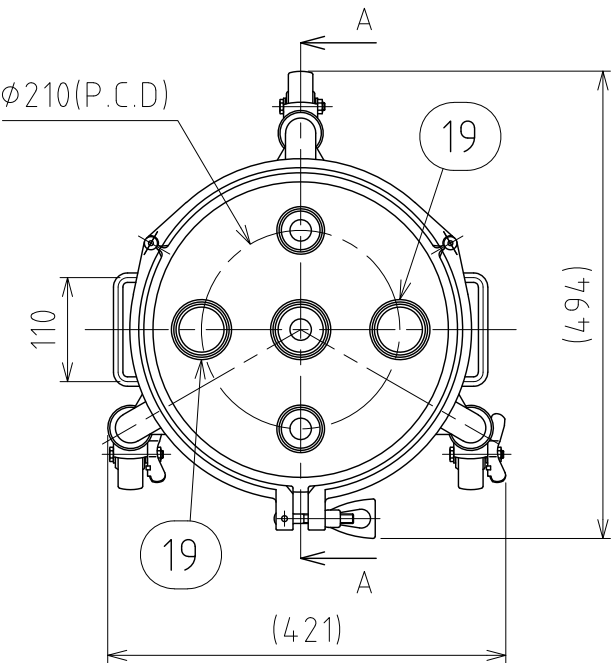


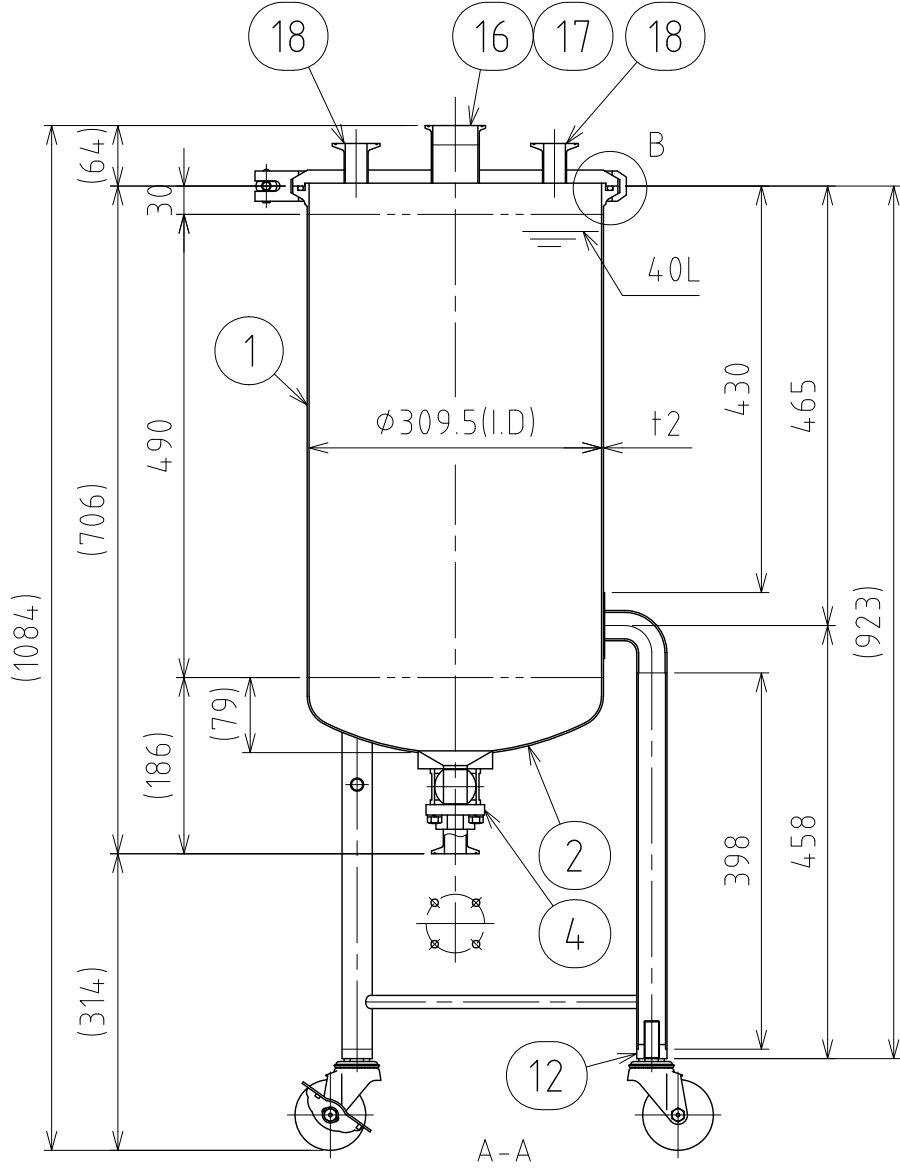

B部詳細 S=1:2

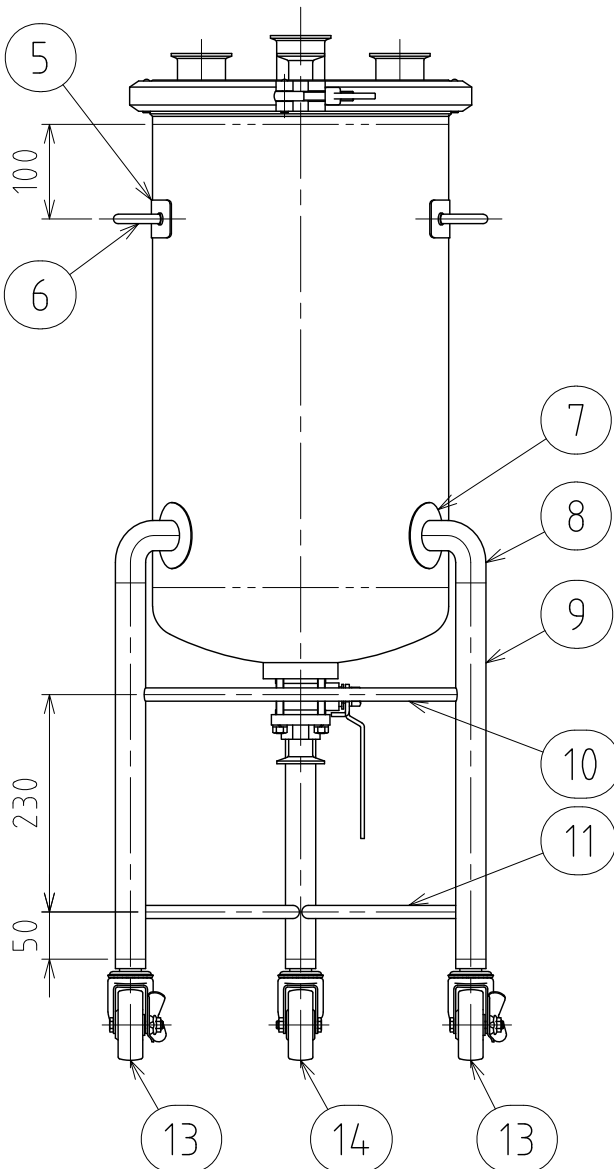

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール (A)	300A 30° L30 Oリング型	SUS304	1	
4	タンク底ボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S/ ϕ 79	SUS316	1	3-006316
5	アテ板 (A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
6	サニタリー取っ手	ϕ 10丸棒	SUS304	2	
7	アテ板 (B)	ϕ 70×t1.2	SUS304	3	
8	ネック付エルボ	ϕ 32×t2×H66	SUS304	3	
9	パイプ脚	ϕ 32×t1.5×L398	SUS304	3	
10	補強パイプ (A) 上段	ϕ 14×t1×L332	SUS304	1	
11	補強パイプ (B) 下段	ϕ 14×t1×L332	SUS304	2	
12	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
13	キャスター (A) ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
14	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	1	
15	ヘルールキャップ	300A 30° Oリング型	SUS304	1	
16	サニタリーパイプ	ISO 2S L40.5	SUS304	1	
17	ヘルール (B)	ISO 2S ϕ 47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
18	ヘルール (C) ロング	ISO 1S ϕ 23(I.D) L42	SUS304	2	
19	ヘルール (D) ロング	ISO 2S ϕ 47.8(I.D) L42	SUS304	2	
20	Oリング	V325	シリコンゴム	1	
21	クランプバンド	300A 30°/ 3K	SUS304	1	

注記
有効容量：40L
使用圧力：0～0.18MPa
使用温度：常温
水圧試験圧力：0.27MPa
容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み195kg以下
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

タンク底ボールバルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE	MARK	DATE	REV	APPROVED
-	2024/06/01	板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DRAWN	DATE	NAME	脚付ヘルール・オープン加圧容器・タンク底ボールバルブ PVFL-BV-300-40		
-	-	DWG NO.	3-092206-0		
CHECKED	DATE	SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
-	-	SANKO ASTEC INC.			
APPROVED	DATE				
Ishihata	-				