

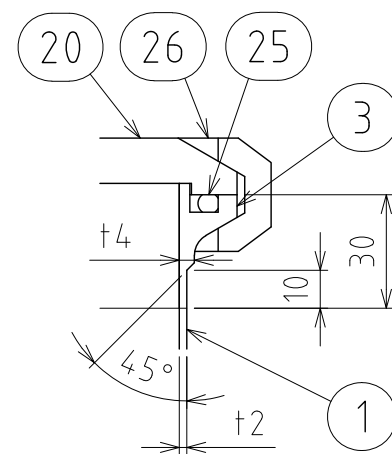
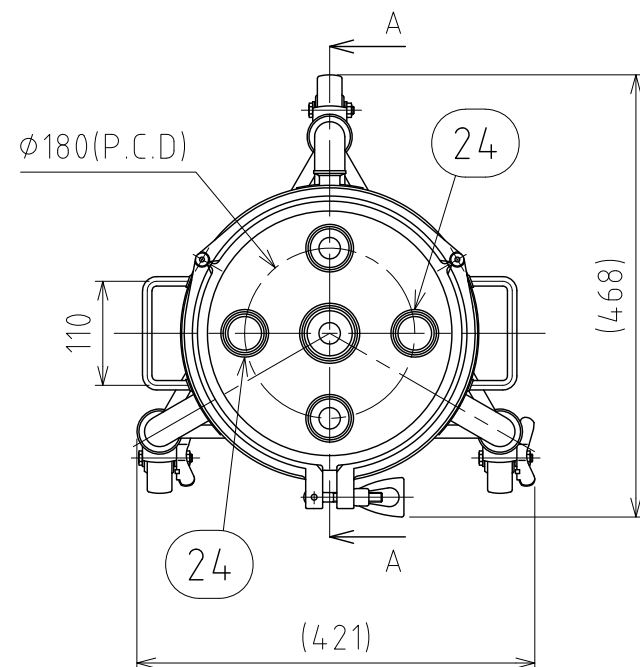


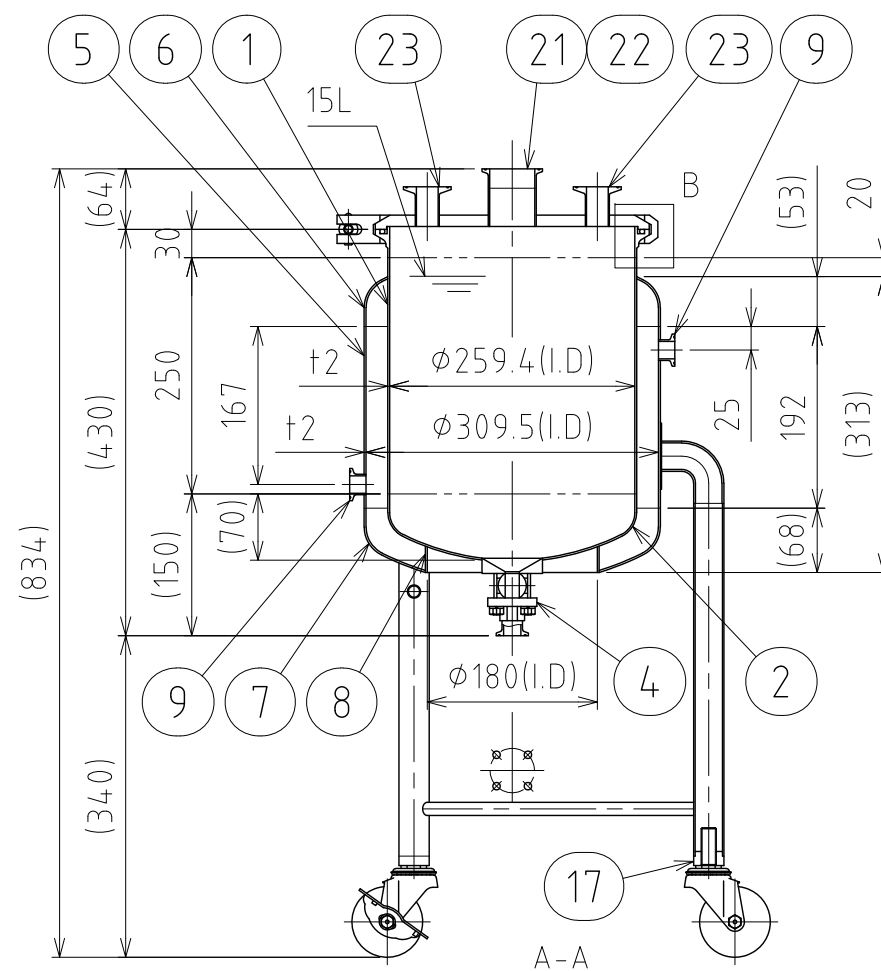

B部詳細 S=1:2

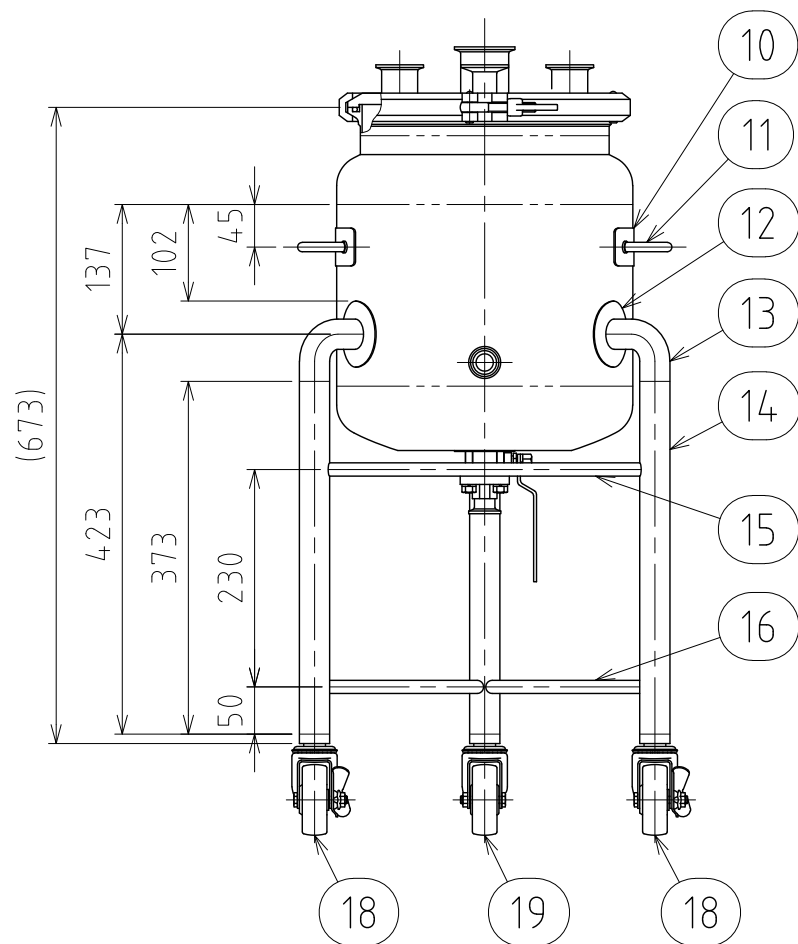

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板 (A)		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール (A)	250A 30° L30 Oリング型	SUS304	1	
4	タンク底ボールバルブ	TVCX-15/ISO 15A/φ64	SUS316	1	3-006315
5	胴板 (B)		SUS304	1	
6	ジャケット上鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
7	ジャケット下鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
8	閉鎖リング	t2	SUS304	1	
9	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D) L17.3	SUS316L	2	
10	アテ板 (A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
11	サニタリー取っ手	φ10丸棒	SUS304	2	
12	アテ板 (B)	φ70×t1.2	SUS304	3	
13	ネック付エルボ	φ32×t2×H66	SUS304	3	
14	パイプ脚	φ32×t1.5×L373	SUS304	3	
15	補強パイプ (A) 上段	φ14×t1×L332	SUS304	1	
16	補強パイプ (B) 下段	φ14×t1×L332	SUS304	2	
17	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
18	キャスター (A) ストップパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
19	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	
20	ヘルールキャップ	250A 30° Oリング型	SUS304	1	
21	サニタリーパイプ	ISO 2S L40.5	SUS304	1	
22	ヘルール (C)	ISO 2S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
23	ヘルール (D) ロング	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
24	ヘルール (E) ロング	ISO 1.5S φ35.7(I.D) L42	SUS304	2	
25	Oリング	G270	シリコンゴム	1	
26	クランプバンド	250A 30°/ 3K	SUS304	1	

注記

有效容量：15L

ジャケット容量：5.7L(排出口まで)

使用圧力：本体0～0.18MPa/ジェット0～0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満 / ジャケット 冷水～温水

水圧試験圧力：本体 0.27MPa/ジャケット 0.14MPa

容器又は配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

タンク底ボールバルブの取付方向に注意

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジヤット型脚付ヘル-ル-ブ-ン加圧容器・ツク底ボ-ルバル PVFLJ-BV-250-15		
DWG NO.	3-092301-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図

SANKO ASTEC INC.