
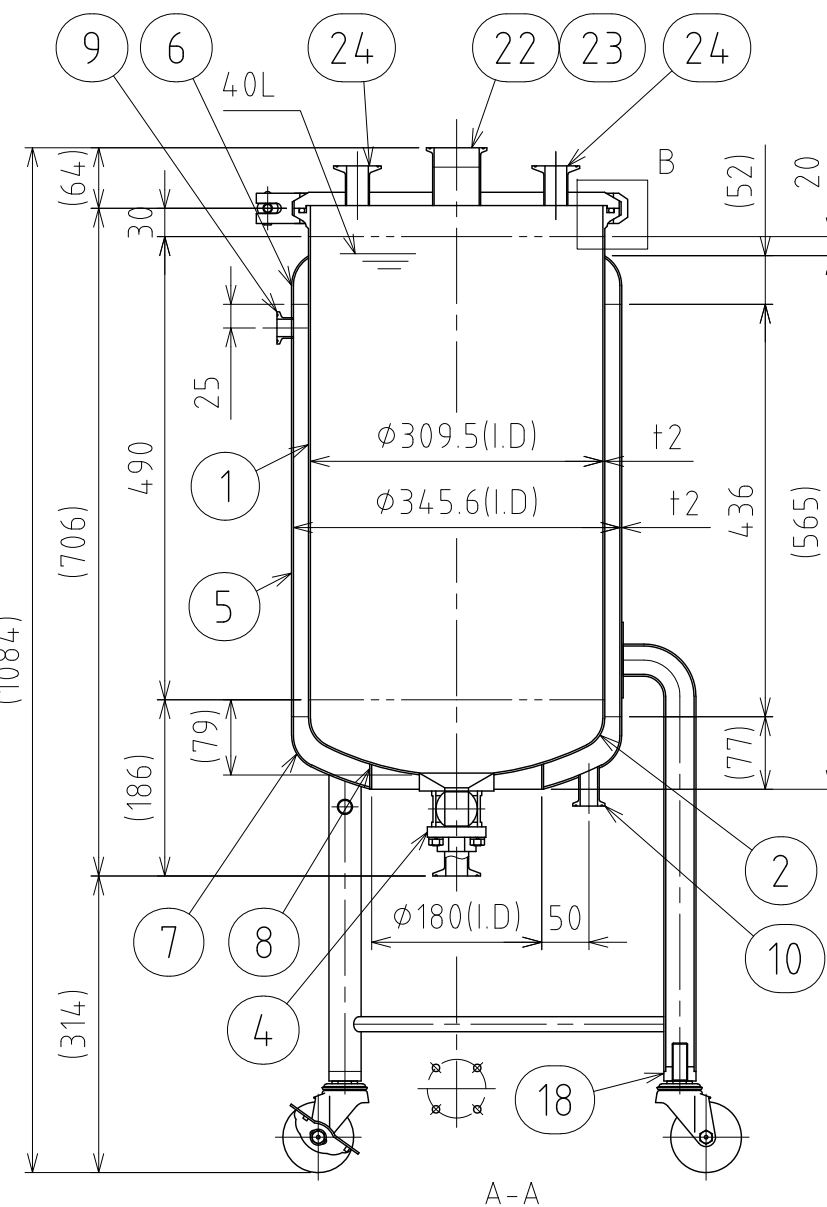
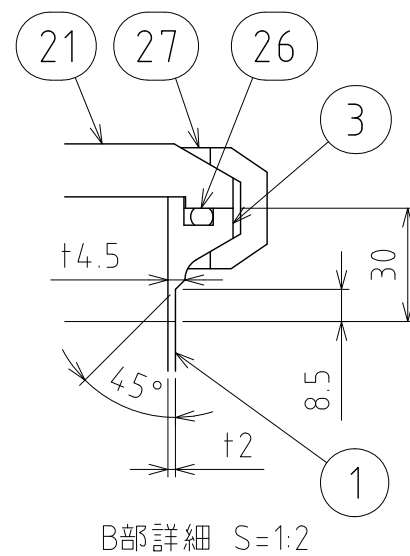




注記
 有効容量：40L
 ジャケット容量：9.9L(排出口まで)
 使用圧力：本体 0～0.18MPa/ジャケット 0～0.09MPa
 使用温度：本体 内容液沸点未満/ジャケット 冷水～温水
 水压試験圧力：本体 0.27MPa/ジャケット 0.14MPa
 容器又は配管に安全装置を取り付けること
 仕上げ：内外面 #320バフ研磨
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み 195kg以下
 溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる
 タンク底ボールバルブの取付方向に注意

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ｼﾞｬｯｸﾄ型脚付ﾊﾙｰﾎﾞｰﾝ加圧容器・ﾀﾝｸ底ﾎｰﾙﾊﾙﾌ		
	P V F L J - B V - 3 0 0 - 4 0		
DWG NO.	3 - 0 9 2 3 0 4 - 0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			