
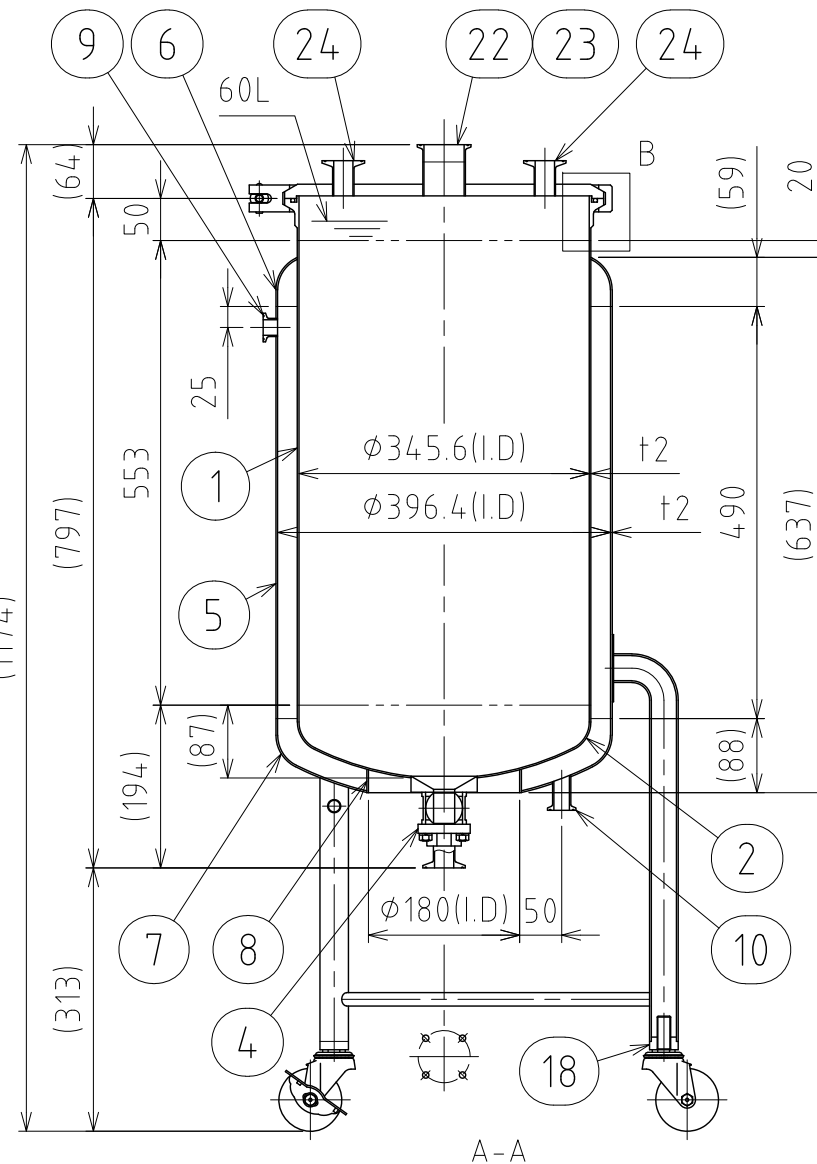
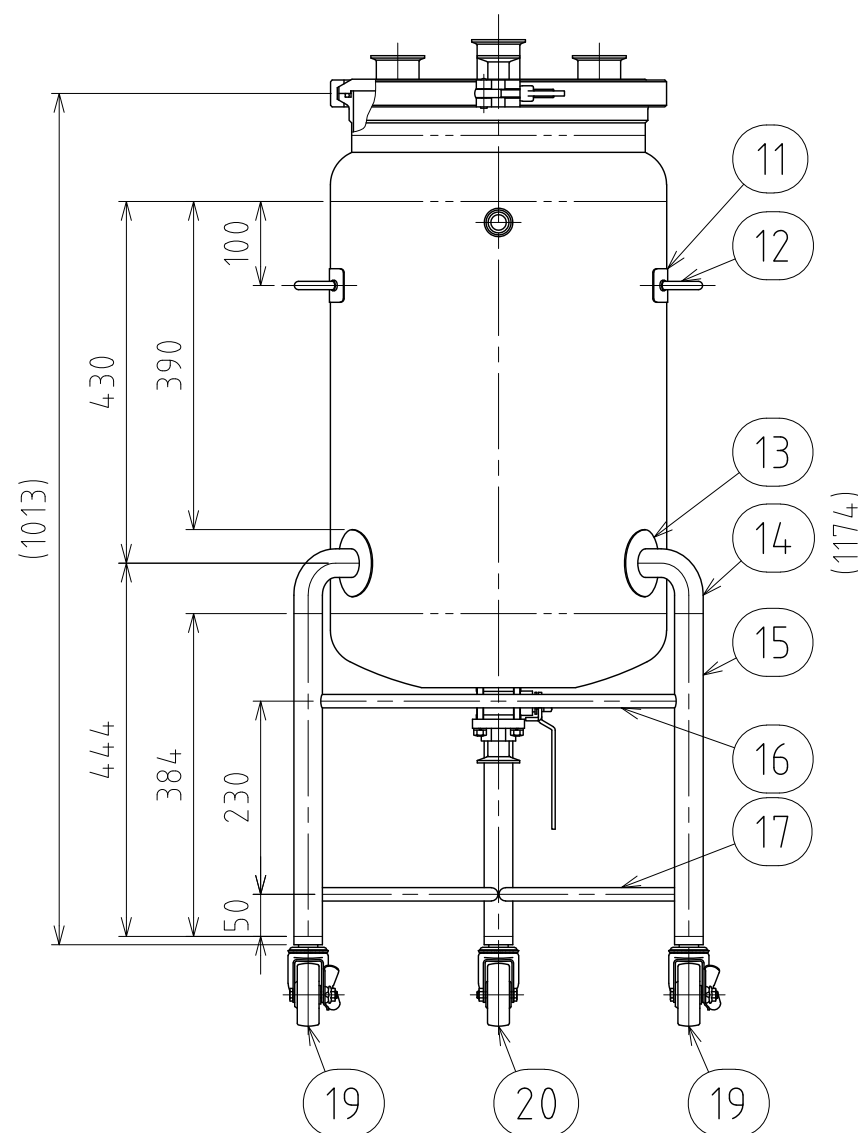
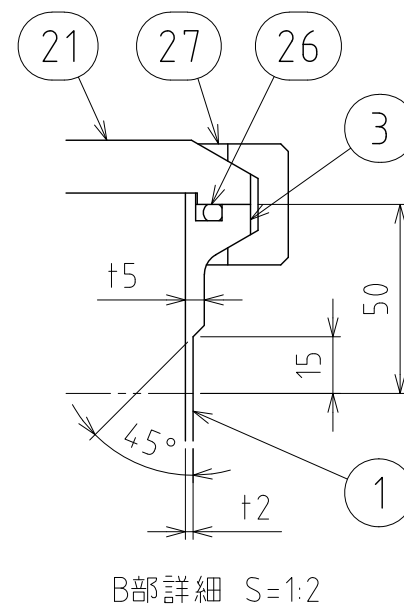
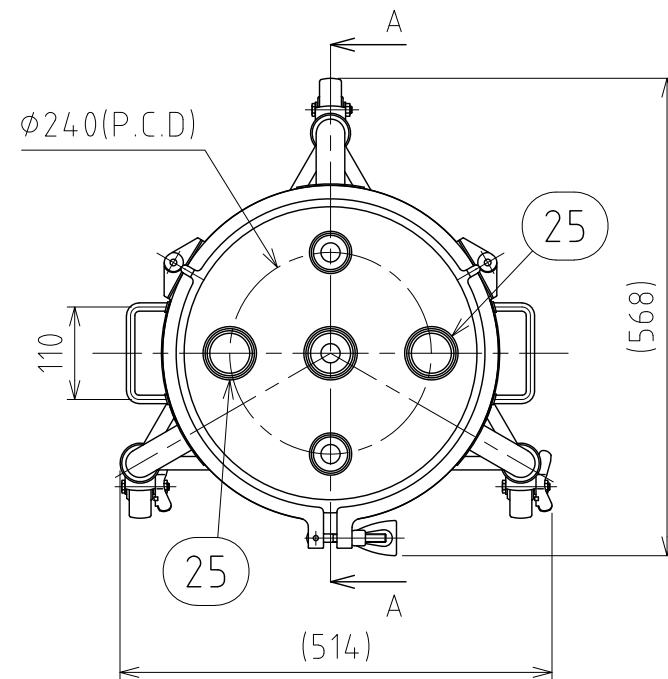




No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板 (A)		SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
3	ヘルール (A)	350A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	
4	タンク底ボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S/φ79	SUS316	1	3-006316
5	胴板 (B)		SUS304	1	
6	ジャケット上鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
7	ジャケット下鏡板	10%さら型 t2	SUS304	1	
8	閉鎖リング	t2	SUS304	1	
9	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D) L17.3	SUS316L	1	
10	ヘルール (C) ロング	ISO 15A φ18.4(I.D) L42	SUS316L	1	
11	アテ板 (A)	40×160×t1.2/R4	SUS304	2	
12	サニタリー取っ手	φ10丸棒	SUS304	2	
13	アテ板 (B)	φ80×t1.5	SUS304	3	
14	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
15	パイプ脚	φ34×t2×L384	SUS304	3	
16	補強パイプ (A) 上段	φ16×t1×L424	SUS304	1	
17	補強パイプ (B) 下段	φ16×t1×L424	SUS304	2	
18	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
19	キャスター (A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/アルミ車	2	
20	キャスター (B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/アルミ車	1	
21	ヘルールキャップ	350A 30° Oリング型	SUS304	1	
22	サニタリーパイプ	ISO 2S L40.5	SUS304	1	
23	ヘルール (D)	ISO 2S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
24	ヘルール (E) ロング	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
25	ヘルール (F) ロング	ISO 2S φ47.8(I.D) L42	SUS304	2	
26	Oリング	AS568B #383	シリコンゴム	1	
27	クランプバンド	350A 30°/ 3K	SUS304	1	

注記
 有効容量：60L
 ジャケット容量：17L(排出口まで)
 使用圧力：本体0～0.18MPa/ジャケット0～0.09MPa
 使用温度：本体 内容液沸点未満/ジャケット 冷水～温水
 水圧試験圧力：本体 0.27MPa/ジャケット 0.14MPa
 容器又は配管に安全装置を取り付けること
 仕上げ：内外面#320バフ研磨
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み195kg以下
 溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる
 タンク底ボールバルブの取付方向に注意

		MARK		DATE		REV		APPROVED	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値									
DESIGN	DATE	NAME	ジャット型脚付ハルルオープン加圧容器。タンク底ボ-ルバルブ						
-	2024/06/01		P V F L J - B V - 3 5 0 - 6 0						
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 9 2 3 0 6 - 0						
-	-								
CHECKED	DATE	SCALE	1:9		CUSTOMER	規格図			
-	-								
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.							
-	-								