

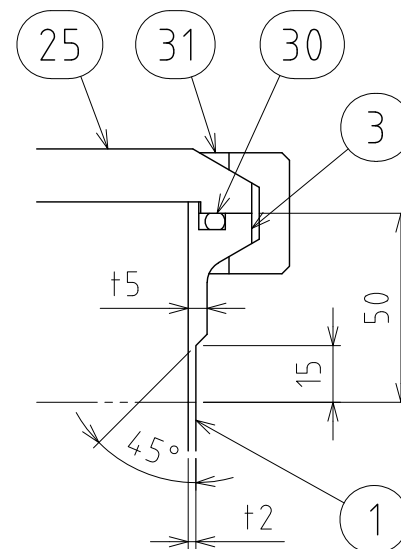


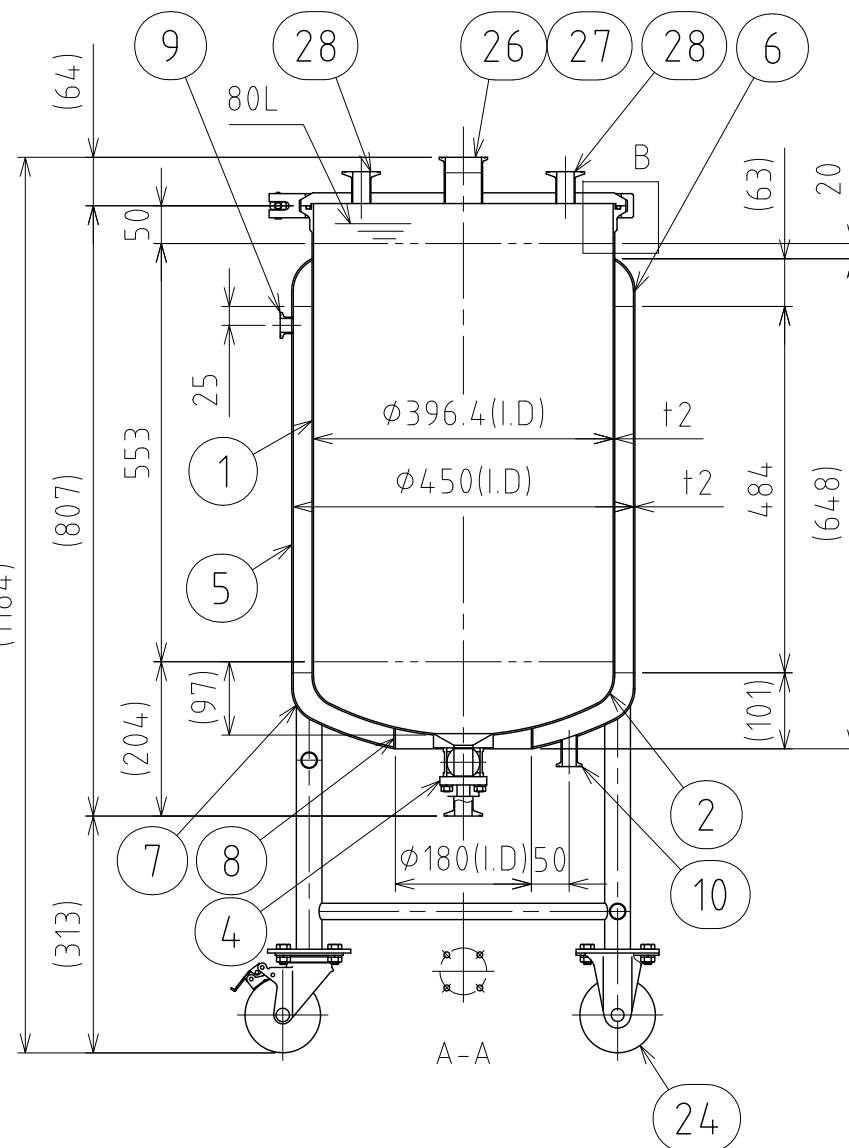

B部詳細 S=1:2



注記 有効容量：80L ジャケット容量：19.8L(排出口まで) 使用圧力：本体 0～0.18MPa/ジャケット 0～0.09MPa 使用温度：本体 内容液沸点未満/ジャケット 冷水～温水 水压試験圧力：本体 0.27MPa/ジャケット 0.14MPa	容器または配管に安全装置を取り付けること 仕上げ：内外面#320バフ研磨 二点鎖線は、周溶接位置 使用重量は、製品を含み 326kg以下 溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる タンク底ボールバルブの取付方向に注意
--	--

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ジャケット型脚付ヘル-ル-オープン加圧容器・タンク底ボ-ールバルブ P V F L J - B V - 4 0 0 - 8 0		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 9 2 3 0 8 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				