

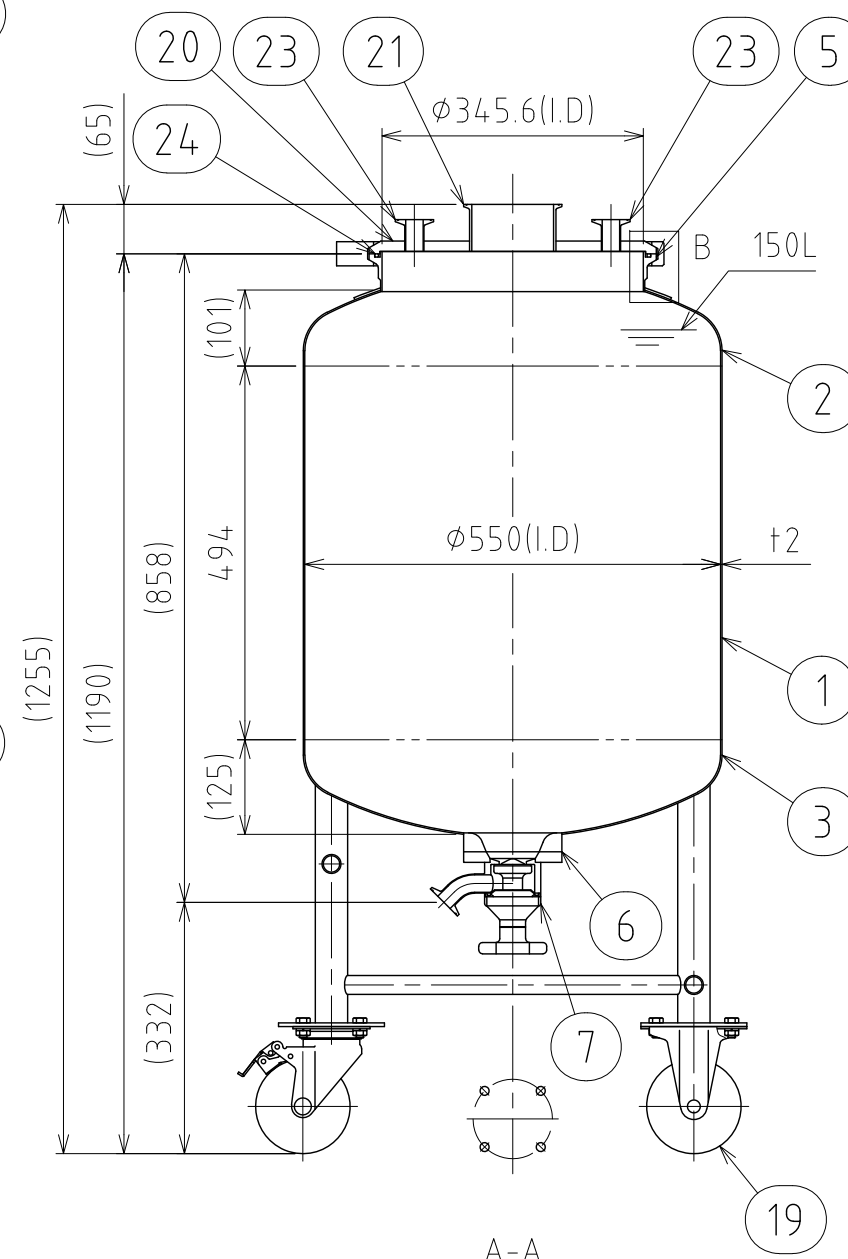
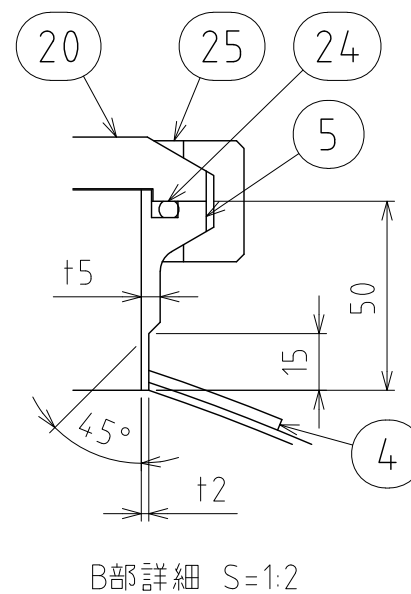



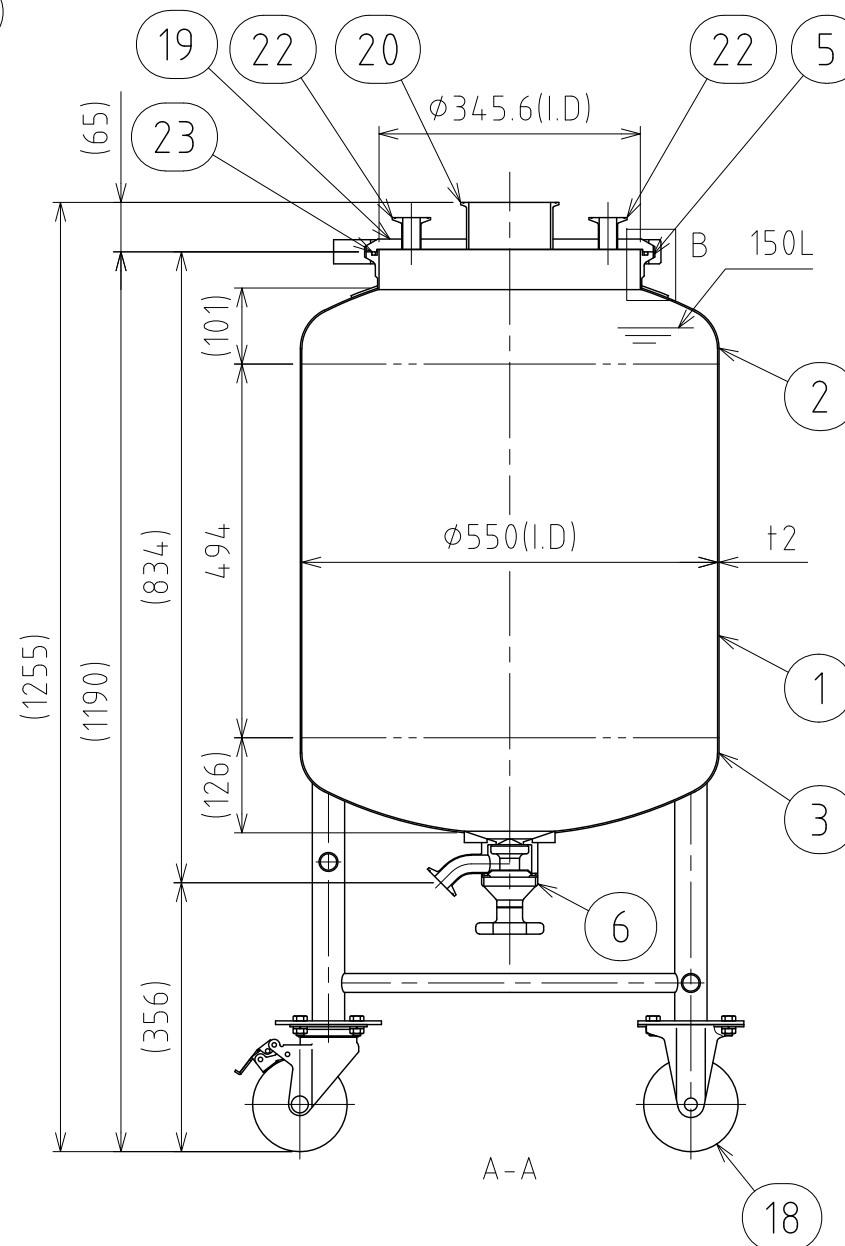

注記
 有効容量：150L
 使用圧力：0～0.18MPa
 使用温度：常温
 水圧試験圧力：0.27MPa
 容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み424kg以下
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる
タンク底バルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE	NAME	大型加圧容器・タンク底バルブ PVM-B-550-150ノフランジ型		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-092402A-0 		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				

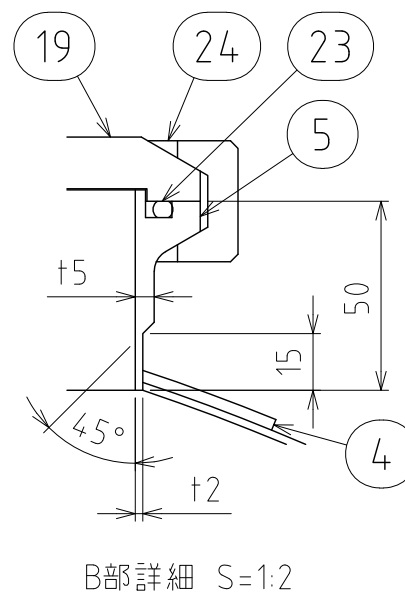

注記
有効容量：150L
使用圧力：0～0.18MPa
使用温度：常温
水圧試験圧力：0.27MPa
容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み424kg以下
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

		MARK	DATE		REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				
DESIGN	DATE	NAME	大型加圧容器・タンク底バルブ PVM-B-550-150 / 直溶接型			
-	2024/06/01					
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-092402B-0			
-	-					
CHECKED	DATE	SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図	
-	-					
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.				
-	-					