

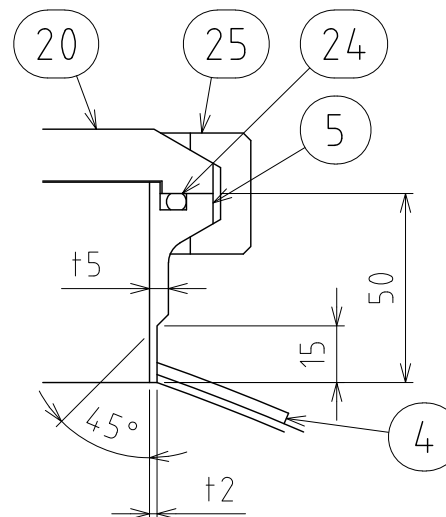
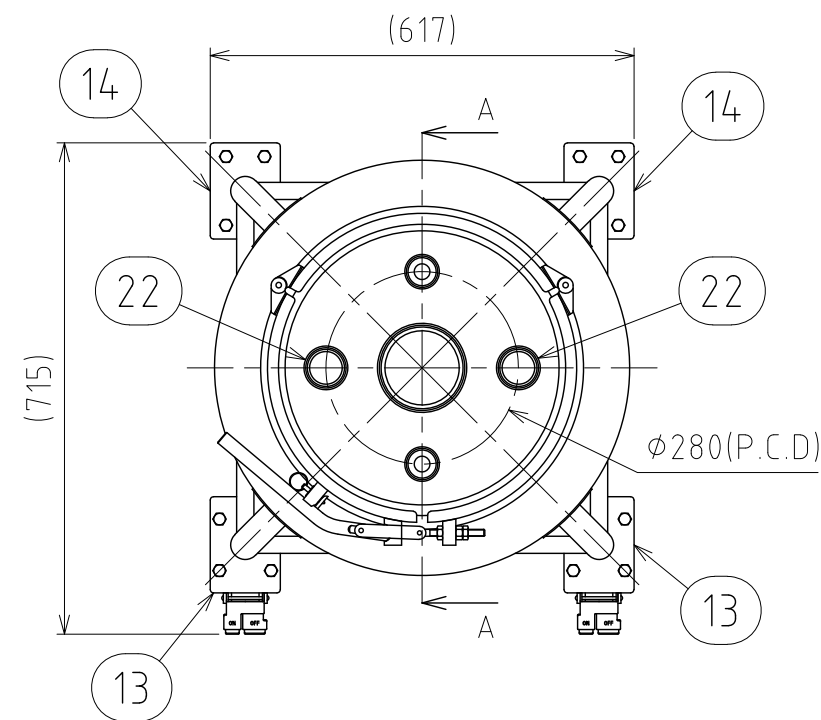


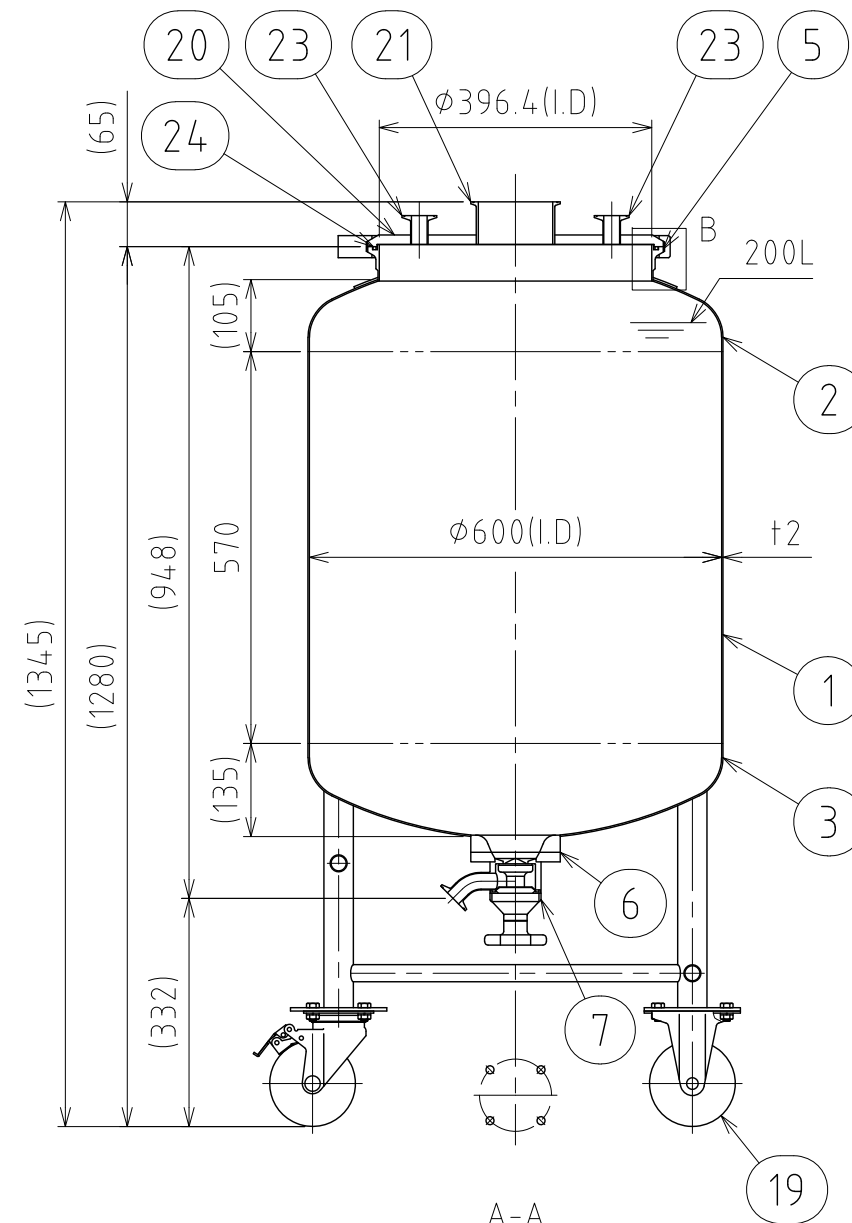

B部詳細 S=1:2

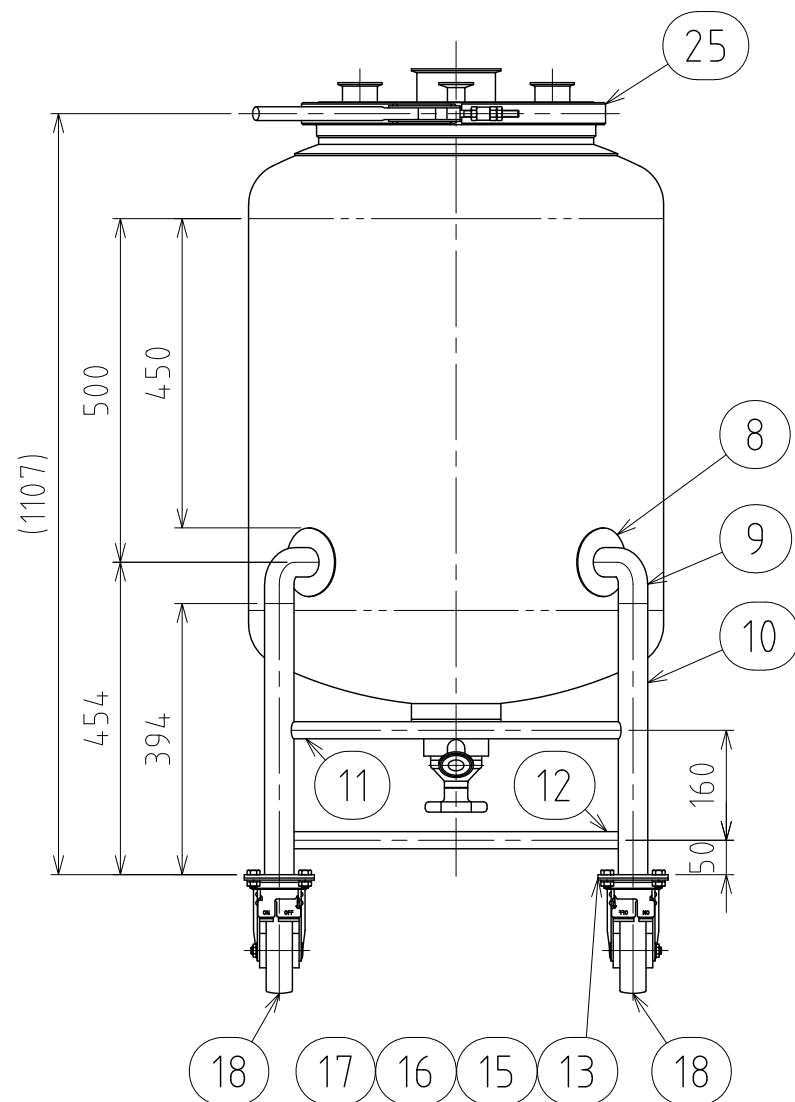

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板	t2	SUS304	1	
2	上鏡板	R600× R60/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R600× R60/t2	SUS304	1	
4	補強板	t3/φ 470(O.D)	SUS304	1	現合取付
5	ヘルール (A)	400A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	400A-30fo
6	タンクフランジ	φ 130(O.D)	SUS316L	1	
7	タンク底バルブ	SD/ISO 1S φ 23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
8	アテ板	φ 100× t2	SUS304	4	
9	ネック付エルボ	φ 42.7× t2× H81.4	SUS304	4	
10	パイプ脚	φ 42.7× t2× L394	SUS304	4	
11	補強パイプ (A) 上段	φ 25× t1.5× L481	SUS304	1	
12	補強パイプ (B) 下段	φ 25× t1.5× L481	SUS304	3	
13	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005011
14	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005012
15	六角ボルト	M10× L20	SUS304	16	
16	六角ナット	M10	SUS304	16	
17	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
18	キャスター (A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/ケブラー車	2	
19	キャスター (B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/ケブラー車	2	
20	ヘルールキャップ	400A 30° Oリング型	SUS304	1	400A-30bfm
21	ヘルール (B) ロング	ISO 4.5S φ 108.3(I.D) L62	SUS304	1	
22	ヘルール (C) ロング	ISO 2S φ 47.8(I.D) L42	SUS304	2	
23	ヘルール (D) ロング	ISO 1S φ 23(I.D) L42	SUS304	2	
24	Oリング	AS568B #385	シリコンゴム	1	
25	クランプバンド	KL-400A/高圧型	SUS304	1	

注記

有效容量：200L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水压試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨


二点鎖線は、周溶接位置



使用重量は、製品を含み424kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる



タンク底バルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE
—	2024/06/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	大型加圧容器・タンク底バルブ P V M - B - 6 0 0 - 2 0 0 / フ ラ ン ジ 型		
DWG NO.	3 - 0 9 2 4 0 3 A - 0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

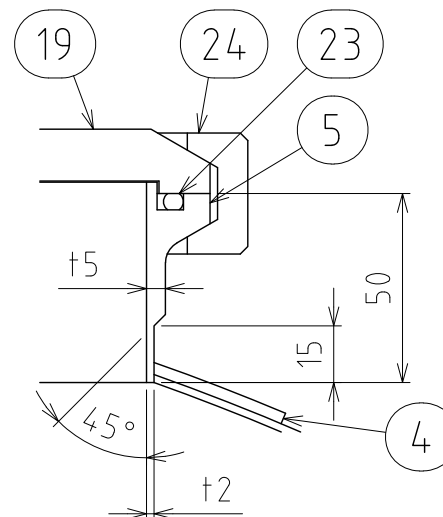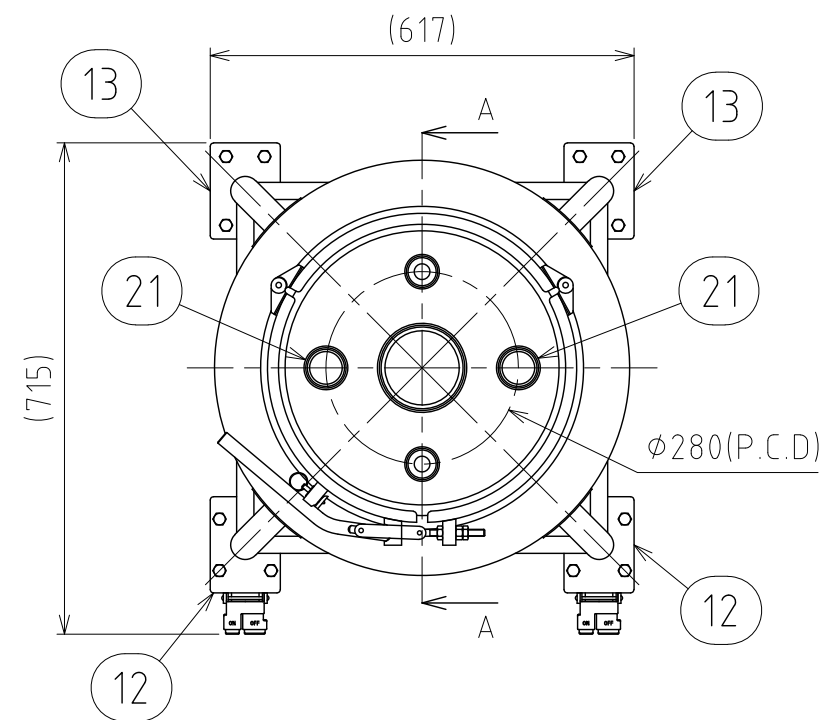

B部詳細 S=1:2

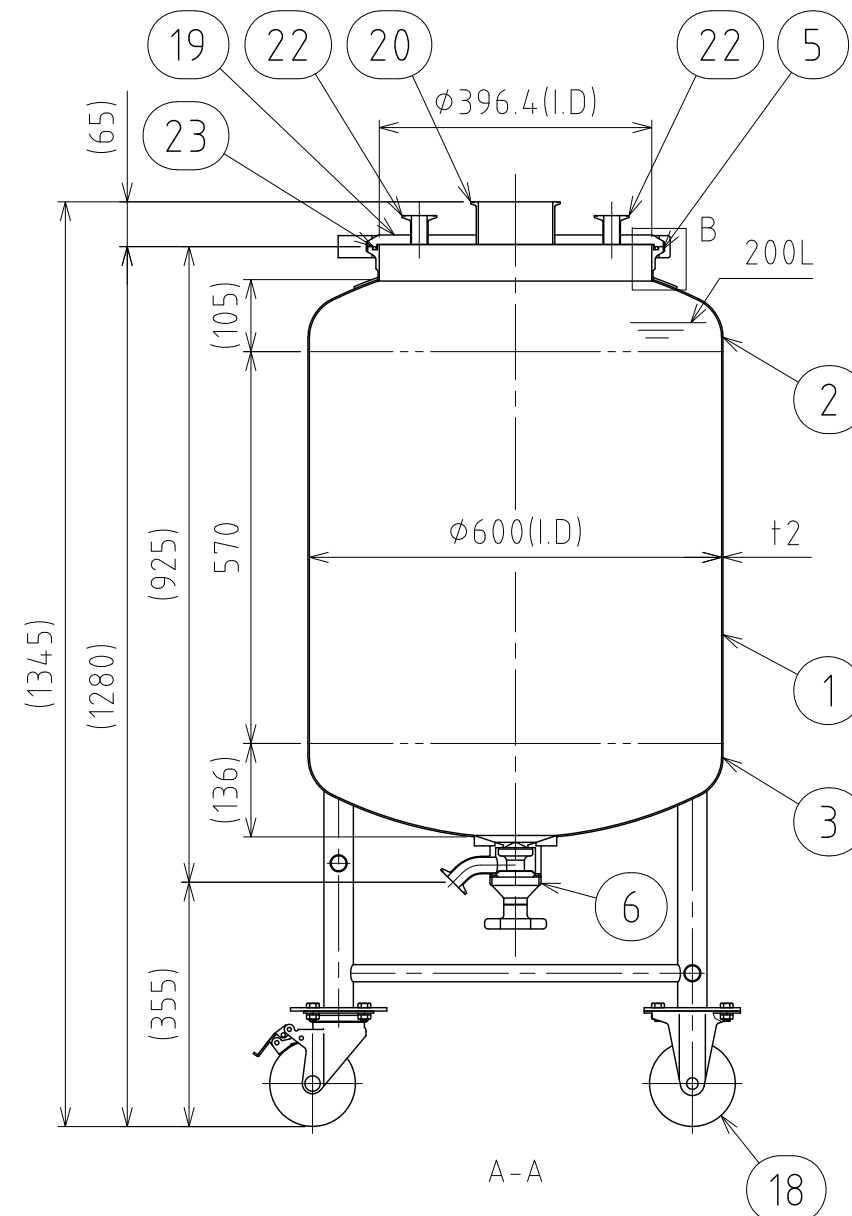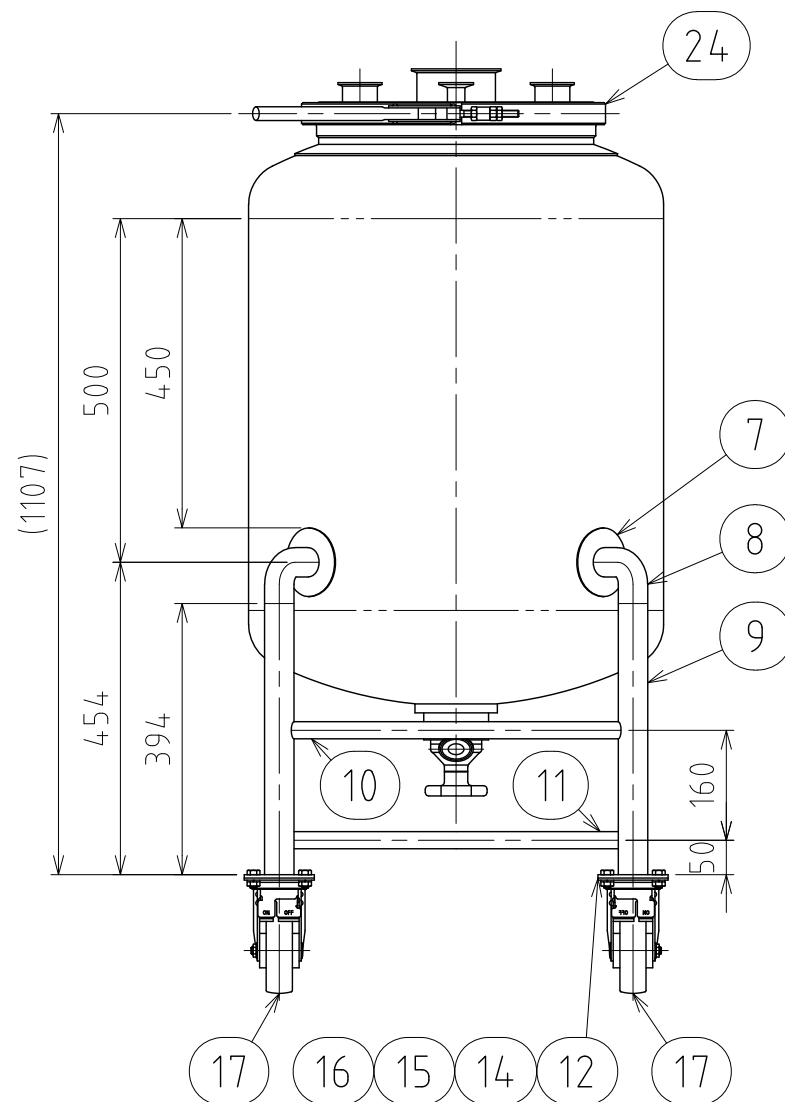

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板	t2	SUS304	1	
2	上鏡板	R600×R60/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R600×R60/t2	SUS304	1	
4	補強板	t3/φ470(O.D)	SUS304	1	現合取付
5	ヘルール(A)	400A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	400A-30fo
6	タンク底バルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)/φ120	SUS316L	1	直溶接型
7	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
8	ネック付エルボ	φ42.7×t2×H81.4	SUS304	4	
9	パイプ脚	φ42.7×t2×L394	SUS304	4	
10	補強パイプ(A) 上段	φ25×t1.5×L481	SUS304	1	
11	補強パイプ(B) 下段	φ25×t1.5×L481	SUS304	3	
12	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005011
13	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005012
14	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
15	六角ナット	M10	SUS304	16	
16	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
17	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/樹脂車	2	
18	キャスター(B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/樹脂車	2	
19	ヘルールキャップ	400A 30° Oリング型	SUS304	1	400A-30bfm
20	ヘルール(B) ロング	ISO 4.5S φ108.3(I.D) L62	SUS304	1	
21	ヘルール(C) ロング	ISO 2S φ47.8(I.D) L42	SUS304	2	
22	ヘルール(D) ロング	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
23	Oリング	AS568B #385	シリコンゴム	1	
24	クランプバンド	KL-400A/高圧型	SUS304	1	

注記

有效容量：200L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水压試驗壓力：0.27MPa


容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み424kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE	NAME	大型加圧容器・タンク底バルブ PVM-B-600-200/直溶接型		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-092403B-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				