
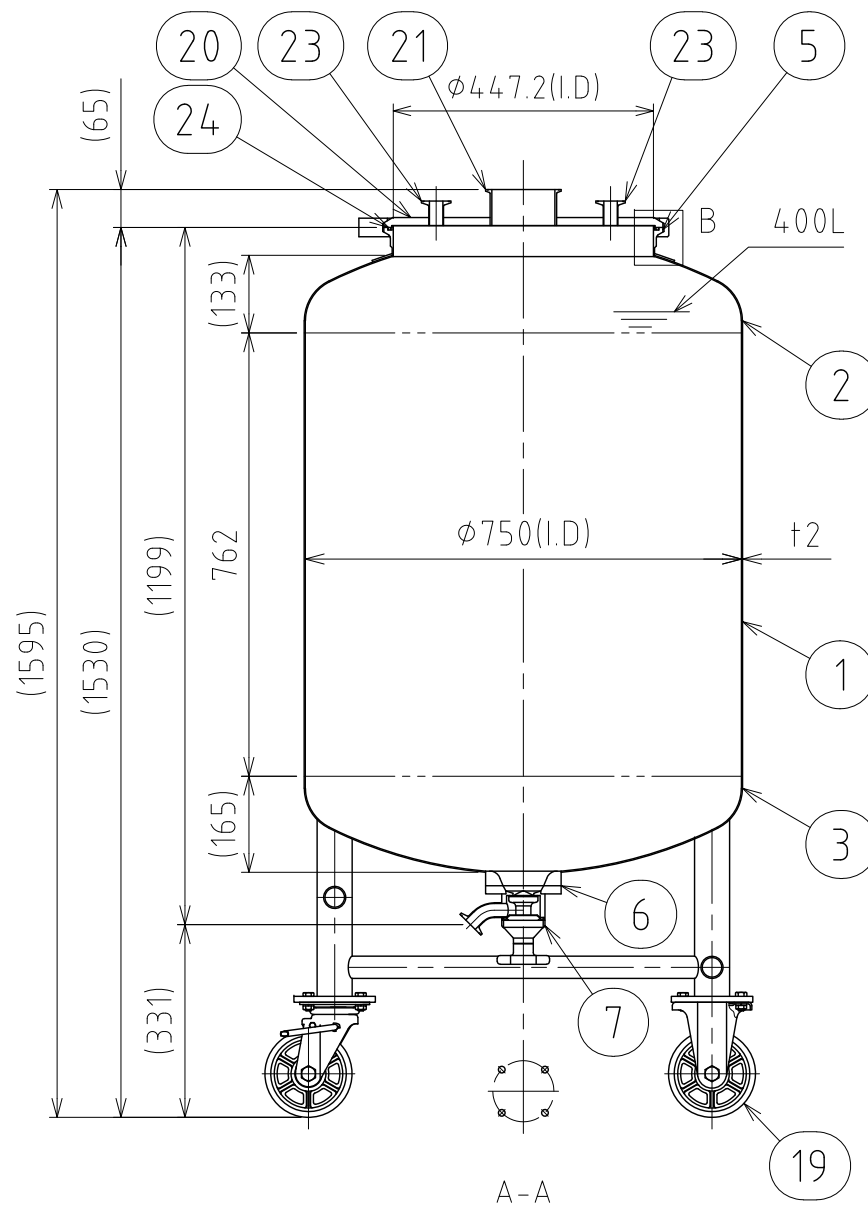
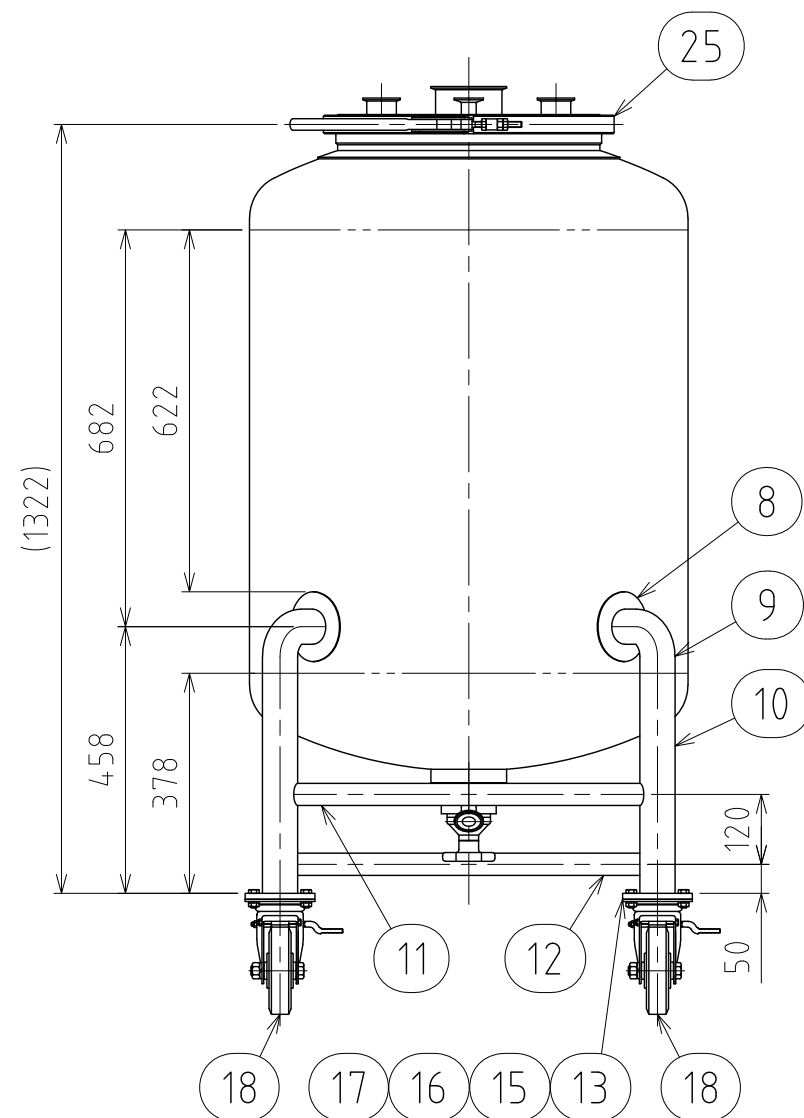
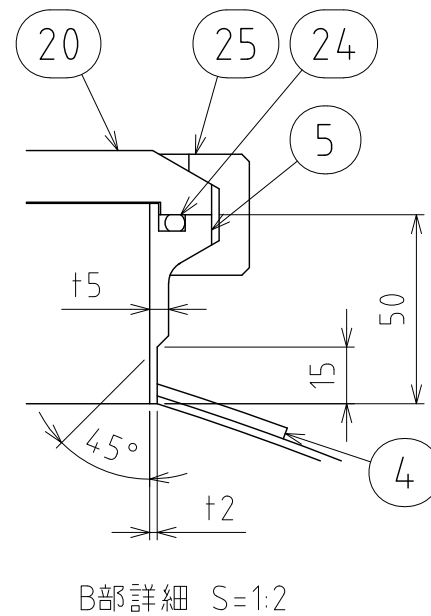


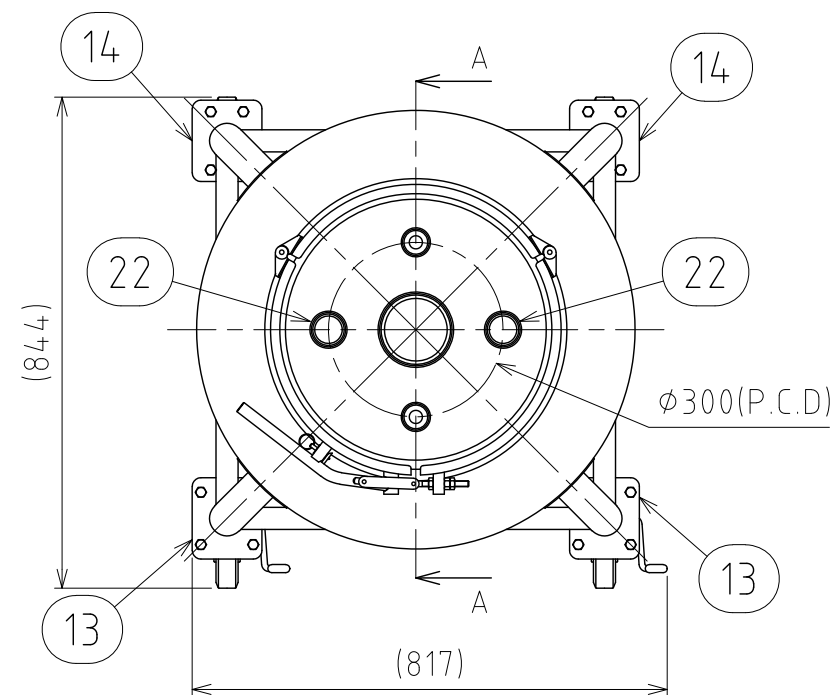

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板	t2	SUS304	1	
2	上鏡板	R750× R75/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R750× R75/t2	SUS304	1	
4	補強板	t3/φ 520(O.D)	SUS304	1	現合取付
5	ヘルール (A)	450A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	450A-30fo
6	タンクフランジ	φ 130(O.D)	SUS316L	1	
7	タンク底バルブ	SD/ISO 1S φ 23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
8	アテ板	φ 120× t2	SUS304	4	
9	ネック付エルボ	φ 60.5× t2× H110.3	SUS304	4	
10	パイプ脚	φ 60.5× t2× L378	SUS304	4	
11	補強パイプ(A) 上段	φ 38× t2× L603	SUS304	1	
12	補強パイプ(B) 下段	φ 38× t2× L603	SUS304	3	
13	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
14	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
15	六角ボルト	M10× L25	SUS304	16	
16	六角ナット	M10	SUS304	16	
17	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
18	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/カワチ車	2	
19	キャスター(B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/カワチ車	2	
20	ヘルールキャップ	450A 30° Oリング型	SUS304	1	450A-30bfm
21	ヘルール (B) ロング	ISO 4.5S φ108.3(I.D) L62	SUS304	1	
22	ヘルール (C) ロング	ISO 2S φ47.8(I.D) L42	SUS304	2	
23	ヘルール (D) ロング	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
24	Oリング	AS568B #387	シリコンゴム	1	
25	クランプバンド	KL-450A/高圧型	SUS304	1	

注記

有效容量：400L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水压試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨


二点鎖線は、周溶接位置





使用重量は、製品を含み 816kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

タンク底バルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE
—	2024/06/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	大型加圧容器・タンク底バルブ PVM-B-750-400/フランジ型		
DWG NO.	3-092406A-0		
SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

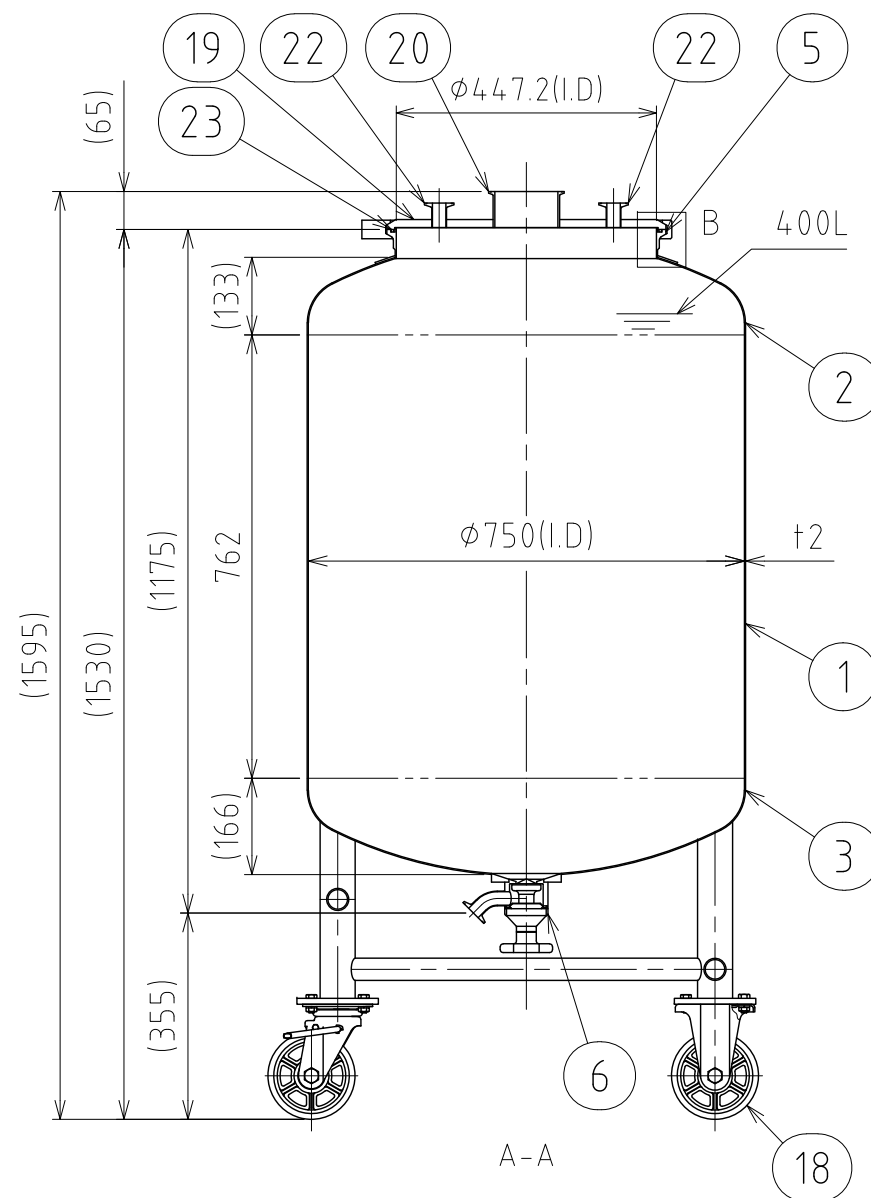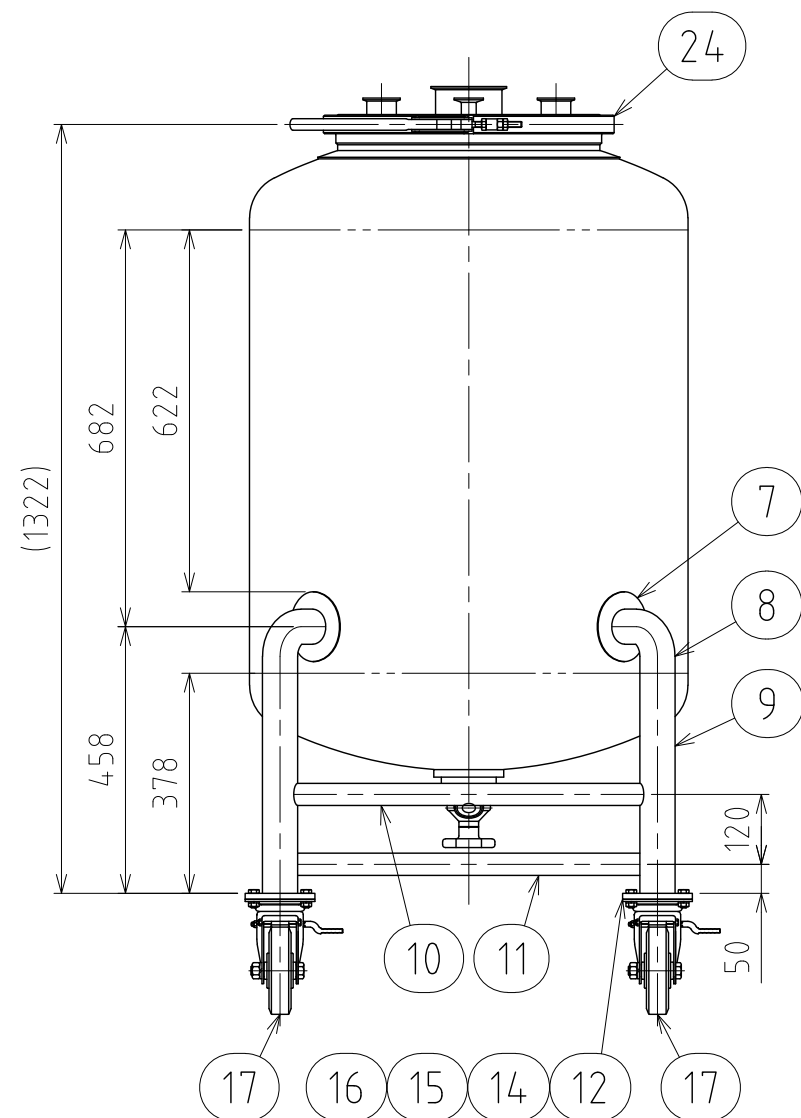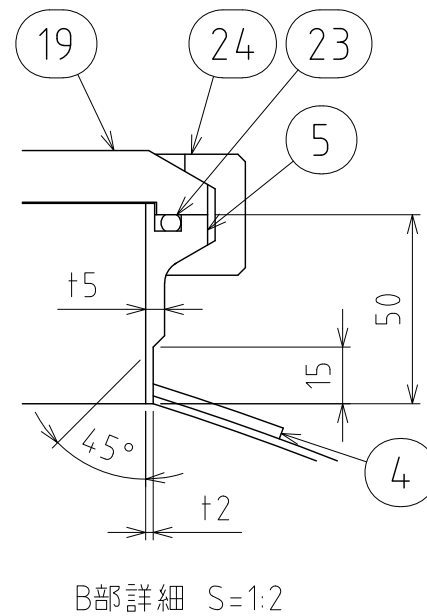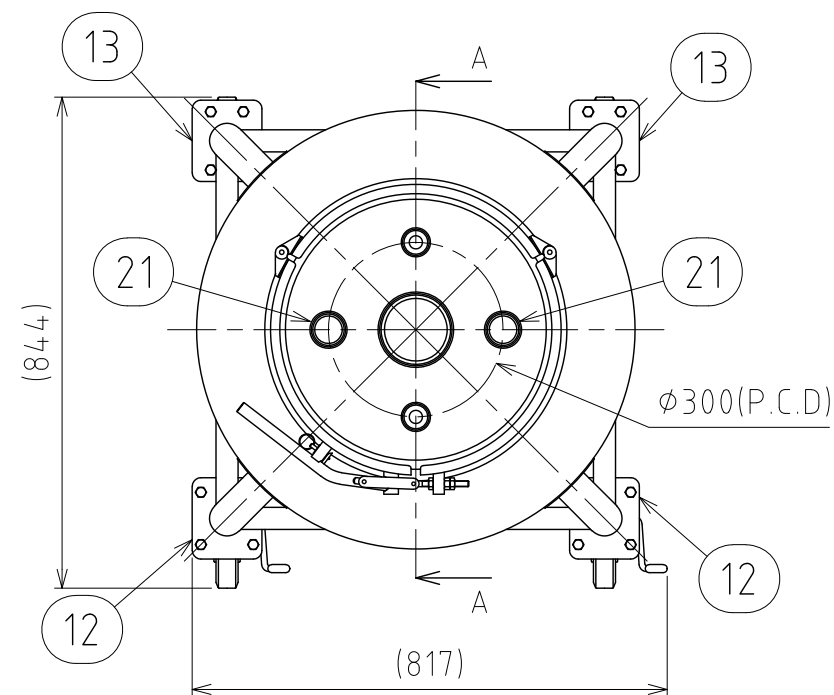

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板	t2	SUS304	1	
2	上鏡板	R750× R75/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R750× R75/t2	SUS304	1	
4	補強板	t3/φ 520(O.D)	SUS304	1	現合取付
5	ヘルール (A)	450A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	450A-30fo
6	タンク底バルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)/φ120	SUS316L	1	直溶接型
7	アテ板	φ 120× t2	SUS304	4	
8	ネック付エルボ	φ 60.5× t2× H110.3	SUS304	4	
9	パイプ脚	φ 60.5× t2× L378	SUS304	4	
10	補強パイプ(A) 上段	φ 38× t2× L603	SUS304	1	
11	補強パイプ(B) 下段	φ 38× t2× L603	SUS304	3	
12	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
13	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
14	六角ボルト	M10× L25	SUS304	16	
15	六角ナット	M10	SUS304	16	
16	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
17	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/カワチ車	2	
18	キャスター(B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/カワチ車	2	
19	ヘルールキャップ	450A 30° Oリング型	SUS304	1	450A-30bfm
20	ヘルール (B) ロング	ISO 4.5S φ108.3(I.D) L62	SUS304	1	
21	ヘルール (C) ロング	ISO 2S φ47.8(I.D) L42	SUS304	2	
22	ヘルール (D) ロング	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
23	Oリング	AS568B #387	シリコンゴム	1	
24	クランプバンド	KL-450A/高圧型	SUS304	1	

注記

有效容量：400L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水圧試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 816kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
—	2024/06/01
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	大型加圧容器・タンク底バルブ P V M - B - 7 5 0 - 4 0 0 / 直溶接型		
DWG NO.	3 - 0 9 2 4 0 6 B - 0		
SCALE	1:13	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			