
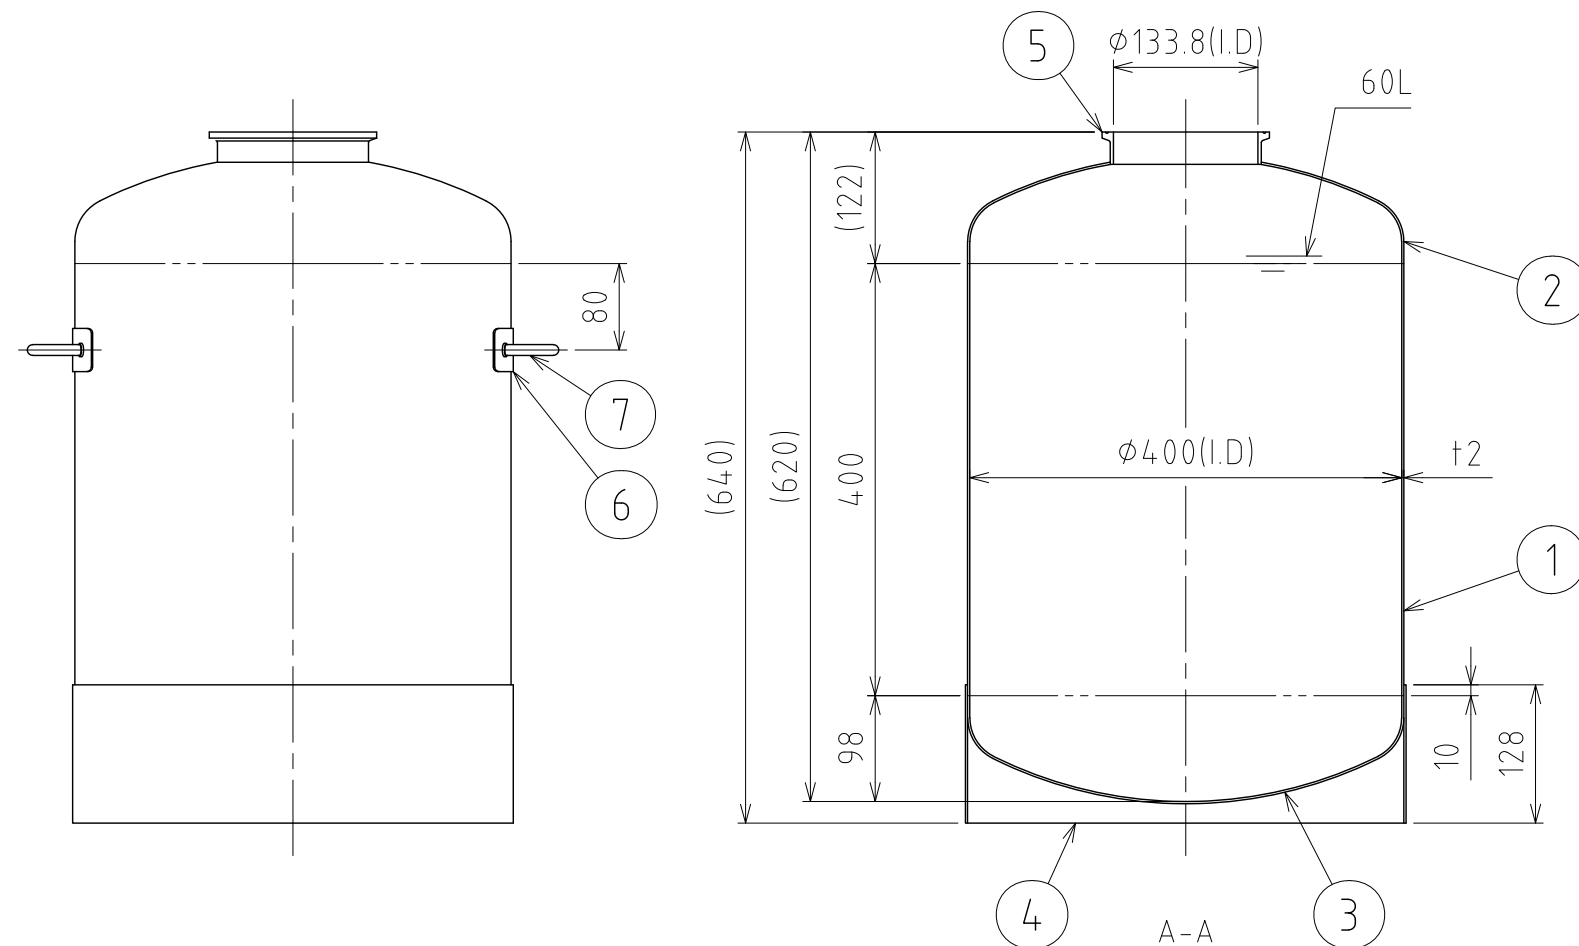


No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	上鏡板	R400× R40/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R400× R40/t2	SUS304	1	
4	袴	t2	SUS304	1	
5	ヘルール	5S(125A) 20°L30	SUS304	1	
6	アテ板	40× 160× t1.2/R4	SUS304	2	
7	サニタリー取っ手	φ 10丸棒	SUS304	2	

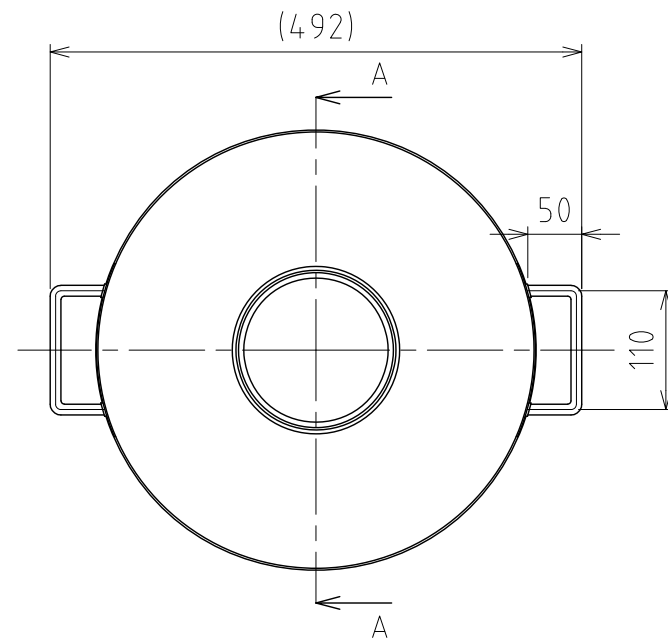

注記

有效容量：60L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水圧試験圧力：0.27MPa


容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨

袴の本体への取付は、全周溶接

二点鎖線は、周溶接位置

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE	NAME	加圧容器		
-	2025/09/30		PVC-40-60		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-092606-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図ノシングルポート
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				