
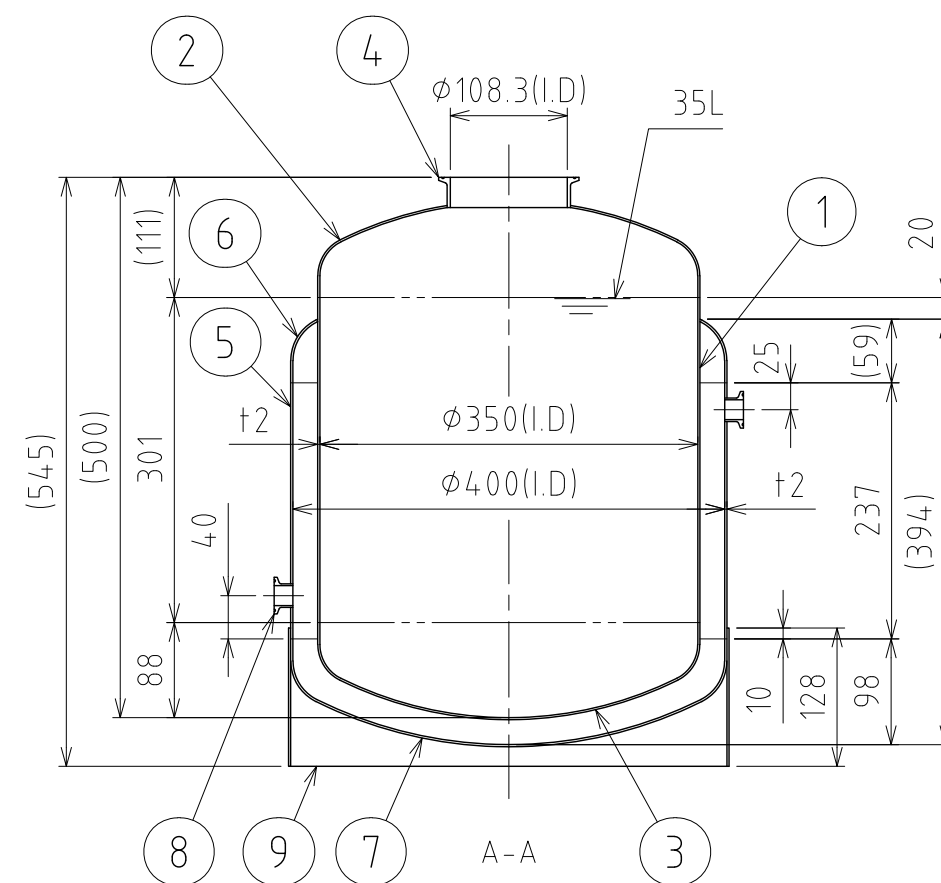
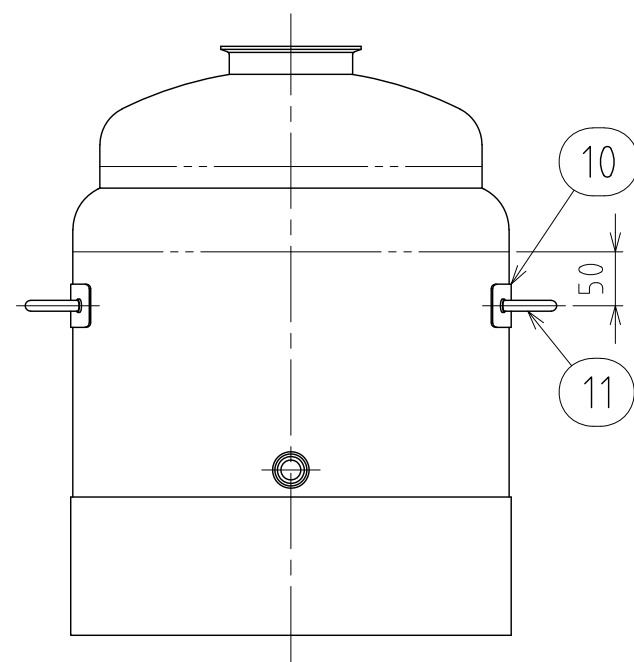


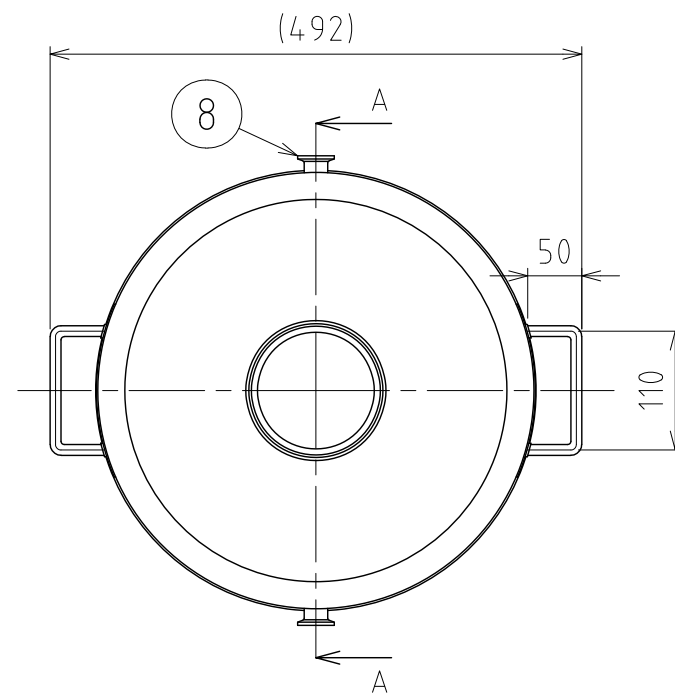

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板 (A)		SUS304	1	
2	容器上鏡板	R350× R35/↑2	SUS304	1	
3	容器下鏡板	R350× R35/↑2	SUS304	1	
4	ヘルール (A)	4.5S(100A) 20°L28	SUS304	1	
5	胴板 (B)		SUS304	1	
6	ジャケット上鏡板	R400× R40/↑2	SUS304	1	
7	ジャケット下鏡板	R400× R40/↑2	SUS304	1	
8	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D.)L17.3	SUS316L	2	
9	袴	↑2	SUS304	1	
10	アテ板	40× 160× ↑1.2/R4	SUS304	2	
11	サニタリー取っ手	φ10丸棒	SUS304	2	

注記

有效容量：35L

ジャケット容量：10.1L(排出口まで)

使用压力：本体 0~0.18MPa

ジャケット 0~0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満

ジャケット 冷水～温水

水圧試験圧力：本体 0.27MPa

ジャケット 0.14MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

袴の本体への取付は、全周溶接

二点鎖線は、周溶接位置

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
—	2025/09/30
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型加圧容器ノシングルポート PVCJ-35-35		
DWG NO.	3-092702-0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			