
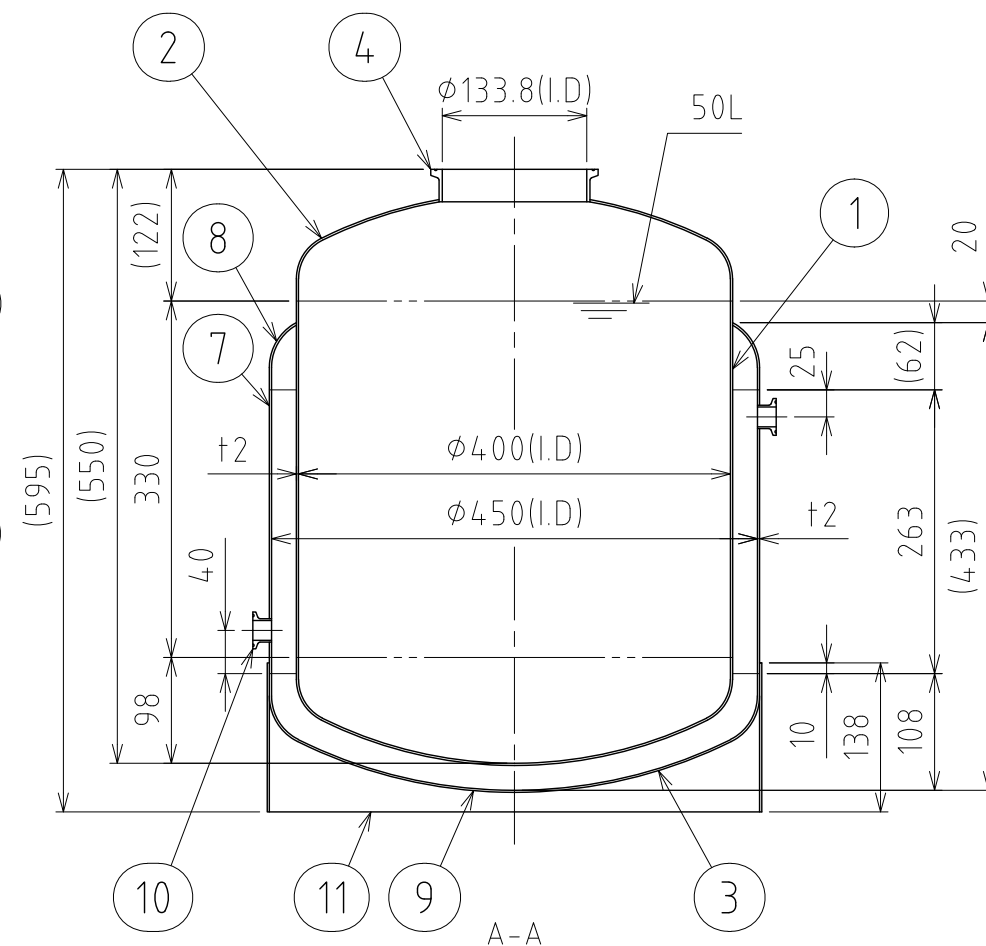
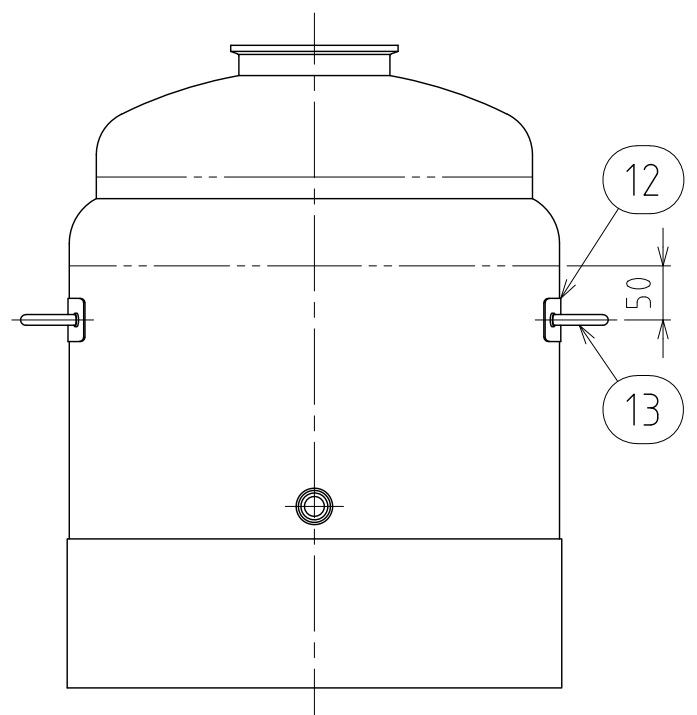


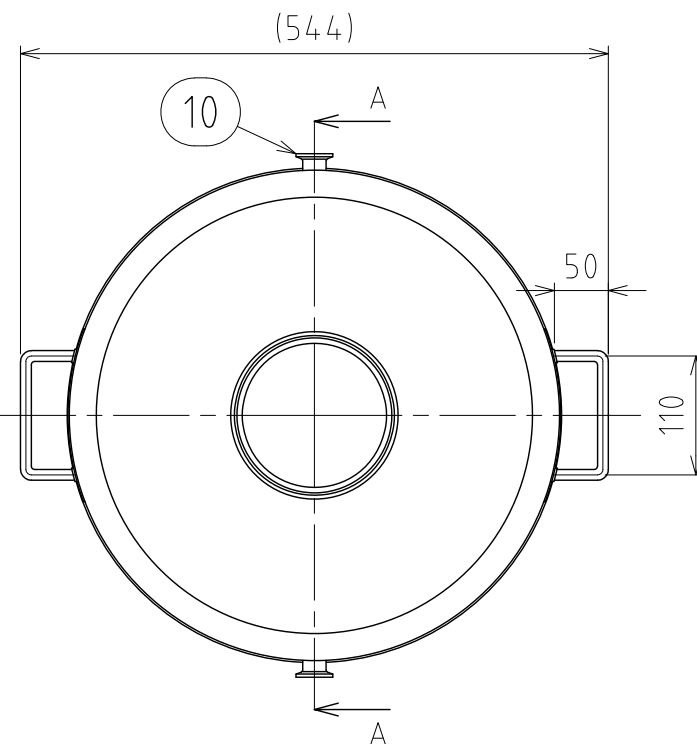

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板 (A)		SUS304	1	
2	容器上鏡板	R400× R40/t2	SUS304	1	
3	容器下鏡板	R400× R40/t2	SUS304	1	
4	ヘルール (A)	5S(125A) 20°L30	SUS304	1	
7	胴板 (B)		SUS304	1	
8	ジャケット上鏡板	R450× R45/t2	SUS304	1	
9	ジャケット下鏡板	R450× R45/t2	SUS304	1	
10	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D) L17.3	SUS316L	2	
11	袴	t2	SUS304	1	
12	アテ板	40× 160× t1.2/R4	SUS304	2	
13	サニタリー取っ手	φ10丸棒	SUS304	2	

注記

有效容量：50L

ジャケット容量：13.1L(排出口まで)

使用压力：本体 0~0.18MPa

ジャケット 0~0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満

ジャケット 冷水～温水

水圧試験圧力：本体 0.27MPa

ジャケット 0.14MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

袴の本体への取付は、全周溶接

二点鎖線は、周溶接位置

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
—	2025/09/30
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型加圧容器ノシングルポート PVCJ-40-50		
DWG NO.	3-092705-0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			