



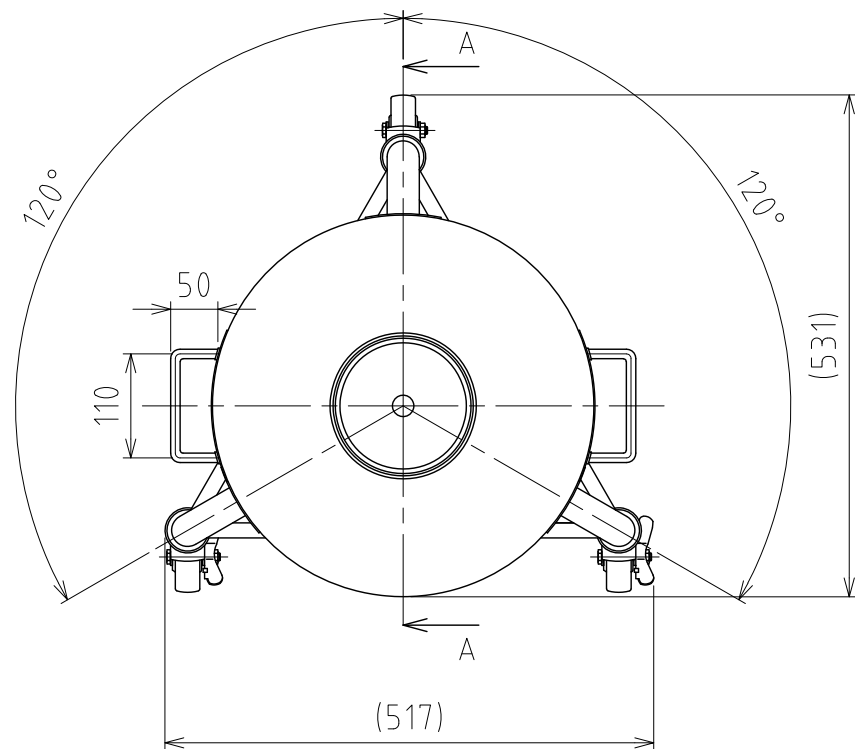

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	上鏡板	R400×R40/↑2	SUS304	1	
3	下鏡板	R400×R40/↑2	SUS304	1	
4	ヘルール(A)	5S(125A) 20°L30	SUS304	1	
5	ヘルール(B)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	1	
6	アテ板(A)	40×160×↑1.2/R4	SUS304	2	
7	サニタリー取っ手	φ10丸棒	SUS304	2	
8	アテ板(B)	φ80×↑1.5	SUS304	3	
9	ネック付エルボ	φ34×↑2×H77	SUS304	3	
10	パイプ脚	φ34×↑2×L411	SUS304	3	
11	補強パイプ(A) 上段	φ16×↑1×L427	SUS304	1	
12	補強パイプ(B) 下段	φ16×↑1×L427	SUS304	2	
13	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
14	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/カワチ車	2	
15	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/カワチ車	1	

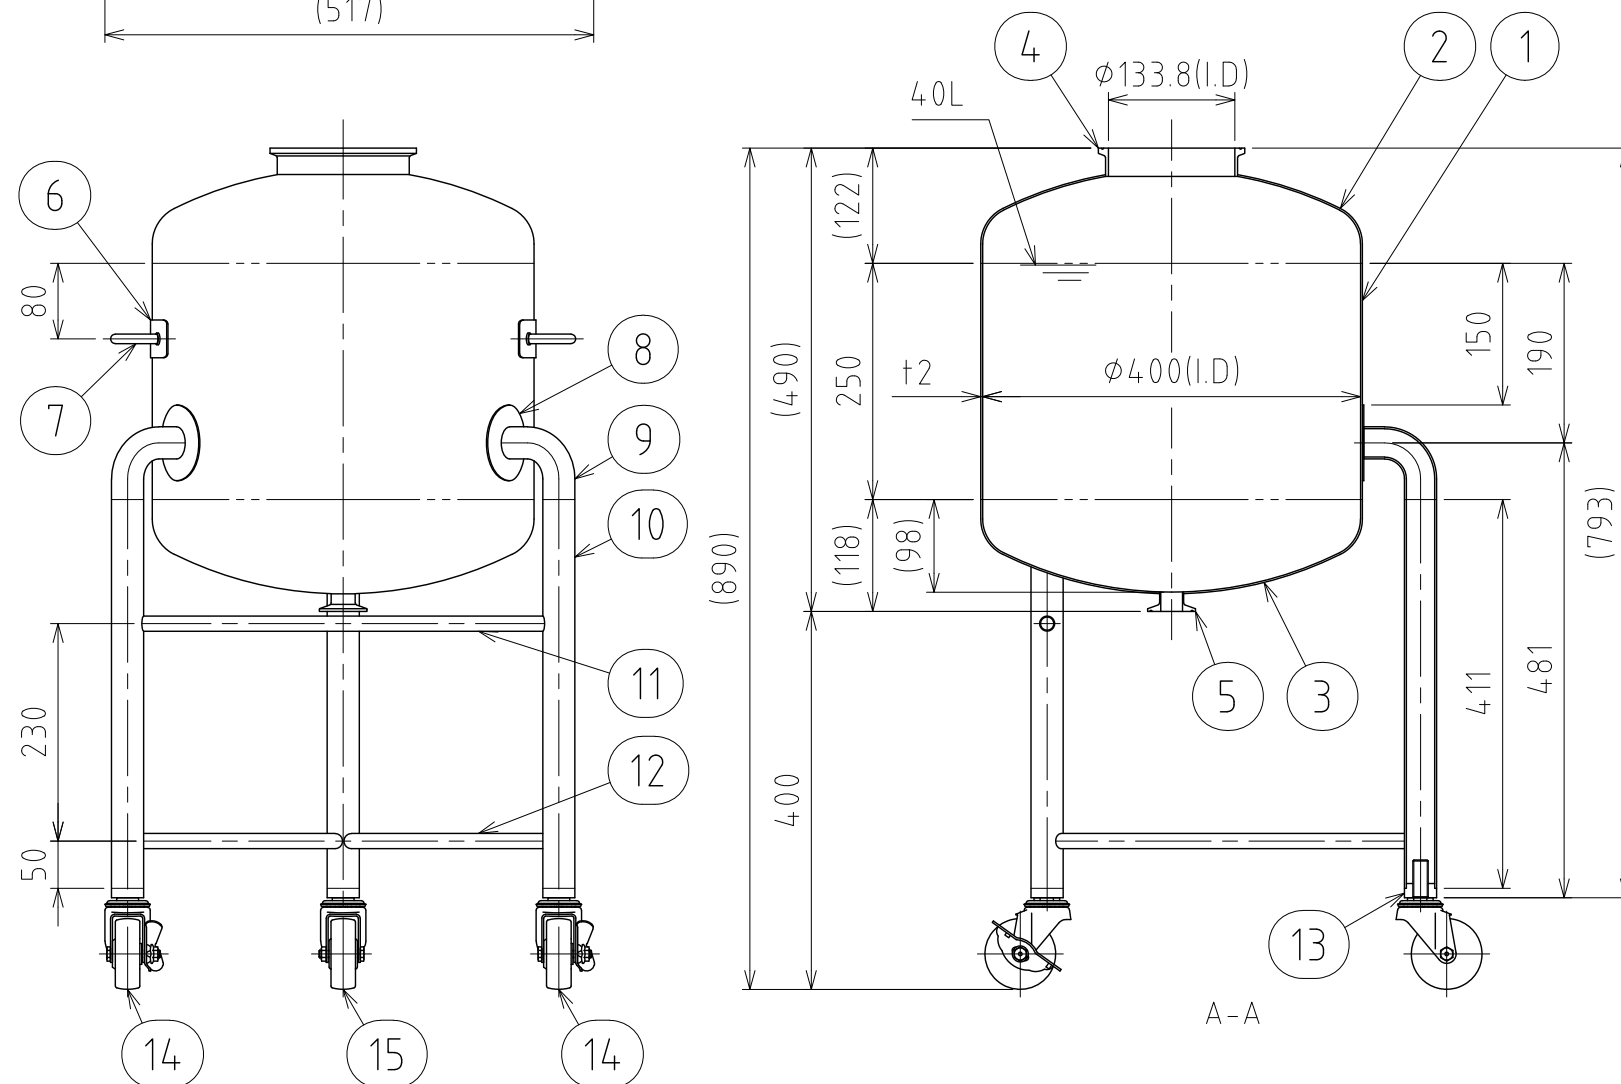

注記

有效容量：40L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水压試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
—	2025/09/30
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	脚付加圧容器ノシングルポート P V C L - 4 0 - 4 0		
DWG NO.	3 - 0 9 2 8 0 4 - 0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			