


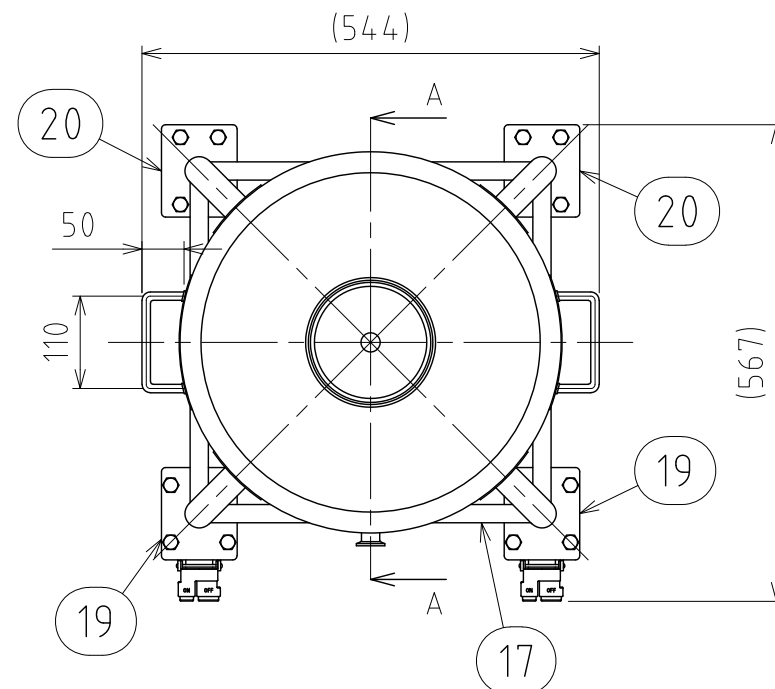

注記

有効容量：50L



ジャケット容量：12.4L(排出口まで)

使用圧力：本体 0～0.18MPa  
ジャケット 0～0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満  
ジャケット 冷水～温水


水圧試験圧力：本体 0.27MPa  
ジャケット 0.14MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること

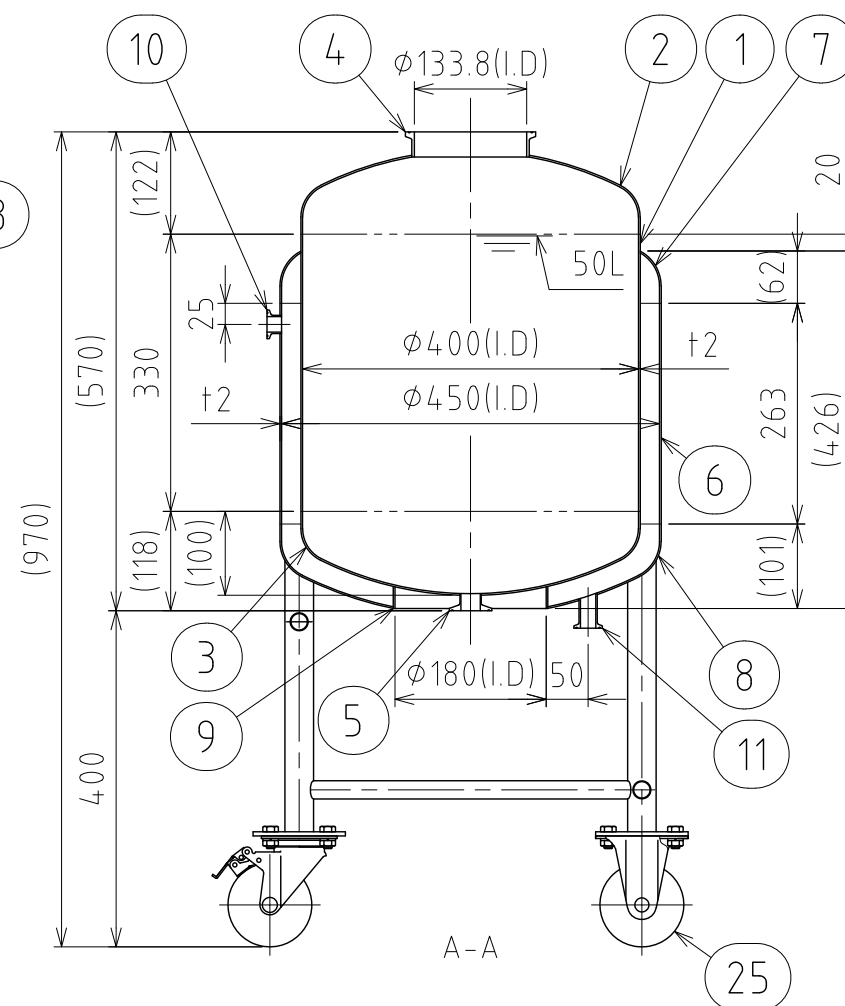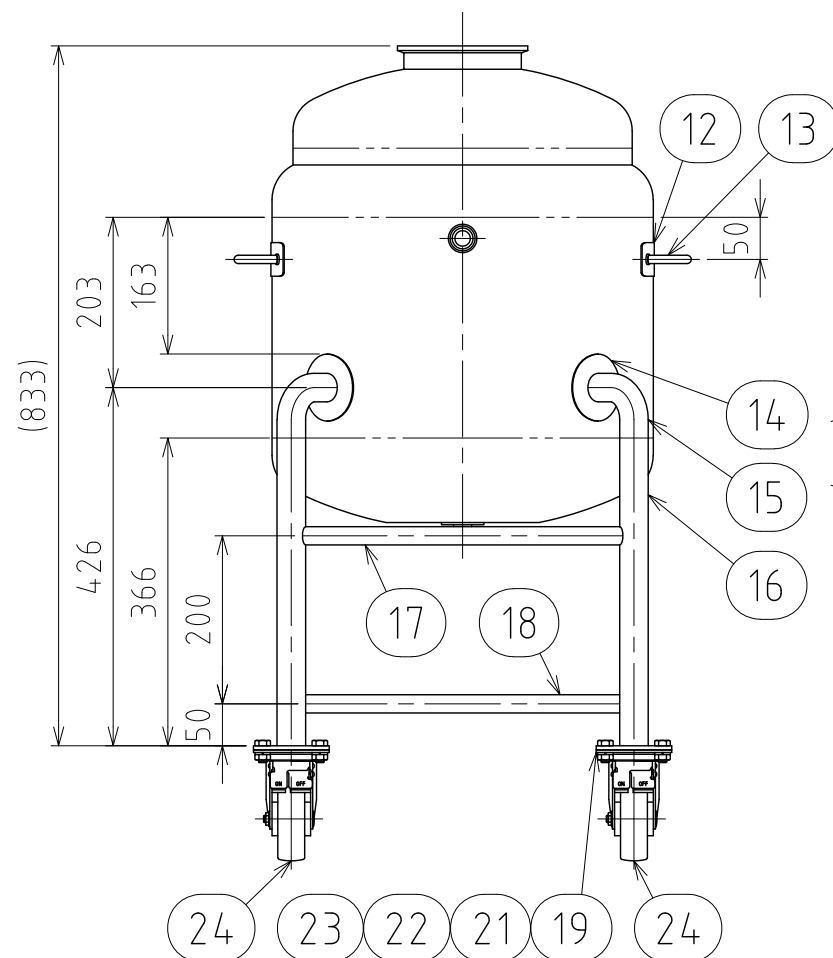

| No. | PART NAME       | STANDARD/SIZE           | MATERIAL | QTY | NOTE     |
|-----|-----------------|-------------------------|----------|-----|----------|
| 1   | 胴板 (A)          |                         | SUS304   | 1   |          |
| 2   | 上鏡板             | R400× R40/t2            | SUS304   | 1   |          |
| 3   | 下鏡板             | R400× R40/t2            | SUS304   | 1   |          |
| 4   | ヘルール (A)        | 5S(125A) 20°L30         | SUS304   | 1   |          |
| 5   | ヘルール (B)        | ISO 1S φ23(I.D) L20.5   | SUS304   | 1   |          |
| 6   | 胴板 (B)          |                         | SUS304   | 1   |          |
| 7   | ジャケット上鏡板        | R450× R45/t2            | SUS304   | 1   |          |
| 8   | ジャケット下鏡板        | R450× R45/t2            | SUS304   | 1   |          |
| 9   | 閉鎖リング           | t2                      | SUS304   | 1   |          |
| 10  | ヘルール (E)        | ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3 | SUS316L  | 1   |          |
| 11  | ヘルール (F) ロング    | ISO 15A φ18.4(I.D)L42   | SUS316L  | 1   |          |
| 12  | アテ板 (A)         | 40× 160× t1.2/R4        | SUS304   | 2   |          |
| 13  | サニタリー取っ手        | φ10丸棒                   | SUS304   | 2   |          |
| 14  | アテ板 (B)         | φ80× t1.5               | SUS304   | 4   |          |
| 15  | ネック付エルボ         | φ34× t2× H77            | SUS304   | 4   |          |
| 16  | パイプ脚            | φ34× t2× L366           | SUS304   | 4   |          |
| 17  | 補強パイプ (A) 上段    | φ21.7× t1× L382         | SUS304   | 1   |          |
| 18  | 補強パイプ (B) 下段    | φ21.7× t1× L382         | SUS304   | 3   |          |
| 19  | キャスター取付座 (A)    |                         | SUS304   | 2   | 4-005008 |
| 20  | キャスター取付座 (B)    |                         | SUS304   | 2   | 4-005009 |
| 21  | 六角ボルト           | M10× L20                | SUS304   | 16  |          |
| 22  | 六角ナット           | M10                     | SUS304   | 16  |          |
| 23  | スプリングワッシャ       | M10用                    | SUS304   | 16  |          |
| 24  | キャスター (A)ストッパー付 | 315S-UB-100/ハンマー        | SUS/汎用車  | 2   |          |
| 25  | キャスター (B)       | 320SR-UB-100/ハンマー       | SUS/汎用車  | 2   |          |

仕上げ：内外面 #320バフ研磨  
補強パイプの取付位置に注意  
二点鎖線は、周溶接位置  
使用重量は、製品を含み 326kg以下  
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

|          |            |                            |                                               |          |                                                                                       |
|----------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            | MARK                       | DATE                                          | REV      | APPROVED                                                                              |
|          |            | 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |                                               |          |                                                                                       |
| DESIGN   | DATE       | NAME                       | ジャケット型脚付加圧容器ノシングルポート<br>P V C L J - 4 0 - 5 0 |          |                                                                                       |
| -        | 2025/09/30 |                            |                                               |          |                                                                                       |
| DRAWN    | DATE       | DWG<br>NO.                 | 3 - 0 9 2 9 0 5 - 0                           |          |  |
| -        | -          |                            |                                               |          |                                                                                       |
| CHECKED  | DATE       | SCALE                      | 1:9                                           | CUSTOMER | 規格図                                                                                   |
| -        | -          |                            |                                               |          |                                                                                       |
| APPROVED | DATE       | <b>SANKO ASTEC INC.</b>    |                                               |          |                                                                                       |
| -        | -          |                            |                                               |          |                                                                                       |