


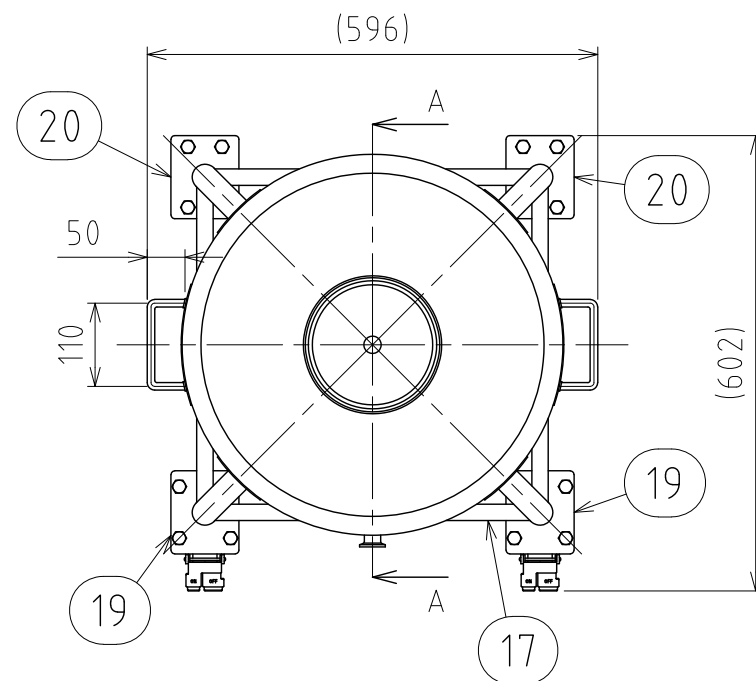

注記

有効容量：80L


ジャケット容量：17.7L(排出口まで)

使用圧力：本体 0～0.18MPa
 ジャケット 0～0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満
 ジャケット 冷水～温水


水圧試験圧力：本体 0.27MPa
 ジャケット 0.14MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること

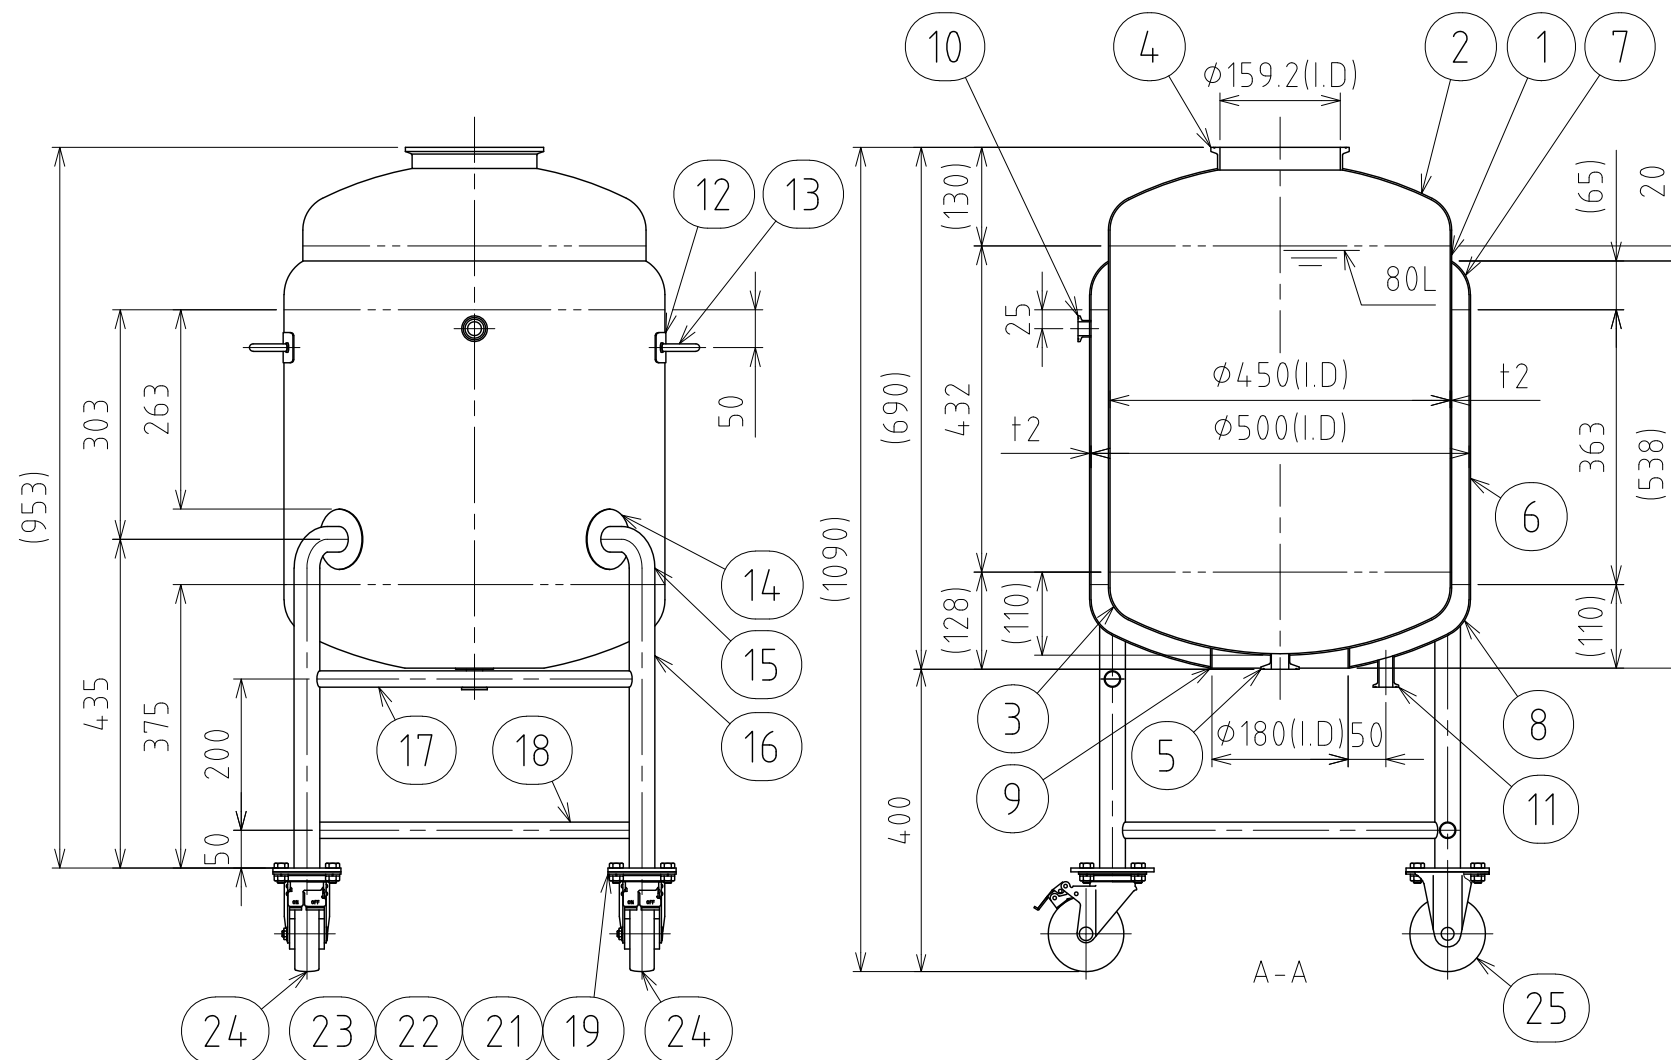

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板 (A)		SUS304	1	
2	上鏡板	R450× R45/ｴ2	SUS304	1	
3	下鏡板	R450× R45/ｴ2	SUS304	1	
4	ヘルール (A)	6S(150A) 20°L30	SUS304	1	
5	ヘルール (B)	ISO 1S ϕ 23(I.D) L20.5	SUS304	1	
6	胴板 (B)		SUS304	1	
7	ジャケット上鏡板	R500× R50/ｴ2	SUS304	1	
8	ジャケット下鏡板	R500× R50/ｴ2	SUS304	1	
9	閉鎖リング	ｴ2	SUS304	1	
10	ヘルール (E)	ISO 15A ϕ 18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	
11	ヘルール (F) ロング	ISO 15A ϕ 18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
12	アテ板 (A)	40× 160× ｴ1.2/R4	SUS304	2	
13	サニタリー取っ手	ϕ 10丸棒	SUS304	2	
14	アテ板 (B)	ϕ 80× ｴ1.5	SUS304	4	
15	ネック付エルボ	ϕ 34× ｴ2× H77	SUS304	4	
16	パイプ脚	ϕ 34× ｴ2× L375	SUS304	4	
17	補強パイプ (A) 上段	ϕ 21.7× ｴ1× L418	SUS304	1	
18	補強パイプ (B) 下段	ϕ 21.7× ｴ1× L418	SUS304	3	
19	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005008
20	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005009
21	六角ボルト	M10× L20	SUS304	16	
22	六角ナット	M10	SUS304	16	
23	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
24	キャスター (A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ｸﾗﾌﾞ車	2	
25	キャスター (B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ｸﾗﾌﾞ車	2	

仕上げ：内外面#320バフ研磨
補強パイプの取付位置に注意
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み326kg以下
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ジャケット型脚付加圧容器／シングルポート P V C L J - 4 5 - 8 0		
-	2025/09/30				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3 - 0 9 2 9 0 9 - 0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				