
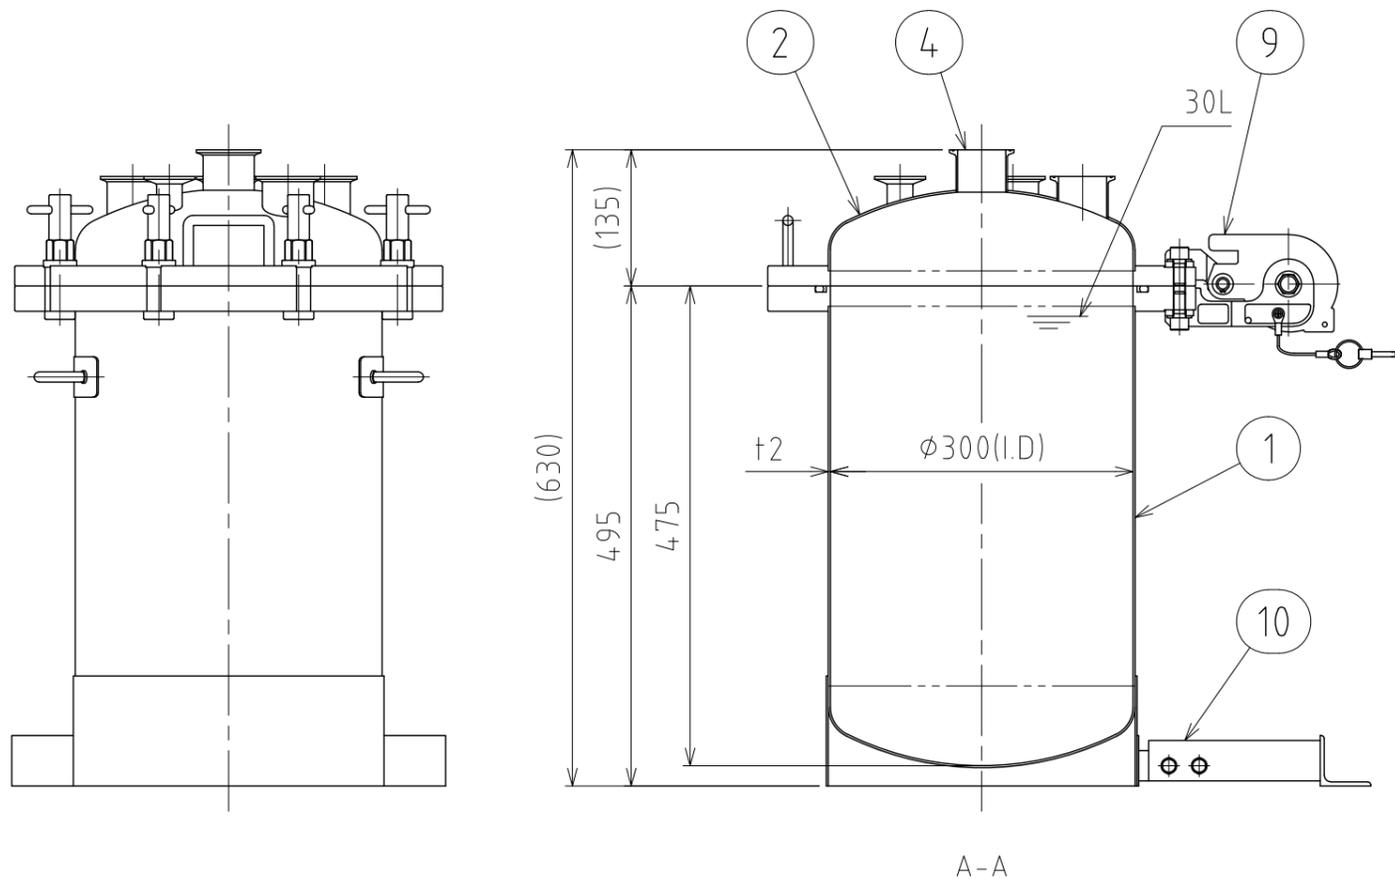
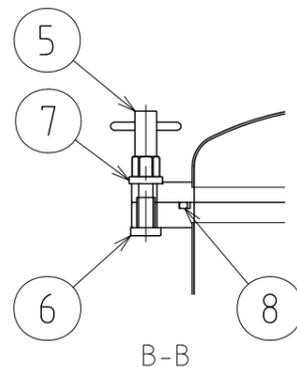


File # 093003-0

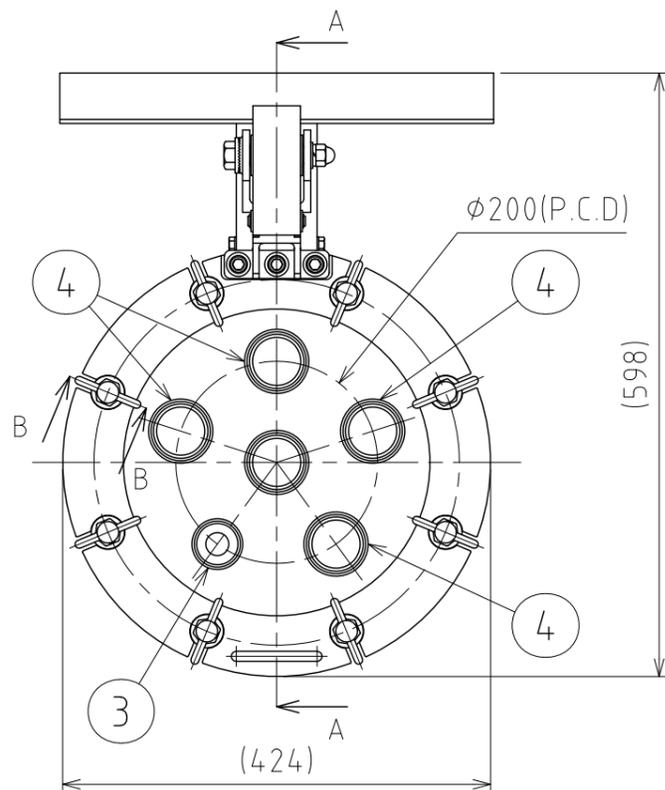

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：R300×R30	SUS304	1	3-000000
2	蓋	鏡板：R300×R30	SUS304	1	3-000000
3	ヘルール (A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
4	ヘルール (B)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	5	
5	PVO用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	8	4-005773
6	PVO用ボルト/L84.5型	M14/L84.5	SUS304	8	4-005781
7	PVO用スペーサー	M14用	SUS304	8	4-005776
8	Oリング	P315/Hs70	シリコンゴム	1	
9	YK balancer		SUS304	1	
10	バランスサポートフレーム		SUS304	1	

注記  
 有効容量：30L  
 使用圧力：0～0.18MPa  
 使用温度：常温  
 水圧試験圧力：0.27MPa  
 容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨  
 二点鎖線は、周溶接位置  
 溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	フランジオープン加圧容器・ balancer 開閉 PVO-YK-30-30
-	2025/11/01	-	
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-093003-0
-	-	-	
CHECKED	DATE	SCALE	1:7 CUSTOMER 規格図
-	-	-	
APPROVED	DATE	<b>SANKO ASTEC INC.</b>	
-	-		