

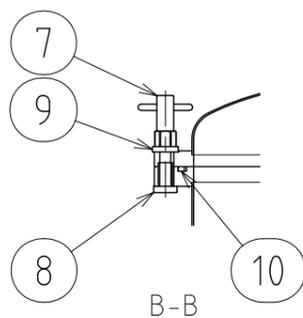
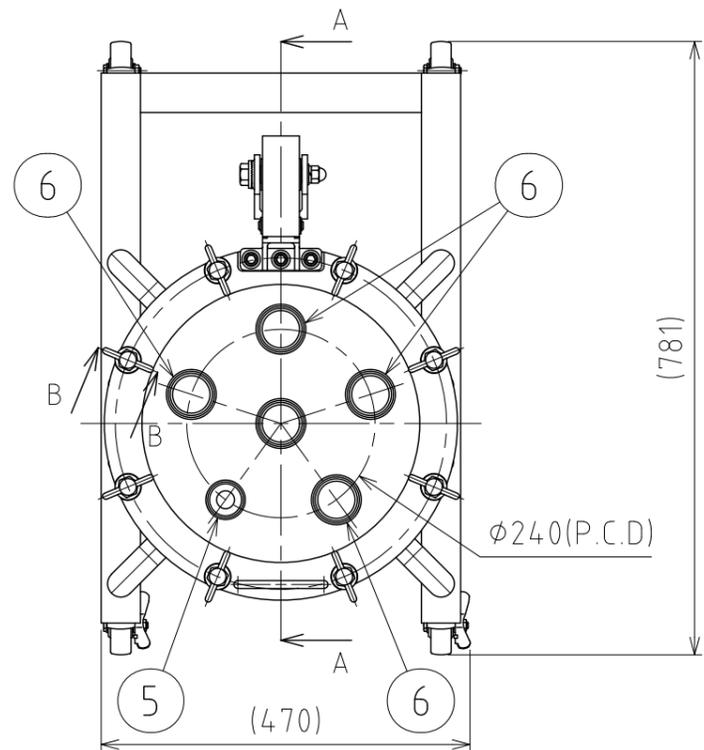


File # 093206-0

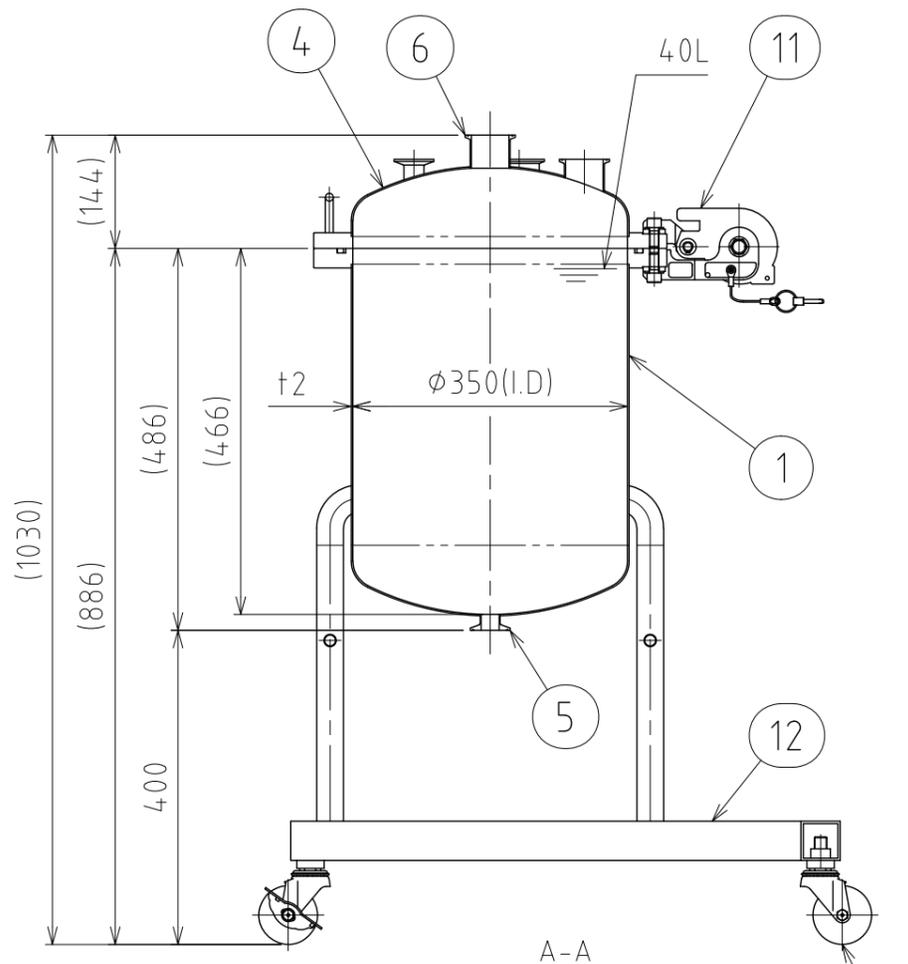

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：R350×R35	SUS304	1	3-000000
2	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
3	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
4	蓋	鏡板：R350×R35	SUS304	1	3-000000
5	ヘルール(A)	ISO 1S $\phi 23$ (I.D)	SUS304	2	
6	ヘルール(B)	ISO 2S $\phi 47.8$ (I.D)	SUS304	5	
7	PVO用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	8	4-005773
8	PVO用ボルト/L84.5型	M14/L84.5	SUS304	8	4-005781
9	PVO用スペーサー	M14用	SUS304	8	4-005776
10	Oリング	P375/Hs70	シリコンゴム	1	
11	YKバルンサー		SUS304	1	
12	フレームキャスター台車		SUS304	1	3-000000

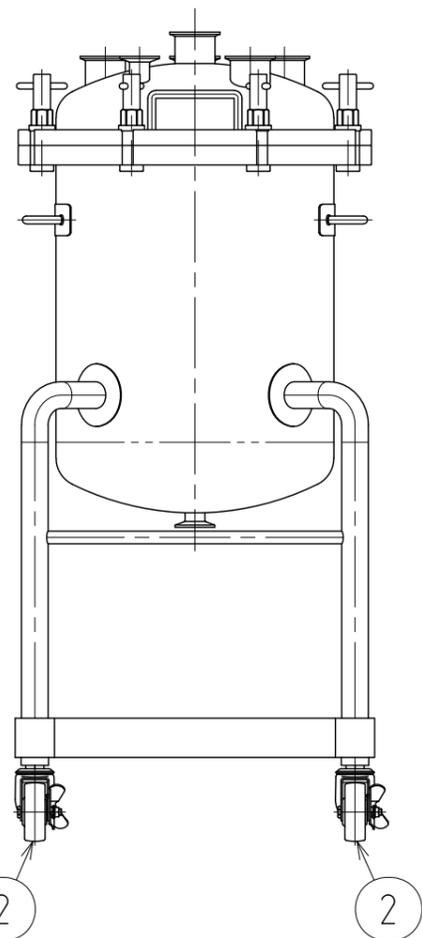

注記

有効容量：40L

使用圧力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水圧試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み195kg以下

溶接各部分は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
-	2025/11/01
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付フラジオープン加圧容器・バルンサー開閉 PPVOL-YK-35-40		
DWG NO.	3-093206-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図

SANKO ASTEC INC.