


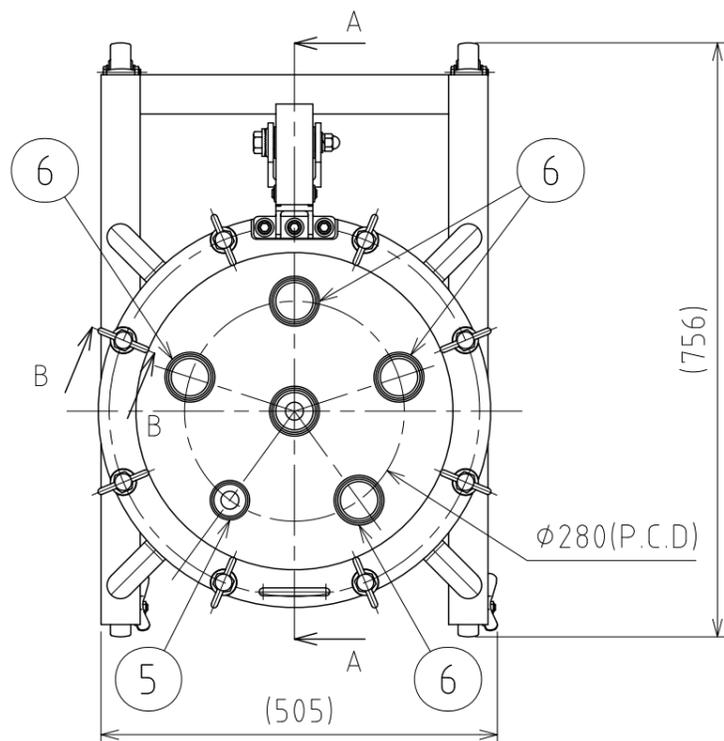


File # 093208-0

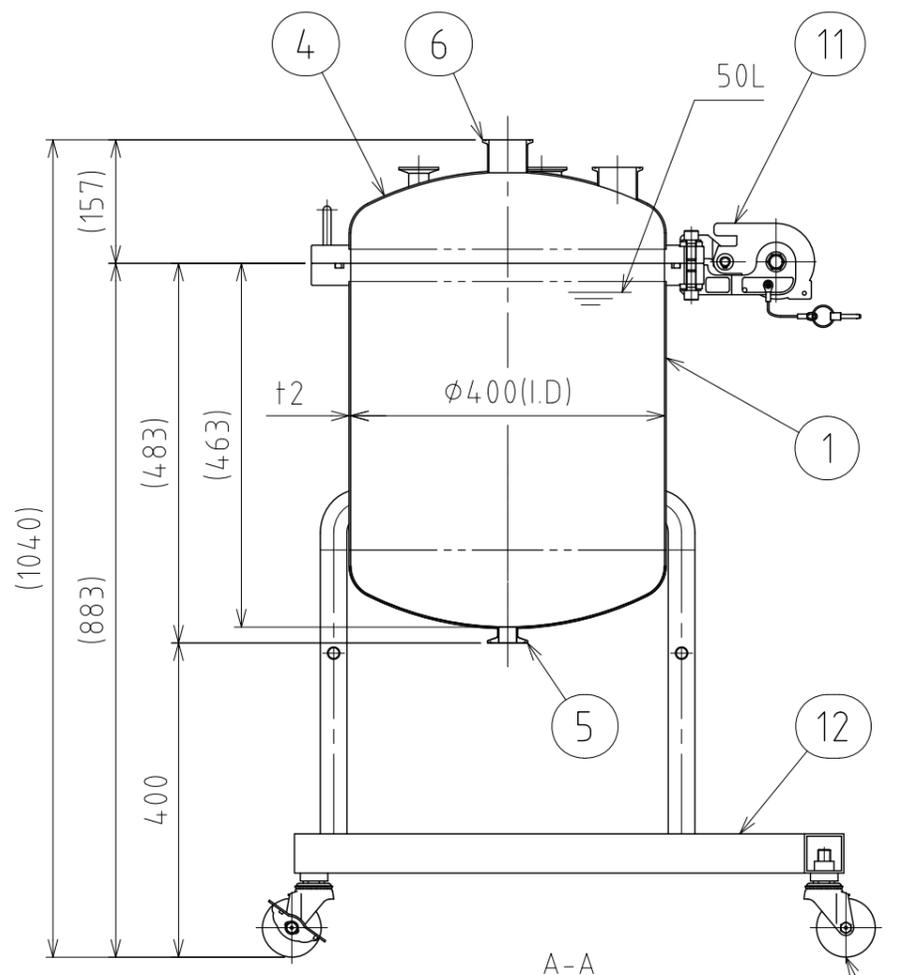

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：R400×R40	SUS304	1	3-000000
2	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
3	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
4	蓋	鏡板：R400×R40	SUS304	1	3-000000
5	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	2	
6	ヘルール(B)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	5	
7	PV0用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	8	4-005773
8	PV0用ボルト/L90.5型	M14/L90.5	SUS304	8	4-005782
9	PV0用スペーサー	M14用	SUS304	8	4-005776
10	Oリング	P425/Hs70	シリコンゴム	1	
11	YK balancer		SUS304	1	
12	フレームキャスター台車		SUS304	1	

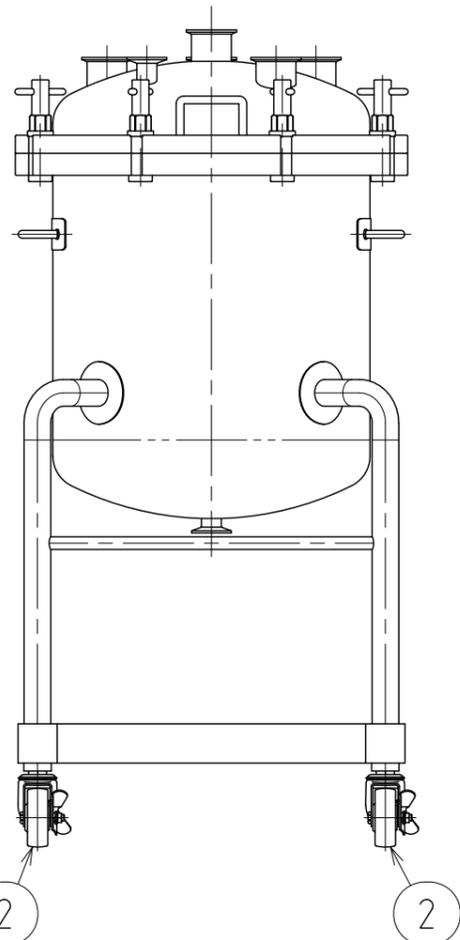

注記  
 有効容量：50L  
 使用圧力：0～0.18MPa  
 使用温度：常温  
 水圧試験圧力：0.27MPa  
 容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨  
 二点鎖線は、周溶接位置  
 使用重量は、製品を含み195kg以下  
 溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
-	2025/11/01
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付フラジオープン加圧容器・ balancer開閉 PVOL-YK-40-50		
DWG NO.	3-093208-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
<b>SANKO ASTEC INC.</b>			