

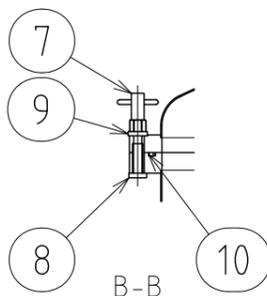
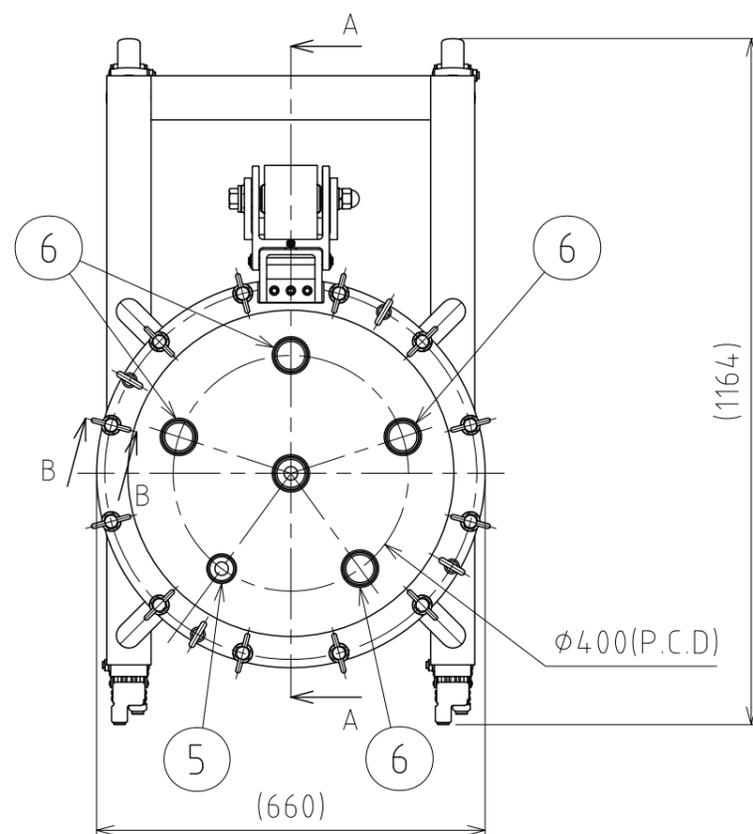


File # 093216-0

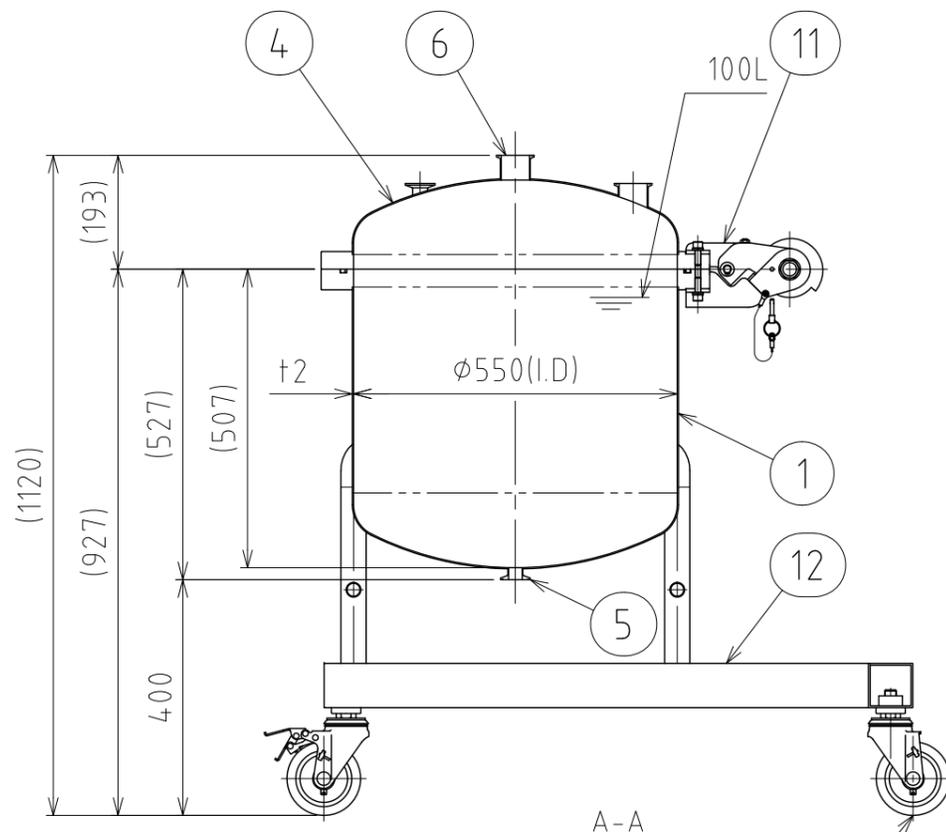

| No. | PART NAME | STANDARD/SIZE | MATERIAL | QTY | NOTE |
|-----|-----------------|-------------------|----------|-----|----------|
| 1 | 本体 | 鏡板：R550×R55 | SUS304 | 1 | 3-000000 |
| 2 | キャスター(A)ストッパー付 | 315SA-UB-125/ハンマー | SUS/クワカ車 | 2 | |
| 3 | キャスター(B) | 320SA-UB-125/ハンマー | SUS/クワカ車 | 2 | |
| 4 | 蓋 | 鏡板：R550×R55 | SUS304 | 1 | 3-000000 |
| 5 | ヘルール(A) | ISO 1S φ23(I.D) | SUS304 | 2 | |
| 6 | ヘルール(B) | ISO 2S φ47.8(I.D) | SUS304 | 5 | |
| 7 | PVO用Tナット | M14(M16ナット型) | SUS304 | 12 | 4-005773 |
| 8 | PVO用ボルト/L104.5型 | M14/L104.5 | SUS304 | 12 | 4-005784 |
| 9 | PVO用スペーサー | M14用 | SUS304 | 12 | 4-005776 |
| 10 | Oリング | P580/Hs70 | シリコンゴム | 1 | |
| 11 | YKバランサー | | SUS304 | 1 | |
| 12 | フレームキャスター台車 | | SUS304 | 1 | |

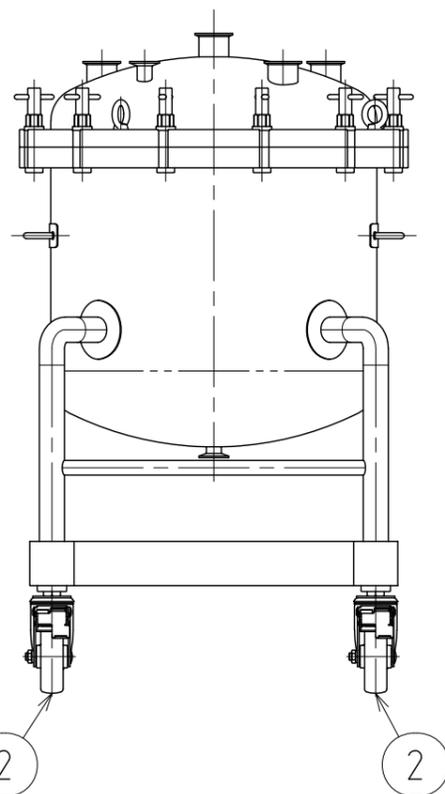

注記
 有効容量：100L
 使用圧力：0～0.18MPa
 使用温度：常温
 水圧試験圧力：0.27MPa
 容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み424kg以下
 溶接各部分は、圧力容器構造規格に準ずる

| DESIGN | DATE |
|----------|------------|
| - | 2025/11/01 |
| DRAWN | DATE |
| - | - |
| CHECKED | DATE |
| - | - |
| APPROVED | DATE |
| - | - |

| MARK | DATE | REV | APPROVED |
|----------------------------|---|----------|----------|
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 | | | |
| NAME | 脚付フラジオープン加圧容器・バランサー開閉 PVOL-YK-55-100 | | |
| DWG NO. | 3-093216-0 | | |
| SCALE | 1:12 | CUSTOMER | 規格図 |
| SANKO ASTEC INC. | | | |