
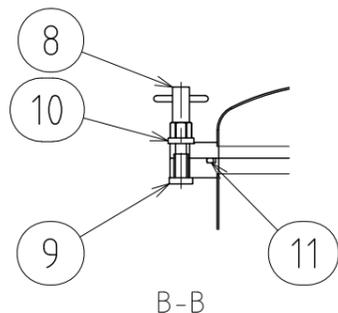


File # 093302-0

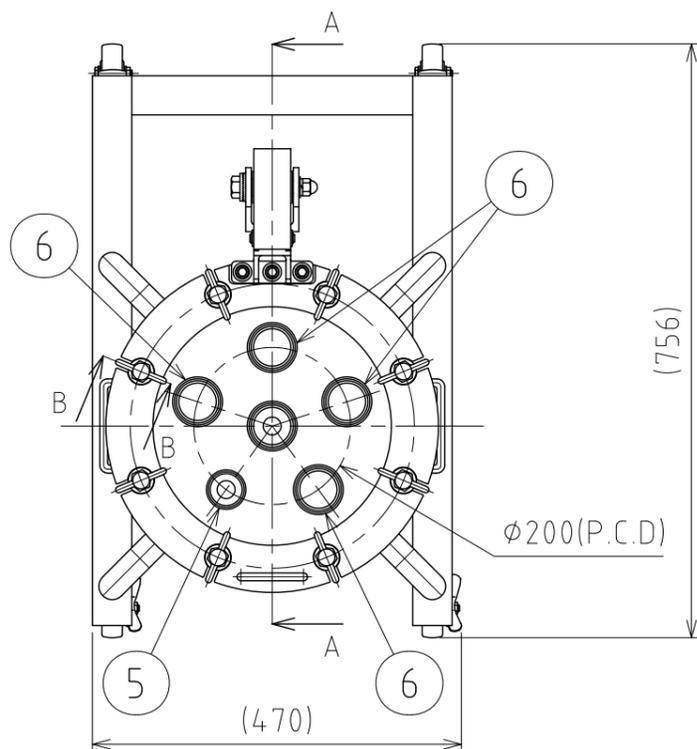

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：10%さら形	SUS304	1	3-000000
2	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/クワ車	2	
3	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/クワ車	2	
4	蓋	鏡板：R300×R30	SUS304	1	3-000000
5	ヘルール(A)	ISO 15 φ23(I.D)	SUS304	2	
6	ヘルール(B)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	5	
7	ヘルール(C)	ISO 15A φ18.4(I.D)	SUS316L	2	
8	PVO用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	8	4-005773
9	PVO用ボルト/L84.5型	M14/L84.5	SUS304	8	4-005781
10	PVO用スペーサー	M14用	SUS304	8	4-005776
11	Oリング	P315/Hs70	シリコンゴム	1	
12	YKバルンサー		SUS304	1	
13	フレームキャスター台車		SUS304	1	

注記

有効容量：25L

ジャケット容量：9.1L

使用圧力：本体 0~0.18MPa

ジャケット 0~0.09MPa

使用温度：本体 内容液沸点未満

ジャケット 冷水~温水

水圧試験圧力：本体 0.27MPa

ジャケット 0.14MPa


容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み195kg以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

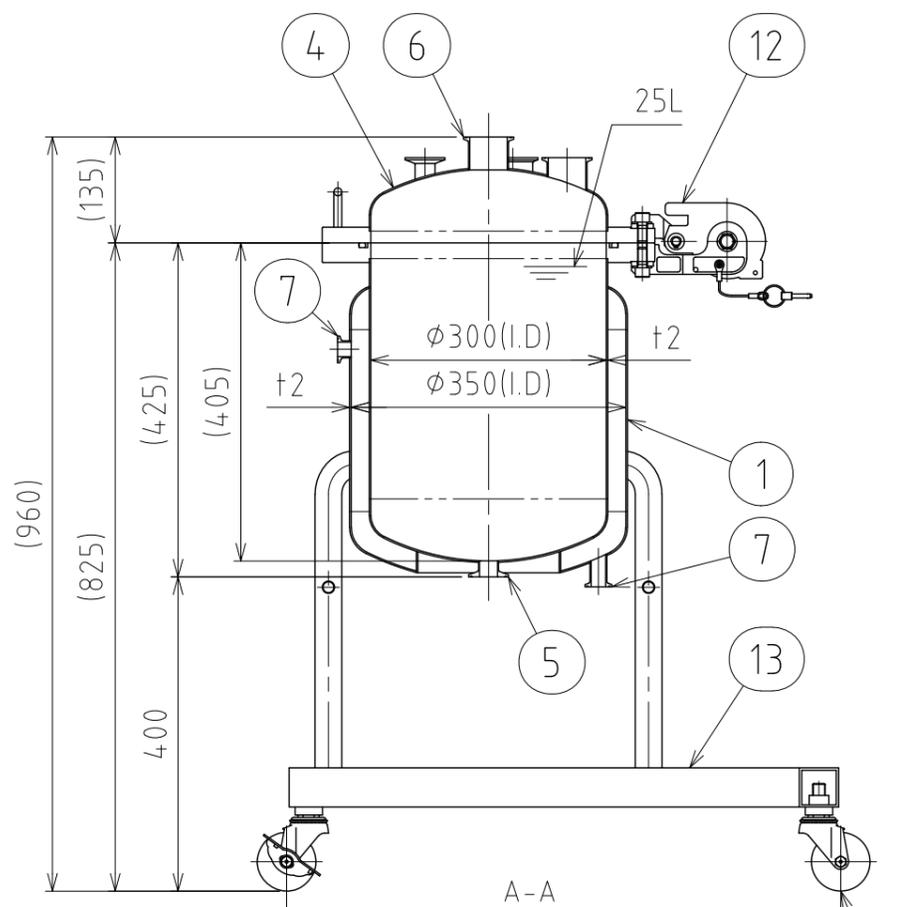

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ジャケット脚付フランジオープン加圧容器・バルンサー開閉
-	2025/11/01	DWG NO.	PVOLJ-YK-30-25
DRAWN	DATE	SCALE	3-093302-0
-	-	1:9	CUSTOMER 規格図
CHECKED	DATE	<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">SANKO ASTEC INC.</div>	
-	-		
APPROVED	DATE		
-	-		