


MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED
------	------	-----	-------------	----------

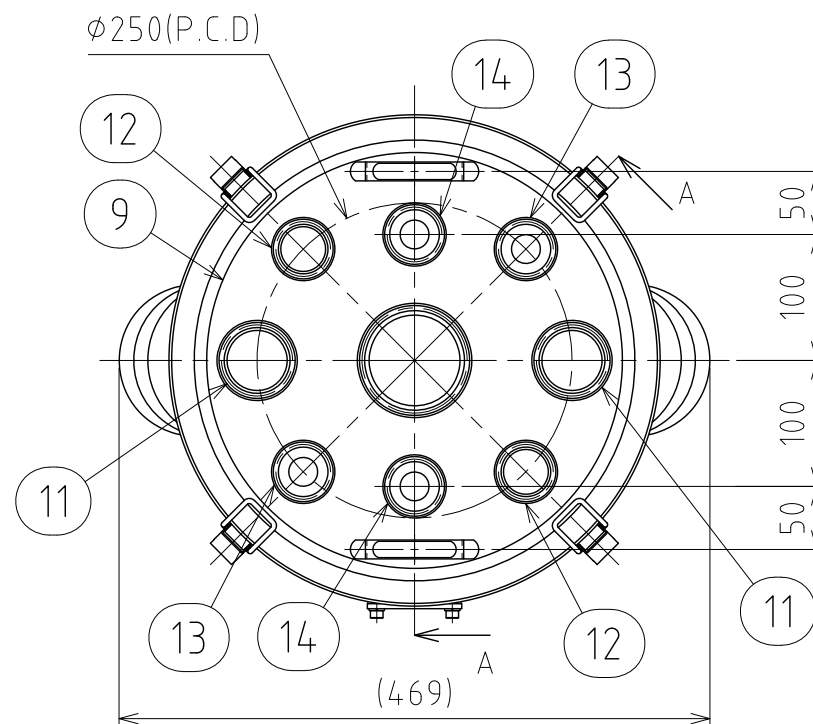

注記

仕上げ：内外面#320バフ研磨

容量：30L


取っ手・キャッチクリップ・補強円板・コノ字取っ手

の取付は、スポット溶接

袴・角窓の外面の取付は、断続溶接

角窓外面に1L毎メモリ付(電解腐蝕マーキング)

二点鎖線は、周溶接位置

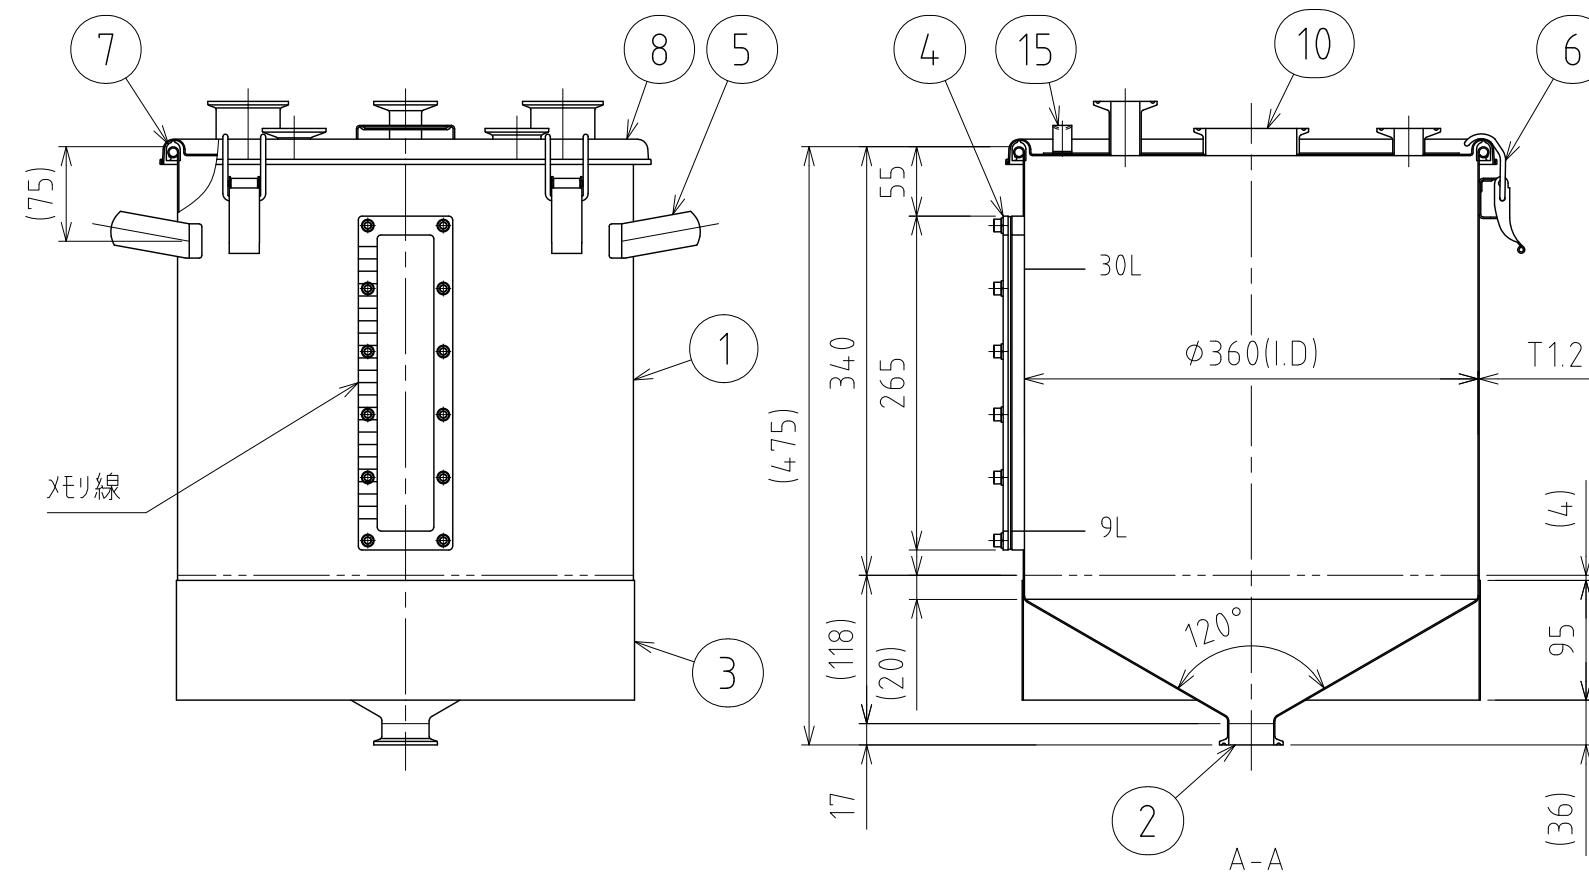

15	コノ字取っ手	M	SUS304	2	
14	ヘルール(F)	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
13	ヘルール(E)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	2	
12	ヘルール(D)	ISO 1.5S φ35.7(I.D) L20.5	SUS304	2	
11	ヘルール(C)	ISO 2S φ47.8(I.D) L42	SUS304	2	
10	ヘルール(B)	ISO 3S φ72.3(I.D) L20.5	SUS304	1	
9	補強円板	T2.0	SUS304	1	
8	密閉蓋	M-36/T1.2	SUS304	1	
7	ガスケット	MP-36	シリコン	1	
6	キャッチクリップ		SUS304	4	
5	取っ手	M	SUS304	2	
4	サイトグラス	窓:アクリル/ガスケット:シリコンゴム	SUS304	1	
3	袴	T1.0	SUS304	1	
2	ヘルール(A)	ISO 1.5S φ35.7(I.D) L17	SUS304	1	
1	容器本体		SUS304	1	
No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE

NO.	DATE	STANDARD SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
DRAWN	DATE	NAME	HTF - CTH - 36 (S)		
	2012/02/16	DWG NO.	3 - 002307 - 0		
CHECKED	DATE	SCALE	1:6	CUSTOMER	
DESIGN	DATE	SANKO ASTEC INC.			