
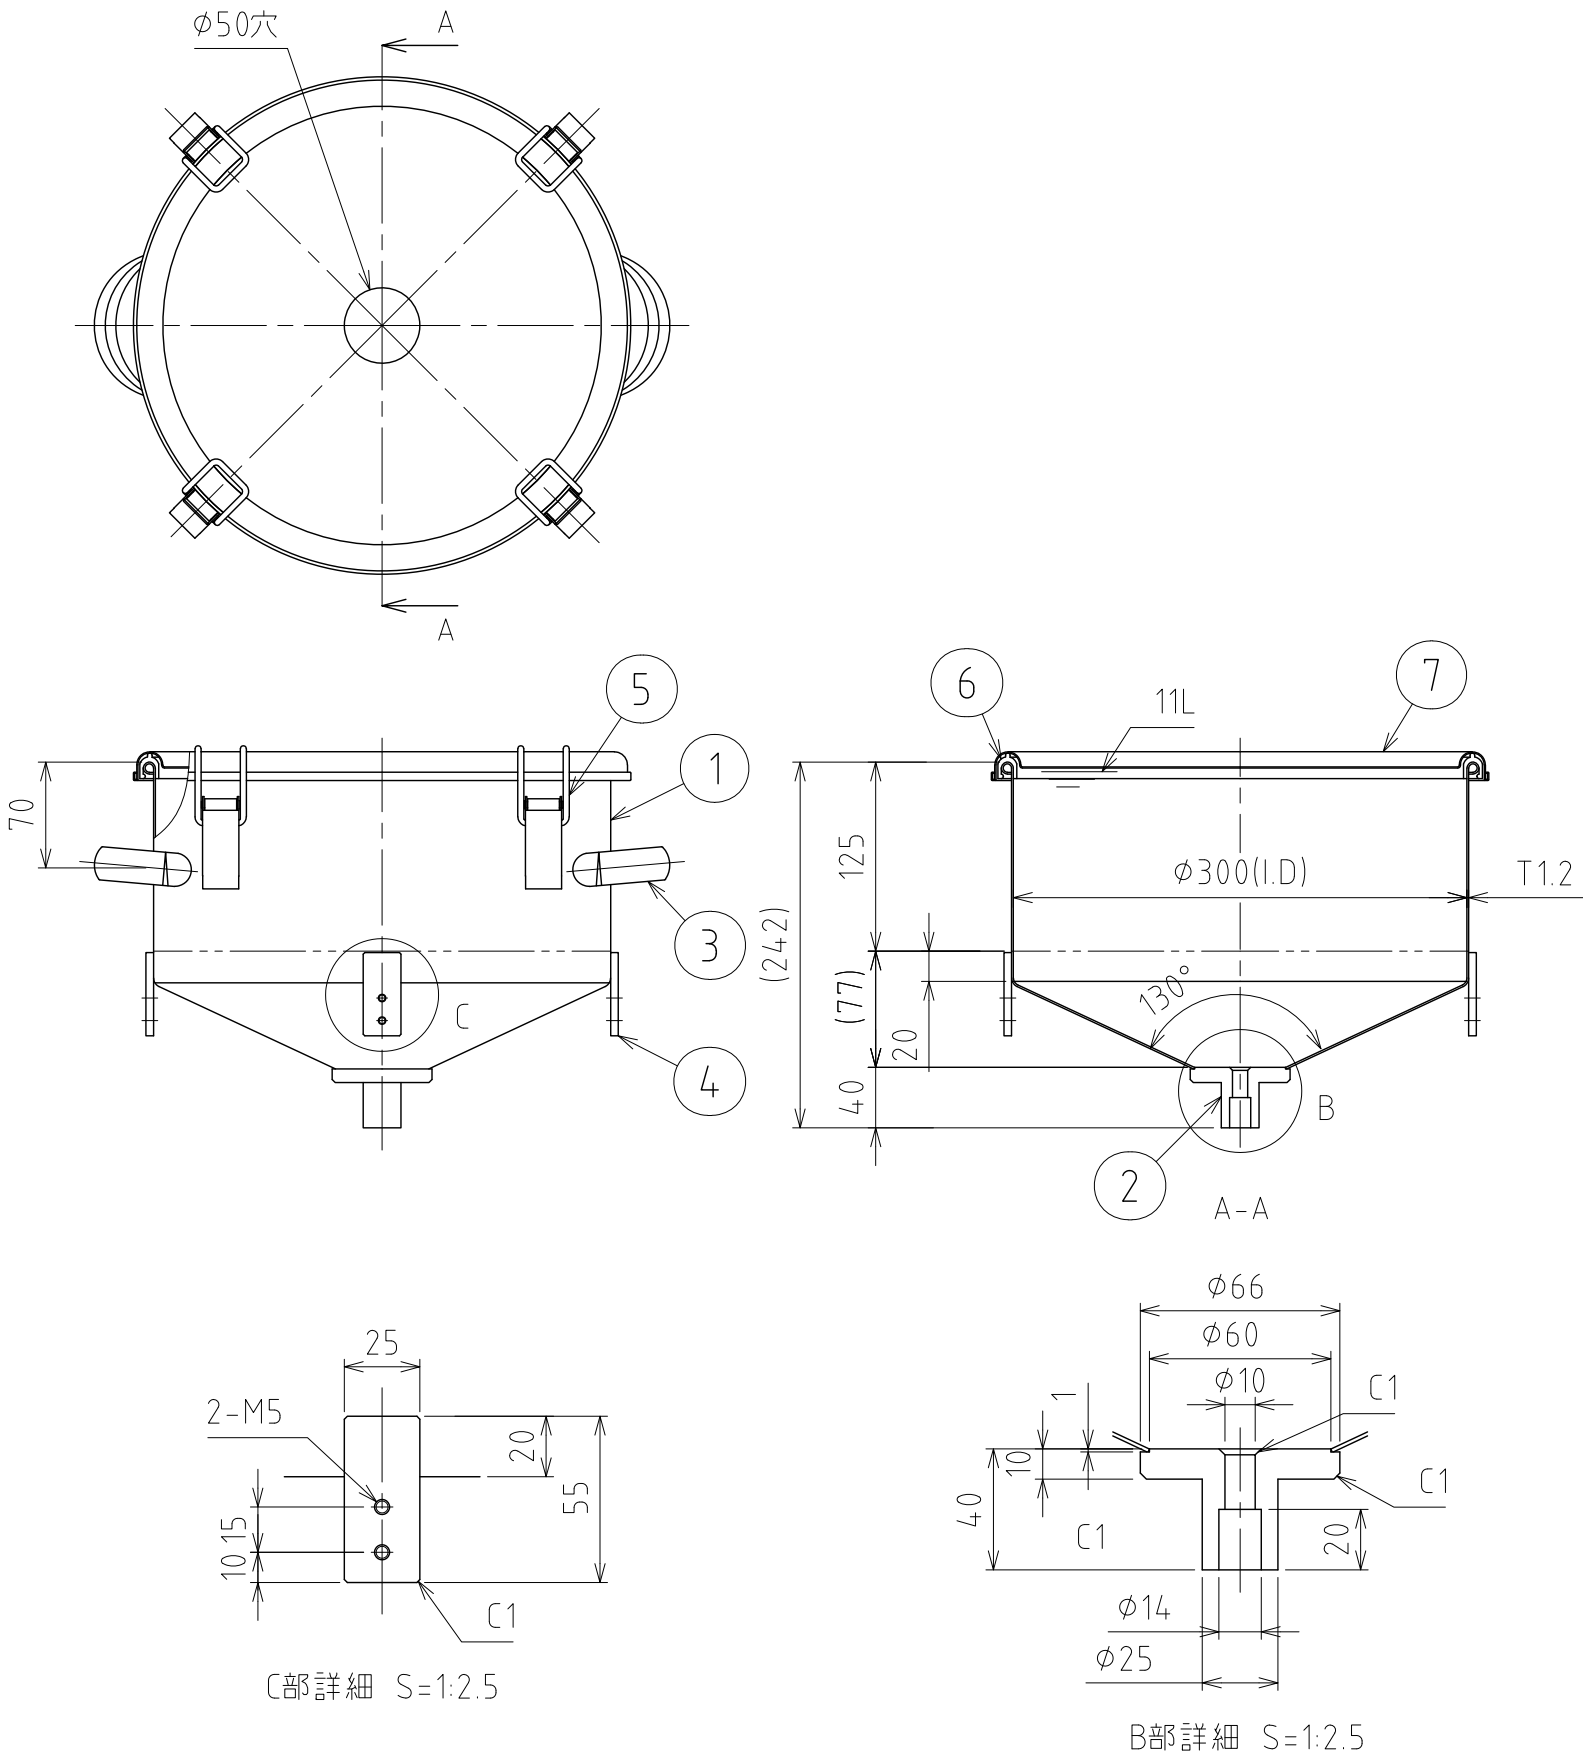


REVISIONS				
MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED



注記
容量：11L
仕上げ：内外面 # 320 バフ研磨
キャッチクリップは、90°毎 4ヶ所
取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
台座の取付は断続溶接
二点鎖線は、周溶接位置

7	密閉蓋	M-30 (T0.8)	SUS304	1		
6	ガスケット	MPA-30	シリコンゴム	1		
5	キャッチクリップ		SUS304	4		
4	台座	T5	SUS304	4		
3	取っ手	S	SUS304	2		
2	特殊継手		SUS304	1	加工品	
1	容器本体		SUS304	1		
No.	PART NAME		STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
DRAWN		DATE		NAME H T F - C T H - 3 0 (S)		
		2015/04/13				
CHECKED		DATE		DWG NO. 3 - 0 0 2 8 6 3 - 0		
DESIGN		DATE		SCALE 1:5		CUSTOMER
		SANKO ASTEC INC.				