
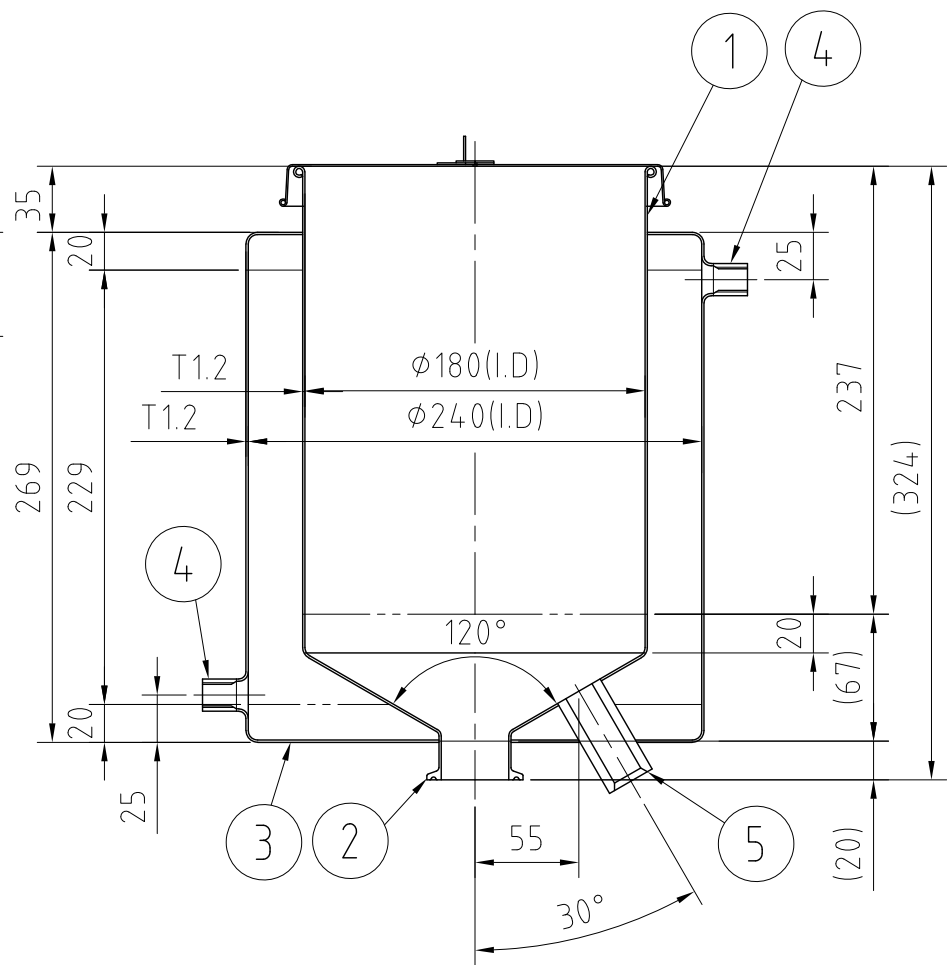
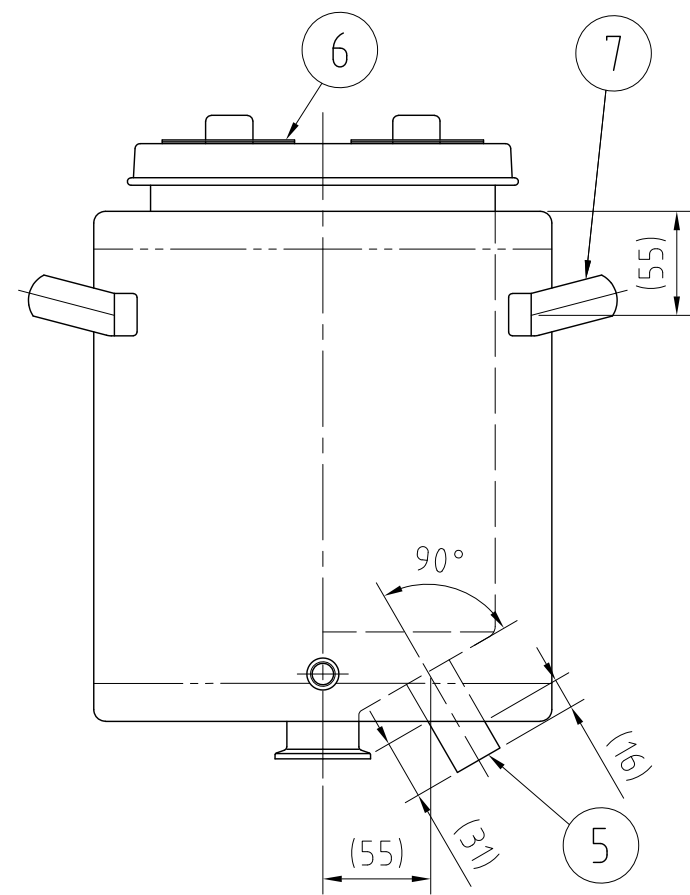


REVISIONS

| MARK | DATE | REV | DESCRIPTION | APPROVED |
|------|------|-----|-------------|----------|
|------|------|-----|-------------|----------|

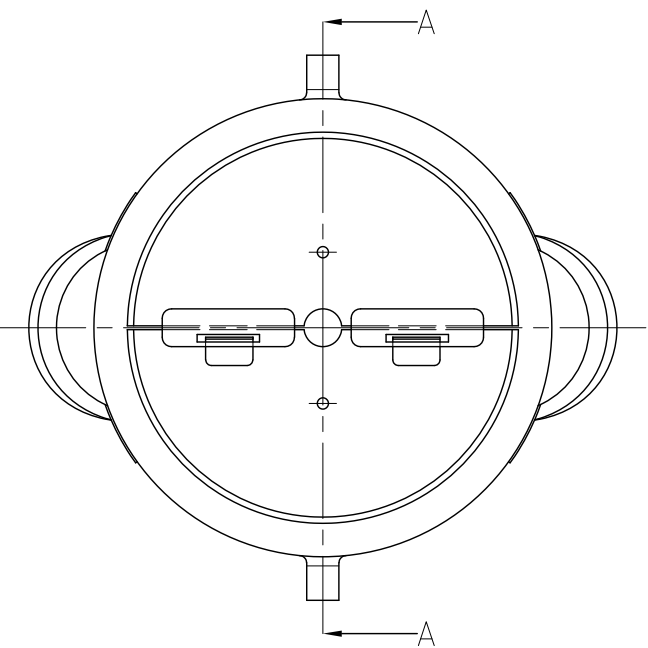

A - A

注記  
仕上げ：内外面#320バフ研磨  
容量：7L  
取っ手の取付は、スポット溶接  
二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意  
内圧がかかると変形の原因になります

|         |               |                          |               |          |          |
|---------|---------------|--------------------------|---------------|----------|----------|
| 7       | 取っ手           |                          | SUS304        | 2        |          |
| 6       | 蓋             |                          | SUS316L       | 1        | 3-002448 |
| 5       | 特殊ノズル         |                          | SUS316L       | 2        | 4-002447 |
| 4       | ハーフテーパースOCKET | 1/4B L=18 HPTS           | SUS304        | 2        |          |
| 3       | ジャケット         | T1.2                     | SUS304        | 1        |          |
| 2       | ヘルール          | ISO 1.5Sφ35.7(I.D)/L20.5 | SUS316L       | 1        |          |
| 1       | 容器本体          | T1.2                     | SUS316L       | 1        |          |
| No.     | PART NAME     | STANDARD/SIZE            | MATERIAL      | QTY      | NOTE     |
| DRAWN   | DATE          | NAME                     | HTFJ-ST-18(S) |          |          |
|         | 2012/12/21    | DWG NO.                  | 3-002446-0    |          |          |
| CHECKED | DATE          | SCALE                    | 1:4           | CUSTOMER |          |
| DESIGN  | DATE          | SANKO ASTEC INC.         |               |          |          |