File # 003349-0

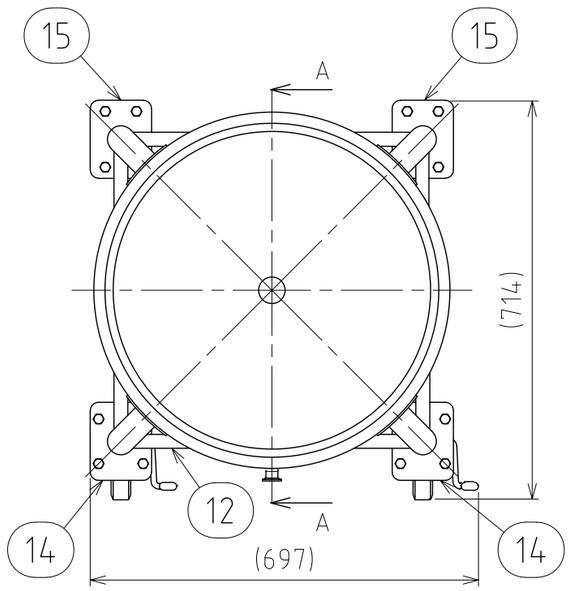

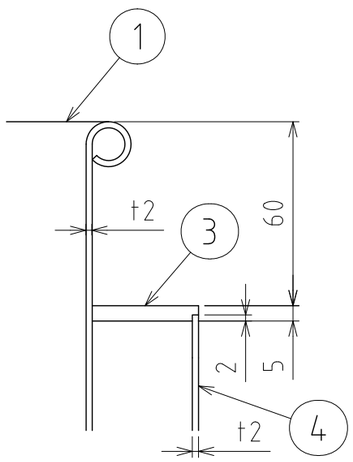

B部詳細 S=1:2

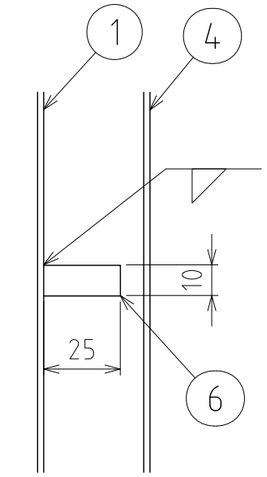

C部詳細 S=1:2

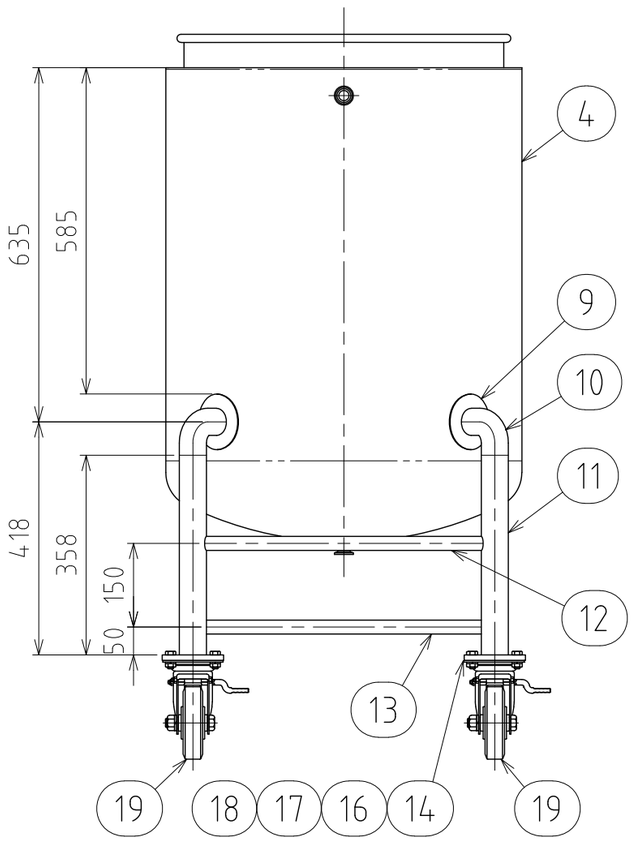

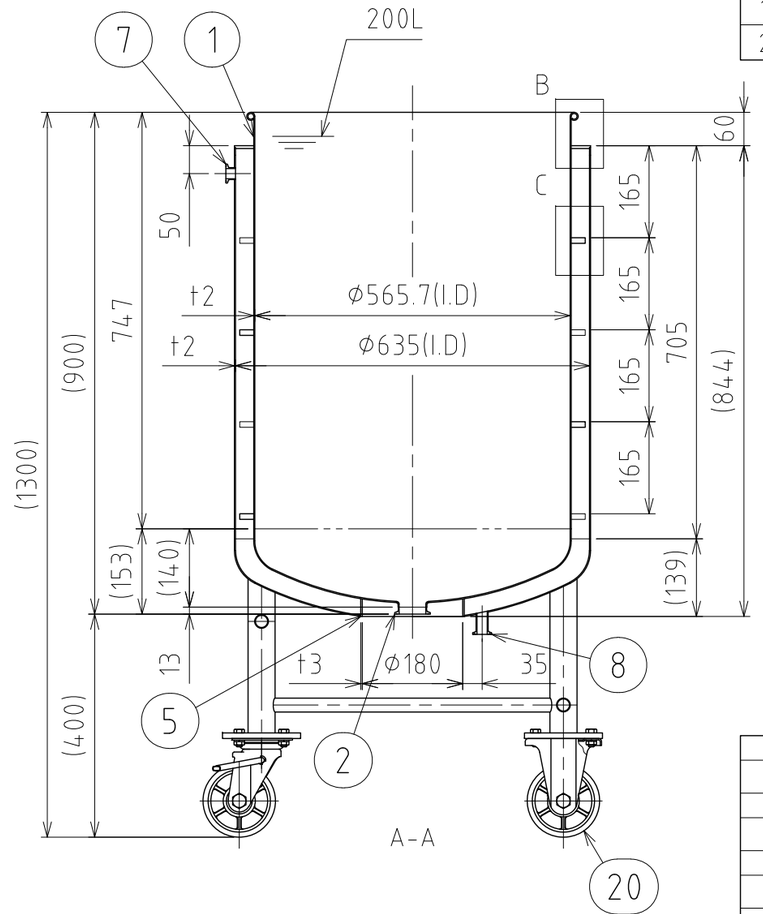

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R565×R56.6/t2	SUS316L	1	
2	ヘルール(A)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS316L	1	4-005133
3	ジャケット上板	t5	SUS304	1	
4	ジャケット	鏡板：R635×R63.5/t2	SUS304	1	
5	閉鎖リング	φ180(I.D) t3	SUS304	1	
6	強め輪	フラットバー/25×10	SUS304	4	現合
7	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	
8	ヘルール(C)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
9	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
10	ネック付エルボ	φ48.6×t2×H84.3	SUS304	4	
11	パイプ脚	φ48.6×t2×L358	SUS304	4	
12	補強パイプ(A) 上段	φ25×t1.5×L500	SUS304	1	
13	補強パイプ(B) 下段	φ25×t1.5×L500	SUS304	3	
14	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005013
15	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005014
16	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
17	六角ナット	M10	SUS304	16	
18	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
19	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ｳﾚﾀﾝ車	2	
20	キャスター(B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ｳﾚﾀﾝ車	2	

注記
容量：容器本体 200L
ジャケット 約55.3L(上部ヘルールまで)
ジャケット内最高使用圧力：0.15MPa
水圧試験：ジャケット内 0.225MPaにて実施
設計温度：125℃
使用時は、安全弁等の安全装置を取り付けること
容器内は、大気圧で使用すること(圧力はかけられません)

仕上げ：内外面#320バフ研磨
強め輪の取付は、断続溶接
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み652kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			

DESIGN	DATE
	2017/04/24
DRAWN	DATE
CHECKED	DATE
APPROVED	DATE

NAME	耐圧ジャケット型脚付鏡板容器 DTPJ-ST-565H(S)/316L		
DWG NO.	3-003349-0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	

SANKO ASTEC INC.

2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617 www.sankoastec.co.jp