File #	001463-0

REVISIONS				
MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED

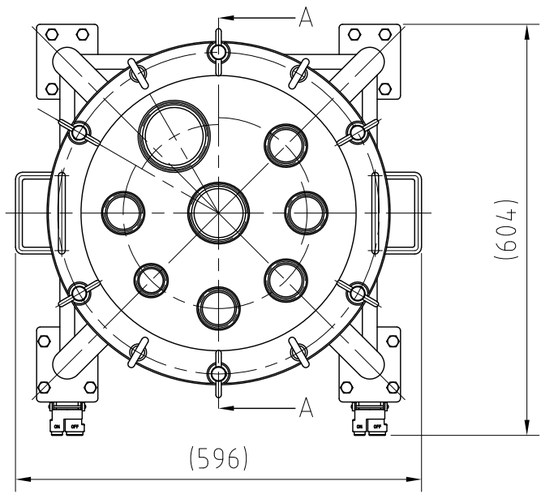

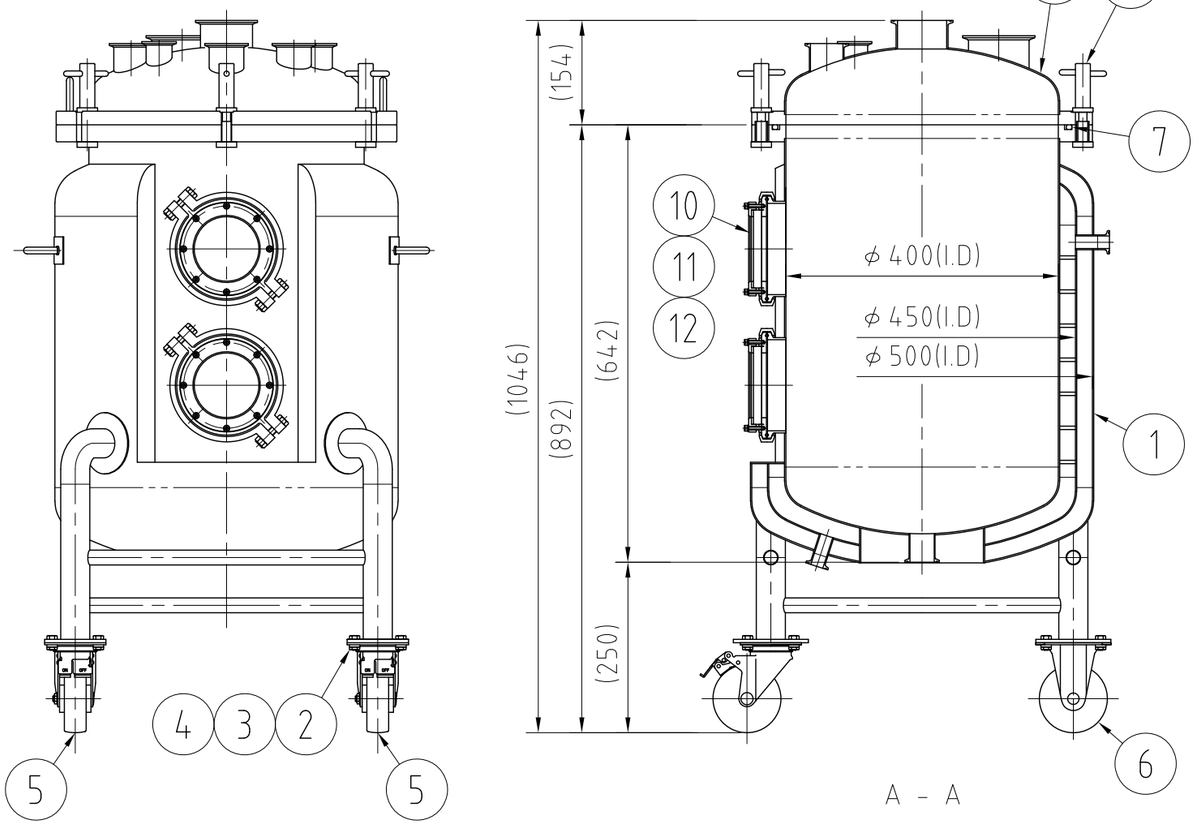

A - A

注記
有効容量：50L
満水容量：79.2L(蓋部含む)
ジャケット容量：12.7L(排出口まで)
重量：約100kg
最高使用圧力：容器内 0.186Mpa
ジャケット内 0.098Mpa
水圧試験：容器内 0.316Mpa
ジャケット内 0.166Mpaにて実施
設計温度：93℃
容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

容器重量：約100kg

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
12	クランプバンド	ISO 5S 分割型	SUS304	2	
11	ヘルールガスケット	ISO 5S	シリコンゴム	2	
10	サイトグラス	SGP-5S	SUS/強化PX	2	4-001467
9	蓋	鏡板：10%さら形	SUS304	1	3-001465
8	Tボルトセット	M12/L90型	SUS304	8	
7	Oリング	P530/HS70	シリコンゴム	1	
6	キャスター(B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ｳﾚﾀﾝ車	2	
5	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ｳﾚﾀﾝ車	2	
4	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
3	六角低ナット	M10	SUS304	16	
2	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
1	本体	鏡板：10%さら形	SUS304	1	3-001464

DRAWN	DATE	NAME	PVOLJ-40-50(S)		
	2006/11/22	DWG NO.	3-001463-0		
CHECKED	DATE	SCALE	1:9	CUSTOMER	
DESIGN	DATE	SANKO ASTEC INC.			

2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617

www.sankoastec.co.jp