File #	001059-0

REVISIONS				
MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED

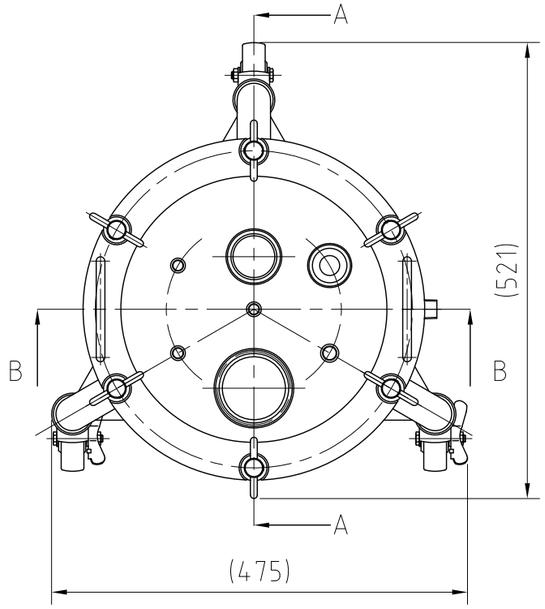

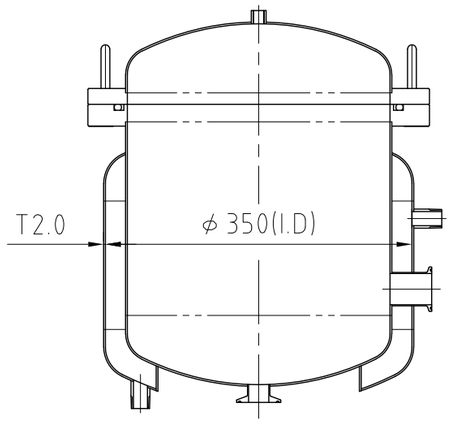

B - B

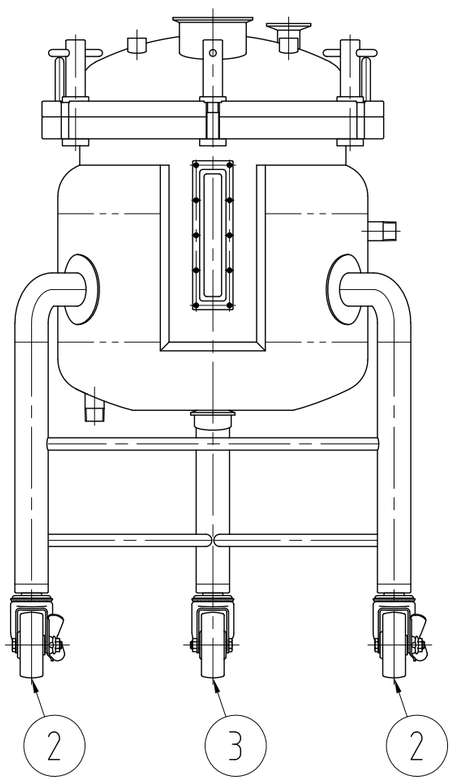

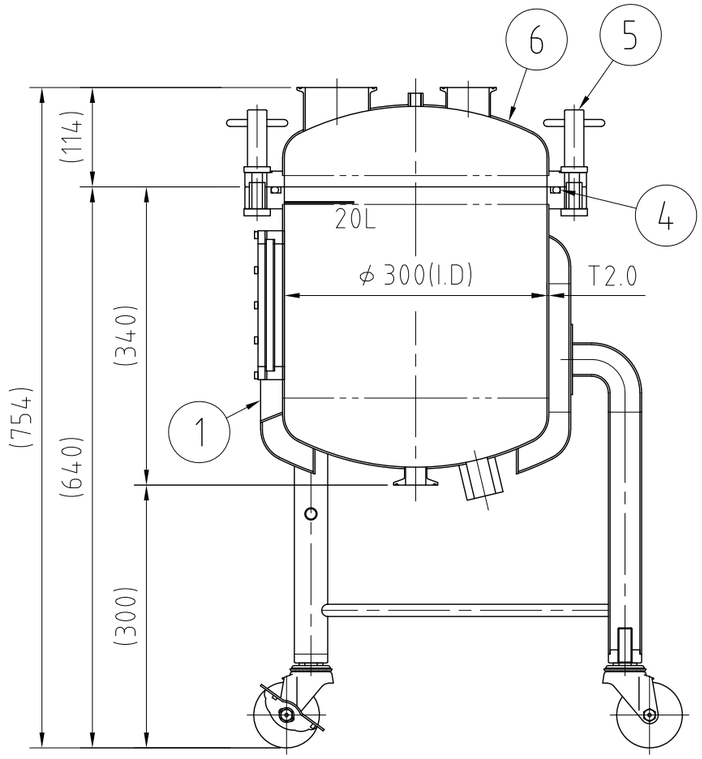

A - A

注記
有効容量：20L
全容量：26L
最高使用圧力：容器内　0.186Mpa
　　ジャケット内　0.098Mpa
水圧試験：容器内　0.279MPa
　　ジャケット内　0.147MPaにて実施
設計温度：常温
容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面＃320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
6	蓋	鏡板：R300×R30	SUS304	1	3-001061
5	Tボルトセット	M12/L82型	SUS304	6	
4	Oリング	P315/HS70	シリコンゴム	1	
3	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ｳﾚﾀﾝ車	1	
2	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ｳﾚﾀﾝ車	2	
1	本体	鏡板：10%さら形	SUS304	1	3-001060

DRAWN	DATE	NAME	PVOLJ-30-20(S)	
	05/01/19	DWG NO.	3-001059-0	
CHECKED	DATE	SCALE	1:7	CUSTOMER
DESIGN	DATE	SANKO ASTEC INC.		

2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617
www.sankoastec.co.jp