

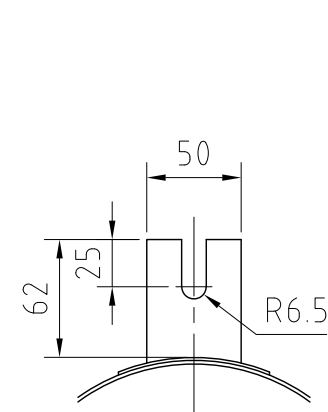


MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED
------	------	-----	-------------	----------

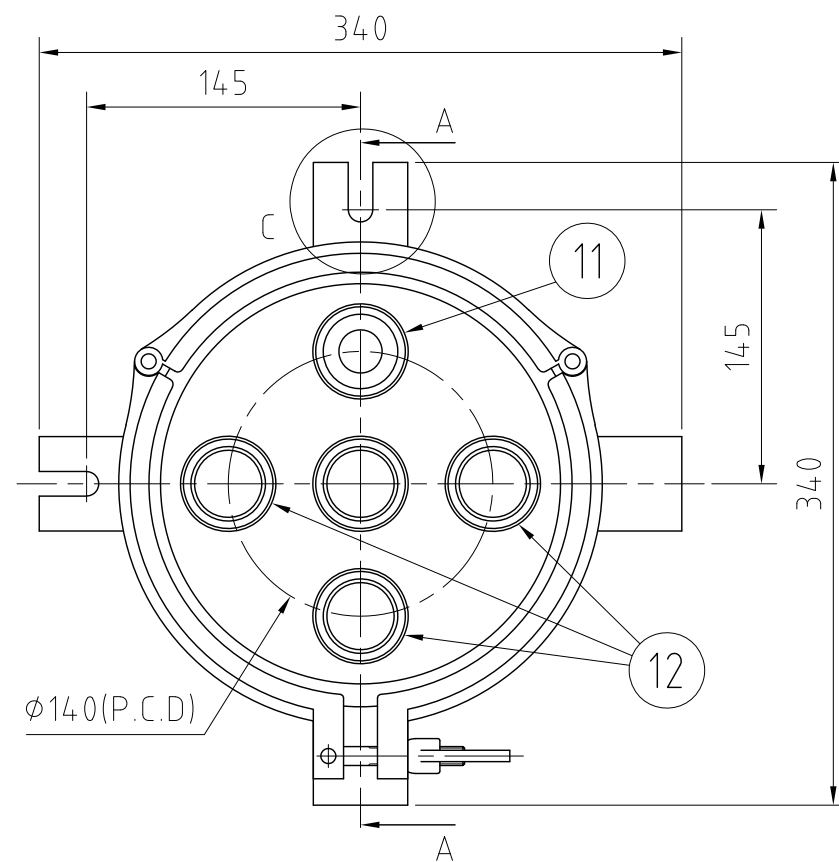

〔部詳細〕

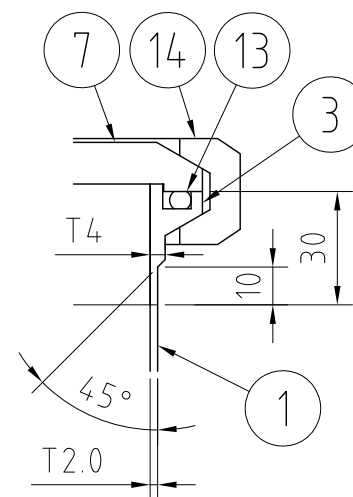

B部詳細 S=1:2

注記



有效容量：5L

仕上げ：内外面#320バフ研磨


最高使用压力：-0.09MPa~大气压

二点鎖線は、周溶接位置

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

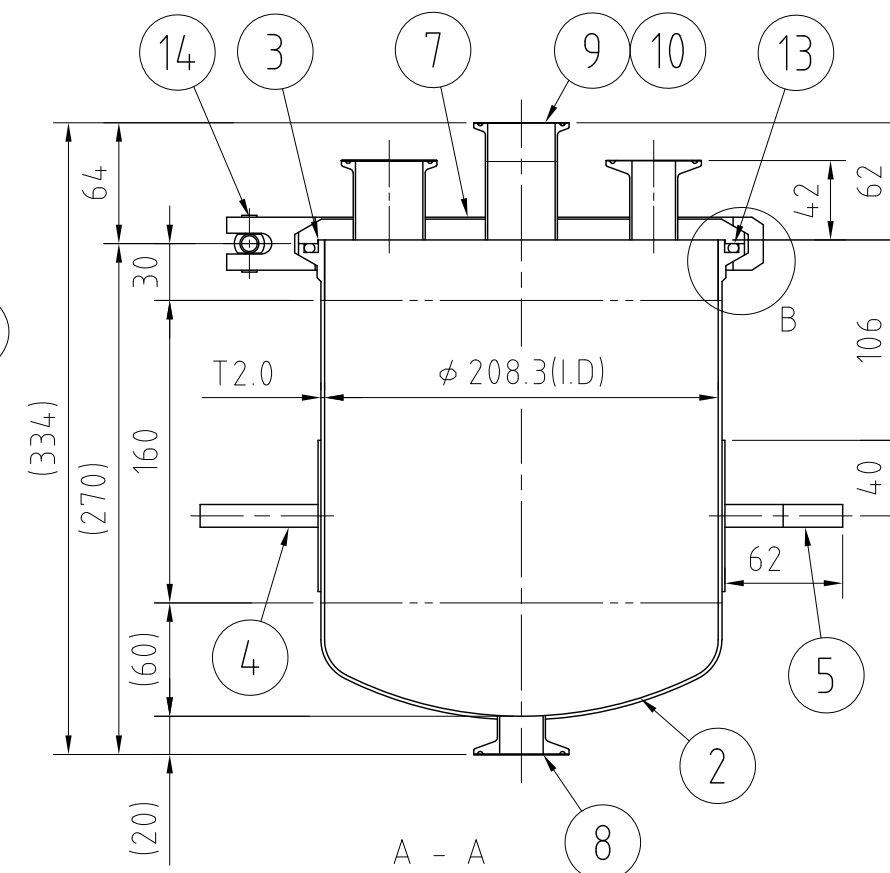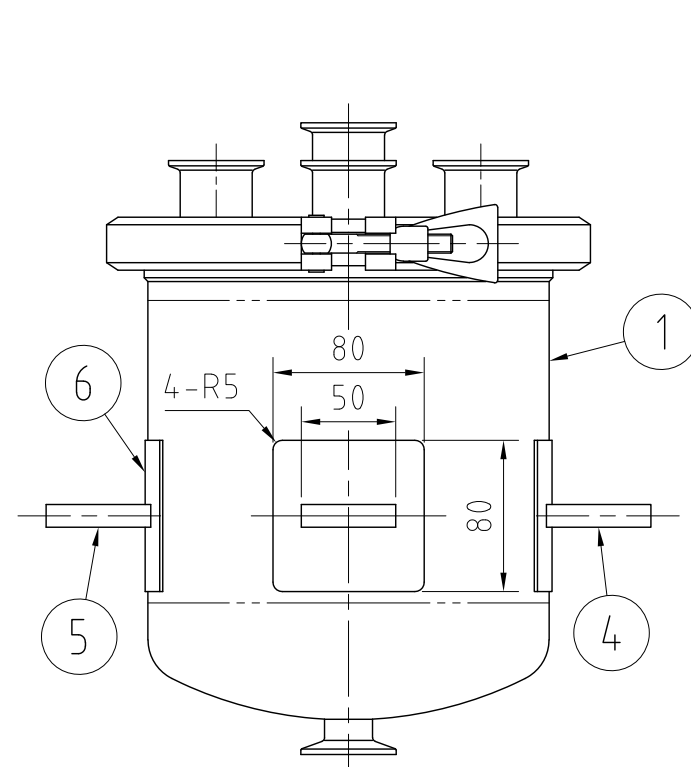

14	クランプバンド	200A 30°/ 3K	SUS304	1	
13	Oリング	G 220	シリコンゴム	1	
12	ロングヘルール (B)	ISO 1.5S φ35.7(I.D) L42	SUS304	3	
11	ロングヘルール (A)	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	1	
10	ヘルール (C)	ISO 1.5S φ35.7(I.D)L20.5	SUS304	1	
9	サニタリーパイプ	ISO 1.5S L41.5	SUS304	1	
8	ヘルール (B)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	1	
7	ヘルールキャップ	200A 30°Oリング型	SUS304	1	
6	アテ板	T1.5	SUS304	2	
5	取付座(B)/キリカキ付	T12	SUS304	2	
4	取付座(A)	T12	SUS304	2	
3	ヘルール (A)	200A 30°L30 Oリング型	SUS304	1	
2	鏡板	10%さら型 T2.0	SUS304	1	
1	胴板		SUS304	1	

No.	PART NAME		STANDARD/SIZE		MATERIAL	QTY	NOTE
DRAWN		DATE	NAME	I V - 1 0 1 PVF-200-5(S)			
		05/02/15					
CHECKED		DATE	DWG NO.	3 - 0 0 1 1 0 4 - 0			
DESIGN		DATE	SCALE	1:4	CUSTOMER	SANKO ASTEC INC.	