File #	002437-1

REVISIONS				
MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED
1	13/01/10		No. 002437-1	

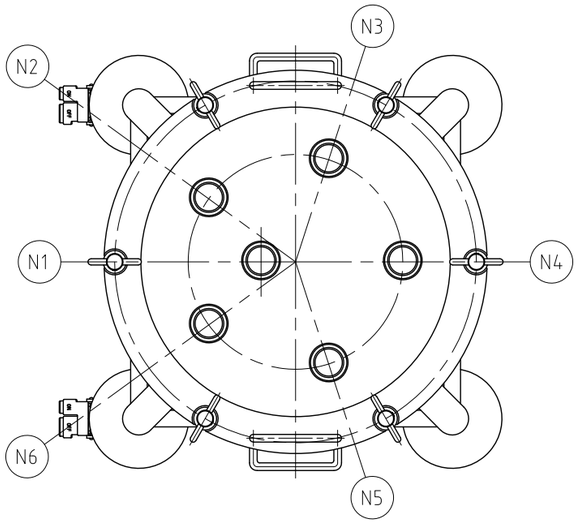

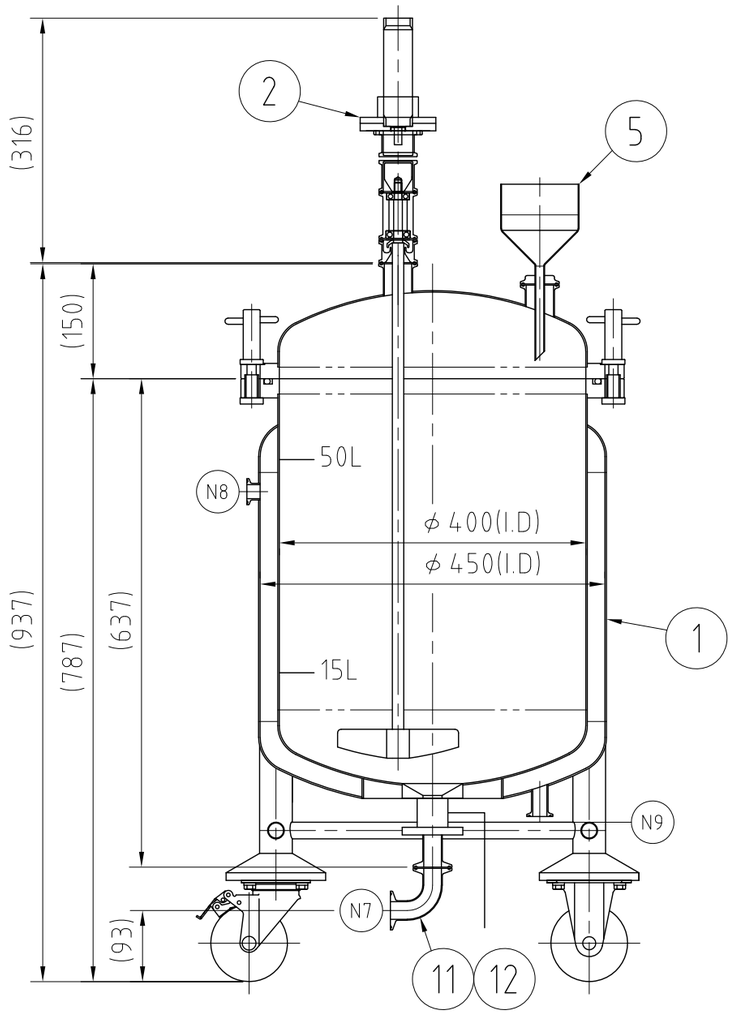

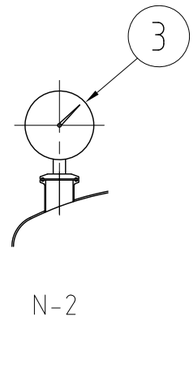

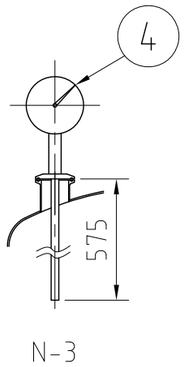





△ 注記
有効容量：60L
ジャケット容量：12.8L(排出口まで)
最高使用圧力：容器内 0.19Mpa
ジャケット内 0.2Mpa
各クランプ、シリコンガスケット付

N1	1.5S	1	撹拌機口	撹拌機付
N2	1.5S	1	圧力計口	圧力計付
N3	1.5S	1	温度計口	温度計付
N4	1.5S	1	流入口	ﾎｯﾊﾟｰ容器、ﾍﾙｰﾙｷｬｯﾌﾟ付
N5	1.5S	1	加圧口	ﾁｰｽﾞ、ﾊﾞﾙﾌﾞ、変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付
N6	1.5S	1	安全弁口	ﾍﾙｰﾙﾈｼﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、安全弁付
N7	1S	1	ドレン口	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ、ｴﾙﾎﾞ付
N8	15A	1	ジャケット流出口	
N9	15A	1	ジャケット流入口	

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
12	90°エルボ	ISO 1S/2CMD	SUS316L	1	
11	タンク底ボールバルブ	ISO 1S/TVCX-25	SUS316	1	
10	安全弁	15A/SL39V-D	SUS304	1	
9	ヘルールネジアダプター	ISO 1S×R1/2	SUS316L	1	
8	ボールバルブ	ISO 8A/2BV-M	SUS316L	1	
7	ヘルール変換アダプター	ISO 1S×8A	SUS316L	1	
6	チーズ	ISO 1S	SUS316L	1	
△1 5	ホッパー容器	HTF-SP-10(S)	SUS316L	1	ﾍﾙｰﾙｷｬｯﾌﾟ付
4	サニタリー温度計	TAC75/0～100℃	SUS316L	1	
3	サニタリー圧力計	EM/0～0.4Mpa	SUS316L	1	
2	MAG-NEO撹拌機	防爆RC-200G-1.5S	SUS316L	1	
1	本体		SUS316L	1	3-002438

DRAWN	DATE
	2012/11/30
CHECKED	DATE
DESIGN	DATE

NAME	PVOLJ-40-60(S)/組図		
DWG NO.	3-002437-1		
SCALE	1:8	CUSTOMER	

SANKO ASTEC INC.

2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617
www.sankoastec.co.jp