File #	003592-1

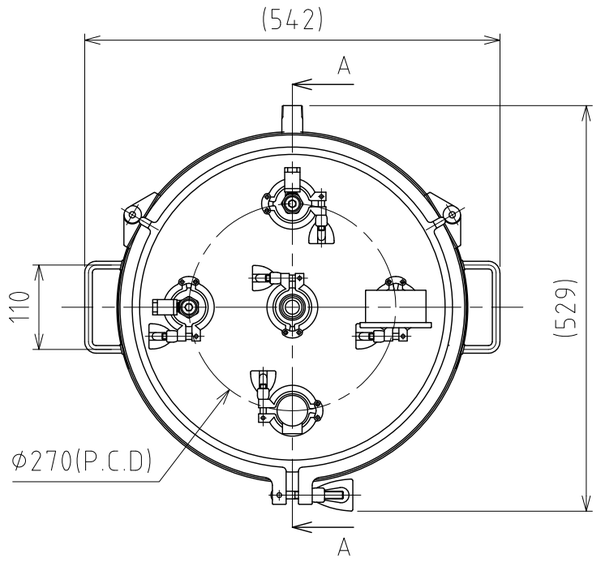

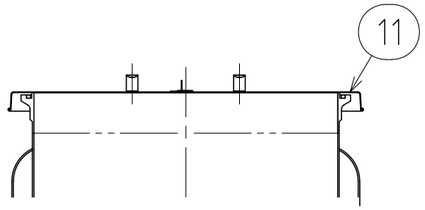

簡易蓋(攪拌時用)

	No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
⚠1	1	容器本体	PVFJ-400-80(S)/本体	SUS304	1	3-003593
⚠1	2	流出管	ISO 8A×1S-1.5S	SUS304	2	4-003594
⚠1	3	ボールバルブ	SRV/15A	SUS304	2	
	4	圧力計	AU-75-R3/8(0～0.4MPa)	SUS304	1	
	5	安全弁	SL39-D/15A(Rc1/2)	SUS304	1	設定圧0.18MPa
⚠1	6	管用ネジアダプター	21MD/1SxR1/2	SUS304	3	
	7	ソケットアダプター	ISO 1.5SxG3/8	SUS304	1	
⚠1	8	クランプバンド	ISO 1S-1.5S/CP3K	SUS304	5	
	9	ヘルールガスケット(A)	ISO 1.5S	サニクリーン	1	
⚠1	10	ヘルールガスケット(B)	ISO 1S	サニクリーン	4	
	11	簡易蓋		SUS304	1	3-003595

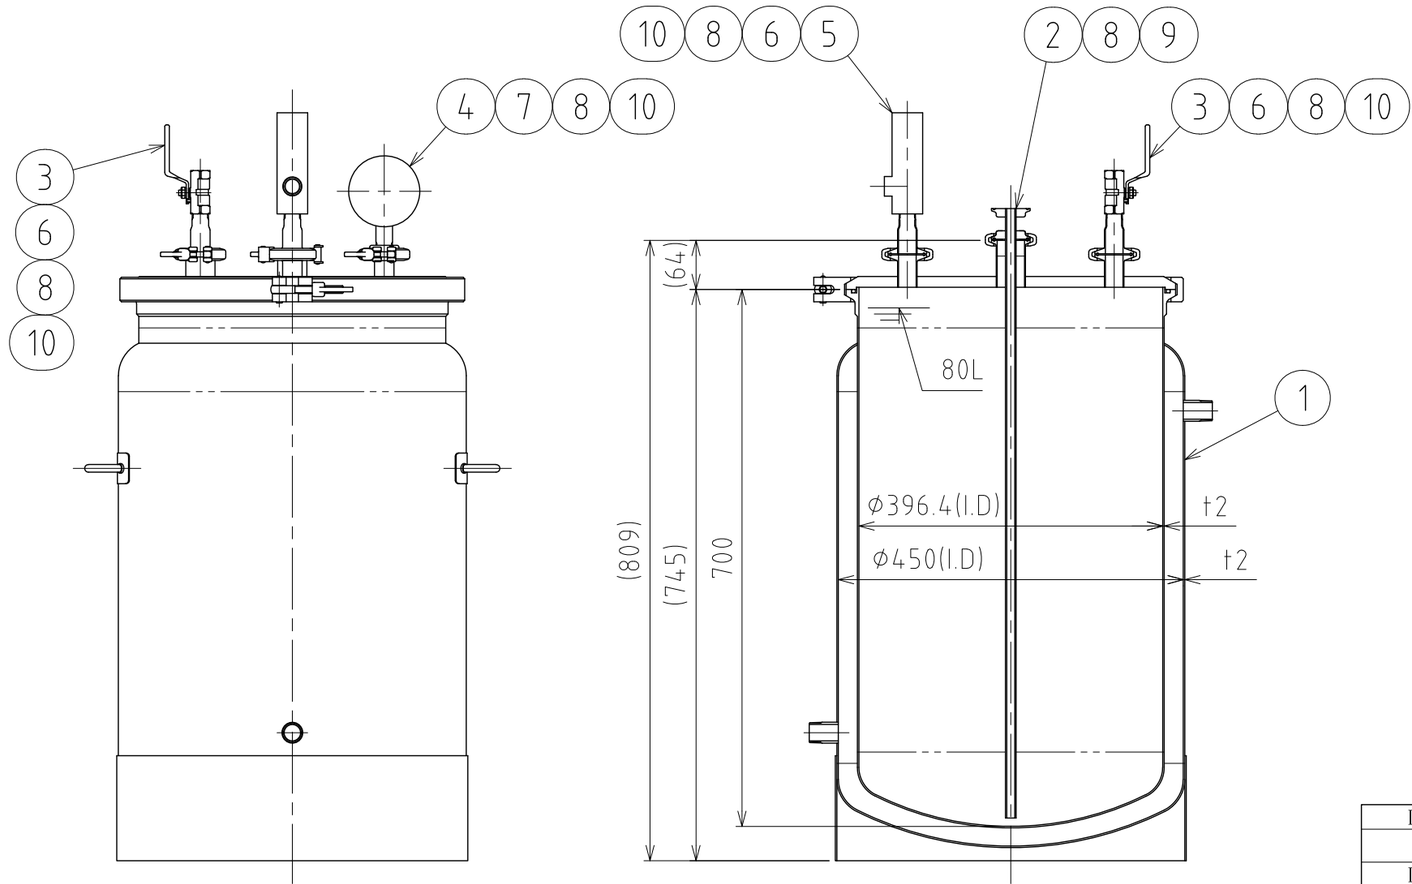

A-A

⚠ 注記
有効容量：80L
ジャケット容量：20.5L(排出口まで)
最高使用圧力：0.18MPa
ジャケット内 0.09MPa
水圧試験：0.27MPaにて実施
ジャケット内 0.14MPaにて実施
設計温度：常温
容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
袴の本体への取付は、全周溶接
二点鎖線は、周溶接位置
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる
流出管は1本予備

MARK	DATE	REV	APPROVED
⚠7	2017/02/23		

板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値

NAME	ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 PVFJ-400-80(S)／組図
DWG NO.	3-003592-1
SCALE	1:8
CUSTOMER	

DESIGN	DATE
	2017/02/14
DRAWN	DATE
CHECKED	DATE
APPROVED	DATE

SANKO ASTEC INC.
2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617 www.sankoastec.co.jp