File # 003838-1

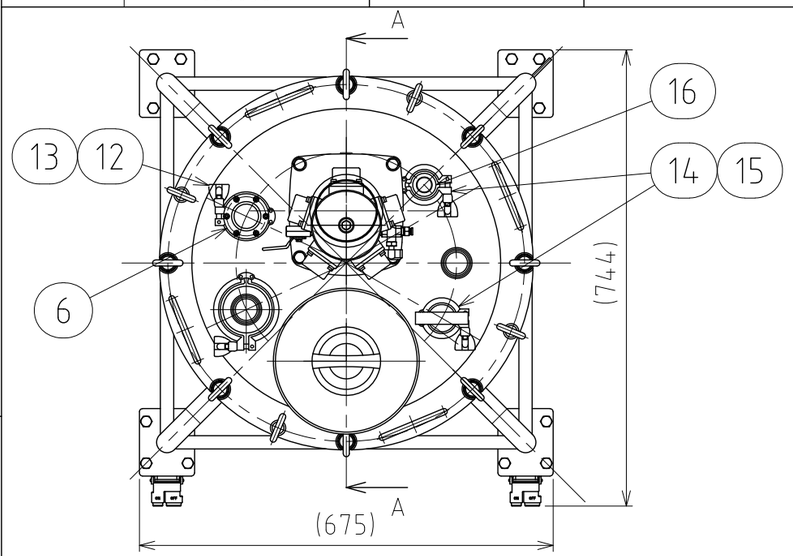



投入ホッパー未使用時

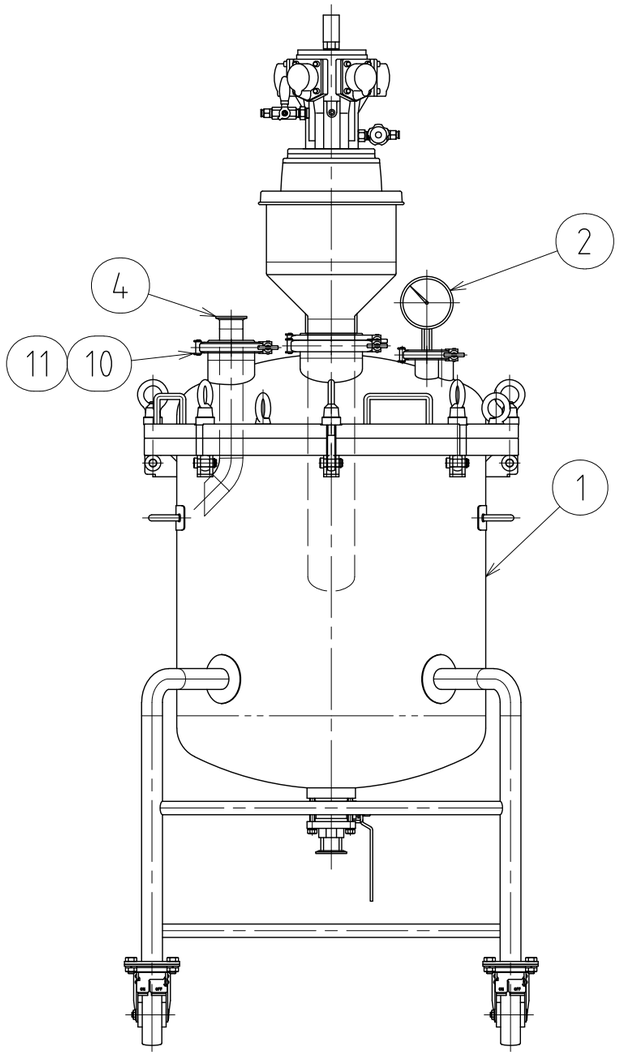

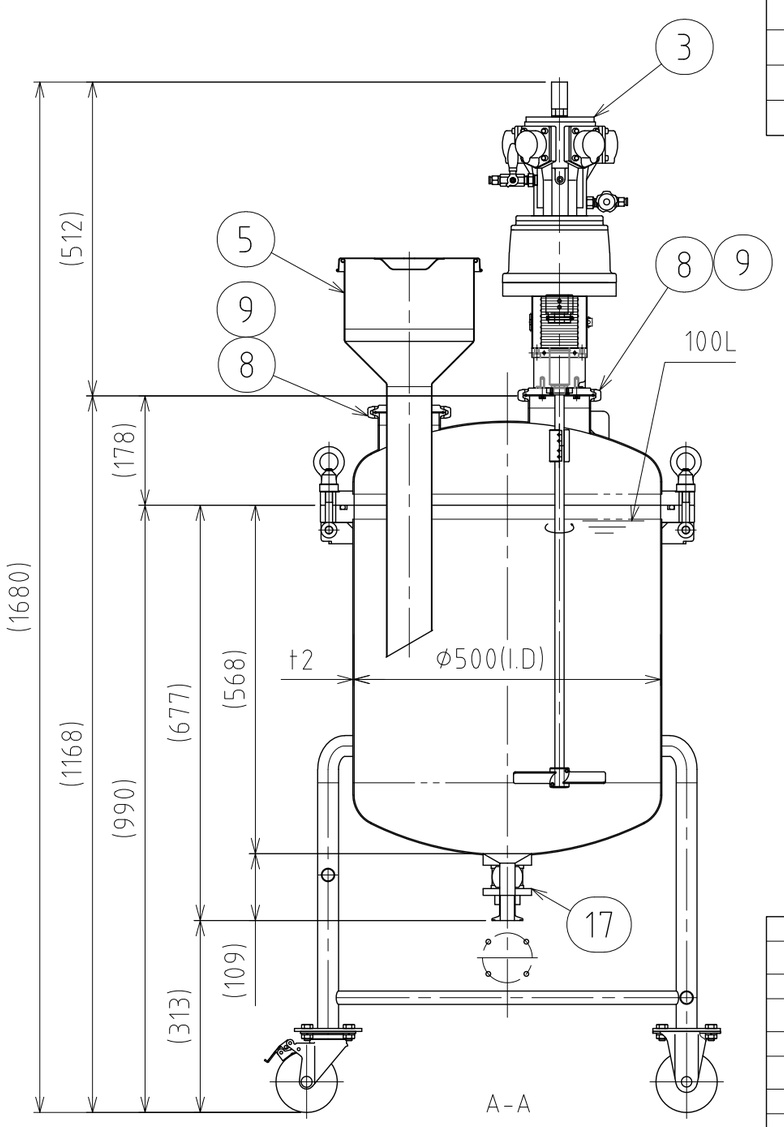

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	PVOL-B-50-100(S)	SUS304	1	3-003838
2	圧力計	SAC-75/1.5S	SUS304	1	
3	撹拌機	KZY-335-181160	SUS304	1	
4	流入管	ISO 1.5S×3S	SUS304	1	4-003842
5	投入ホッパー	HTF-ST-21(S)	SUS304	1	3-003841
6	サイトグラス(A)	SGP-2S	SUS316L	1	3-120202
7	サイトグラス(B)	SGP-4S	SUS316L	1	3-120204
8	クランプバンド(A)	ISO 4S/13MHHM-LW	SUS304	2	
9	ヘルールガスケット(A)	ISO 4S/40MP	カルレッツ	2	
10	クランプバンド(B)	ISO 3S/13MHHM-LW	SUS304	1	
11	ヘルールガスケット(B)	ISO 3S/40MP	カルレッツ	1	
12	クランプバンド(C)	ISO 2S/13MHHM-LW	SUS304	1	
13	ヘルールガスケット(C)	ISO 2S/40MP	カルレッツ	1	
14	クランプバンド(D)	ISO 1S-1.5S/13MHHM-LW	SUS304	3	付属1個
15	ヘルールガスケット(D)	ISO 1.5S/40MP	カルレッツ	3	付属1個
16	ソケットアダプター	1S-1.5S×G3/4/21MDS	SUS304	1	
17	タンクボールバルブ	TVCX-25/1S	SUS316	1	

注記
有効容量：100L
最高使用圧力：0.18MPa
水圧試験：0.27MPaにて実施
設計温度：常温
容器または配管に安全装置を取り付けること
仕上げ：内外面#320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み288kg以下
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる
KY-335-181160撹拌機の主な仕様
- 使用圧力範囲：0.2～0.6MPa
- 出力：199W
- トルク：12.7N・m
- 回転数：約150r/min
- 空気消費量：400L/min
- 撹拌羽根：4枚羽根（回転翼径φ150）
- シャフト長：640mm
- 重量：約10kg

MARK	DATE	REV	APPROVED
1	2018/11/15	Inota	Ishihata

板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値

DESIGN	DATE	NAME	脚付ﾌﾗﾝｼﾞｵｰﾌﾟﾝ加圧容器・ﾀﾝｸﾎﾞﾄﾑﾊﾞﾙﾌﾞ PVOL-B-50-100（S）/組図
	2018/11/01		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-003837-1
CHECKED	DATE	SCALE	1:10
		CUSTOMER	
APPROVED	DATE		

SANKO ASTEC INC.

2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
Telephone +81-3-3668-3618 Facsimile +81-3-3668-3617 www.sankoastec.co.jp