

General purpose containers

Dollies & stands


Purpose-built containers

Jacket containers

Bottles & beakers, others

Units

Pressure vessels

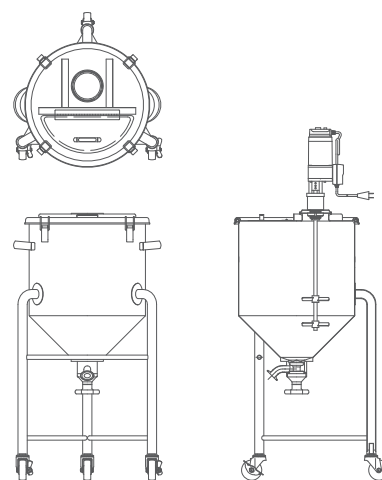

STAINLESS CONTAINER

Vol.5β

ダイジェスト版

INDEX

- 安全に正しくご使用いただくために 1
- ステンレスについて 2
- 表面グレードについて 2
- ガスケット類の材質について 3

General purpose containers 4-11
汎用容器

Dollies & stands 12-14
台車・スタンド

Purpose-built containers 15-29
目的別容器

Jacket containers 30-39
ジャケット型容器

Bottles & beakers, others 40-44
ボトル・ビーカー・その他

Units 45-49
ユニット容器

Pressure vessels 50-57
加圧容器

■安全に正しくご使用いただくために

本カタログに掲載されている製品に対するご使用上の注意事項です。

よくお読みの上、正しくご使用下さい。

また、ステンレス容器や加圧タンクと組み合わせて使用する機器類については、製品に添付のマニュアルや使用上の注意をご参照の上、正しくご使用下さい。

絵表示について

本カタログに掲載されている製品及び弊社取り扱い製品をご使用いただいて、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、本カタログ及び製品への安全表示については、以下の絵表示をしています。

 危険 (DANGER)	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告 (WARNING)	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意 (CAUTION)	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性または物的損害が想定される内容を示しています。

危険 (DANGER)

- ・本カタログに記載されているステンレス容器すべてに対し、爆発物は絶対に入れないで下さい。
- ・加圧タンク以外の容器への加減圧は絶対に行わないで下さい。
- ・蒸気を受ける、または加熱あるいは化学反応によって蒸気の発生する用途には絶対に使用しないで下さい。
- ・加圧タンクに内圧がある時は、クランプバンドや開口部のナット等を絶対にゆるめしないで下さい。
- ・密閉容器に蓋をしたまま火にかけたり、またはシリコンラバーヒーターやマントルヒーター等での加熱を絶対に行わないで下さい。

警告 (WARNING)

- ・容器の取っ手部分にクレーンやフォークリフト等を引っ掛けて持ち上げないで下さい。
- ・容器類をぐらついた台の上や傾斜があるなど不安定な場所には置かないで下さい。

注意 (CAUTION)

- ・内容物の注意
容器へ腐食性物質（特に塩酸や塩化物水溶液）を入れた場合、短期間で腐食する恐れがありますので注意して下さい。
危険物を貯蔵・運搬する場合は、法律により規制されている場合がありますので注意して下さい。
容器へ熱いものを入れ密閉すると、内容物が冷却する事により容器内外の圧力差が生じるため、容器が破損したり、蓋が開かなくなったりしますので注意して下さい。
- ・レバーバンド及びクリップの取り付け、取り外しの注意
レバーバンド及びクリップを締める際には、指を挟まないように注意して下さい。
レバーバンド及びクリップを外す際には、跳ね返りに注意して下さい。
- ・ガスケットの選定及び取り付け、取り外しの注意
ガスケットの材質は、内容物に合ったものを選定して下さい。
取り付ける際には、ガスケット及びシール面のホコリや汚れ等の異物を除去し、清潔にしてから行って下さい。
取り付け及び取り外しの際は、爪等でパッキンに傷をつけないように注意して下さい。
- ・保管及び持ち運びの注意
積み重ねて保管する際には、安定や重量に注意して下さい。
容器を持ち運ぶ際には、落下等取り扱いに注意して下さい。
台車を使用する際には、耐荷重に注意して下さい。また、弊社容器以外のものを載せないで下さい。

■免責事項について

- ・地震及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意又は過失、誤用その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・改造や不当な修理及び追加工した商品に関して、当社は一切責任を負いません。

■ステンレスについて

ステンレスとは、鉄にクロム11%以上を含ませ表面に不動態皮膜(酸化皮膜)を作ること耐食性を向上させた錆びにくい鋼です。
当社のステンレス容器に使用する材質は、一般に広く利用されている SUS304をはじめ耐食性を向上させたローカーボンステンレス SUS316、SUS316Lです。当社容器の主な標準材質はSUS304ですが、仕様変更や特別製作の際にSUS316、SUS316Lもご選択いただけます。

SUS304

最も一般に使用されているステンレス鋼で家庭用品から原子力まで幅広く使われています。
用途例：食品設備や一般科学設備、建築材料、製紙工業、車両工業、厨房器具などに使われています。

SUS316

304より海水をはじめ各種中性塩（NaCl・K₂SO₄等）環境で優れた耐食性を発揮します。
用途例：石油化学工業、染色工業、繊維工業、食品工業などに使われています。

SUS316L

SUS316をより低炭素鋼にし、さらに耐食性を向上させています。また、他の材質と比べて金属イオンの溶出が少なくなっています。
用途例：主に製薬機械、半導体製造装置向けに使用されています。

ステンレスの耐薬品性

薬品名	SUS304	SUS316	薬品名	SUS304	SUS316	薬品名	SUS304	SUS316
アルコール	○	○	希硝酸	○	○	硫酸（50%）	×	×
エーテル	○	○	濃硝酸	×	△	塩素ガス（湿）	×	×
濃アンモニア水	○	○	無水酢酸	○	○	塩素水	×	△
酪酸	○	○	無水酢酸（沸騰）	×	○	塩酸	×	×
重炭酸ソーダ	○	○	乳酸（5%、沸騰）	△	○	塩化第二鉄	×	×
食塩（乾）	○	○	乳酸（10%、沸騰）	×	△	臭素	×	×
酢	○	○	硫酸（5%）	△	○			

注）この耐薬品性表は、一般的な参考データでありご使用条件や環境によって変わることがあります。
この一覧表以外のデータにつきましてはお問い合わせ下さい。

○問題がない △わずかに腐食する ×腐食が大きい

■表面グレードについて

当社のステンレス容器の標準仕上げはバフ研磨仕上げです。
一般的には寸法精度を目的とするのではなく、主として平滑面、光沢面、つや消し面を得る為に行われます。
麻や綿布などの柔軟性材料に研磨材を塗布した高速回転体（バフ）による金属などの表面を機械的に加工する方法です。

- ＃240 バフ研磨：光沢など気にしない程度の研磨に使われます。
- ＃320 バフ研磨：当社の標準バフ研磨です。BA仕上げとほぼ同等レベルの仕上げになります。
- ＃400 バフ研磨：BA仕上げよりさらに光沢を上げる事を目的とします。

○ 素材の表面仕上（参考）

BA仕上げ：容器の標準材として使用しています。冷間圧延後、光輝熱処理を施したもので美しい光沢を持っています。

2B仕上げ：冷間圧延後、熱処理、酸洗又はこれに準じる処理を施した後、適当な光沢を得る程度に冷間圧延して仕上げたもの。
表面は白っぽい光沢を持っています。

■ガスケット類の材質について

密閉容器やボトル、サニタリークランプ継手などに使用するガスケットの材質は、内容物やご使用条件に応じて選択いただけます。ガスケットは、消耗品です。ご使用条件によっても違いがありますが、密閉容器等をご使用いただき、ガスケットに亀裂等が確認された場合は、密閉性が損なわれることがありますので、お取り替えをお薦めいたします。

ガスケットの材料及び主な特性

材 料 名	記 号	商品名・通称	主な特性
シリコーンゴム	Si	シリコン	高度の耐熱性と耐寒性の広範囲にわたり特性を持つ
フッ素ゴム	FKM・FPM	バイトン	最も高い耐熱性と耐薬品性を持つ
クロロプレンゴム	CR	ネオプレン	耐光性、耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性など平均した性質を持つ
ニトリルゴム	NBR	NBR	耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい
エチレン・プロピレンゴム	EPDM・EPDM	EPT	耐老化性、耐オゾン性がよい
四フッ化エチレン樹脂	PTFE	テフロン	フッ素樹脂には非粘着性、非濡性、低摩擦係数、耐薬品性等の優れた特性を持つ

ガスケットの特性一覧

◎ 優 ○ 良 □ 可 △ 劣 × 不可

		シリコーンゴム Si	フッ素ゴム FKM・FPM	クロロプレンゴム CR	ニトリルゴム NBR	エチレン・プロピレンゴム EPDM・EPDM	四フッ化エチレン樹脂 PTFE
物理的性質	耐摩耗性	×～□	○	○	◎	○	◎
	耐熱性	208℃	300℃	130℃	130℃	150℃	288℃
	耐寒性	－70～－120℃	－10～－50℃	－35～－55℃	－10～－30℃	－40～－60℃	－100～－260℃
	耐老化性	◎	◎	○	○	◎	影響なし
	耐光性	◎	◎	○	○	◎	影響なし
	耐オゾン性	◎	◎	○	×	◎	影響なし
	耐炎性	△～○	◎	○	×～△	×	不燃
	耐ガス透過率	□	◎	◎	◎	◎	◎
耐油性	ガソリン・軽油	△	◎	○	◎	×	◎
	ベンゼン・トルエン	△	◎	×	△	×	◎
	動植物油	◎	◎	○	◎	□	◎
	ジエステル系潤滑油	□	○	×	×	○	◎
	燐酸塩素系圧力作動油	△	△	△	×	◎	◎
耐溶剤性	トリクレン	○	◎	×	△	×	◎
	メチルアルコール	○	△	○	□	◎	◎
	メチルエチルケトン	○	×	△	×	◎	◎
	酢酸エチル	○	×	△	×	○	◎
	エーテル	×	×	×	□	□	◎
耐薬品性	水 100℃	○	◎	□	□	◎	◎
	有機酸	○	×	×～△	×～△	×	◎
	強酸	△	◎	○	○	○	◎
	弱酸	○	◎	◎	○	◎	◎
	強アルカリ	◎	×	◎	○	◎	◎
	弱アルカリ	◎	△	◎	○	◎	◎

注) この特性一覧表は、一般的な参考データでありご使用条件や環境によって変わることがあります。
この一覧表以外のデータにつきましてはお問い合わせ下さい。

ST スタンダード容器


General purpose containers
汎用容器

粉体・液体等の一時保管用として最適な貯蔵容器

- 特徴**
- ・ステンレス鋼板の素材の持つ光沢と均一な表面を生かした高品質な仕上がり。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。

仕様

容量：4L～100L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
ST-18	4	180	180	0.7	1.1
ST-21	7	210	210	0.7	1.4
ST-24	10	240	240	0.7	1.8
ST-27	15	270	270	0.8	2.5
ST-30	20	300	300	0.8	3.0
ST-33	25	330	330	0.8	3.7
ST-36	35	360	360	0.9	4.8
ST-39	45	387	390	0.9	5.3
ST-43	65	430	450	1.0	7.4
ST-47	80	470	470	1.2	9.8
ST-47H	100	470	600	1.2	11.5

CTH クリップ密閉容器


General purpose containers
汎用容器

取扱いが簡単なクリップ密閉容器

- 特徴**
- ・蓋をオリジナルクリップでとめる密閉容器です。
 - ・ガスケットは、食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。

仕様

容量：4L～100L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)	クリップ 数
CTH-18	4	180	180	0.7	1.3	3
CTH-21	7	210	210	0.7	1.6	3
CTH-24	10	240	240	0.7	2.1	3
CTH-27	15	270	270	0.8	2.7	3
CTH-30	20	300	300	0.8	3.2	3
CTH-33	25	330	330	0.8	4.0	4
CTH-36	35	360	360	0.9	5.2	4
CTH-39	45	387	390	0.9	5.9	4
CTH-43	65	430	450	1.0	8.1	4
CTH-47	80	470	470	1.2	10.6	5
CTH-47H	100	470	600	1.2	12.3	5

CTL レバーバンド密閉容器


General purpose containers
汎用容器

ワンタッチ式レバーバンドで簡単密閉

- 特徴**
- ・ワンタッチ式レバーバンドで蓋を固定する密閉容器です。
 - ・ガスケットは、食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。

仕様

容量：4L～100L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム




型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
CTL-24	10	240	240	0.7	2.1
CTL-27	15	270	270	0.8	2.8
CTL-30	20	300	300	0.8	3.4
CTL-33	25	330	330	0.8	4.2
CTL-36	35	360	360	0.9	5.3
CTL-39	45	387	390	0.9	6.1
CTL-43	65	430	450	1.0	8.2
CTL-47	80	470	470	1.2	10.8
CTL-47H	100	470	600	1.2	12.5

DR-ST 大型容器/スタンダード

General purpose containers
汎用容器

粉体・液体等の貯蔵に最適な**大型貯蔵容器**

- 特徴**
- ・ステンレス鋼板の素材の持つ光沢と均一な表面を生かした高品質な仕上がり。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。
 - ・容器の底をガードするために補強用袴がついています。



仕様

容量：150L～1000L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨


型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	底 (R)	質量 (kg)
DR-ST-565	150	565	600	1.2	5	16.9
DR-ST-565H	200	565	900	1.2	5	21.8
DR-ST-635	300	635	1000	1.5	15	33
DR-ST-77	400	770	900	2.0	15	50
DR-ST-77H	500	770	1100	2.0	15	58
DR-ST-100	750	1000	1035	2.0	20	85
DR-ST-100H	1000	1000	1360	2.0	20	102

DR-CTH 大型容器/クリップ密閉

General purpose containers
汎用容器

大容量の**クリップ密閉容器**

- 特徴**
- ・蓋をオリジナルクリップでとめる大型密閉容器です。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。
 - ・容器の底をガードするために補強用袴がついています。



仕様

容量：150L～500L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

ガasket：シリコンゴム


型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	底 (R)	質量 (kg)
DR-CTH-565	150	565	600	1.2	5	17.8
DR-CTH-565H	200	565	900	1.2	5	22.7
DR-CTH-635	300	635	1000	1.5	15	35
DR-CTH-77	400	770	900	2.0	15	51
DR-CTH-77H	500	770	1100	2.0	15	60

DR-CTL 大型容器/レバーバンド密閉

General purpose containers
汎用容器

大容量の**レバーバンド密閉容器**

- 特徴**
- ・レバーバンドで蓋を固定する大型密閉容器です。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。
 - ・容器の底をガードするために補強用袴がついています。



仕様

容量：150L～500L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

ガasket：シリコンゴム


型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	底 (R)	質量 (kg)
DR-CTL-565	150	565	600	1.2	5	18.3
DR-CTL-565H	200	565	900	1.2	5	23.2
DR-CTL-635	300	635	1000	1.5	15	35
DR-CTL-77	400	770	900	2.0	15	52
DR-CTL-77H	500	770	1100	2.0	15	60

TP-ST テーパー容器/スタンダード

General purpose containers
汎用容器

容器が空の時にコンパクトに重ねて収納できる

- 特徴**
- ・未使用時に積み重ねて収納できるように胴体部分にテーパが付いています。
 - ・スタンダード容器に比べて軽量化されています。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。

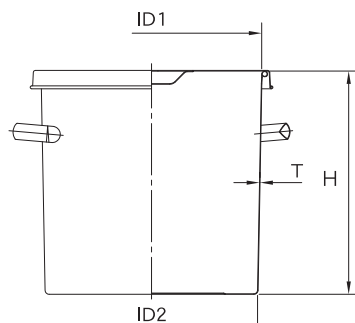

仕様

容量：10L～200L

材質：SUS304


表面仕上げ：バフ研磨

型 式	容量 (L)	ID1×ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
TP-ST-24	10	240×230	244	0.6	1.7
TP-ST-27	15	270×260	279	0.7	2.2
TP-ST-30	20	300×289	304	0.7	2.7
TP-ST-33	25	330×318	336	0.7	3.3
TP-ST-36	35	360×346	362	0.8	4.2
TP-ST-39	45	387×373	405	0.8	4.9
TP-ST-43	65	430×413	475	0.9	6.8
TP-ST-47	80	470×452	485	1.0	8.4
TP-ST-47H	100	470×448	615	1.0	9.8
TP-ST-565	150	565×543	635	1.0	13.9
TP-ST-565H	200	565×534	905	1.0	17.3

TP-CTH テーパー容器/クリップ密閉

General purpose containers
汎用容器

- 特徴**
- ・未使用時に積み重ねて収納できるように胴体部分にテーパが付いています。
 - ・クリップ密閉容器に比べて軽量化されています。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。

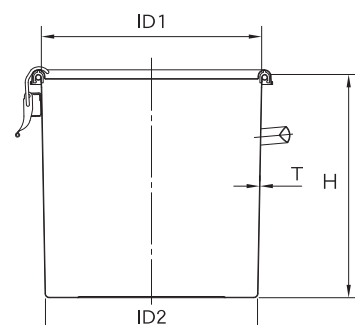

仕様

容量：10L～200L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨


ガスケット：シリコンゴム

型 式	容量 (L)	ID1×ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
TP-CTH-24	10	240×230	244	0.6	1.9
TP-CTH-27	15	270×260	279	0.7	2.5
TP-CTH-30	20	300×289	304	0.7	3.0
TP-CTH-33	25	330×318	336	0.7	3.7
TP-CTH-36	35	360×346	362	0.8	4.7
TP-CTH-39	45	387×373	405	0.8	5.4
TP-CTH-43	65	430×413	475	0.9	7.5
TP-CTH-47	80	470×452	485	1.0	9.3
TP-CTH-47H	100	470×448	615	1.0	10.7
TP-CTH-565	150	565×543	635	1.0	14.8
TP-CTH-565H	200	565×534	905	1.0	18.2

TP-CTL テーパー容器/レバーバンド密閉

General purpose containers
汎用容器

- 特徴**
- ・未使用時に積み重ねて収納できるように胴体部分にテーパが付いています。
 - ・レバーバンド密閉容器に比べて軽量化されています。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。

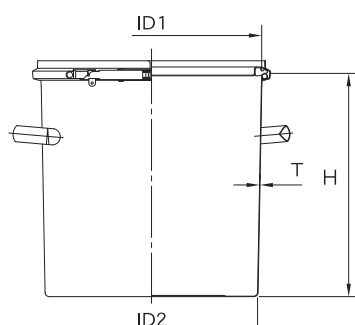

仕様

容量：10L～200L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

ガスケット：シリコンゴム


型 式	容量 (L)	ID1×ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
TP-CTL-24	10	240×230	244	0.6	1.9
TP-CTL-27	15	270×260	279	0.7	2.5
TP-CTL-30	20	300×289	304	0.7	3.1
TP-CTL-33	25	330×318	336	0.7	3.8
TP-CTL-36	35	360×346	362	0.8	4.8
TP-CTL-39	45	387×373	405	0.8	5.6
TP-CTL-43	65	430×413	475	0.9	7.6
TP-CTL-47	80	470×452	485	1.0	9.4
TP-CTL-47H	100	470×448	615	1.0	10.8
TP-CTL-565	150	565×543	635	1.0	15.4
TP-CTL-565H	200	565×534	905	1.0	18.7

TU-ST 吊り下げ容器/スタンダード

General purpose containers
汎用容器

持ち運びに便利、吊り下げタイプの汎用容器

- 特徴**
- ・スタンダード容器に持ち運びに便利な吊り下げ用のツルが付いています。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。

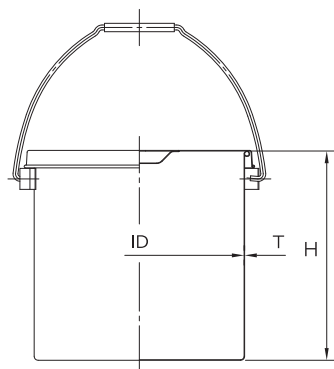

仕様


容量：4L～25L
材質：SUS304
表面仕上げ：パフ研磨

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
TU-ST-18	4	180	180	0.7	1.2
TU-ST-21	7	210	210	0.7	1.5
TU-ST-24	10	240	240	0.7	1.9
TU-ST-27	15	270	270	0.8	2.6
TU-ST-30	20	300	300	0.8	3.2
TU-ST-33	25	330	330	0.8	3.8

TU-CTH 吊り下げ容器/クリップ密閉

General purpose containers
汎用容器

- 特徴**
- ・クリップ密閉容器に持ち運びに便利な吊り下げ用のツルが付いています。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。

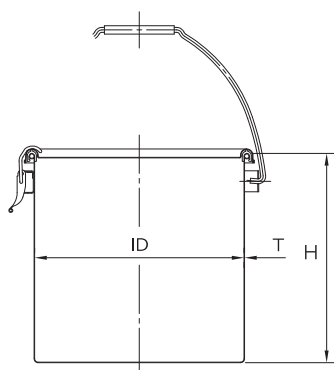

仕様


容量：4L～25L
材質：SUS304
表面仕上げ：パフ研磨
ガスケット：シリコンゴム

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
TU-CTH-18	4	180	180	0.7	1.4
TU-CTH-21	7	210	210	0.7	1.7
TU-CTH-24	10	240	240	0.7	2.2
TU-CTH-27	15	270	270	0.8	2.8
TU-CTH-30	20	300	300	0.8	3.4
TU-CTH-33	25	330	330	0.8	4.2

TU-CTL 吊り下げ容器/レバーバンド密閉

General purpose containers
汎用容器

- 特徴**
- ・レバーバンド密閉容器に持ち運びに便利な吊り下げ用のツルが付いています。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。

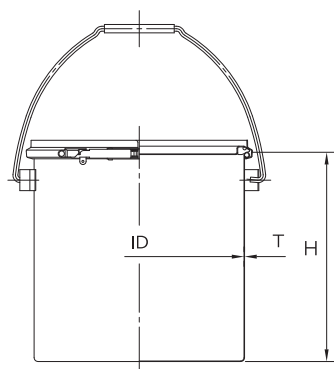

仕様

容量：10L～25L
材質：SUS304
表面仕上げ：パフ研磨
ガスケット：シリコンゴム


型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
TU-CTL-24	10	240	240	0.7	2.2
TU-CTL-27	15	270	270	0.8	2.9
TU-CTL-30	20	300	300	0.8	3.6
TU-CTL-33	25	330	330	0.8	4.4

TU-TP-ST 吊り下げテーパー容器/スタンダード

General purpose containers
汎用容器

持ち運びに便利、吊り下げタイプのテーパー容器

- 特徴**
- ・テーパー容器 / スタンダードに持ち運びに便利な吊り下げ用のツルが付いています。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。

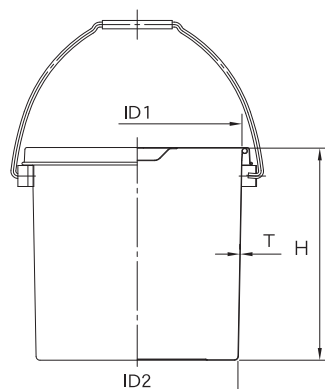

仕様

容量：10L～25L

材質：SUS304


表面仕上げ：バフ研磨

型 式	容量 (L)	ID1×ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
TU-TP-ST-24	10	240×230	244	0.6	1.8
TU-TP-ST-27	15	270×260	279	0.7	2.4
TU-TP-ST-30	20	300×289	304	0.7	2.9
TU-TP-ST-33	25	330×318	336	0.7	3.5

TU-TP-CTH 吊り下げテーパー容器/クリップ密閉

General purpose containers
汎用容器

- 特徴**
- ・テーパー容器 / クリップ密閉に持ち運びに便利な吊り下げ用のツルが付いています。
 - ・ガスケットは、食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。

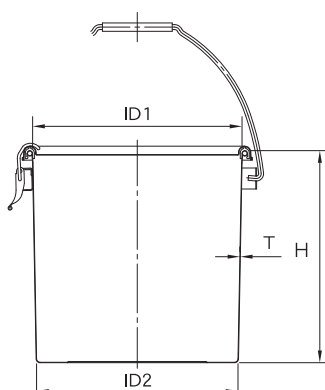

仕様

容量：10L～25L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨


ガスケット：シリコンゴム

型 式	容量 (L)	ID1×ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
TU-TP-CTH-24	10	240×230	244	0.6	2.0
TU-TP-CTH-27	15	270×260	279	0.7	2.6
TU-TP-CTH-30	20	300×289	304	0.7	3.2
TU-TP-CTH-33	25	330×318	336	0.7	3.8

TU-TP-CTL 吊り下げテーパー容器/レバーバンド密閉

General purpose containers
汎用容器

- 特徴**
- ・テーパー容器 / レバーバンド密閉に持ち運びに便利な吊り下げ用のツルが付いています。
 - ・ガスケットは、食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。

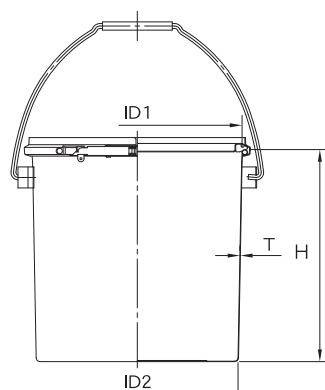

仕様

容量：10L～25L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

ガスケット：シリコンゴム


型 式	容量 (L)	ID1×ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
TU-TP-CTL-24	10	240×230	244	0.6	2.0
TU-TP-CTL-27	15	270×260	279	0.7	2.7
TU-TP-CTL-30	20	300×289	304	0.7	3.3
TU-TP-CTL-33	25	330×318	336	0.7	4.0

ST-316L SUS316L 容器/スタンダード

General purpose containers
汎用容器

耐食性に優れた SUS316L を使用した汎用容器

- 特徴**
- 耐食性に優れた SUS316L を標準で使用しているスタンダード容器。
 - 底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくい R 形状です。

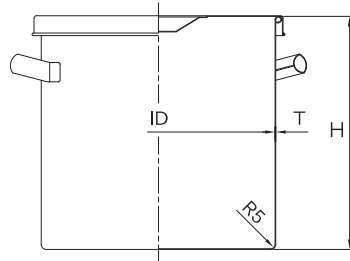

仕様


容量：10L～65L
材質：SUS316L
表面仕上げ：バフ研磨

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
ST-24-316L	10	240	240	0.8	2.1
ST-30-316L	20	300	300	0.8	3.4
ST-36-316L	35	360	360	1.0	5.7
ST-43-316L	65	430	450	1.0	8.2

CTH-316L SUS316L 容器/クリップ密閉

General purpose containers
汎用容器

- 特徴**
- 耐食性に優れた SUS316L を標準で使用しているクリップ密閉容器。
 - ガスケットは、食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
 - 底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくい R 形状です。

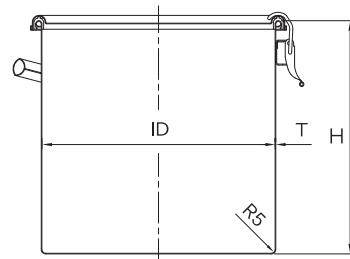

仕様


容量：10L～65L
材質：SUS316L
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
CTH-24-316L	10	240	240	0.8	2.3
CTH-30-316L	20	300	300	0.8	3.4
CTH-36-316L	35	360	360	1.0	5.9
CTH-43-316L	65	430	450	1.0	8.5

CTL-316L SUS316L 容器/レバーバンド密閉

General purpose containers
汎用容器

- 特徴**
- 耐食性に優れた SUS316L を標準で使用しているレバーバンド密閉容器。
 - ガスケットは、食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
 - 底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくい R 形状です。


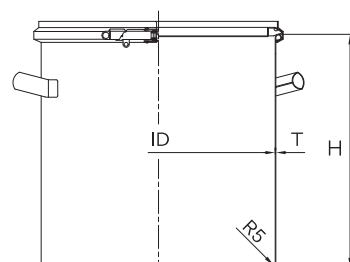


仕様

容量：10L～65L
材質：SUS316L
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
CTL-24-316L	10	240	240	0.8	2.4
CTL-30-316L	20	300	300	0.8	3.6
CTL-36-316L	35	360	360	1.0	5.9
CTL-43-316L	65	430	450	1.0	8.7

MPA CTHクリップ密閉容器用 Aタイプガasket





型 式	適用容器	D (mm)	材 質
MPA-18	18	194	■標準 シリコンゴム
MPA-21	21	225	
MPA-24	24	260	
MPA-27	27	285	■オプション NBR ニトリルゴム EPDM エチレンプロピレンゴム CR クロロプレンゴム FKM フッ素ゴム
MPA-30	30	321	
MPA-33	33	347	
MPA-36	36	377	
MPA-39	39	410	
MPA-43	43	451	
MPA-47	47	493	

MPB CTHクリップ密閉容器用 Bタイプガasket



型 式	適用容器	D (mm)	材 質
MPB-18	18	195	■標準 シリコンゴム
MPB-21	21	228	
MPB-24	24	262	
MPB-27	27	289	■オプション NBR ニトリルゴム EPDM エチレンプロピレンゴム CR クロロプレンゴム FKM フッ素ゴム
MPB-30	30	325	
MPB-33	33	356	
MPB-36	36	382	
MPB-39	39	415	
MPB-43	43	458	
MPB-47	47	500	
MPB-565	565	600	
MPB-635	635	663	
MPB-77	77	797	

LP CTLレバーバンド密閉容器用 ガasket





型 式	適用容器	D (mm)	材 質
LP-24	24	246	■標準 シリコンゴム
LP-27	27	278	
LP-30	30	306	
LP-33	33	336	■オプション NBR ニトリルゴム EPDM エチレンプロピレンゴム CR クロロプレンゴム FKM フッ素ゴム
LP-36	36	366	
LP-39	39	394	
LP-43	43	436	
LP-47	47	496	

※サイズ 565, 635, 77用はCTH用と共通

S STスタンダード容器用 スtock蓋

S-316L ST-316Lスタンダード容器用 スtock蓋

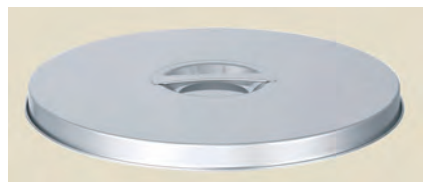


仕様

材質: SUS304 / SUS316L
表面仕上げ: パフ研磨

型 式	ID (mm)	OD (mm)	H (mm)	T (mm)
S-18	197	205	22	0.8
S-21	228	236	22	0.8
S-24	257	267	22	0.8
S-27	286	296	22	0.8
S-30	320	330	25	0.8
S-33	350	360	25	0.8
S-36	380	390	25	0.8
S-39	408	418	25	0.8
S-43	454	464	25	0.8
S-47	494	504	25	0.8

型 式	ID (mm)	OD (mm)	H (mm)	T (mm)
S-24-316L	257	267	22	0.8
S-30-316L	320	330	25	1.0
S-36-316L	380	390	25	1.0
S-43-316L	454	464	25	1.0

H スタンダード容器用ヒラ蓋



仕様

材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

型 式	ID (mm)	OD (mm)	H (mm)	T (mm)
H-18	197	205	22	0.8
H-21	228	236	22	0.8
H-24	257	267	22	0.8
H-27	286	296	22	0.8
H-30	320	330	25	0.8
H-33	350	360	25	0.8
H-36	380	390	25	0.8
H-39	408	418	25	0.8
H-43	454	464	25	0.8
H-47	494	504	25	0.8
H-565	600	612	25	1.0
H-635	665	678	20	1.0
H-77	810	824	25	1.0

M CTHクリップ密閉容器用 密閉蓋



M-316L CTH-316Lクリップ密閉容器用 密閉蓋



M-18～M-47



M-565～M-77



仕様


材質：SUS304 / SUS316L
表面仕上げ：バフ研磨

型 式	ID (mm)	OD (mm)	H (mm)	T (mm)
M-18	175	206	20	0.8
M-21	202	234	20	0.8
M-24	234	269	20	0.8
M-27	261	297	20	0.8
M-30	292	330	20	0.8
M-33	321	361	20	0.8
M-36	352	390	20	1.0
M-39	375	422	20	1.0
M-43	420	464	24	1.0
M-47	464	507	24	1.0
M-565	563	597	12	1.2
M-635	633	664	13	1.2
M-77	768	802	12	1.2

型 式	ID (mm)	OD (mm)	H (mm)	T (mm)
M-24-316L	234	269	20	0.8
M-30-316L	292	330	20	0.8
M-36-316L	352	390	20	1.0
M-43-316L	420	464	24	1.0

L CTLレバーバンド密閉容器用 密閉蓋

L-316L CTL-316Lレバーバンド密閉容器用 密閉蓋



仕様


材質：SUS304 / SUS316L
表面仕上げ：バフ研磨

型 式	ID (mm)	OD (mm)	H (mm)	T (mm)
L-24	222	257	11	0.8
L-27	252	285	11	0.8
L-30	282	316	11	0.8
L-33	311	346	11	1.0
L-36	342	377	11	1.0
L-39	370	406	11	1.0
L-43	412	452	11	1.0
L-47	452	492	11	1.0

※サイズ 565, 635, 77用はCTH用と共通

型 式	ID (mm)	OD (mm)	H (mm)	T (mm)
L-24-316L	222	257	11	1.0
L-30-316L	282	316	11	1.0
L-36-316L	342	377	11	1.0
L-43-316L	412	452	11	1.0

B CTLレバーバンド密閉容器用 レバーバンド



※B-565～B77は、フックなし。


仕様

材質：SUS304


型 式	適用容器
B-24	24
B-27	27
B-30	30
B-33	33
B-36	36
B-39	39
B-43	43
B-47	47/47H
B-565	565/565H
B-635	635
B-77	77

KM 容器用台車 (SS・ゴム車)

Dollies & stands
台車・スタンド



KM-30~47



KM-565~77H

仕様

台車本体：SUS304


キャスター：自在4個（内2個ストッパー付）

SSボディー、ゴム車輪


型 式	適用容器	ID (mm)	H1×H2 (mm)	車輪 (mm)	耐荷重 (kg)
KM-30	30	306	105×73	50	112
KM-33	33	335	105×73	50	112
KM-36	36	367	122×90	65	163
KM-39	39	394	122×90	65	163
KM-43	43	437	138×103	75	179
KM-47	47/47H	477	138×103	75	179
KM-565	565/565H	578	170×135	100	390
KM-635	635	650	205×170	125	489
KM-77	77	785	205×170	125	489
KM-77H	77H	785	229×194	130	585

KMS 容器用台車 (SUS・ウレタン車)

Dollies & stands
台車・スタンド



KMS-30~47



KMS-565~77H

仕様

台車本体：SUS304

キャスター：自在4個（内2個ストッパー付）


SUSボディー、ナイロンウレタン車輪

型 式	適用容器	ID (mm)	H1×H2 (mm)	車輪 (mm)	耐荷重 (kg)
KMS-30	30	306	125×93	65	227
KMS-33	33	335	125×93	65	227
KMS-36	36	367	125×93	65	227
KMS-39	39	394	125×93	65	227
KMS-43	43	437	136×101	75	259
KMS-47	47/47H	477	136×101	75	259
KMS-565	565/565H	578	170×135	100	390
KMS-635	635	650	205×170	125	489
KMS-77	77	785	205×170	125	489
KMS-77H	77H	785	229×194	130	652


KM-TP テーパー容器用台車 (SS・ゴム車)

NEW

Dollies & stands
台車・スタンド



KM-TP-43~47



KM-TP-565~565H

仕様

台車本体：SUS304

キャスター：自在4個（内2個ストッパー付）


SSボディー、ゴム車輪

型 式	適用容器	ID (mm)	H1×H2 (mm)	車輪 (mm)	耐荷重 (kg)
KM-43-TP	TP-43	418	138×103	75	179
KM-47-TP	TP-47/47H	460	138×103	75	179
KM-565-TP	TP-565	560	170×135	100	390
KM-565H-TP	TP-565H	546	170×135	100	390


KMS-TP テーパー容器用台車 (SUS・ウレタン車)

NEW

Dollies & stands
台車・スタンド



KMS-TP-43~47



KMS-TP-565~565H

仕様

台車本体：SUS304

キャスター：自在4個（内2個ストッパー付）


SUSボディー、ナイロンウレタン車輪

型 式	適用容器	ID (mm)	H1×H2 (mm)	車輪 (mm)	耐荷重 (kg)
KMS-43-TP	TP-43	418	136×101	75	259
KMS-47-TP	TP-47/47H	460	136×101	75	259
KMS-565-TP	TP-565	560	170×135	100	390
KMS-565H-TP	TP-565H	546	170×135	100	390


KMD 導電車輪付容器用台車 (SS・ゴム車)

Dollies & stands
台車・スタンド

NEW



KMD-30~47



KMD-565~635

仕様

台車本体：SUS304

キャスター：自在4個（内2個ストッパー付）


SSボディー、ゴム車輪（導電2個）

型 式	適用容器	ID (mm)	H1×H2 (mm)	車輪 (mm)	耐荷重 (kg)
KMD-30	30	306	110×78	50	128
KMD-33	33	335	110×78	50	128
KMD-36	36	367	125×93	65	128
KMD-39	39	394	125×93	65	128
KMD-43	43	437	136×101	75	154
KMD-47	47/47H	477	136×101	75	154
KMD-565	565/565H	578	172×137	100	307
KMD-635	635	650	208×173	125	384


KMSD 帯電防止車輪付容器用台車 (SUS・ウレタン車)

Dollies & stands
台車・スタンド

NEW



KMSD-30~47



KMSD-565~635

仕様

台車本体：SUS304

キャスター：自在4個（内2個ストッパー付）


SUSボディー、ナイロンウレタン車輪
（帯電防止2個）

型 式	適用容器	ID (mm)	H1×H2 (mm)	車輪 (mm)	耐荷重 (kg)
KMSD-30	30	306	110×78	50	153
KMSD-33	33	335	110×78	50	153
KMSD-36	36	367	125×93	65	179
KMSD-39	39	394	125×93	65	179
KMSD-43	43	437	136×101	75	204
KMSD-47	47/47H	477	136×101	75	204
KMSD-565	565/565H	578	172×137	100	256
KMSD-635	635	650	230×195	150	358

KMS-WT 幅広型容器用台車 (SUS・ウレタン車)

Dollies & stands
台車・スタンド

NEW

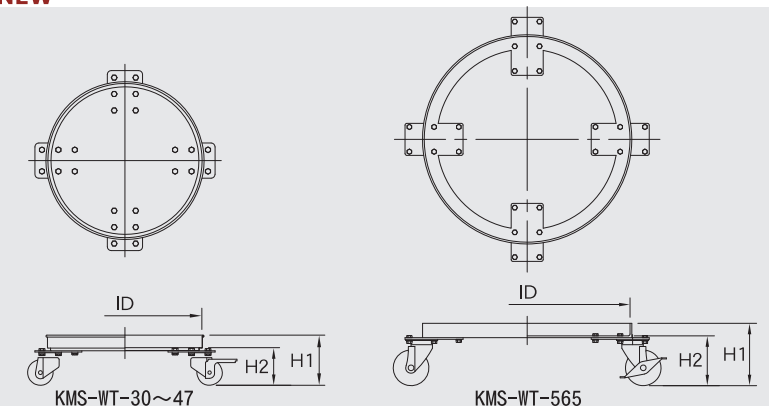

KMS-WT-30~47

KMS-WT-565

仕様

台車本体：SUS304

キャスター：自在4個（内2個ストッパー付）


SUSボディー、ナイロンウレタン車輪

型 式	適用容器	ID (mm)	H1×H2 (mm)	車輪 (mm)	耐荷重 (kg)
KMS-WT-30	30	306	128×96	65	227
KMS-WT-33	33	335	128×96	65	227
KMS-WT-36	36	367	128×96	65	227
KMS-WT-39	39	394	128×96	65	227
KMS-WT-43	43	437	139×104	75	259
KMS-WT-47	47/47H	477	139×104	75	259
KMS-WT-565	565/565H	578	175×140	100	390

KMS-H ハンドル付容器用台車 (SUS・ウレタン車)

Dollies & stands
台車・スタンド

NEW

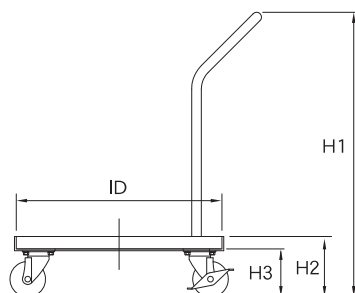

仕様

台車本体：SUS304


キャスター：自在4個（内2個ストッパー付）

SUSボディー、ナイロンウレタン車輪

型 式	適用容器	ID (mm)	H1×H2×H3 (mm)
KMS-H-47	47/47H	477	800×136×101
KMS-H-565	565/565H	578	800×170×135

KM-L 容器用スタンド（丸棒脚）

Dollies & stands
台車・スタンド

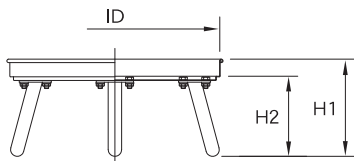


仕様

本体・脚：SUS304

型 式	適用容器	ID (mm)	H1×H2 (mm)
KM-L-30	30	306	182×150
KM-L-33	33	335	182×150
KM-L-36	36	367	182×150
KM-L-39	39	394	182×150

KMS-LW 容器用脚付台車（SUS・ウレタン車）

Dollies & stands
台車・スタンド

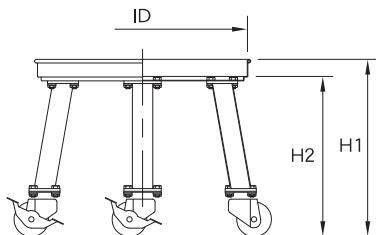

仕様

台車本体：SUS304

キャスター：自在4個（内2個ストッパー付）



SUSボディー、ナイロンウレタン車輪

型 式	適用容器	ID (mm)	H1×H2 (mm)	車輪 (mm)
KMS-LW-30	30	306	282×250	65
KMS-LW-33	33	335	282×250	65
KMS-LW-36	36	367	332×300	65
KMS-LW-39	39	394	332×300	65



KM-LP 容器用スタンド（パイプ脚）

Dollies & stands
台車・スタンド

NEW



KM-LP-30~47



KM-LP-565

仕様



本体・脚：SUS304

型 式	適用容器	ID (mm)	H1×H2 (mm)
KM-LP-30	30	306	432×400
KM-LP-33	33	335	432×400
KM-LP-36	36	367	432×400
KM-LP-39	39	394	432×400
KM-LP-43	43	437	435×400
KM-LP-47	47/47H	477	435×400
KM-LP-565	565/565H	578	435×400



KM-LPW 容器用スタンド（パイプ脚・車輪付）

Dollies & stands
台車・スタンド

NEW



KM-LPW-30~47



KM-LPW-565

仕様

台車本体：SUS304

キャスター：自在4個（内2個ストッパー付）

SUSボディー、ナイロンウレタン車輪

型 式	適用容器	ID (mm)	H1×H2 (mm)	車輪 (mm)
KM-LPW-30	30	306	432×400	65
KM-LPW-33	33	335	432×400	65
KM-LPW-36	36	367	432×400	65
KM-LPW-39	39	394	432×400	65
KM-LPW-43	43	437	435×400	75
KM-LPW-47	47/47H	477	435×400	75
KM-LPW-565	565/565H	578	435×400	100



洗浄性を向上させたデッドスペースレス容器

- 特徴**
- ・容器エッジ部分の隙間を全周溶接で完全シールしています。
 - ・取っ手は、ステンレス丸棒を使用し洗浄性と強度が増えています。
 - ・底内面はフラットで、コーナーは汚れが溜まりにくいR形状です。

サニタリーエッジ




サニタリー取っ手




仕様

容量：10L～300L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

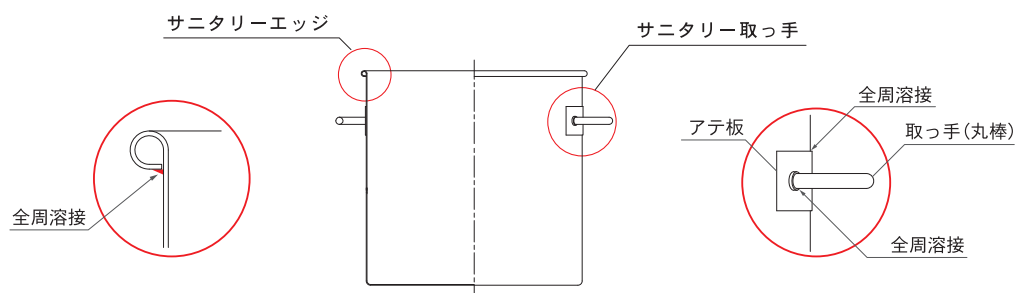


SMA-ST スタンダードタイプ




型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)
SMA-ST-24	10	240	240	1.0
SMA-ST-30	20	300	300	1.0
SMA-ST-36	35	360	360	1.0
SMA-ST-39	45	387	390	1.0
SMA-ST-43	65	430	450	1.0
SMA-ST-47	80	470	470	1.2
SMA-ST-47H	100	470	600	1.2
SMA-ST-565	150	565	600	1.5
SMA-ST-565H	200	565	900	1.5
SMA-ST-635	300	635	1000	1.5

SMA-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)
SMA-CTH-24	10	240	240	1.0
SMA-CTH-30	20	300	300	1.0
SMA-CTH-36	35	360	360	1.0
SMA-CTH-39	45	387	390	1.0
SMA-CTH-43	65	430	450	1.0
SMA-CTH-47	80	470	470	1.2
SMA-CTH-47H	100	470	600	1.2
SMA-CTH-565	150	565	600	1.5
SMA-CTH-565H	200	565	900	1.5
SMA-CTH-635	300	635	1000	1.5

SMA-CTL レバーバンド密閉タイプ




型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)
SMA-CTL-24	10	240	240	1.0
SMA-CTL-30	20	300	300	1.0
SMA-CTL-36	35	360	360	1.0
SMA-CTL-39	45	387	390	1.0
SMA-CTL-43	65	430	450	1.0
SMA-CTL-47	80	470	470	1.2
SMA-CTL-47H	100	470	600	1.2
SMA-CTL-565	150	565	600	1.5
SMA-CTL-565H	200	565	900	1.5
SMA-CTL-635	300	635	1000	1.5



傾斜した底面により内溶液を残留なく排出

- 特徴**
- ・容器底面が排出ノズル方向に傾斜しています。
 - ・ノズルの取り付け部分は、洗浄性の良い仕上がりとなっています。
 - ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

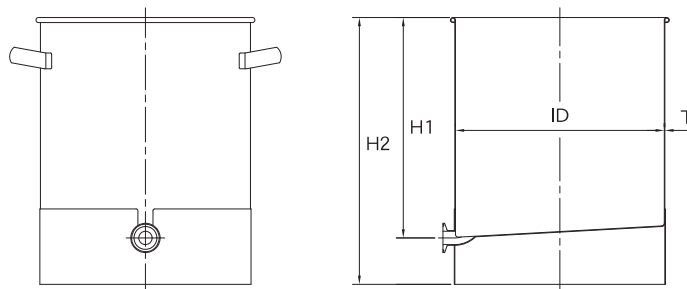

仕様

容量：20L～500L
材質：SUS304
表面仕上げ：パフ研磨

KT-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
KT-ST-30	20	300	320	400	1.0	1S
KT-ST-33	25	330	350	430	1.0	1S
KT-ST-36	35	360	380	460	1.0	1S
KT-ST-39	45	387	410	490	1.0	1S
KT-ST-43	60	430	470	550	1.0	1S
KT-ST-47	80	470	490	570	1.2	1S
KT-ST-47H	100	470	620	700	1.2	1S
KT-ST-565	150	565	630	710	1.2	2S
KT-ST-565H	200	565	930	1010	1.2	2S
KT-ST-635	300	635	1030	1110	1.5	2S
KT-ST-77	400	770	930	1010	2.0	2S
KT-ST-77H	500	770	1130	1210	2.0	2S

KT-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
KT-CTH-30	20	300	320	400	1.0	1S
KT-CTH-33	25	330	350	430	1.0	1S
KT-CTH-36	35	360	380	460	1.0	1S
KT-CTH-39	45	387	410	490	1.0	1S
KT-CTH-43	60	430	470	550	1.0	1S
KT-CTH-47	80	470	490	570	1.2	1S
KT-CTH-47H	100	470	620	700	1.2	1S
KT-CTH-565	150	565	630	710	1.2	2S
KT-CTH-565H	200	565	930	1010	1.2	2S
KT-CTH-635	300	635	1030	1110	1.5	2S
KT-CTH-77	400	770	930	1010	2.0	2S
KT-CTH-77H	500	770	1130	1210	2.0	2S

KT-CTL レバーバンド密閉タイプ




型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
KT-CTL-30	20	300	320	400	1.0	1S
KT-CTL-33	25	330	350	430	1.0	1S
KT-CTL-36	35	360	380	460	1.0	1S
KT-CTL-39	45	387	410	490	1.0	1S
KT-CTL-43	60	430	470	550	1.0	1S
KT-CTL-47	80	470	490	570	1.2	1S
KT-CTL-47H	100	470	620	700	1.2	1S
KT-CTL-565	150	565	630	710	1.2	2S
KT-CTL-565H	200	565	930	1010	1.2	2S
KT-CTL-635	300	635	1030	1110	1.5	2S
KT-CTL-77	400	770	930	1010	2.0	2S
KT-CTL-77H	500	770	1130	1210	2.0	2S



キャスター脚のついたスロープ容器

- 特徴**
- ・容器底面が排出ノズル方向に傾斜しています。
 - ・キャスター脚によりスムーズな移動が可能です。
 - ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

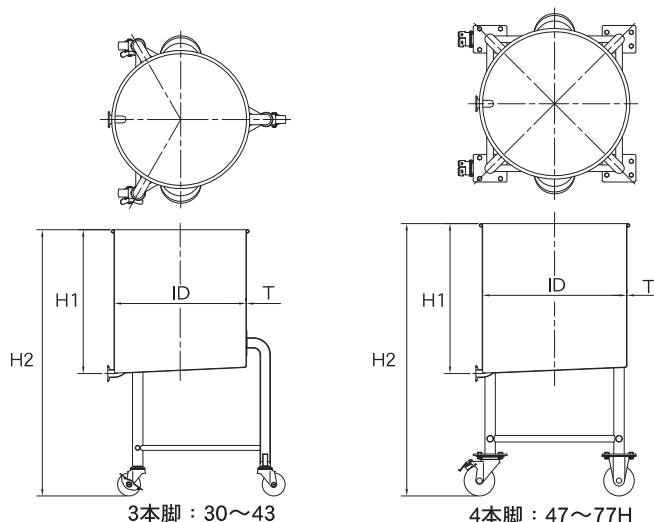

仕様

容量：20L～500L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

KTL-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ	脚本数
KTL-ST-30	20	300	320	720	1.2	1S	3
KTL-ST-33	25	330	350	750	1.2	1S	3
KTL-ST-36	35	360	380	780	1.2	1S	3
KTL-ST-39	45	387	410	810	1.2	1S	3
KTL-ST-43	60	430	470	870	1.2	1S	3
KTL-ST-47	80	470	490	890	1.5	1S	4
KTL-ST-47H	100	470	620	1020	1.5	1S	4
KTL-ST-565	150	565	630	1030	1.5	2S	4
KTL-ST-565H	200	565	930	1330	1.5	2S	4
KTL-ST-635	300	635	1030	1430	1.5	2S	4
KTL-ST-77	400	770	930	1330	2.0	2S	4
KTL-ST-77H	500	770	1130	1530	2.0	2S	4

KTL-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ	脚本数
KTL-CTH-30	20	300	320	720	1.2	1S	3
KTL-CTH-33	25	330	350	750	1.2	1S	3
KTL-CTH-36	35	360	380	780	1.2	1S	3
KTL-CTH-39	45	387	410	810	1.2	1S	3
KTL-CTH-43	60	430	470	870	1.2	1S	3
KTL-CTH-47	80	470	490	890	1.5	1S	4
KTL-CTH-47H	100	470	620	1020	1.5	1S	4
KTL-CTH-565	150	565	630	1030	1.5	2S	4
KTL-CTH-565H	200	565	930	1330	1.5	2S	4
KTL-CTH-635	300	635	1030	1430	1.5	2S	4
KTL-CTH-77	400	770	930	1330	2.0	2S	4
KTL-CTH-77H	500	770	1130	1530	2.0	2S	4

KTL-CTL レバーバンド密閉タイプ




型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ	脚本数
KTL-CTL-30	20	300	320	720	1.2	1S	3
KTL-CTL-33	25	330	350	750	1.2	1S	3
KTL-CTL-36	35	360	380	780	1.2	1S	3
KTL-CTL-39	45	387	410	810	1.2	1S	3
KTL-CTL-43	60	430	470	870	1.2	1S	3
KTL-CTL-47	80	470	490	890	1.5	1S	4
KTL-CTL-47H	100	470	620	1020	1.5	1S	4
KTL-CTL-565	150	565	630	1030	1.5	2S	4
KTL-CTL-565H	200	565	930	1330	1.5	2S	4
KTL-CTL-635	300	635	1030	1430	1.5	2S	4
KTL-CTL-77	400	770	930	1330	2.0	2S	4
KTL-CTL-77H	500	770	1130	1530	2.0	2S	4



ホッパー形状の底面により内溶液を残留なく排出

- 特徴**
- ・容器底面が 90° のホッパー形状になっています（角度変更が可能）。
 - ・ノズルの取り付け部分は、洗浄性の良い仕上がりとなっています。
 - ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

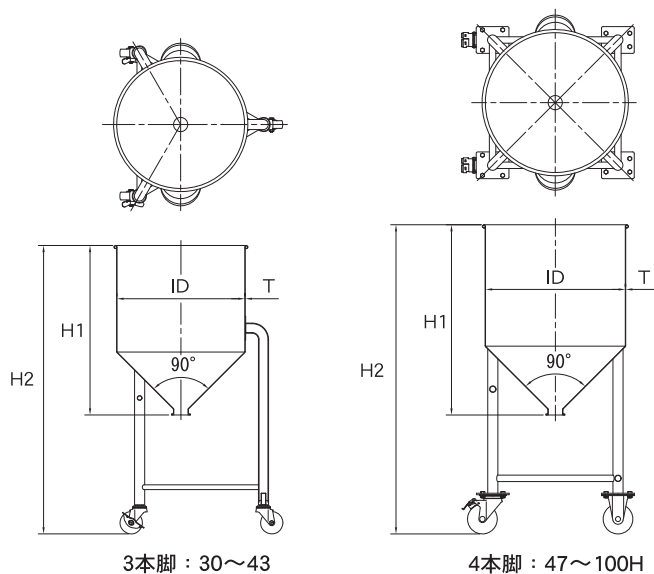

仕様

容量：20L～500L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

HT-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルル サイズ	脚本数
HT-ST-30	20	300	410	810	1.2	1S	3
HT-ST-33	25	330	430	830	1.2	1S	3
HT-ST-36	35	360	490	890	1.2	1S	3
HT-ST-39	45	387	540	940	1.2	1S	3
HT-ST-43	60	430	570	970	1.2	2S	3
HT-ST-47	80	470	640	1040	1.5	2S	4
HT-ST-47H	100	470	750	1150	1.5	2S	4
HT-ST-565	150	565	820	1220	1.5	2S	4
HT-ST-635	200	635	870	1270	1.5	2S	4
HT-ST-77	300	770	940	1340	2.0	2S	4
HT-ST-100	400	1000	900	1300	2.0	2S	4
HT-ST-100H	500	1000	1040	1440	2.0	2S	4

HT-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルル サイズ	脚本数
HT-CTH-30	20	300	410	810	1.2	1S	3
HT-CTH-33	25	330	430	830	1.2	1S	3
HT-CTH-36	35	360	490	890	1.2	1S	3
HT-CTH-39	45	387	540	940	1.2	1S	3
HT-CTH-43	60	430	570	970	1.2	2S	3
HT-CTH-47	80	470	640	1040	1.5	2S	4
HT-CTH-47H	100	470	750	1150	1.5	2S	4
HT-CTH-565	150	565	820	1220	1.5	2S	4
HT-CTH-635	200	635	870	1270	1.5	2S	4
HT-CTH-77	300	770	940	1340	2.0	2S	4

HT-CTL レバーバンド密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルル サイズ	脚本数
HT-CTL-30	20	300	410	810	1.2	1S	3
HT-CTL-33	25	330	430	830	1.2	1S	3
HT-CTL-36	35	360	490	890	1.2	1S	3
HT-CTL-39	45	387	540	940	1.2	1S	3
HT-CTL-43	60	430	570	970	1.2	2S	3
HT-CTL-47	80	470	640	1040	1.5	2S	4
HT-CTL-47H	100	470	750	1150	1.5	2S	4
HT-CTL-565	150	565	820	1220	1.5	2S	4
HT-CTL-635	200	635	870	1270	1.5	2S	4
HT-CTL-77	300	770	940	1340	2.0	2S	4



HTB 脚付ホッパー容器/タンク底バルブ付

Purpose-built containers
目的別容器

NEW

タンク底バルブ付きのホッパー容器

- 特徴**
- ・容器底面にダイヤフラム式タンク底バルブ付のホッパー容器です。
 - ・バルブは、フランジ型と直溶接型があります。
 - ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

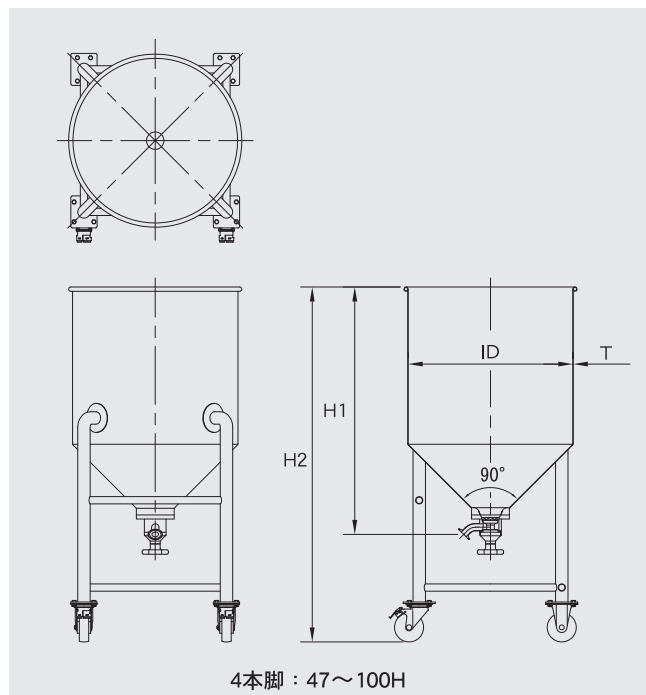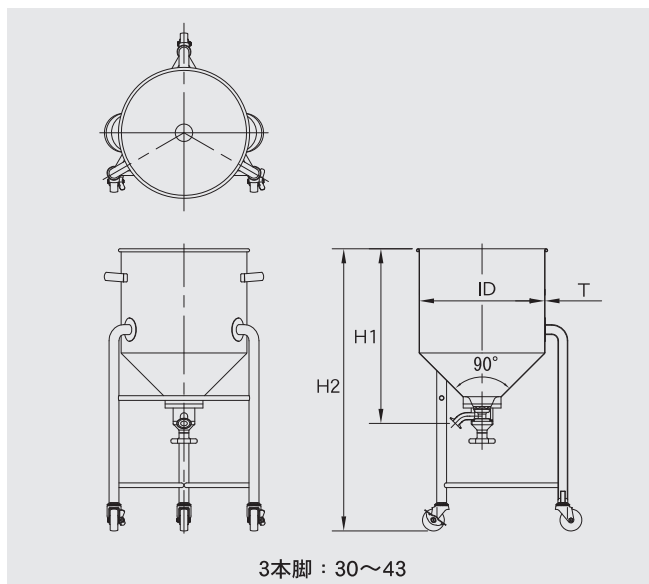

仕様

容量：20L～500L


材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

HTB-ST スタンダードタイプ




型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	バルブサイズ	脚本数
HTB-ST-30	20	300	428	810	1.2	1S	3
HTB-ST-33	25	330	448	830	1.2	1S	3
HTB-ST-36	35	360	508	890	1.2	1S	3
HTB-ST-39	45	387	558	940	1.2	1S	3
HTB-ST-43	60	430	600	970	1.2	1S	3
HTB-ST-47	80	470	670	1040	1.5	1S	4
HTB-ST-47H	100	470	780	1150	1.5	1S	4
HTB-ST-565	150	565	850	1220	1.5	1S	4
HTB-ST-635	200	635	900	1270	1.5	1S	4
HTB-ST-77	300	770	970	1340	2.0	1S	4
HTB-ST-100	400	1000	930	1300	2.0	1S	4
HTB-ST-100H	500	1000	1070	1440	2.0	1S	4

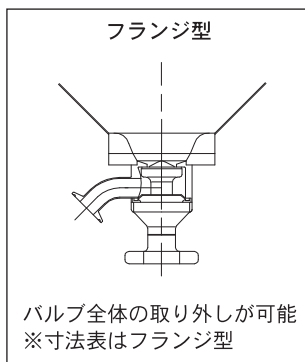

HTB-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	バルブサイズ	脚本数
HTB-CTH-30	20	300	428	810	1.2	1S	3
HTB-CTH-33	25	330	448	830	1.2	1S	3
HTB-CTH-36	35	360	508	890	1.2	1S	3
HTB-CTH-39	45	387	558	940	1.2	1S	3
HTB-CTH-43	60	430	600	970	1.2	1S	3
HTB-CTH-47	80	470	670	1040	1.5	1S	4
HTB-CTH-47H	100	470	780	1150	1.5	1S	4
HTB-CTH-565	150	565	850	1220	1.5	1S	4
HTB-CTH-635	200	635	900	1270	1.5	1S	4
HTB-CTH-77	300	770	970	1340	2.0	1S	4

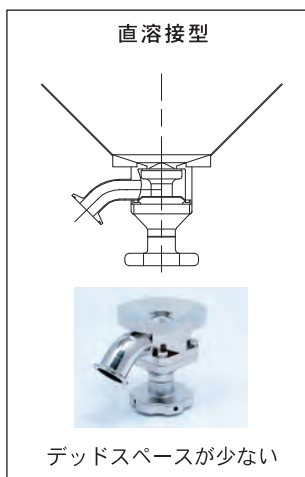

HTB-CTL レバーバンド密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	バルブサイズ	脚本数
HTB-CTL-30	20	300	428	810	1.2	1S	3
HTB-CTL-33	25	330	448	830	1.2	1S	3
HTB-CTL-36	35	360	508	890	1.2	1S	3
HTB-CTL-39	45	387	558	940	1.2	1S	3
HTB-CTL-43	60	430	600	970	1.2	1S	3
HTB-CTL-47	80	470	670	1040	1.5	1S	4
HTB-CTL-47H	100	470	780	1150	1.5	1S	4
HTB-CTL-565	150	565	850	1220	1.5	1S	4
HTB-CTL-635	200	635	900	1270	1.5	1S	4
HTB-CTL-77	300	770	970	1340	2.0	1S	4

HTF ホッパー容器/ヘルール接続型

Purpose-built containers
目的別容器

原料投入容器として使用できるホッパー容器

- 特徴**
- ・容器底面が 90° のホッパー形状になっています（角度変更が可能）。
 - ・設備や大型容器にヘルールで接続が可能です。
 - ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

HTF-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
HTF-ST-18	4	180	230	0.8	1S
HTF-ST-21	7	210	285	0.8	1S
HTF-ST-24	10	240	300	0.8	1.5S
HTF-ST-27	15	270	365	1.0	1.5S
HTF-ST-30	20	300	395	1.0	2S
HTF-ST-33	25	330	415	1.0	2S
HTF-ST-36	35	360	475	1.2	2S


仕様

容量：4L～35L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

HTF-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
HTF-CTH-18	4	180	230	0.8	1S
HTF-CTH-21	7	210	285	0.8	1S
HTF-CTH-24	10	240	300	0.8	1.5S
HTF-CTH-27	15	270	365	1.0	1.5S
HTF-CTH-30	20	300	395	1.0	2S
HTF-CTH-33	25	330	415	1.0	2S
HTF-CTH-36	35	360	475	1.2	2S



HTF-CTL レバーバンド密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
HTF-CTL-24	10	240	300	0.8	1.5S
HTF-CTL-27	15	270	365	1.0	1.5S
HTF-CTL-30	20	300	395	1.0	2S
HTF-CTL-33	25	330	415	1.0	2S
HTF-CTL-36	35	360	475	1.2	2S


HTF-S 小型ホッパー容器/ヘルール接続型

Purpose-built containers
目的別容器

NEW

デッドスペースのない小容量ホッパー容器

- 特徴**
- ・容器底面が 90° のホッパー形状になっています（角度変更が可能）。
 - ・小型サイズで小さめの容器にも接続できます。
 - ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。
※蓋なしです（製作は可能）。

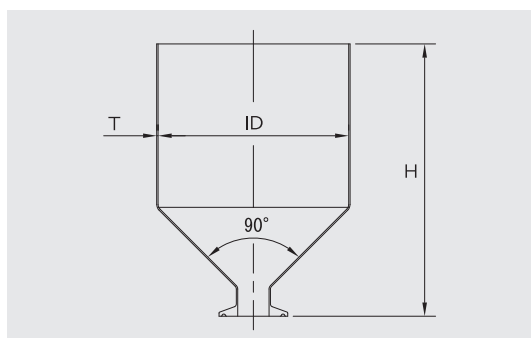

仕様

容量：0.5L～3L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
HTF-S-10	0.5	100	120	1.0	1S
HTF-S-12	1	120	150	1.0	1S
HTF-S-14	2	140	200	1.0	1S
HTF-S-16	3	160	230	1.0	1S

HTL ホッパー蓋/CTL蓋タイプ

Purpose-built containers
目的別容器

NEW

CTL 用レバーバンドで取り付けできるホッパー蓋

特徴


- ・CTL 用レバーバンドで容器に取り付けることができます。
- ・ヘルールにバルブ等を取り付けることで反転排出ができます。
- ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。



HTL-24~39
バンド：CTL用レバーバンド



HTL-43~635
バンド：分割型バンド



仕様

材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム



組合せ例

型 式	対応容器	H (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ	使用 バンド
HTL-24	24	184	0.8	2S	CTL用
HTL-30	30	236	1.0	2S	CTL用
HTL-36	36	240	1.0	100A	CTL用
HTL-39	39	264	1.0	100A	CTL用
HTL-43	43	301	1.0	100A	分割型
HTL-47	47	297	1.0	150A	分割型
HTL-565	565	396	1.2	150A	分割型
HTL-635	635	452	1.2	150A	分割型

HTL-F ホッパー蓋/フラットタイプ


Purpose-built containers
目的別容器

NEW


容器との接続部分がフラットなホッパー蓋

特徴

- ・容器との接続部分に粉溜まりが出来にくい構造です。
- ・エッジ部分を全周溶接でシールしているサニタリー仕様です。
- ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。



接続部イメージ



仕様

材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：PTFE



使用例

型 式	対応容器	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
HTL-F-36	36	360	318	1.0	100A
HTL-F-39	39	387	341	1.0	100A
HTL-F-43	43	430	379	1.0	100A
HTL-F-47	47	470	375	1.2	150A
HTL-F-565	565	565	458	1.5	150A
HTL-F-635	635	635	516	1.5	150A

HTF-SP 小型ホッパー容器/排出パイプ型


Purpose-built containers
目的別容器

NEW

排出パイプ付きの小型ホッパー容器

特徴

- ・小型ホッパー容器の排出パイプにヘルールが付いています。
 - ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。
- ※蓋なしです（製作は可能）。

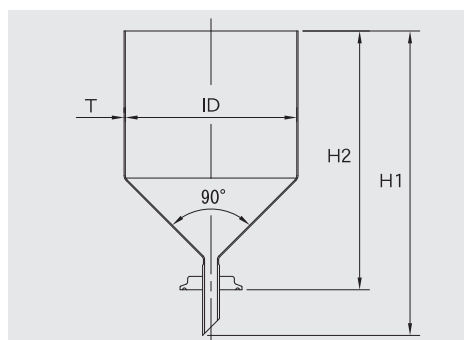

仕様

容量：0.5L~3L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ	パイプ サイズ
HTF-SP-10	0.5	100	180	130	1.0	1S	8A
HTF-SP-12	1	120	210	160	1.0	1S	8A
HTF-SP-14	2	140	260	210	1.0	1S	8A
HTF-SP-16	3	160	290	240	1.0	1S	8A




仕様

容量：20L～500L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

鏡板形状の底面により内溶液を残留なく排出

- 特徴**
- ・容器底面が鏡板形状になっています。
 - ・ノズルの取り付け部分は、洗浄性の良い仕上がりとなっています。
 - ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

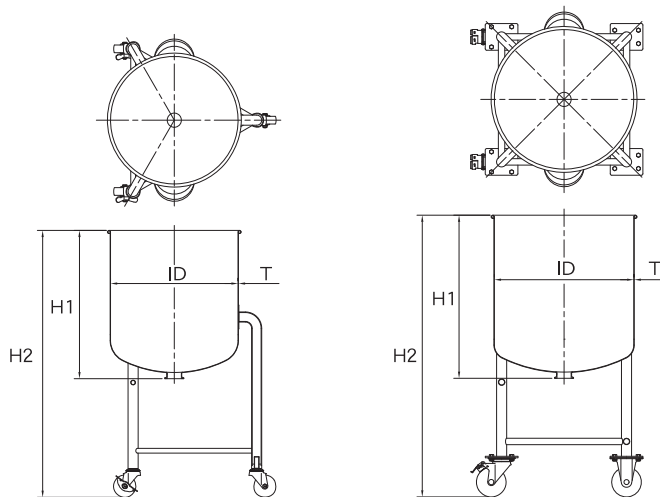

3本脚：30～43

4本脚：47～77H

DT-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ	脚本数
DT-ST-30	20	300	350	750	1.2	1S	3
DT-ST-33	25	330	370	770	1.2	1S	3
DT-ST-36	35	360	420	820	1.2	1S	3
DT-ST-39	45	387	460	860	1.2	1S	3
DT-ST-43	60	430	500	900	1.2	2S	3
DT-ST-47	80	470	550	950	1.5	2S	4
DT-ST-47H	100	470	670	1070	1.5	2S	4
DT-ST-565	150	565	700	1100	1.5	2S	4
DT-ST-565H	200	565	900	1300	1.5	2S	4
DT-ST-635	300	635	1050	1450	1.5	2S	4
DT-ST-77	400	770	970	1370	2.0	2S	4
DT-ST-77H	500	770	1190	1590	2.0	2S	4

DT-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ	脚本数
DT-CTH-30	20	300	350	750	1.2	1S	3
DT-CTH-33	25	330	370	770	1.2	1S	3
DT-CTH-36	35	360	420	820	1.2	1S	3
DT-CTH-39	45	387	460	860	1.2	1S	3
DT-CTH-43	60	430	500	900	1.2	2S	3
DT-CTH-47	80	470	550	950	1.5	2S	4
DT-CTH-47H	100	470	670	1070	1.5	2S	4
DT-CTH-565	150	565	700	1100	1.5	2S	4
DT-CTH-565H	200	565	900	1300	1.5	2S	4
DT-CTH-635	300	635	1050	1450	1.5	2S	4
DT-CTH-77	400	770	970	1370	2.0	2S	4
DT-CTH-77H	500	770	1190	1590	2.0	2S	4

DT-CTL レバーバンド密閉タイプ





型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ	脚本数
DT-CTL-30	20	300	350	750	1.2	1S	3
DT-CTL-33	25	330	370	770	1.2	1S	3
DT-CTL-36	35	360	420	820	1.2	1S	3
DT-CTL-39	45	387	460	860	1.2	1S	3
DT-CTL-43	60	430	500	900	1.2	2S	3
DT-CTL-47	80	470	550	950	1.5	2S	4
DT-CTL-47H	100	470	670	1070	1.5	2S	4
DT-CTL-565	150	565	700	1100	1.5	2S	4
DT-CTL-565H	200	565	900	1300	1.5	2S	4
DT-CTL-635	300	635	1050	1450	1.5	2S	4
DT-CTL-77	400	770	970	1370	2.0	2S	4
DT-CTL-77H	500	770	1190	1590	2.0	2S	4

NEW

タンク底バルブ付きの鏡板容器

特徴

- ・容器底面にダイヤフラム式タンク底バルブ付の鏡板容器です。
- ・バルブは、フランジ型と直溶接型があります。
- ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

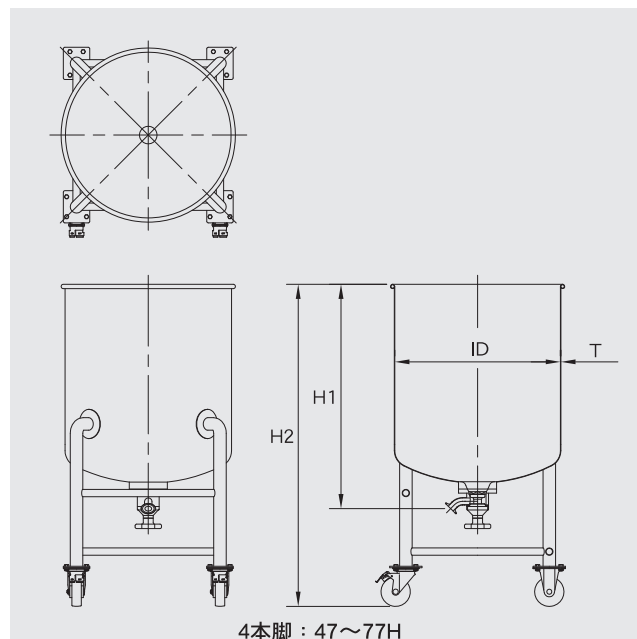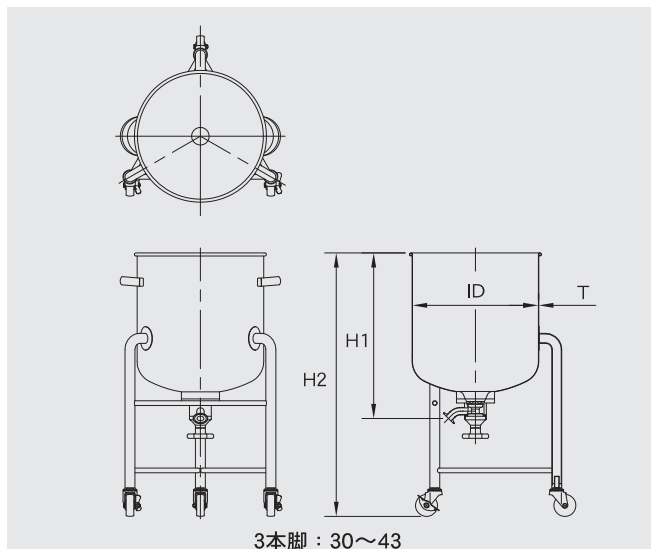

DTB-ST スタンダードタイプ


仕様

容量：20L～500L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨




型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	バルブ サイズ	脚本数
DTB-ST-30	20	300	413	750	1.2	1S	3
DTB-ST-33	25	330	433	770	1.2	1S	3
DTB-ST-36	35	360	484	820	1.2	1S	3
DTB-ST-39	45	387	524	860	1.2	1S	3
DTB-ST-43	60	430	565	900	1.2	1S	3
DTB-ST-47	80	470	616	950	1.5	1S	4
DTB-ST-47H	100	470	736	1070	1.5	1S	4
DTB-ST-565	150	565	766	1100	1.5	1S	4
DTB-ST-565H	200	565	966	1300	1.5	1S	4
DTB-ST-635	300	635	1116	1450	1.5	1S	4
DTB-ST-77	400	770	1037	1370	2.0	1S	4
DTB-ST-77H	500	770	1257	1590	2.0	1S	4

DTB-CTH クリップ密閉タイプ

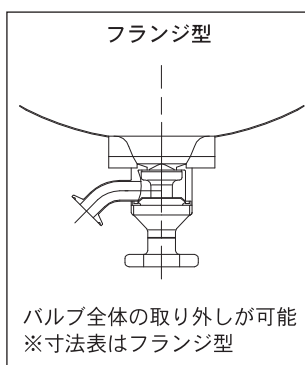

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	バルブ サイズ	脚本数
DTB-CTH-30	20	300	413	750	1.2	1S	3
DTB-CTH-33	25	330	433	770	1.2	1S	3
DTB-CTH-36	35	360	484	820	1.2	1S	3
DTB-CTH-39	45	387	524	860	1.2	1S	3
DTB-CTH-43	60	430	565	900	1.2	1S	3
DTB-CTH-47	80	470	616	950	1.5	1S	4
DTB-CTH-47H	100	470	736	1070	1.5	1S	4
DTB-CTH-565	150	565	766	1100	1.5	1S	4
DTB-CTH-565H	200	565	966	1300	1.5	1S	4
DTB-CTH-635	300	635	1116	1450	1.5	1S	4
DTB-CTH-77	400	770	1037	1370	2.0	1S	4
DTB-CTH-77H	500	770	1257	1590	2.0	1S	4


DTB-CTL レバーバンド密閉タイプ

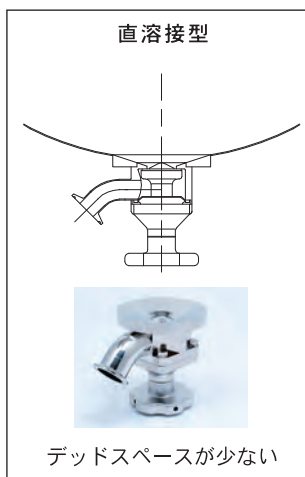

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	バルブ サイズ	脚本数
DTB-CTL-30	20	300	413	750	1.2	1S	3
DTB-CTL-33	25	330	433	770	1.2	1S	3
DTB-CTL-36	35	360	484	820	1.2	1S	3
DTB-CTL-39	45	387	524	860	1.2	1S	3
DTB-CTL-43	60	430	565	900	1.2	1S	3
DTB-CTL-47	80	470	616	950	1.5	1S	4
DTB-CTL-47H	100	470	736	1070	1.5	1S	4
DTB-CTL-565	150	565	766	1100	1.5	1S	4
DTB-CTL-565H	200	565	966	1300	1.5	1S	4
DTB-CTL-635	300	635	1116	1450	1.5	1S	4
DTB-CTL-77	400	770	1037	1370	2.0	1S	4
DTB-CTL-77H	500	770	1257	1590	2.0	1S	4

鏡板形状の底面により内溶液を残留なく排出

- 特徴**
- ・容器底面が鏡板形状になっています。
 - ・ノズルの取り付け部分は、洗浄性の良い仕上がりとなっています。
 - ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

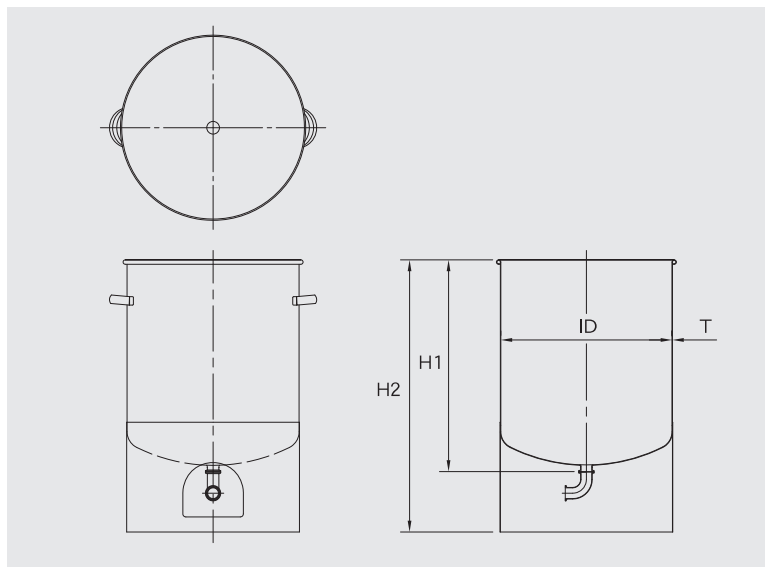**仕様**

容量：20L～500L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

DTS-ST スタンダードタイプ

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
DTS-ST-30	20	300	350	500	1.2	1S
DTS-ST-33	25	330	370	520	1.2	1S
DTS-ST-36	35	360	420	570	1.2	1S
DTS-ST-39	45	387	460	610	1.2	1S
DTS-ST-43	60	430	500	650	1.2	1S
DTS-ST-47	80	470	550	700	1.2	1S
DTS-ST-47H	100	470	670	820	1.2	1S
DTS-ST-565	150	565	700	900	1.2	1.5S
DTS-ST-565H	200	565	900	1100	1.2	1.5S
DTS-ST-635	300	635	1050	1250	1.5	1.5S
DTS-ST-77	400	770	970	1170	2.0	1.5S
DTS-ST-77H	500	770	1190	1390	2.0	1.5S

DTS-CTH クリップ密閉タイプ

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
DTS-CTH-30	20	300	350	500	1.2	1S
DTS-CTH-33	25	330	370	520	1.2	1S
DTS-CTH-36	35	360	420	570	1.2	1S
DTS-CTH-39	45	387	460	610	1.2	1S
DTS-CTH-43	60	430	500	650	1.2	1S
DTS-CTH-47	80	470	550	700	1.2	1S
DTS-CTH-47H	100	470	670	820	1.2	1S
DTS-CTH-565	150	565	700	900	1.2	1.5S
DTS-CTH-565H	200	565	900	1100	1.2	1.5S
DTS-CTH-635	300	635	1050	1250	1.5	1.5S
DTS-CTH-77	400	770	970	1170	2.0	1.5S
DTS-CTH-77H	500	770	1190	1390	2.0	1.5S

DTS-CTL レバーバンド密閉タイプ

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
DTS-CTL-30	20	300	350	500	1.2	1S
DTS-CTL-33	25	330	370	520	1.2	1S
DTS-CTL-36	35	360	420	570	1.2	1S
DTS-CTL-39	45	387	460	610	1.2	1S
DTS-CTL-43	60	430	500	650	1.2	1S
DTS-CTL-47	80	470	550	700	1.2	1S
DTS-CTL-47H	100	470	670	820	1.2	1S
DTS-CTL-565	150	565	700	900	1.2	1.5S
DTS-CTL-565H	200	565	900	1100	1.2	1.5S
DTS-CTL-635	300	635	1050	1250	1.5	1.5S
DTS-CTL-77	400	770	970	1170	2.0	1.5S
DTS-CTL-77H	500	770	1190	1390	2.0	1.5S


NEW

原料投入容器として使用できる鏡板容器

特徴

- ・容器底面が鏡板形状になっています。
- ・設備や大型容器にヘルールで接続が可能です。
- ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

DTF-ST スタンダードタイプ

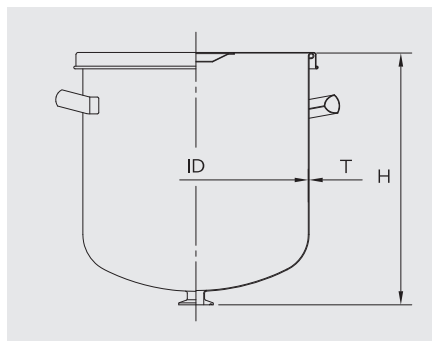


型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
DTF-ST-18	4	180	220	1.2	1S
DTF-ST-21	7	210	270	1.2	1S
DTF-ST-24	10	240	290	1.2	1.5S
DTF-ST-27	15	270	335	1.2	1.5S
DTF-ST-30	20	300	355	1.2	2S
DTF-ST-33	25	330	370	1.2	2S
DTF-ST-36	35	360	420	1.2	2S

仕様


容量：4L～35L
 材質：SUS304
 表面仕上げ：バフ研磨

DTF-CTH クリップ密閉タイプ

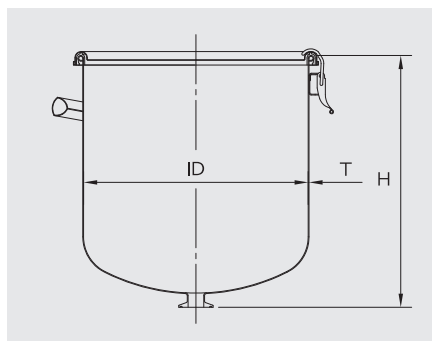

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
DTF-CTH-18	4	180	220	1.2	1S
DTF-CTH-21	7	210	270	1.2	1S
DTF-CTH-24	10	240	290	1.2	1.5S
DTF-CTH-27	15	270	335	1.2	1.5S
DTF-CTH-30	20	300	355	1.2	2S
DTF-CTH-33	25	330	370	1.2	2S
DTF-CTH-36	35	360	420	1.2	2S

DTF-CTL レバーバンド密閉タイプ

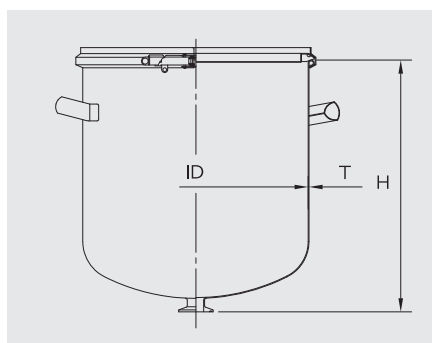

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
DTF-CTL-24	10	240	290	1.2	1.5S
DTF-CTL-27	15	270	335	1.2	1.5S
DTF-CTL-30	20	300	355	1.2	2S
DTF-CTL-33	25	330	370	1.2	2S
DTF-CTL-36	35	360	420	1.2	2S

容器本体と架台部分が分離可能

特徴

- ・容器本体部分と架台部分が分離できます。
- ・容器は3タイプ、底部ノズルから内容液の排出が出来ます。
- ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。



KTM 架台分離型スローブ容器



HTM 架台分離型ホッパー容器




DTM 架台分離型鏡板容器



KTM 架台分離型スローブ容器


Purpose-built containers

目的別容器



仕様

容量：20L～100L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

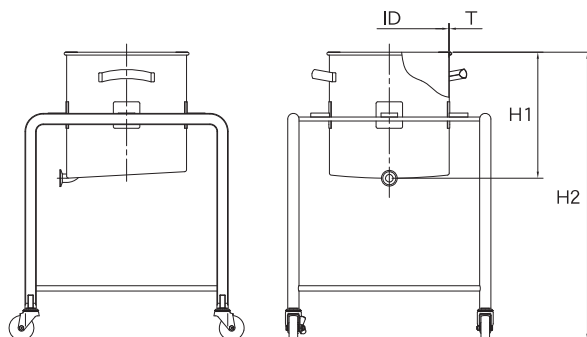

KTM-ST スタンダードタイプ


型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
KTM-ST-30	20	300	320	720	1.2	1S
KTM-ST-33	25	330	350	750	1.2	1S
KTM-ST-36	35	360	380	780	1.2	1S
KTM-ST-39	45	387	410	810	1.2	1S
KTM-ST-43	60	430	470	870	1.2	1S
KTM-ST-47	80	470	490	890	1.5	1S
KTM-ST-47H	100	470	620	1020	1.5	1S

KTM-CTH クリップ密閉タイプ

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
KTM-CTH-30	20	300	320	720	1.2	1S
KTM-CTH-33	25	330	350	750	1.2	1S
KTM-CTH-36	35	360	380	780	1.2	1S
KTM-CTH-39	45	387	410	810	1.2	1S
KTM-CTH-43	60	430	470	870	1.2	1S
KTM-CTH-47	80	470	490	890	1.5	1S
KTM-CTH-47H	100	470	620	1020	1.5	1S


KTM-CTL レバーバンド密閉タイプ

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
KTM-CTL-30	20	300	320	720	1.2	1S
KTM-CTL-33	25	330	350	750	1.2	1S
KTM-CTL-36	35	360	380	780	1.2	1S
KTM-CTL-39	45	387	410	810	1.2	1S
KTM-CTL-43	60	430	470	870	1.2	1S
KTM-CTL-47	80	470	490	890	1.5	1S
KTM-CTL-47H	100	470	620	1020	1.5	1S



仕様

容量：20L～100L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

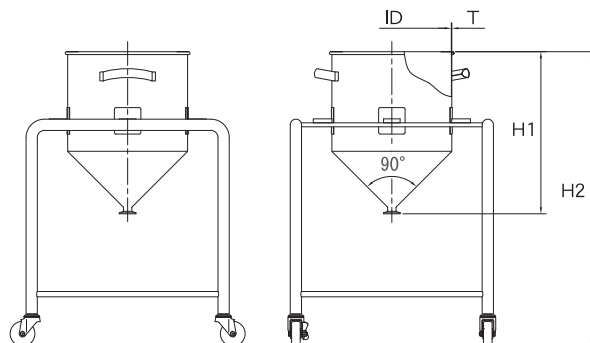

HTM-ST スタンダードタイプ


型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
HTM-ST-30	20	300	410	810	1.2	1S
HTM-ST-33	25	330	430	830	1.2	1S
HTM-ST-36	35	360	490	890	1.2	1S
HTM-ST-39	45	387	540	940	1.2	1S
HTM-ST-43	60	430	570	970	1.2	2S
HTM-ST-47	80	470	640	1040	1.5	2S
HTM-ST-47H	100	470	750	1150	1.5	2S

HTM-CTH クリップ密閉タイプ

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
HTM-CTH-30	20	300	410	810	1.2	1S
HTM-CTH-33	25	330	430	830	1.2	1S
HTM-CTH-36	35	360	490	890	1.2	1S
HTM-CTH-39	45	387	540	940	1.2	1S
HTM-CTH-43	60	430	570	970	1.2	2S
HTM-CTH-47	80	470	640	1040	1.5	2S
HTM-CTH-47H	100	470	750	1150	1.5	2S


HTM-CTL レバーバンド密閉タイプ

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
HTM-CTL-30	20	300	410	810	1.2	1S
HTM-CTL-33	25	330	430	830	1.2	1S
HTM-CTL-36	35	360	490	890	1.2	1S
HTM-CTL-39	45	387	540	940	1.2	1S
HTM-CTL-43	60	430	570	970	1.2	2S
HTM-CTL-47	80	470	640	1040	1.5	2S
HTM-CTL-47H	100	470	750	1150	1.5	2S



仕様

容量：20L～100L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

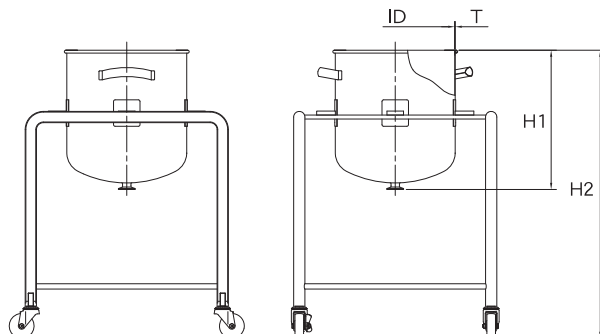

DTM-ST スタンダードタイプ

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
DTM-ST-30	20	300	350	750	1.2	1S
DTM-ST-33	25	330	370	770	1.2	1S
DTM-ST-36	35	360	420	820	1.2	1S
DTM-ST-39	45	387	460	860	1.2	1S
DTM-ST-43	60	430	500	900	1.2	2S
DTM-ST-47	80	470	550	950	1.5	2S
DTM-ST-47H	100	470	670	1070	1.5	2S

DTM-CTH クリップ密閉タイプ

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
DTM-CTH-30	20	300	350	750	1.2	1S
DTM-CTH-33	25	330	370	770	1.2	1S
DTM-CTH-36	35	360	420	820	1.2	1S
DTM-CTH-39	45	387	460	860	1.2	1S
DTM-CTH-43	60	430	500	900	1.2	2S
DTM-CTH-47	80	470	550	950	1.5	2S
DTM-CTH-47H	100	470	670	1070	1.5	2S

DTM-CTL レバーバンド密閉タイプ

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	ヘルール サイズ
DTM-CTL-30	20	300	350	750	1.2	1S
DTM-CTL-33	25	330	370	770	1.2	1S
DTM-CTL-36	35	360	420	820	1.2	1S
DTM-CTL-39	45	387	460	860	1.2	1S
DTM-CTL-43	60	430	500	900	1.2	2S
DTM-CTL-47	80	470	550	950	1.5	2S
DTM-CTL-47H	100	470	670	1070	1.5	2S



CTH-PTFE PTFEガスケット付クリップ容器

Purpose-built containers
目的別容器

NEW

ガスケットに硬質 PTFE を使用したクリップ容器

- 特徴**
- ・ゴム製ガスケットを侵す溶剤の保存が可能。
 - ・硬質 PTFE ガスケットは汚れにくく、汚れが落ちやすく、洗浄が容易。
- ※ゴム系のガスケットに比べ密閉性能は劣ります。

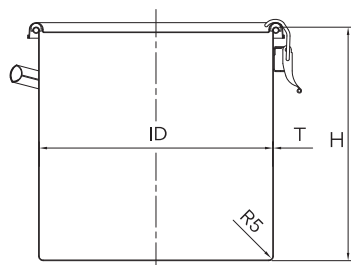

仕様

容量：7L～35L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：硬質PTFE

型 式	容 量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)
CTH-PTFE-21	7	210	210	0.7
CTH-PTFE-24	10	240	240	0.7
CTH-PTFE-30	20	300	300	0.8
CTH-PTFE-36	35	360	360	0.9



CTH-CG カラーガスケット付クリップ密閉容器

Purpose-built containers
目的別容器

NEW

カラーシリコンガスケットを使用したクリップ密閉容器

- 特徴**
- ・赤、青、緑のシリコンガスケットによる識別が可能。
 - ・内容物にあわせて、ガスケットの色が変更可能。

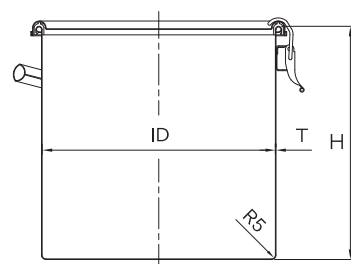

容器の縁にかぶせて取り付けます。

仕様

容量：4L～100L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム

型 式	容 量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)
CTH-CG-18	4	180	180	0.7
CTH-CG-21	7	210	210	0.7
CTH-CG-24	10	240	240	0.7
CTH-CG-27	15	270	270	0.8
CTH-CG-30	20	300	300	0.8
CTH-CG-33	25	330	330	0.8
CTH-CG-36	35	360	360	0.9
CTH-CG-39	45	387	390	0.9
CTH-CG-43	65	430	450	1.0
CTH-CG-47	80	470	470	1.2
CTH-CG-47H	100	470	600	1.2



CTL-R リブ付レバーバンド密閉容器/フルオープン型

Purpose-built containers
目的別容器

NEW

リフターへの取付に対応した**リブ付レバーバンド密閉容器**

- 特徴**
- ・リブは反転リフターへの取付時の固定用となります。
 - ・ホッパー蓋とセットで反転排出容器になります。
 - ・リブ加工によって容器の強度がアップ。



ホッパー蓋
組合せ使用例

仕様

容量：65L～200L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)
CTL-R-43	65	430	448	1.0
CTL-R-47	80	470	468	1.2
CTL-R-47H	100	470	598	1.2
CTL-R-565	150	565	598	1.2
CTL-R-565H	200	565	898	1.2



CTL-RH リブ付レバーバンド密閉容器/ホッパー型

Purpose-built containers
目的別容器

NEW

開口部がホッパー形状の**リブ付レバーバンド密閉容器**

- 特徴**
- ・容器開口部がホッパー形状で、内容物の排出が容易。
 - ・リブは反転リフターへの取付時の固定用となります。
 - ・リブ加工によって容器の強度がアップ。

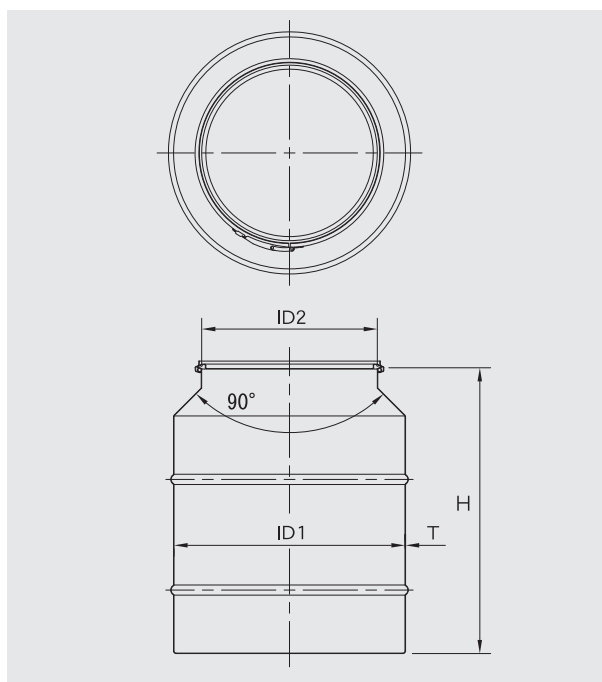

仕様


容量：80L～150L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム

型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)
CTL-RH-47	80	470	387	520	1.2
CTL-RH-565	100	565	430	500	1.2
CTL-RH-565H	150	565	470	700	1.2

ST スタンダード容器に**ジャケット**が付いたモデル

特徴

- ・ ST スタンダード容器をベースにしたジャケット容器。
- ・ 保温、保冷用として使用します。
- ・ 下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

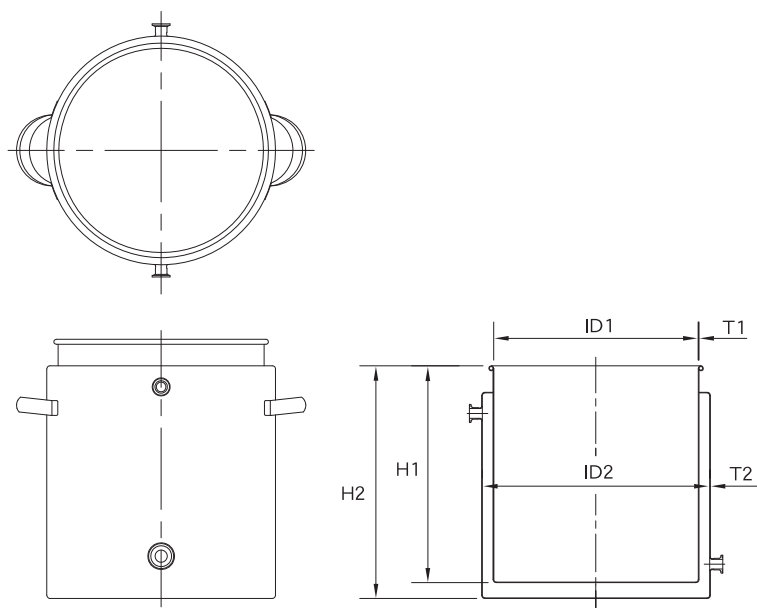

仕様

容量：4L～100L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

ジャケットノズル：15Aヘルレー

使用条件：内槽・ジャケットともに大気圧（加減圧不可）

FTJ-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)
FTJ-ST-18	4	180	240	180	210	1.2	1.2
FTJ-ST-21	7	210	270	210	240	1.2	1.2
FTJ-ST-24	10	240	300	240	270	1.2	1.2
FTJ-ST-27	15	270	330	270	300	1.2	1.2
FTJ-ST-30	20	300	360	300	330	1.2	1.2
FTJ-ST-33	25	330	387	330	360	1.2	1.2
FTJ-ST-36	35	360	430	360	390	1.2	1.2
FTJ-ST-39	45	387	430	390	420	1.2	1.2
FTJ-ST-43	60	430	470	450	480	1.2	1.5
FTJ-ST-47	80	470	565	470	510	1.5	1.5
FTJ-ST-47H	100	470	565	600	640	1.5	1.5

FTJ-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)
FTJ-CTH-18	4	180	240	180	210	1.2	1.2
FTJ-CTH-21	7	210	270	210	240	1.2	1.2
FTJ-CTH-24	10	240	300	240	270	1.2	1.2
FTJ-CTH-27	15	270	330	270	300	1.2	1.2
FTJ-CTH-30	20	300	360	300	330	1.2	1.2
FTJ-CTH-33	25	330	387	330	360	1.2	1.2
FTJ-CTH-36	35	360	430	360	390	1.2	1.2
FTJ-CTH-39	45	387	430	390	420	1.2	1.2
FTJ-CTH-43	60	430	470	450	480	1.2	1.5
FTJ-CTH-47	80	470	565	470	510	1.5	1.5
FTJ-CTH-47H	100	470	565	600	640	1.5	1.5

FTJ-CTL レバーバンド密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)
FTJ-CTL-24	10	240	300	240	270	1.2	1.2
FTJ-CTL-27	15	270	330	270	300	1.2	1.2
FTJ-CTL-30	20	300	360	300	330	1.2	1.2
FTJ-CTL-33	25	330	387	330	360	1.2	1.2
FTJ-CTL-36	35	360	430	360	390	1.2	1.2
FTJ-CTL-39	45	387	430	390	420	1.2	1.2
FTJ-CTL-43	60	430	470	450	480	1.2	1.5
FTJ-CTL-47	80	470	565	470	510	1.5	1.5
FTJ-CTL-47H	100	470	565	600	640	1.5	1.5

KT スロープ容器にジャケットが付いたモデル

特徴

- ・KT スロープ容器をベースにしたジャケット容器。
- ・保温、保冷用として使用します。
- ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。



仕様




容量：20L～200L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

ジャケットノズル：15Aヘルール

使用条件：内槽・ジャケットともに大気圧（加減圧不可）

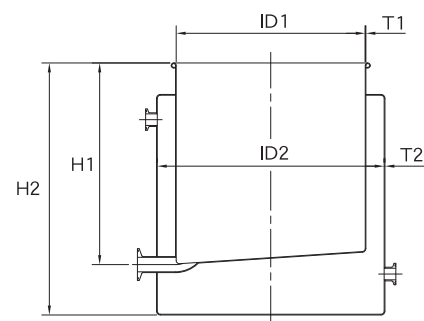

KTJ-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール
KTJ-ST-30	20	300	360	320	400	1.2	1.2	1S
KTJ-ST-33	25	330	387	350	430	1.2	1.2	1S
KTJ-ST-36	35	360	430	380	460	1.2	1.2	1S
KTJ-ST-39	45	387	430	410	490	1.2	1.2	1S
KTJ-ST-43	60	430	470	470	550	1.2	1.5	1S
KTJ-ST-47	80	470	565	490	570	1.5	1.5	1S
KTJ-ST-47H	100	470	565	620	700	1.5	1.5	1S
KTJ-ST-565	150	565	635	630	710	1.5	1.5	2S
KTJ-ST-565H	200	565	635	930	1010	1.5	1.5	2S

KTJ-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール
KTJ-CTH-30	20	300	360	320	400	1.2	1.2	1S
KTJ-CTH-33	25	330	387	350	430	1.2	1.2	1S
KTJ-CTH-36	35	360	430	380	460	1.2	1.2	1S
KTJ-CTH-39	45	387	430	410	490	1.2	1.2	1S
KTJ-CTH-43	60	430	470	470	550	1.2	1.5	1S
KTJ-CTH-47	80	470	565	490	570	1.5	1.5	1S
KTJ-CTH-47H	100	470	565	620	700	1.5	1.5	1S
KTJ-CTH-565	150	565	635	630	710	1.5	1.5	2S
KTJ-CTH-565H	200	565	635	930	1010	1.5	1.5	2S

KTJ-CTL レバーバンド密閉タイプ




型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール
KTJ-CTL-30	20	300	360	320	400	1.2	1.2	1S
KTJ-CTL-33	25	330	387	350	430	1.2	1.2	1S
KTJ-CTL-36	35	360	430	380	460	1.2	1.2	1S
KTJ-CTL-39	45	387	430	410	490	1.2	1.2	1S
KTJ-CTL-43	60	430	470	470	550	1.2	1.5	1S
KTJ-CTL-47	80	470	565	490	570	1.5	1.5	1S
KTJ-CTL-47H	100	470	565	620	700	1.5	1.5	1S
KTJ-CTL-565	150	565	635	630	710	1.5	1.5	2S
KTJ-CTL-565H	200	565	635	930	1010	1.5	1.5	2S

HTFJ ホッパー型ジャケット容器

Jacket containers
ジャケット容器

HTF ホッパー容器にジャケットが付いたモデル

- 特徴**
- HTF ホッパー容器をベースにしたジャケット容器。
 - 保温、保冷用として使用します。
 - 下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

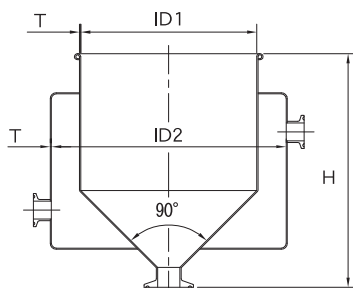

仕様

容量：4L～20L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ジャケットノズル：15Aヘルール
使用条件：内槽・ジャケットともに大気圧（加減圧不可）

HTFJ-ST スタンダードタイプ

型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	本体 ヘルール
HTFJ-ST-18	4	180	240	230	1.2	1S
HTFJ-ST-21	7	210	270	285	1.2	1S
HTFJ-ST-24	10	240	300	300	1.2	1.5S
HTFJ-ST-27	15	270	330	365	1.2	1.5S
HTFJ-ST-30	20	300	360	395	1.2	2S

HTFJ-CTH クリップ密閉タイプ

型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	本体 ヘルール
HTFJ-CTH-18	4	180	240	230	1.2	1S
HTFJ-CTH-21	7	210	270	285	1.2	1S
HTFJ-CTH-24	10	240	300	300	1.2	1.5S
HTFJ-CTH-27	15	270	330	365	1.2	1.5S
HTFJ-CTH-30	20	300	360	395	1.2	2S

HTFJ-CTL レバーバンド密閉タイプ

型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	本体 ヘルール
HTFJ-CTL-24	10	240	300	300	1.2	1.5S
HTFJ-CTL-27	15	270	330	365	1.2	1.5S
HTFJ-CTL-30	20	300	360	395	1.2	2S


DTSJ 鏡板型ジャケット容器

Jacket containers
ジャケット容器

NEW

DTS 鏡板容器にジャケットが付いたモデル

- 特徴**
- DTS 鏡板容器をベースにしたジャケット容器。
 - 保温、保冷用として使用します。
 - 下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

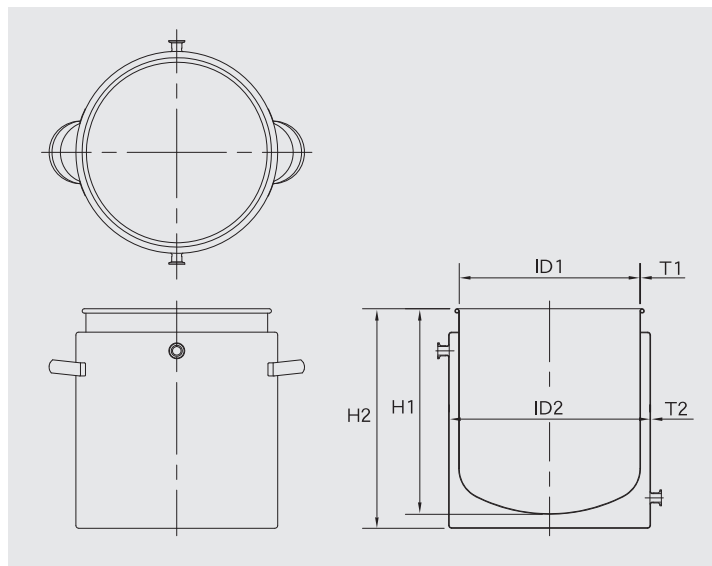

仕様

容量：4L～200L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ジャケットノズル：15Aヘルール
使用条件：内槽・ジャケットともに大気圧（加減圧不可）

DTSJ-ST スタンダードタイプ

型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)
DTSJ-ST-18	4	180	240	200	230	1.2	1.2
DTSJ-ST-21	7	210	270	250	280	1.2	1.2
DTSJ-ST-24	10	240	300	270	300	1.2	1.2
DTSJ-ST-27	15	270	330	315	345	1.2	1.2
DTSJ-ST-30	20	300	360	330	360	1.2	1.2
DTSJ-ST-33	25	330	387	350	380	1.2	1.2
DTSJ-ST-36	35	360	430	400	430	1.2	1.2
DTSJ-ST-39	45	387	430	440	470	1.2	1.2
DTSJ-ST-43	60	430	470	480	510	1.2	1.5
DTSJ-ST-47	80	470	565	530	570	1.5	1.5
DTSJ-ST-47H	100	470	565	650	690	1.5	1.5
DTSJ-ST-565	150	565	635	680	720	1.5	1.5
DTSJ-ST-565H	200	565	635	880	920	1.5	1.5

DTSJ-CTH クリップ密閉タイプ

型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)
DTSJ-CTH-18	4	180	240	200	230	1.2	1.2
DTSJ-CTH-21	7	210	270	250	280	1.2	1.2
DTSJ-CTH-24	10	240	300	270	300	1.2	1.2
DTSJ-CTH-27	15	270	330	315	345	1.2	1.2
DTSJ-CTH-30	20	300	360	330	360	1.2	1.2
DTSJ-CTH-33	25	330	387	350	380	1.2	1.2
DTSJ-CTH-36	35	360	430	400	430	1.2	1.2
DTSJ-CTH-39	45	387	430	440	470	1.2	1.2
DTSJ-CTH-43	60	430	470	480	510	1.2	1.5
DTSJ-CTH-47	80	470	565	530	570	1.5	1.5
DTSJ-CTH-47H	100	470	565	650	690	1.5	1.5
DTSJ-CTH-565	150	565	635	680	720	1.5	1.5
DTSJ-CTH-565H	200	565	635	880	920	1.5	1.5


DTSJ-CTL レバーバンド密閉タイプ

型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)
DTSJ-CTL-24	10	240	300	270	300	1.2	1.2
DTSJ-CTL-27	15	270	330	315	345	1.2	1.2
DTSJ-CTL-30	20	300	360	330	360	1.2	1.2
DTSJ-CTL-33	25	330	387	350	380	1.2	1.2
DTSJ-CTL-36	35	360	430	400	430	1.2	1.2
DTSJ-CTL-39	45	387	430	440	470	1.2	1.2
DTSJ-CTL-43	60	430	470	480	510	1.2	1.5
DTSJ-CTL-47	80	470	565	530	570	1.5	1.5
DTSJ-CTL-47H	100	470	565	650	690	1.5	1.5
DTSJ-CTL-565	150	565	635	680	720	1.5	1.5
DTSJ-CTL-565H	200	565	635	880	920	1.5	1.5

KTL 脚付スロープ容器に**ジャケット**が付いたモデル



- 特徴**
- ・KTL 脚付スロープ容器をベースにしたジャケット容器。
 - ・保温、保冷用として使用します。
 - ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

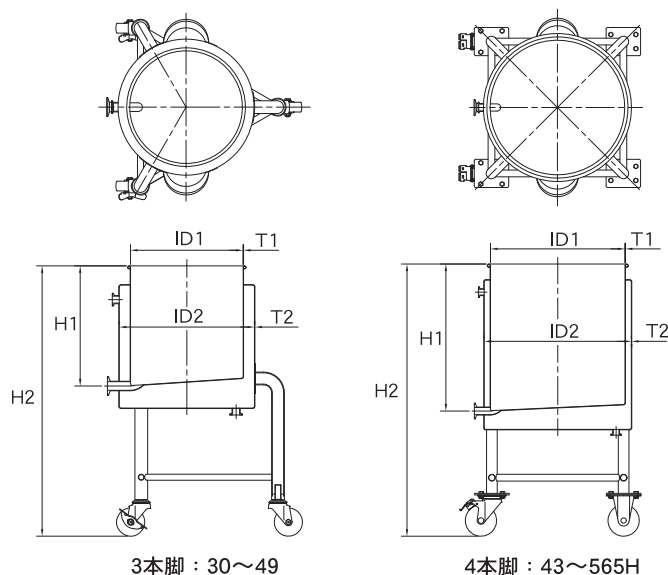

仕様

容量：20L～200L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

ジャケットノズル：15Aヘルール

使用条件：内槽・ジャケットともに大気圧（加減圧不可）

KTLJ-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
KTLJ-ST-30	20	300	360	320	720	1.2	1.2	1S	3
KTLJ-ST-33	25	330	387	350	750	1.2	1.2	1S	3
KTLJ-ST-36	35	360	430	380	780	1.2	1.2	1S	3
KTLJ-ST-39	45	387	430	410	810	1.2	1.2	1S	3
KTLJ-ST-43	60	430	470	470	870	1.2	1.5	1S	4
KTLJ-ST-47	80	470	565	490	890	1.5	1.5	1S	4
KTLJ-ST-47H	100	470	565	620	1020	1.5	1.5	1S	4
KTLJ-ST-565	150	565	635	630	1030	1.5	1.5	2S	4
KTLJ-ST-565H	200	565	635	930	1330	1.5	1.5	2S	4

KTLJ-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
KTLJ-CTH-30	20	300	360	320	720	1.2	1.2	1S	3
KTLJ-CTH-33	25	330	387	350	750	1.2	1.2	1S	3
KTLJ-CTH-36	35	360	430	380	780	1.2	1.2	1S	3
KTLJ-CTH-39	45	387	430	410	810	1.2	1.2	1S	3
KTLJ-CTH-43	60	430	470	470	870	1.2	1.5	1S	4
KTLJ-CTH-47	80	470	565	490	890	1.5	1.5	1S	4
KTLJ-CTH-47H	100	470	565	620	1020	1.5	1.5	1S	4
KTLJ-CTH-565	150	565	635	630	1030	1.5	1.5	2S	4
KTLJ-CTH-565H	200	565	635	930	1330	1.5	1.5	2S	4

KTLJ-CTL レバーバンド密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
KTLJ-CTL-30	20	300	360	320	720	1.2	1.2	1S	3
KTLJ-CTL-33	25	330	387	350	750	1.2	1.2	1S	3
KTLJ-CTL-36	35	360	430	380	780	1.2	1.2	1S	3
KTLJ-CTL-39	45	387	430	410	810	1.2	1.2	1S	3
KTLJ-CTL-43	60	430	470	470	870	1.2	1.5	1S	4
KTLJ-CTL-47	80	470	565	490	890	1.5	1.5	1S	4
KTLJ-CTL-47H	100	470	565	620	1020	1.5	1.5	1S	4
KTLJ-CTL-565	150	565	635	630	1030	1.5	1.5	2S	4
KTLJ-CTL-565H	200	565	635	930	1330	1.5	1.5	2S	4

HT ホッパー容器にジャケットが付いたモデル

- 特徴**
- HT ホッパー容器をベースにしたジャケット容器。
 - 保温、保冷用として使用します。
 - 下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。



仕様


容量：20L～300L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

ジャケットノズル：15Aヘルール

使用条件：内槽・ジャケットともに大気圧（加減圧不可）

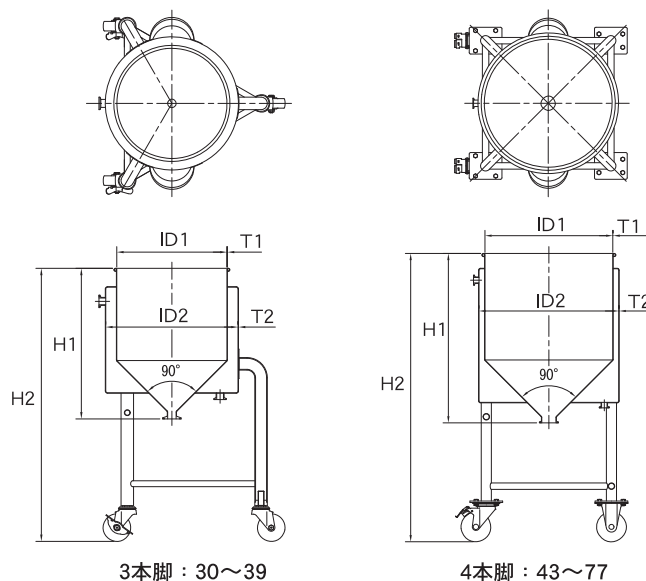

HTJ-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
HTJ-ST-30	20	300	360	410	810	1.2	1.2	1S	3
HTJ-ST-33	25	330	387	430	830	1.2	1.2	1S	3
HTJ-ST-36	35	360	430	490	890	1.2	1.2	1S	3
HTJ-ST-39	45	387	430	540	940	1.2	1.2	1S	3
HTJ-ST-43	60	430	470	570	970	1.2	1.5	2S	4
HTJ-ST-47	80	470	565	640	1040	1.5	1.5	2S	4
HTJ-ST-47H	100	470	565	750	1150	1.5	1.5	2S	4
HTJ-ST-565	150	565	635	820	1220	1.5	1.5	2S	4
HTJ-ST-635	200	635	700	875	1275	1.5	1.5	2S	4
HTJ-ST-77	300	770	1000	955	1355	2.0	2.0	2S	4

HTJ-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
HTJ-CTH-30	20	300	360	410	810	1.2	1.2	1S	3
HTJ-CTH-33	25	330	387	430	830	1.2	1.2	1S	3
HTJ-CTH-36	35	360	430	490	890	1.2	1.2	1S	3
HTJ-CTH-39	45	387	430	540	940	1.2	1.2	1S	3
HTJ-CTH-43	60	430	470	570	970	1.2	1.5	2S	4
HTJ-CTH-47	80	470	565	640	1040	1.5	1.5	2S	4
HTJ-CTH-47H	100	470	565	750	1150	1.5	1.5	2S	4
HTJ-CTH-565	150	565	635	820	1220	1.5	1.5	2S	4
HTJ-CTH-635	200	635	700	875	1275	1.5	1.5	2S	4
HTJ-CTH-77	300	770	1000	955	1355	2.0	2.0	2S	4

HTJ-CTL レバーバンド密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
HTJ-CTL-30	20	300	360	410	810	1.2	1.2	1S	3
HTJ-CTL-33	25	330	387	430	830	1.2	1.2	1S	3
HTJ-CTL-36	35	360	430	490	890	1.2	1.2	1S	3
HTJ-CTL-39	45	387	430	540	940	1.2	1.2	1S	3
HTJ-CTL-43	60	430	470	570	970	1.2	1.5	2S	4
HTJ-CTL-47	80	470	565	640	1040	1.5	1.5	2S	4
HTJ-CTL-47H	100	470	565	750	1150	1.5	1.5	2S	4
HTJ-CTL-565	150	565	635	820	1220	1.5	1.5	2S	4
HTJ-CTL-635	200	635	700	875	1275	1.5	1.5	2S	4
HTJ-CTL-77	300	770	1000	955	1355	2.0	2.0	2S	4



HTBJ 脚付ホッパー型ジャケット容器/タンク底バルブ付

Jacket containers
ジャケット容器

NEW

HTB ホッパー容器にジャケットが付いたモデル

- 特徴**
- HTB タンク底バルブ付ホッパー容器をベースにしたジャケット容器。
 - 保温、保冷用として使用します。
 - 下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

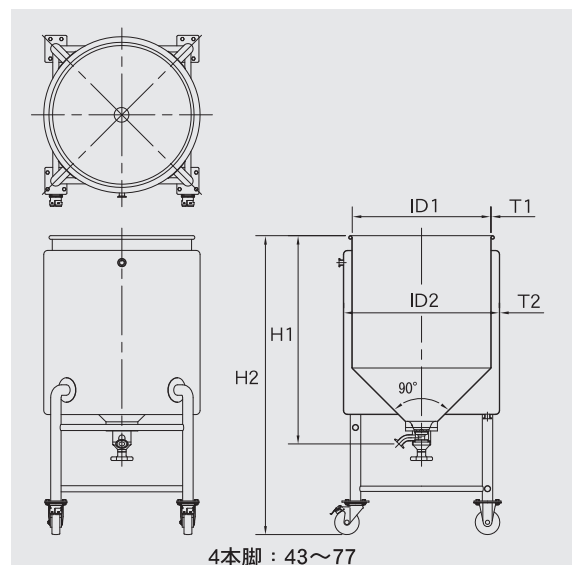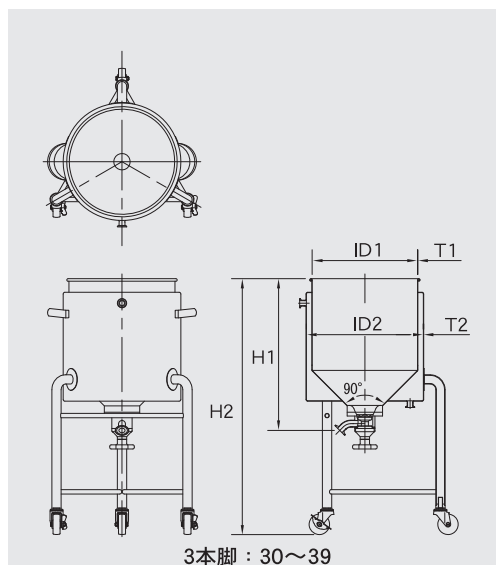

仕様

容量：20L～300L

材質：SUS304

表面仕上げ：パフ研磨

ジャケットノズル：15Aヘルール

使用条件：内槽・ジャケットともに大気圧（加減圧不可）

HTBJ-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	バルブ サイズ	脚本数
HTBJ-ST-30	20	300	360	428	810	1.2	1.2	1S	3
HTBJ-ST-33	25	330	387	448	830	1.2	1.2	1S	3
HTBJ-ST-36	35	360	430	508	890	1.2	1.2	1S	3
HTBJ-ST-39	45	387	430	558	940	1.2	1.2	1S	3
HTBJ-ST-43	60	430	470	600	970	1.2	1.5	1S	4
HTBJ-ST-47	80	470	565	670	1040	1.5	1.5	1S	4
HTBJ-ST-47H	100	470	565	780	1150	1.5	1.5	1S	4
HTBJ-ST-565	150	565	635	850	1220	1.5	1.5	1S	4
HTBJ-ST-635	200	635	700	900	1275	1.5	1.5	1S	4
HTBJ-ST-77	300	770	1000	970	1355	2.0	2.0	1S	4

HTBJ-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	バルブ サイズ	脚本数
HTBJ-CTH-30	20	300	360	428	810	1.2	1.2	1S	3
HTBJ-CTH-33	25	330	387	448	830	1.2	1.2	1S	3
HTBJ-CTH-36	35	360	430	508	890	1.2	1.2	1S	3
HTBJ-CTH-39	45	387	430	558	940	1.2	1.2	1S	3
HTBJ-CTH-43	60	430	470	600	970	1.2	1.5	1S	4
HTBJ-CTH-47	80	470	565	670	1040	1.5	1.5	1S	4
HTBJ-CTH-47H	100	470	565	780	1150	1.5	1.5	1S	4
HTBJ-CTH-565	150	565	635	850	1220	1.5	1.5	1S	4
HTBJ-CTH-635	200	635	700	900	1275	1.5	1.5	1S	4
HTBJ-CTH-77	300	770	1000	970	1355	2.0	2.0	1S	4

HTBJ-CTL レバーバンド密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	バルブ サイズ	脚本数
HTBJ-CTL-30	20	300	360	428	810	1.2	1.2	1S	3
HTBJ-CTL-33	25	330	387	448	830	1.2	1.2	1S	3
HTBJ-CTL-36	35	360	430	508	890	1.2	1.2	1S	3
HTBJ-CTL-39	45	387	430	558	940	1.2	1.2	1S	3
HTBJ-CTL-43	60	430	470	600	970	1.2	1.5	1S	4
HTBJ-CTL-47	80	470	565	670	1040	1.5	1.5	1S	4
HTBJ-CTL-47H	100	470	565	780	1150	1.5	1.5	1S	4
HTBJ-CTL-565	150	565	635	850	1220	1.5	1.5	1S	4
HTBJ-CTL-635	200	635	700	900	1275	1.5	1.5	1S	4
HTBJ-CTL-77	300	770	1000	970	1355	2.0	2.0	1S	4

DT ホッパー容器にジャケットが付いたモデル

- 特徴**
- DT 鏡板容器をベースにしたジャケット容器。
 - 保温、保冷用として使用します。
 - 下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

**仕様**


容量：20L～300L

材質：SUS304


表面仕上げ：バフ研磨

ジャケットノズル：15Aヘルール

使用条件：内槽・ジャケットともに大気圧（加減圧不可）

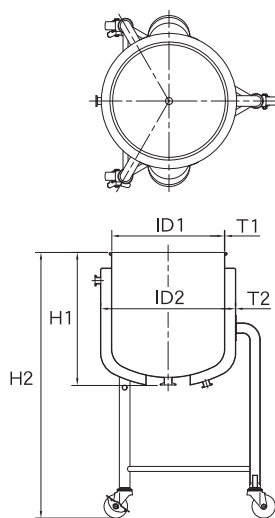

3本脚：30～39

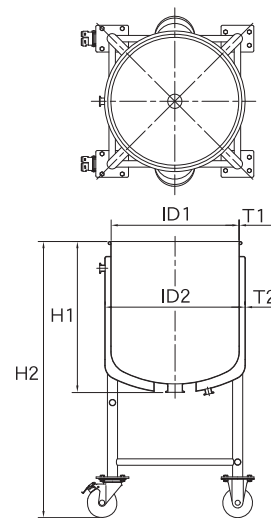

4本脚：43～635

DTJ-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
DTJ-ST-30	20	300	360	350	750	1.2	1.2	1S	3
DTJ-ST-33	25	330	387	370	770	1.2	1.2	1S	3
DTJ-ST-36	35	360	430	420	820	1.2	1.2	1S	3
DTJ-ST-39	45	387	430	460	860	1.2	1.2	1S	3
DTJ-ST-43	60	430	470	500	900	1.2	1.5	2S	4
DTJ-ST-47	80	470	565	550	950	1.5	1.5	2S	4
DTJ-ST-47H	100	470	565	670	1070	1.5	1.5	2S	4
DTJ-ST-565	150	565	635	700	1100	1.5	1.5	2S	4
DTJ-ST-565H	200	565	635	900	1300	1.5	1.5	2S	4
DTJ-ST-635	300	635	700	1050	1450	1.5	2.0	2S	4

DTJ-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
DTJ-CTH-30	20	300	360	350	750	1.2	1.2	1S	3
DTJ-CTH-33	25	330	387	370	770	1.2	1.2	1S	3
DTJ-CTH-36	35	360	430	420	820	1.2	1.2	1S	3
DTJ-CTH-39	45	387	430	460	860	1.2	1.2	1S	3
DTJ-CTH-43	60	430	470	500	900	1.2	1.5	2S	4
DTJ-CTH-47	80	470	565	550	950	1.5	1.5	2S	4
DTJ-CTH-47H	100	470	565	670	1070	1.5	1.5	2S	4
DTJ-CTH-565	150	565	635	700	1100	1.5	1.5	2S	4
DTJ-CTH-565H	200	565	635	900	1300	1.5	1.5	2S	4
DTJ-CTH-635	300	635	700	1050	1450	1.5	2.0	2S	4

DTJ-CTL レバーバンド密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
DTJ-CTL-30	20	300	360	350	750	1.2	1.2	1S	3
DTJ-CTL-33	25	330	387	370	770	1.2	1.2	1S	3
DTJ-CTL-36	35	360	430	420	820	1.2	1.2	1S	3
DTJ-CTL-39	45	387	430	460	860	1.2	1.2	1S	3
DTJ-CTL-43	60	430	470	500	900	1.2	1.5	2S	4
DTJ-CTL-47	80	470	565	550	950	1.5	1.5	2S	4
DTJ-CTL-47H	100	470	565	670	1070	1.5	1.5	2S	4
DTJ-CTL-565	150	565	635	700	1100	1.5	1.5	2S	4
DTJ-CTL-565H	200	565	635	900	1300	1.5	1.5	2S	4
DTJ-CTL-635	300	635	700	1050	1450	1.5	2.0	2S	4

DTBJ 脚付鏡板型ジャケット容器/タンク底バルブ付


Jacket containers
ジャケット容器

NEW


DTB 鏡板容器にジャケットが付いたモデル

特徴

- ・DTB タンク底バルブ付鏡板容器をベースにしたジャケット容器。
- ・保温、保冷用として使用します。
- ・下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

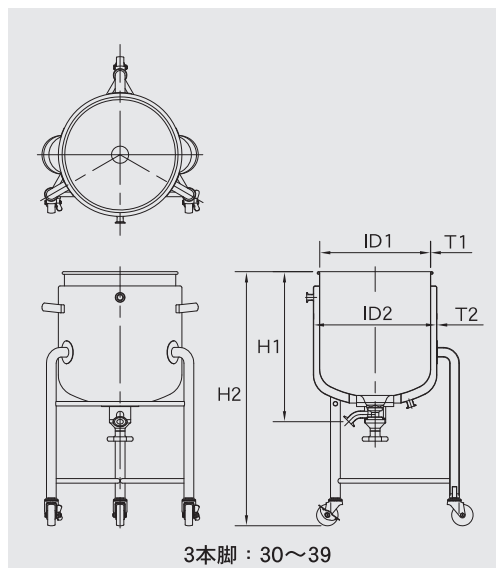

3本脚：30～39

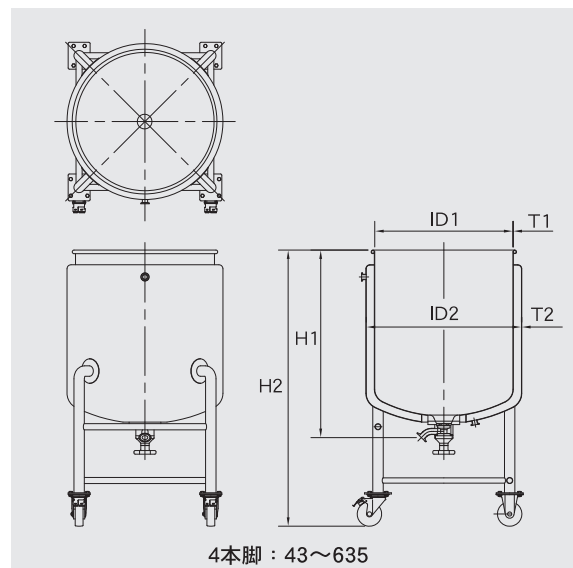

4本脚：43～635

仕様

容量：20L～300L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

ジャケットノズル：15Aヘルール

使用条件：内槽・ジャケットともに大気圧（加減圧不可）

DTBJ-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	バルブ サイズ	脚本数
DTBJ-ST-30	20	300	360	413	750	1.2	1.2	1S	3
DTBJ-ST-33	25	330	387	433	770	1.2	1.2	1S	3
DTBJ-ST-36	35	360	430	484	820	1.2	1.2	1S	3
DTBJ-ST-39	45	387	430	524	860	1.2	1.2	1S	3
DTBJ-ST-43	60	430	470	565	900	1.2	1.5	1S	4
DTBJ-ST-47	80	470	565	616	950	1.5	1.5	1S	4
DTBJ-ST-47H	100	470	565	736	1070	1.5	1.5	1S	4
DTBJ-ST-565	150	565	635	766	1100	1.5	1.5	1S	4
DTBJ-ST-565H	200	565	635	966	1300	1.5	1.5	1S	4
DTBJ-ST-635	300	635	700	1116	1450	1.5	2.0	1S	4

DTBJ-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	バルブ サイズ	脚本数
DTBJ-CTH-30	20	300	360	413	750	1.2	1.2	1S	3
DTBJ-CTH-33	25	330	387	433	770	1.2	1.2	1S	3
DTBJ-CTH-36	35	360	430	484	820	1.2	1.2	1S	3
DTBJ-CTH-39	45	387	430	524	860	1.2	1.2	1S	3
DTBJ-CTH-43	60	430	470	565	900	1.2	1.5	1S	4
DTBJ-CTH-47	80	470	565	616	950	1.5	1.5	1S	4
DTBJ-CTH-47H	100	470	565	736	1070	1.5	1.5	1S	4
DTBJ-CTH-565	150	565	635	766	1100	1.5	1.5	1S	4
DTBJ-CTH-565H	200	565	635	966	1300	1.5	1.5	1S	4
DTBJ-CTH-635	300	635	700	1116	1450	1.5	2.0	1S	4

DTBJ-CTL レバーバンド密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	バルブ サイズ	脚本数
DTBJ-CTL-30	20	300	360	413	750	1.2	1.2	1S	3
DTBJ-CTL-33	25	330	387	433	770	1.2	1.2	1S	3
DTBJ-CTL-36	35	360	430	484	820	1.2	1.2	1S	3
DTBJ-CTL-39	45	387	430	524	860	1.2	1.2	1S	3
DTBJ-CTL-43	60	430	470	565	900	1.2	1.5	1S	4
DTBJ-CTL-47	80	470	565	616	950	1.5	1.5	1S	4
DTBJ-CTL-47H	100	470	565	736	1070	1.5	1.5	1S	4
DTBJ-CTL-565	150	565	635	766	1100	1.5	1.5	1S	4
DTBJ-CTL-565H	200	565	635	966	1300	1.5	1.5	1S	4
DTBJ-CTL-635	300	635	700	1116	1450	1.5	2.0	1S	4

NEW

耐圧設計のジャケットを標準装備したホッパー容器

特徴

- HT ホッパー容器をベースに耐圧仕様のジャケットを装備。
- 保温、保冷用として使用します。
- 下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

仕様

容量：20L～100L



材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

ジャケットノズル：15Aヘルール

使用条件：ジャケット内は最高使用圧力0.1Mpa

容器内は大気圧（加減圧不可）

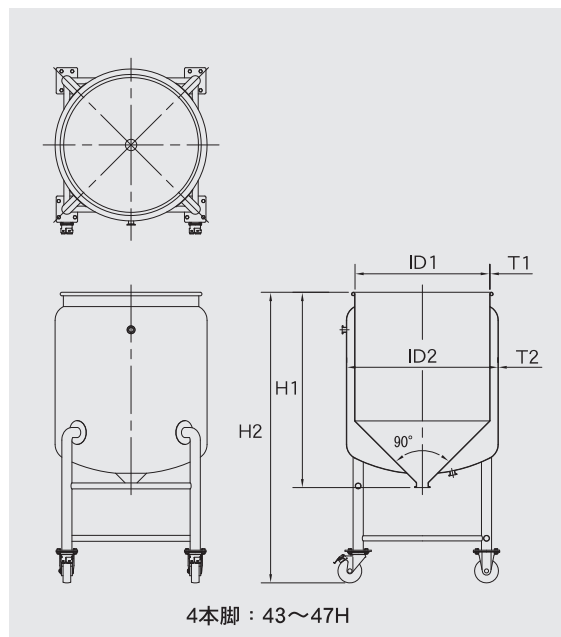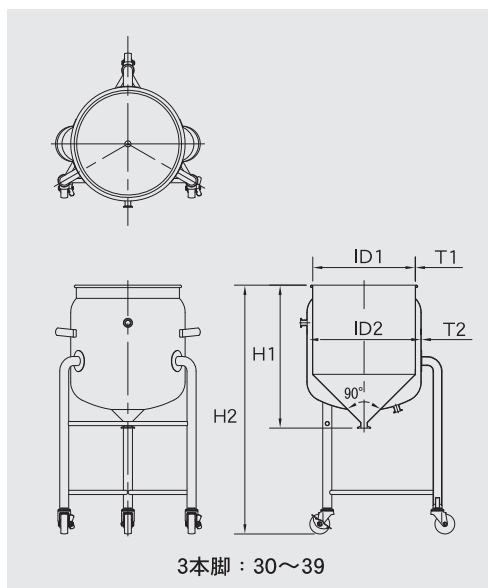

DTBJ-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
HTPJ-ST-30	20	300	360	410	810	1.5	1.5	1S	3
HTPJ-ST-33	25	330	387	430	830	1.5	1.5	1S	3
HTPJ-ST-36	35	360	430	490	890	1.5	1.5	1S	3
HTPJ-ST-39	45	387	430	540	940	1.5	1.5	1S	3
HTPJ-ST-43	60	430	470	570	970	1.5	1.5	2S	4
HTPJ-ST-47	80	470	565	640	1040	2.0	2.0	2S	4
HTPJ-ST-47H	100	470	565	750	1150	2.0	2.0	2S	4

DTBJ-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
HTPJ-CTH-30	20	300	360	410	810	1.5	1.5	1S	3
HTPJ-CTH-33	25	330	387	430	830	1.5	1.5	1S	3
HTPJ-CTH-36	35	360	430	490	890	1.5	1.5	1S	3
HTPJ-CTH-39	45	387	430	540	940	1.5	1.5	1S	3
HTPJ-CTH-43	60	430	470	570	970	1.5	1.5	2S	4
HTPJ-CTH-47	80	470	565	640	1040	2.0	2.0	2S	4
HTPJ-CTH-47H	100	470	565	750	1150	2.0	2.0	2S	4

DTBJ-CTL レバーバンド密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
HTPJ-CTL-30	20	300	360	410	810	1.5	1.5	1S	3
HTPJ-CTL-33	25	330	387	430	830	1.5	1.5	1S	3
HTPJ-CTL-36	35	360	430	490	890	1.5	1.5	1S	3
HTPJ-CTL-39	45	387	430	540	940	1.5	1.5	1S	3
HTPJ-CTL-43	60	430	470	570	970	1.5	1.5	2S	4
HTPJ-CTL-47	80	470	565	640	1040	2.0	2.0	2S	4
HTPJ-CTL-47H	100	470	565	750	1150	2.0	2.0	2S	4

NEW

耐圧設計のジャケットを標準装備した鏡板容器

- 特徴**
- DT 鏡板容器をベースに耐圧仕様のジャケットを装備。
 - 保温、保冷用として使用します。
 - 下記の仕様をベースにご使用に応じたカスタマイズが可能です。

仕様

容量：20L～100L



材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

ジャケットノズル：15Aヘルール

使用条件：ジャケット内は最高使用圧力0.1Mpa

容器内は大気圧（加減圧不可）

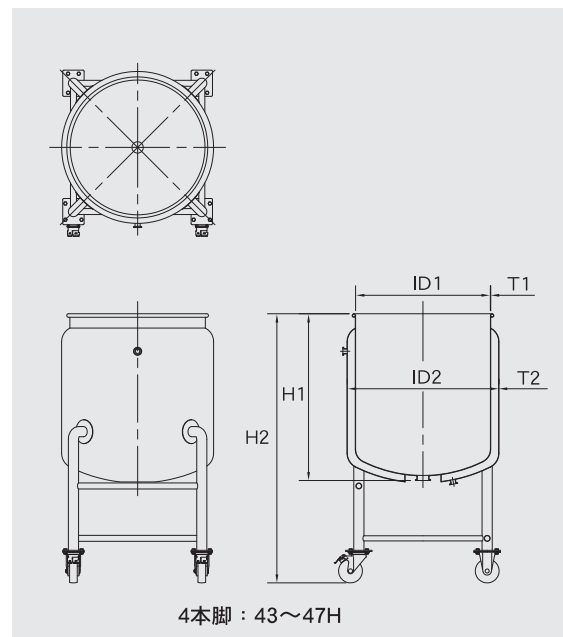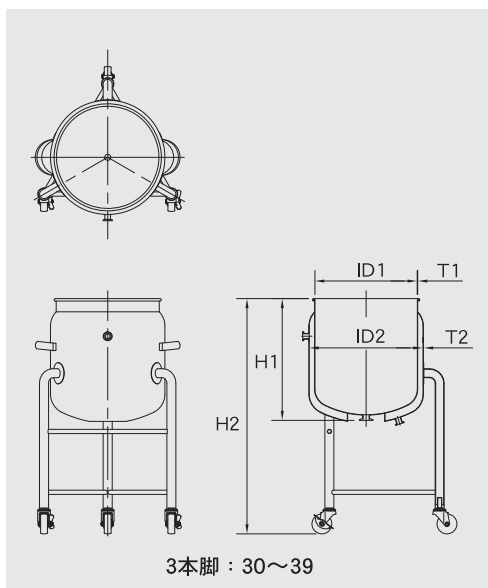

DTBJ-ST スタンダードタイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
DTPJ-ST-30	20	300	360	350	750	1.5	1.5	1S	3
DTPJ-ST-33	25	330	387	370	770	1.5	1.5	1S	3
DTPJ-ST-36	35	360	430	420	820	1.5	1.5	1S	3
DTPJ-ST-39	45	387	430	460	860	1.5	1.5	1S	3
DTPJ-ST-43	60	430	470	500	900	1.5	1.5	2S	4
DTPJ-ST-47	80	470	565	550	950	2.0	2.0	2S	4
DTPJ-ST-47H	100	470	565	670	1070	2.0	2.0	2S	4

DTBJ-CTH クリップ密閉タイプ



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
DTPJ-CTH-30	20	300	360	350	750	1.5	1.5	1S	3
DTPJ-CTH-33	25	330	387	370	770	1.5	1.5	1S	3
DTPJ-CTH-36	35	360	430	420	820	1.5	1.5	1S	3
DTPJ-CTH-39	45	387	430	460	860	1.5	1.5	1S	3
DTPJ-CTH-43	60	430	470	500	900	1.5	1.5	2S	4
DTPJ-CTH-47	80	470	565	550	950	2.0	2.0	2S	4
DTPJ-CTH-47H	100	470	565	670	1070	2.0	2.0	2S	4

DTBJ-CTL レバーバンド密閉タイプ




型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	本体 ヘルール	脚本数
DTPJ-CTL-30	20	300	360	350	750	1.5	1.5	1S	3
DTPJ-CTL-33	25	330	387	370	770	1.5	1.5	1S	3
DTPJ-CTL-36	35	360	430	420	820	1.5	1.5	1S	3
DTPJ-CTL-39	45	387	430	460	860	1.5	1.5	1S	3
DTPJ-CTL-43	60	430	470	500	900	1.5	1.5	2S	4
DTPJ-CTL-47	80	470	565	550	950	2.0	2.0	2S	4
DTPJ-CTL-47H	100	470	565	670	1070	2.0	2.0	2S	4

PS スクリュートップボトル（細口）

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

- 特徴**
- ・キャップが小口径のネジ込みタイプ。
 - ・キャップの締め付けは、台形ネジで簡単行えます。

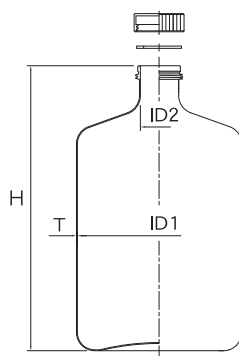

仕様


容量：0.2L～10L
材質：SUS304
表面仕上げ：内面酸洗/外面バフ研磨
ガスケット：硬質PTFE

型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
PS-6	0.2	60	28	119	1.0	0.2
PS-8	0.5	80	28	160	1.0	0.4
PS-10	1	100	41	201	1.0	0.6
PS-12	2	120	41	253	1.0	0.8
PS-18	5	180	41	314	1.0	1.6
PS-22	10	220	41	381	1.0	2.1

PSW スクリュートップボトル（広口）

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

- 特徴**
- ・薬液等の投排出が容易に行える広口キャップ。
 - ・キャップの締め付けは、台形ネジで簡単行えます。



仕様


容量：2L～10L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：軟質PTFE

型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
PSW-12	2	120	91	215	1.2	1.0
PSW-16	5	160	91	308	1.2	1.7
PSW-21	10	210	91	373	1.2	2.6

STB 小容量ボトル

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

- 特徴**
- ・本体とキャップは、耐食性の優れた SUS316L を使用しています。
 - ・本体とキャップの内面は、電解研磨仕上げ。
 - ・開口部は、気密性の高いヘルールクランプ継手です。

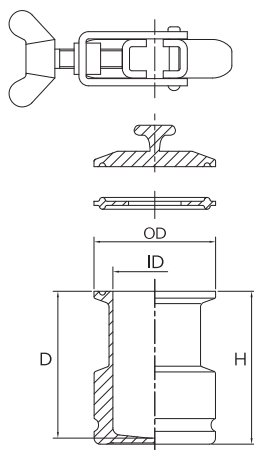

仕様

容量：5ml～110ml
材質：SUS316L（本体、キャップ）
表面仕上げ：内面電解研磨（本体、キャップ内面）
ガスケット：シリコンゴム


型 式	容量 (ml)	ID (mm)	OD (mm)	D (mm)	H (mm)	開口部 ヘルール	質量 (kg)
STB-5	5	21.8	50.5	18.0	63.5	1S	1.0
STB-10	10	21.8	50.5	37.0	63.5	1S	1.0
STB-55	55	34.8	50.5	61.0	63.5	1.5S	0.6
STB-110	110	47.5	64.0	74.0	85.7	2S	1.1

PSF ヘルールトップボトル（細口）

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

内面もバフ研磨仕上の細口ボトル

- 特徴**
- ・本体とキャップは、耐食性の優れた SUS316L を使用しています。
 - ・開口部は細口ですが、ボトル内面は独自の技術によってバフ研磨しています。
 - ・開口部は、気密性の高いヘルールクランプ継手です。



仕様

容量：0.2L～20L

材質：SUS316L（本体、キャップ）

表面仕上げ：バフ研磨

ガスケット：シリコンゴム


型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	開口部 ヘルール	質量 (kg)
PSF-6	0.2	60	34.5	105	1.2	1.5S	0.5
PSF-8	0.5	80	34.5	168	1.2	1.5S	0.7
PSF-10	1	100	47.2	208	1.2	2S	1.0
PSF-12	2	120	47.2	253	1.2	2S	1.3
PSF-18	5	180	47.2	298	1.2	2S	2.0
PSF-22	10	220	47.2	383	1.2	2S	3.0
PSF-27	20	270	47.2	468	1.2	2S	4.5

BTB ヘルールトップボトル（広口）

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

気密性が高く、洗浄性の良い高品質ボトル

- 特徴**
- ・本体とキャップは、耐食性の優れた SUS316L を使用しています。
 - ・内面はバフ研磨仕上げですので、オプションの電解研磨でよりハイグレードな仕上げが可能。
 - ・開口部は、気密性の高いヘルールクランプ継手です。

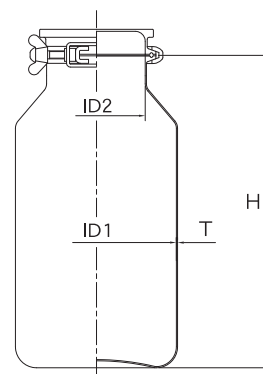

仕様

容量：0.5L～20L

材質：SUS316L（本体、キャップ）

表面仕上げ：バフ研磨

ガスケット：シリコンゴム


型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	開口部 ヘルール	質量 (kg)
BTB-8	0.5	80	47.8	150	1.2	2S	0.7
BTB-10	1	100	72.3	180	1.2	3S	1.2
BTB-12	2	120	97.6	228	1.2	4S	2.0
BTB-16	5	160	97.6	313	1.2	4S	2.7
BTB-21	10	210	97.6	363	1.2	4S	3.5
BTB-27	20	270	97.6	443	1.2	4S	4.9

BTS ヘルールトップボトル（ストレート）

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

気密性・洗浄性の良いストレートボトル

- 特徴**
- ・本体とキャップは、耐食性の優れた SUS316L を使用しています。
 - ・開口部は、気密性の高いヘルールクランプ継手です。

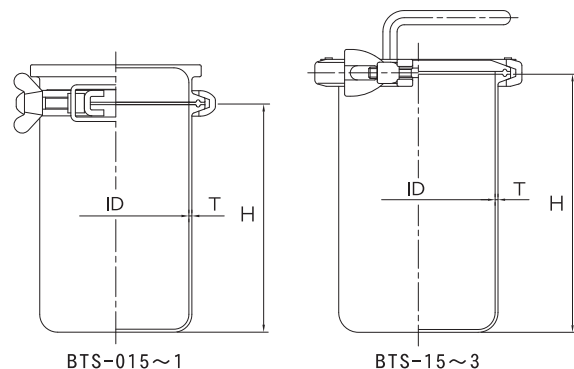

仕様

容量：0.15L～3L
材質：SUS316L（本体、キャップ）
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム

型 式	容 量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	開口部 ヘルール	質 量 (kg)
BTS-015	0.15	59.5	62	2.0	2.5S	0.8
BTS-025	0.25	72.3	72	2.0	3S	1.0
BTS-05	0.5	72.3	142	2.0	3S	1.3
BTS-075	0.75	97.6	112	2.0	4S	1.7
BTB-1	1	97.6	152	2.0	4S	1.9
BTB-15	1.5	108.3	182	2.0	4.5S	2.6
BTB-25	2.5	133.8	182	2.0	5S	4.1
BTB-3	3	133.8	237	2.0	5S	4.5

UNB UN規格認定小型ボトル

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

NEW

UN 規格認定で試薬の輸送等にご使用いただけます


- 特徴**
- ・UN 規格認定の小型ステンレスボトルです。
 - ・容量 1L で開口部の大きさと形状で 3 タイプ。
 - ・ガスケットの材質も内容物によりご選択いただけるオプションがあります。



UNB-1L-15

UNB-1L-25

UNB-1L-50



型 式	容 量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H (mm)	T (mm)	質 量 (kg)
UNB-1L-15	1	100	15	195	1.0	0.6
UNB-1L-25	1	100	25	194.5	1.0	0.7
UNB-1L-50	1	100	50	192.5	1.0	0.8

仕様

容量：1L

UNB-1L-15

材質：SUS304

表面仕上げ：内面酸洗、外面HL研磨

ガスケット：発砲ポリエチレン

UNB-1L-25

材質：SUS316

表面仕上げ：内面酸洗、外面HL研磨

ガスケット：発砲ポリエチレン

UNB-1L-15

材質：SUS304

表面仕上げ：内面EP、外面HL研磨

ガスケット：発砲ポリエチレン


※オプションガスケット：テフロン（硬質PTFE）、バイトン（FPM）、エチレンプロピレンゴム（EPDM）

BK-SMA サニタリービーカー

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

優れた洗浄性・標準材質は SUS316L

- 特徴**
- ・エッジ部、取っ手取付部の液だまりスペースをなくして洗浄性が向上。
 - ・耐食性の優れた SUS316L を標準で使用しています。



仕様

容量：1L～4L
材質：SUS316L
表面仕上げ：バフ研磨

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
BK-SMA-10	1	100	145	1.2	0.5
BK-SMA-12	2	120	190	1.2	0.8
BK-SMA-16	4	160	220	1.2	1.2

BKL サニタリービーカー用蓋

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他



- 特徴**
- ・BK-SMA サニタリービーカー専用の蓋です。
 - ・材質は耐熱性、耐薬品性の優れたテフロン PTFE 製です。
※BK-N-SMA では使用できません。

仕様

材質：テフロンPTFE

型 式	適用モデル
BKL-10-T	BK-SMA-10
BKL-12-T	BK-SMA-12
BKL-16-T	BK-SMA-16

BK-N-SMA サニタリービーカー（丸棒取っ手型）

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

NEW

- 特徴**
- ・取っ手がステンレス丸棒タイプのサニタリービーカー。
 - ・そそぎ口が大きくなっています。
 - ・耐食性の優れた SUS316L を標準で使用しています。



仕様

容量：1L～3L
材質：SUS316L
表面仕上げ：バフ研磨

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
BK-N-SMA-10	1	110	135	1.2	0.6
BK-N-SMA-12	2	140	160	1.2	0.9
BK-N-SMA-16	3	150	200	1.2	1.1

BK ビーカー

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

NEW

- 特徴**
- ・標準タイプのステンレスビーカー。
 - ・そそぎ口が大きくなっています。



仕様

容量：1L～20L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
BK-1	1	110	133	0.8	0.4
BK-2	2	140	160	0.8	0.6
BK-3	3	150	190	0.8	0.7
BK-5	5	180	230	0.8	1.1
BK-10	10	240	280	0.8	1.8
BK-20	20	270	365	0.8	2.5

BA ステンレスバケツ

NEW

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

製薬、化学系での使用に最適なオールステンレス製バケツ

- 特徴**
- バケツの底面コーナーは、洗浄しやすいR加工。
 - 注ぎ口がついているので作業性が良い。



仕様

容量：10 L ～20 L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

型 式	容量 (L)	ID1×ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	質量 (kg)
BA-10	10	275×245	263	273	0.7	2.1
BA-15	15	300×245	302	312	0.8	2.6
BA-20	20	320×291	350	360	0.8	3.4

BAF バケツ用蓋

NEW

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

- 特徴**
- BA ステンレスバケツ専用の蓋。
 - バケツと同じオールステンレス製。



仕様

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
BAF-10	10	282	18	1.0	0.6
BAF-15	15	308	18	1.0	0.7
BAF-20	20	328	18	1.0	0.8

VAP バット

NEW

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

- 特徴**
- バットの内面のコーナーは、残留物が溜まりにくいR加工。
 - 任意寸法の製作もできます。



仕様

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

型 式	品名	W (mm)	D (mm)	H (mm)	T (mm)	質量 (kg)
VAP-3	六ツ切	310	255	50	0.7	0.7
VAP-4	四ツ切	375	335	50	0.8	1.2
VAP-5	大陸	415	345	50	0.8	1.3
VAP-6	大角	415	415	50	0.8	1.6
VAP-7	半切	525	415	60	0.9	2.2
VAP-8	全紙	660	515	70	0.9	3.3

HS 柄杓

NEW

Bottles & beakers, others
ボトル・ビーカー・その他

- 特徴**
- カップと柄の取付部分は、全周溶接で衛生的です。
 - そそぎ口が付いているので適量小分けに便利です。
 - 柄の長さは3種類から選べます。



仕様

容量：0.5L～2L


材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	L (mm)	T (mm)
HS-0.5-250	0.5	125	80	250	1.2
HS-0.5-500	0.5	125	80	500	1.2
HS-0.5-1000	0.5	125	80	1000	1.2
HS-1-250	1	152	85	250	1.5
HS-1-500	1	152	85	500	1.5
HS-1-1000	1	152	85	1000	1.5
HS-2-250	2	177	105	250	1.5
HS-2-500	2	177	105	500	1.5
HS-2-1000	2	177	105	1000	1.5

手軽な攪拌作業に最適な攪拌ユニット

- 特徴**
- ・クリップ密閉容器とケミカルミキサーの組合せで低価格・高効率。
 - ・詳しい仕様はお問合せください。

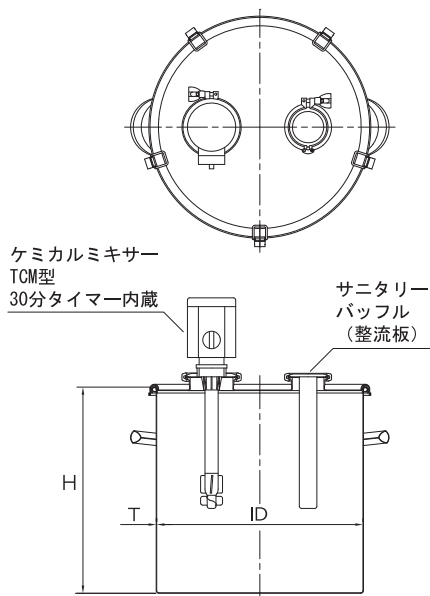

仕様


容量：35 L ～200 L
材質：SUS304
表面仕上げ：パフ研磨

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H (mm)	T (mm)
MU-36	35	360	360	0.9
MU-39	45	387	390	0.9
MU-43	65	430	450	1.0
MU-47	80	470	470	1.2
MU-47H	100	470	600	1.2
MU-565	150	565	600	1.2
MU-565H	200	565	900	1.2

MU-MA 攪拌ユニット/マントルヒーター

NEW

- 特徴**
- ・CTHクリップ密閉容器をベースに、マントルヒーターとヘルール接続型の攪拌機を組合せ。
 - ・詳しい仕様はお問合せください。

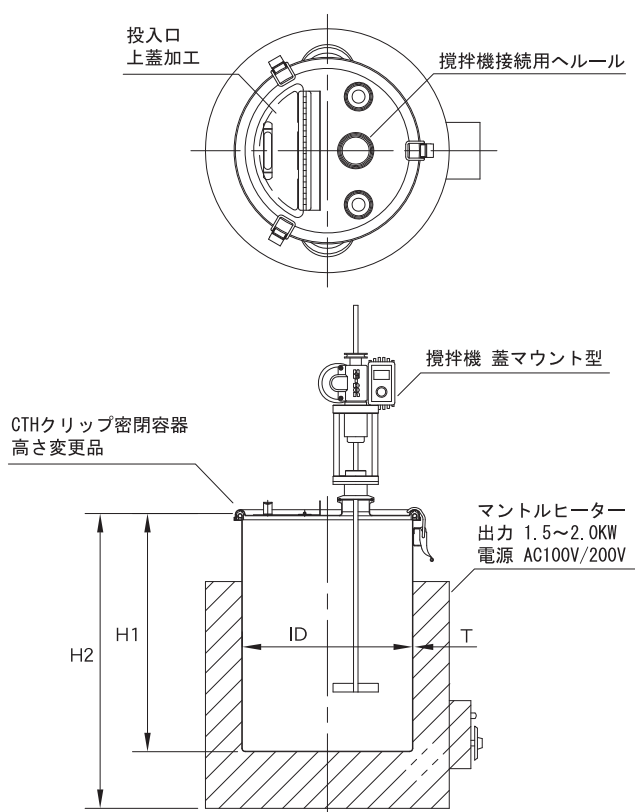

仕様

容量：10 L ～25 L
材質：SUS304
表面仕上げ：パフ研磨


型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)
MU-MA-24	10	240	350	420	0.7
MU-MA-27	15	270	400	500	0.8
MU-MA-30	20	300	420	520	0.8
MU-MA-33	25	330	440	540	0.8

MU-HTB 攪拌ユニット/ホッパー容器・マウント型

Units
ユニット容器

NEW

- 特徴**
- HTB 脚付ホッパー容器 / タンク底バルブ付をベースに、ヘルール接続型の攪拌機を組合せ。
 - 詳しい仕様はお問合せください。

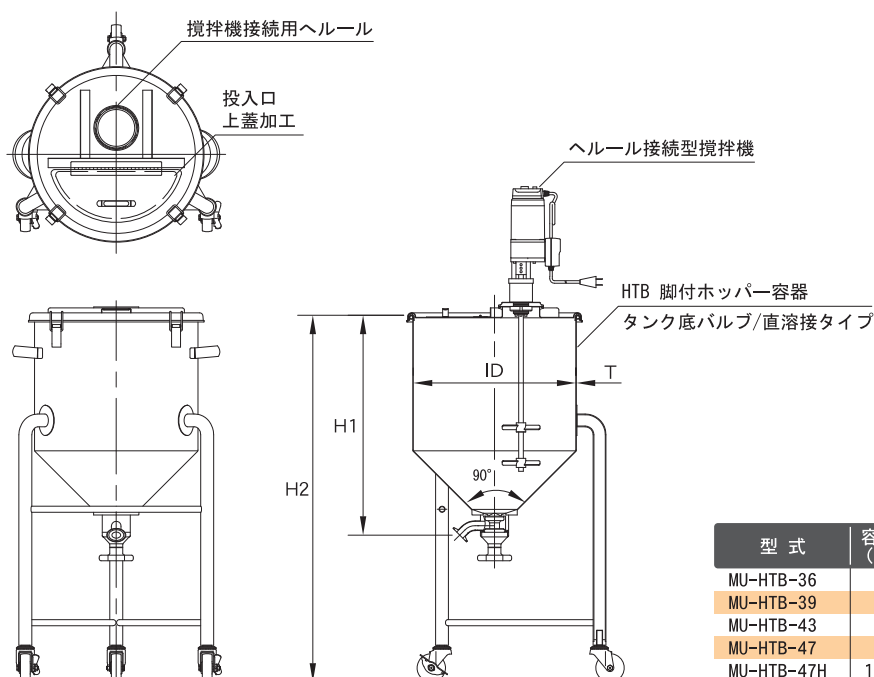

仕様

容量：35 L ～ 100 L
材質：SUS304
表面仕上げ：パフ研磨


型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	バルブ サイズ	脚本数
MU-HTB-36	35	360	508	890	1.2	1S	3
MU-HTB-39	45	387	558	940	1.2	1S	3
MU-HTB-43	60	430	600	970	1.2	1S	3
MU-HTB-47	80	470	670	1040	1.5	1S	4
MU-HTB-47H	100	470	780	1150	1.5	1S	4

MU-HTB-N 攪拌ユニット/ホッパー容器・取付座型

Units
ユニット容器

NEW

- 特徴**
- HTB 脚付ホッパー容器 / タンク底バルブ付をベースに、クランプ止めの攪拌機を組合せ。
 - 詳しい仕様はお問合せください。

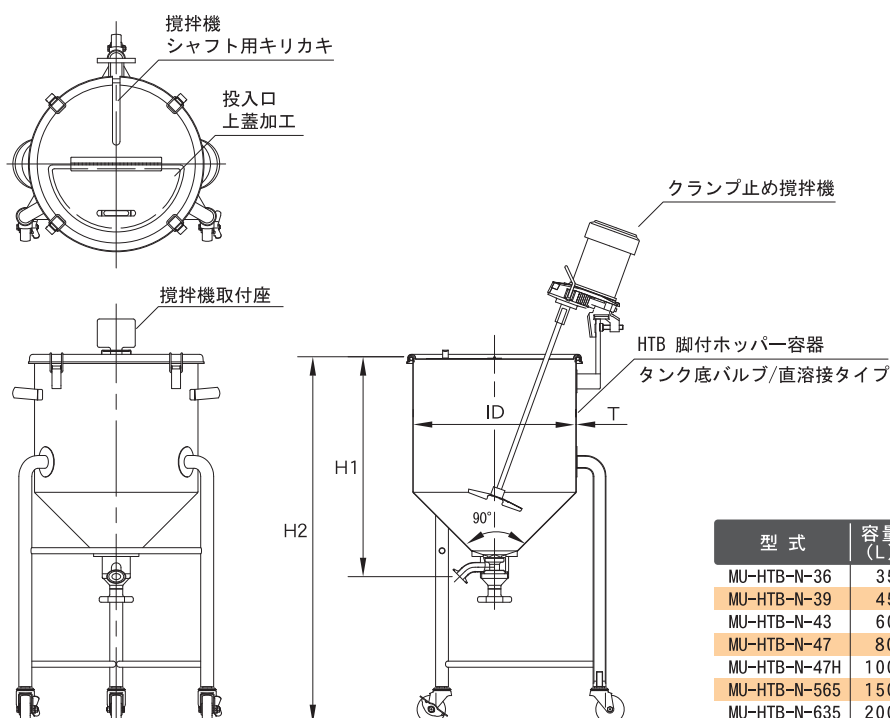

仕様

容量：35 L ～ 200 L
材質：SUS304
表面仕上げ：パフ研磨


型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	バルブ サイズ	脚本数
MU-HTB-N-36	35	360	508	890	1.2	1S	3
MU-HTB-N-39	45	387	558	940	1.2	1S	3
MU-HTB-N-43	60	430	600	970	1.2	1S	3
MU-HTB-N-47	80	470	670	1040	1.5	1S	4
MU-HTB-N-47H	100	470	780	1150	1.5	1S	4
MU-HTB-N-565	150	565	850	1220	1.5	1S	4
MU-HTB-N-635	200	635	900	1270	1.5	1S	4

MU-DTB 攪拌ユニット/鏡板容器・マウント型

Units
ユニット容器

NEW

- 特徴**
- ・DTB 脚付鏡板容器 / タンク底バルブ付をベースに、ヘルール接続型の攪拌機を組合せ。
 - ・詳しい仕様はお問合せください。

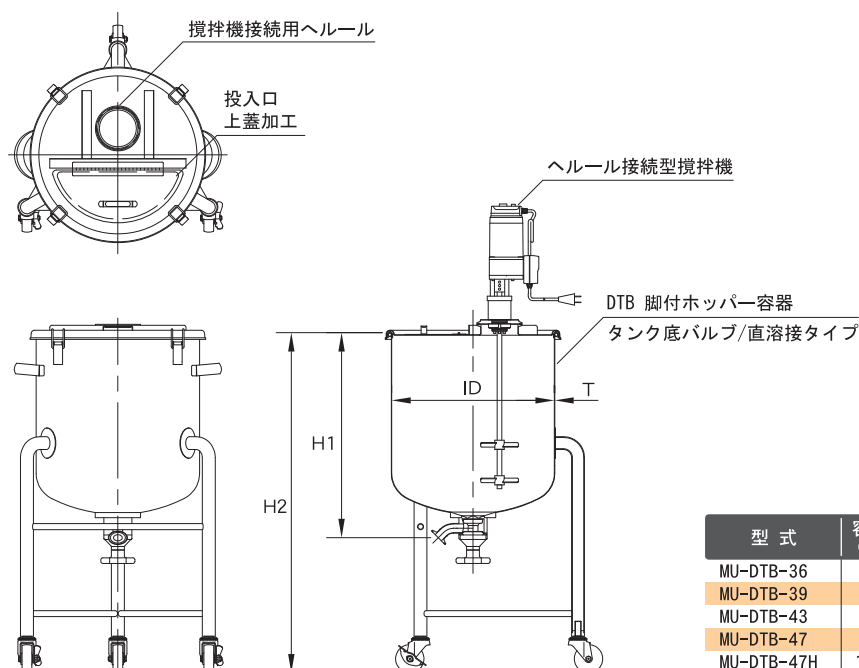

仕様

容量：35 L ～ 100 L
材質：SUS304
表面仕上げ：パフ研磨


型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	バルブ サイズ	脚本数
MU-DTB-36	35	360	484	820	1.2	1S	3
MU-DTB-39	45	387	524	860	1.2	1S	3
MU-DTB-43	60	430	565	900	1.2	1S	3
MU-DTB-47	80	470	616	950	1.5	1S	4
MU-DTB-47H	100	470	736	1070	1.5	1S	4

MU-DTB-N 攪拌ユニット/鏡板容器・取付座型

Units
ユニット容器

NEW

- 特徴**
- ・DTB 脚付鏡板容器 / タンク底バルブ付をベースに、クランプ止めの攪拌機を組合せ。
 - ・詳しい仕様はお問合せください。

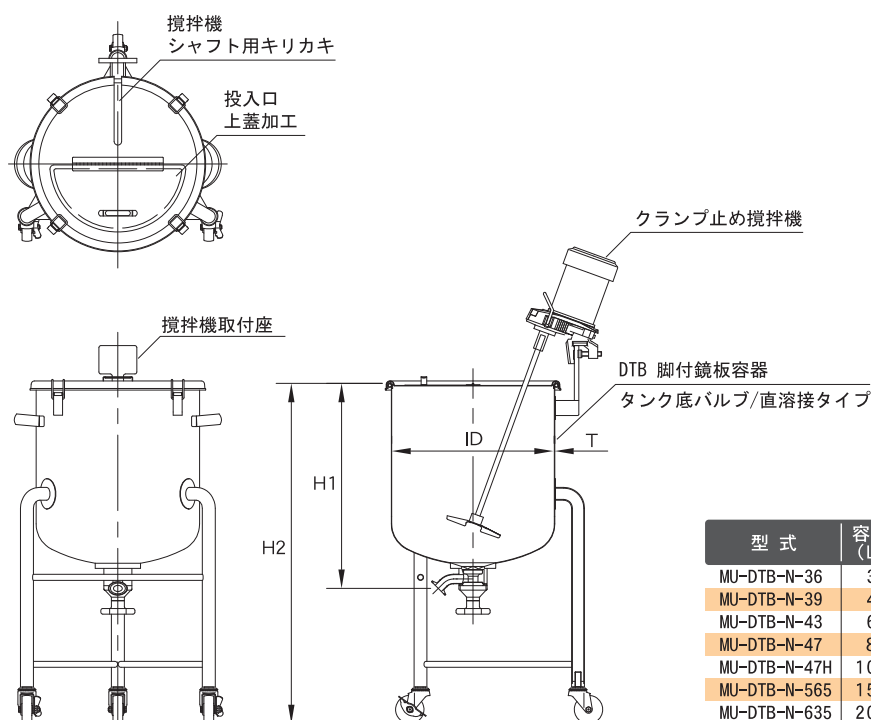

仕様

容量：35 L ～ 200 L
材質：SUS304
表面仕上げ：パフ研磨


型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	バルブ サイズ	脚本数
MU-DTB-N-36	35	360	484	820	1.2	1S	3
MU-DTB-N-39	45	387	524	860	1.2	1S	3
MU-DTB-N-43	60	430	565	900	1.2	1S	3
MU-DTB-N-47	80	470	616	950	1.5	1S	4
MU-DTB-N-47H	100	470	736	1070	1.5	1S	4
MU-DTB-N-565	150	565	766	1100	1.5	2S	4
MU-DTB-N-635	200	635	796	1130	1.5	2S	4

MU-HTBJ 攪拌ユニット/ジャケット容器・ホッパー型・マウント型

Units
ユニット容器

NEW

- 特徴**
- HTBJ 脚付ホッパー型ジャケット容器 / タンク底バルブ付をベースに、ヘルール接続型の攪拌機を組合せ。
 - 詳しい仕様はお問合せください。

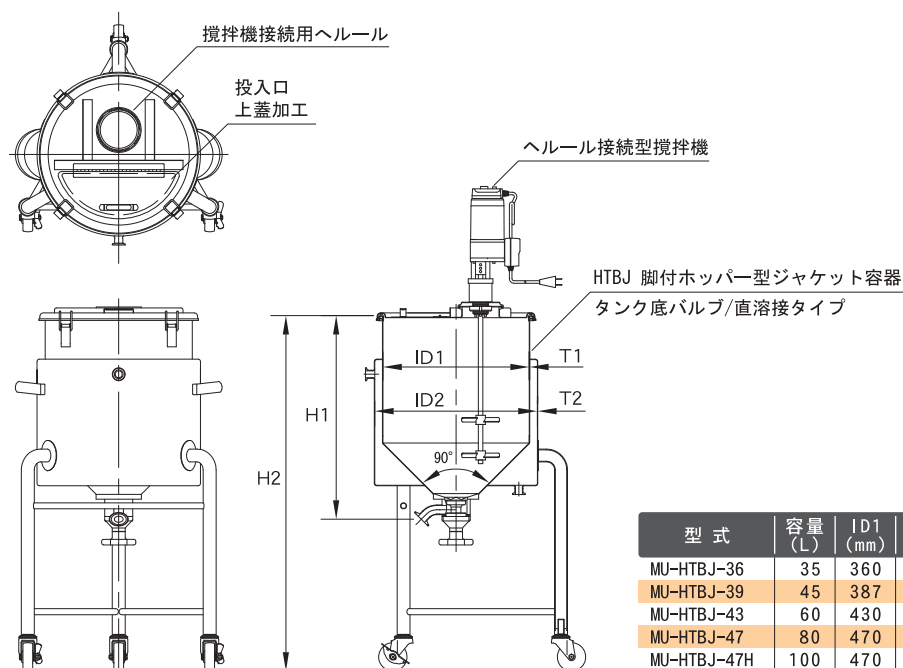

仕様

容量：35 L ～ 100 L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨


型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	バルブ サイズ	脚本数
MU-HTBJ-36	35	360	430	508	890	1.2	1.2	1S	3
MU-HTBJ-39	45	387	430	558	940	1.2	1.2	1S	3
MU-HTBJ-43	60	430	470	600	970	1.2	1.5	1S	4
MU-HTBJ-47	80	470	565	670	1040	1.5	1.5	1S	4
MU-HTBJ-47H	100	470	565	780	1150	1.5	1.5	1S	4

MU-HTBJ-N 攪拌ユニット/ジャケット容器・ホッパー型・取付座型

Units
ユニット容器

NEW

- 特徴**
- HTBJ 脚付ホッパー型ジャケット容器 / タンク底バルブ付をベースに、クランプ止めの攪拌機を組合せ。
 - 詳しい仕様はお問合せください。

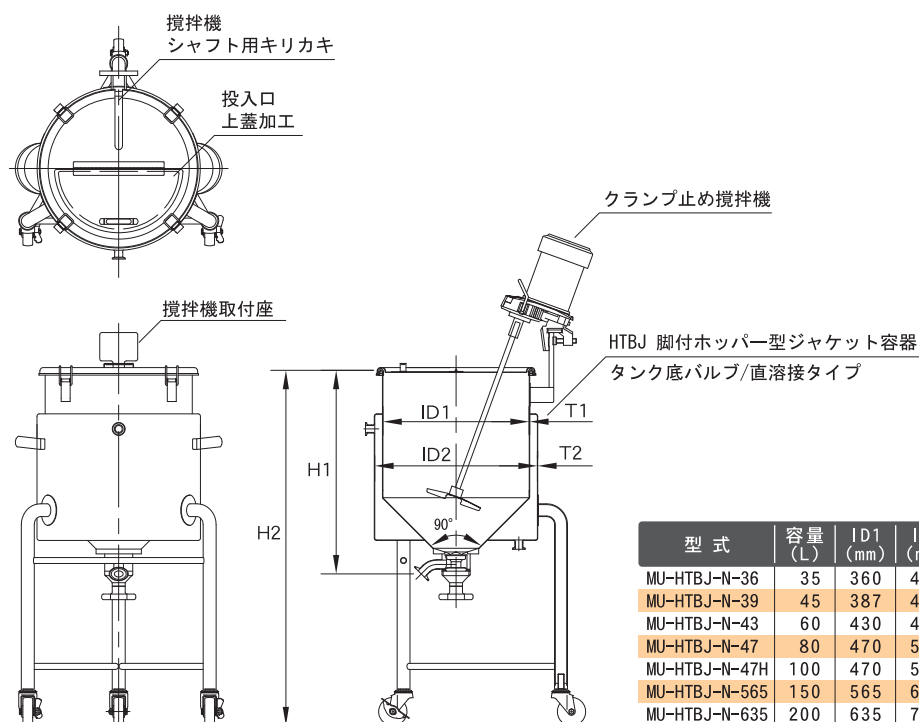

仕様

容量：35 L ～ 200 L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨


型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	バルブ サイズ	脚本数
MU-HTBJ-N-36	35	360	430	508	890	1.2	1.2	1S	3
MU-HTBJ-N-39	45	387	430	558	940	1.2	1.2	1S	3
MU-HTBJ-N-43	60	430	470	600	970	1.2	1.5	1S	4
MU-HTBJ-N-47	80	470	565	670	1040	1.5	1.5	1S	4
MU-HTBJ-N-47H	100	470	565	780	1150	1.5	1.5	1S	4
MU-HTBJ-N-565	150	565	635	850	1220	1.5	1.5	1S	4
MU-HTBJ-N-635	200	635	700	900	1275	1.5	1.5	1S	4

MU-DTBJ 攪拌ユニット/ジャケット容器・鏡板型・マウント型

Units
ユニット容器

NEW

- 特徴**
- ・DTBJ 脚付鏡板型ジャケット容器 / タンク底バルブ付をベースに、ヘルール接続型の攪拌機を組合せ。
 - ・詳しい仕様はお問合せください。

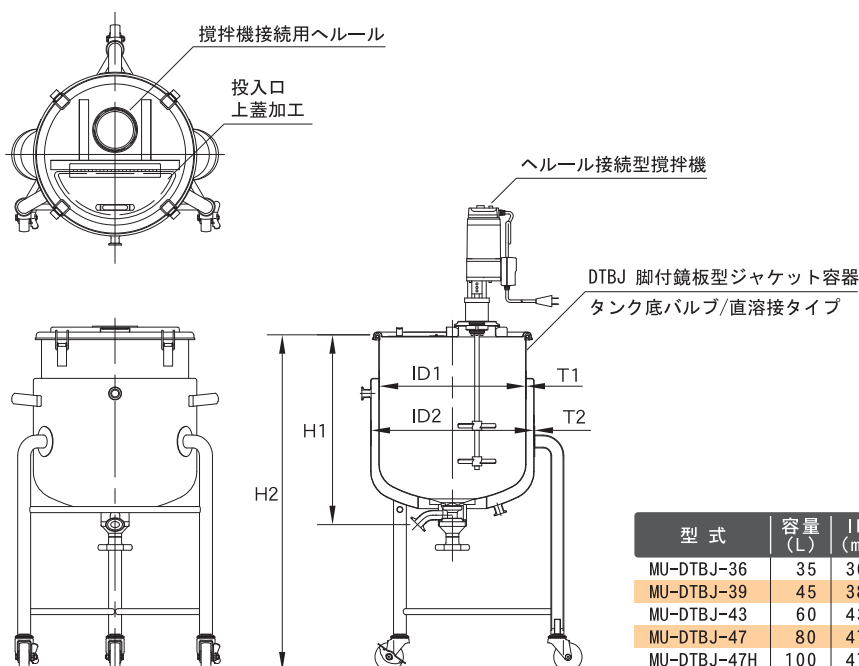

仕様

容量：35 L ～100 L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨


型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	バルブサイズ	脚本数
MU-DTBJ-36	35	360	430	485	850	1.2	1.2	1S	3
MU-DTBJ-39	45	387	430	525	890	1.2	1.2	1S	3
MU-DTBJ-43	60	430	470	566	930	1.2	1.5	1S	4
MU-DTBJ-47	80	470	565	617	980	1.5	1.5	1S	4
MU-DTBJ-47H	100	470	565	737	1100	1.5	1.5	1S	4

MU-DTBJ-N 攪拌ユニット/ジャケット容器・鏡板型・取付座型

Units
ユニット容器

NEW

- 特徴**
- ・DTBJ 脚付鏡板型ジャケット容器 / タンク底バルブ付をベースに、クランプ止めの攪拌機を組合せ。
 - ・詳しい仕様はお問合せください。

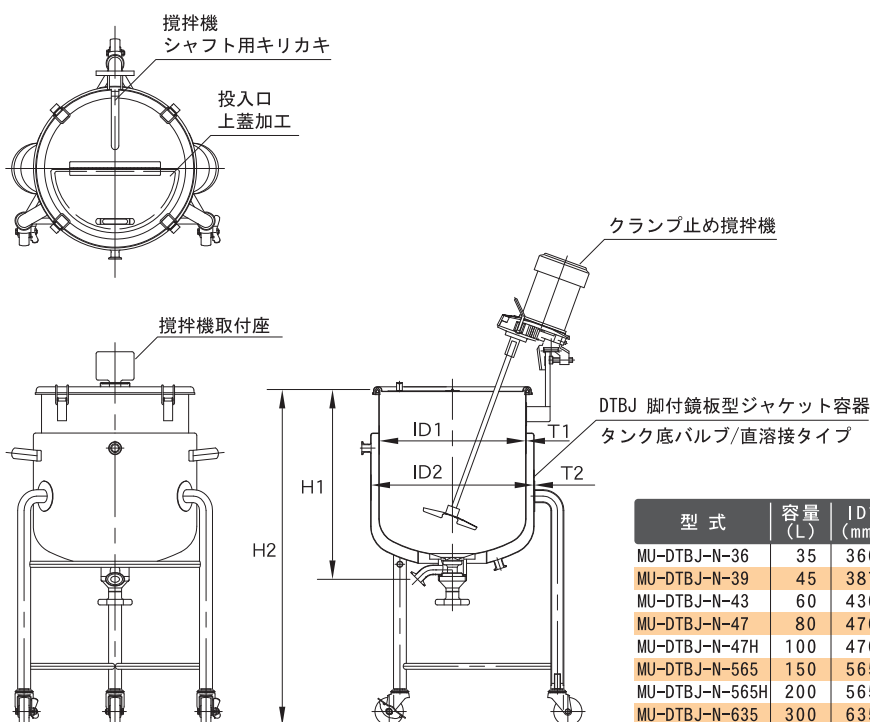


仕様

容量：35 L ～200 L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨

型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	バルブサイズ	脚本数
MU-DTBJ-N-36	35	360	430	485	850	1.2	1.2	1S	3
MU-DTBJ-N-39	45	387	430	525	890	1.2	1.2	1S	3
MU-DTBJ-N-43	60	430	470	566	930	1.2	1.5	1S	4
MU-DTBJ-N-47	80	470	565	617	980	1.5	1.5	1S	4
MU-DTBJ-N-47H	100	470	565	737	1100	1.5	1.5	1S	4
MU-DTBJ-N-565	150	565	635	767	1130	1.5	1.5	1S	4
MU-DTBJ-N-565H	200	565	635	967	1330	1.5	1.5	1S	4
MU-DTBJ-N-635	300	635	700	1117	1480	1.5	2.0	1S	4

- ・加圧液送タンクの標準タイプ。
- ・貯蔵されている薬液を、エア―または窒素ガスで加圧し送液します。
- ・圧送濾過や密閉状態での液送時に使用します。
- ・ご使用状況に応じて、材質・ノズルの変更等にも対応いたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。

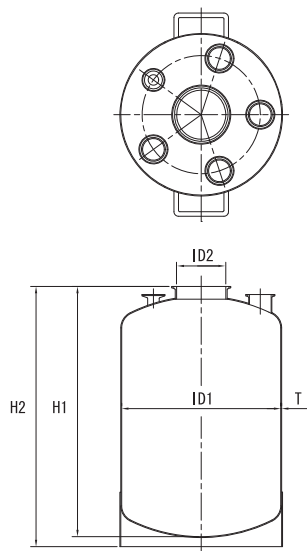

仕様

容量：30L～80L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム他
使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
常温使用




型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm/ヘルール)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)
PV-35-30	30	350	108.3/4.5S	450	470	2.0
PV-35-35	35	350	108.3/4.5S	500	520	2.0
PV-35-40	40	350	108.3/4.5S	550	570	2.0
PV-40-40	40	400	133.8/5S	470	490	2.0
PV-40-50	50	400	133.8/5S	550	570	2.0
PV-40-60	60	400	133.8/5S	620	640	2.0
PV-45-60	60	450	159.2/6S	540	560	2.0
PV-45-70	70	450	159.2/6S	600	620	2.0
PV-45-80	80	450	159.2/6S	670	690	2.0

PVJ 加圧液送容器/ジャケット型

- ・PVノ加圧液送タンクのジャケット付タイプ。
- ・温度調節が必要な内容液を保温・保冷するためのジャケットです。
- ・ご使用状況に応じて、材質・ノズルの変更等にも対応いたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。

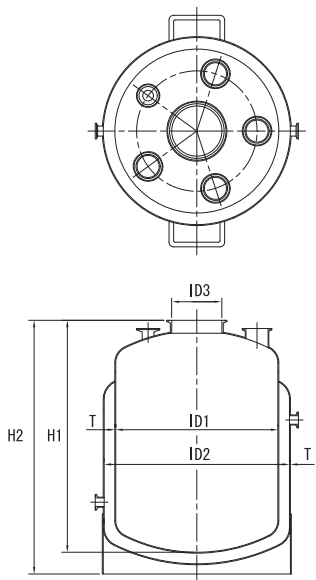

仕様

容量：30L～80L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム他
使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
ジャケット最高使用圧力0.1Mpa
常温使用




型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	ID3 (mm/ヘルール)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)
PVJ-35-30	30	350	400	108.3/4.5S	450	495	2.0
PVJ-35-35	35	350	400	108.3/4.5S	500	545	2.0
PVJ-35-40	40	350	400	108.3/4.5S	550	595	2.0
PVJ-40-40	40	400	450	133.8/5S	470	515	2.0
PVJ-40-50	50	400	450	133.8/5S	550	595	2.0
PVJ-40-60	60	400	450	133.8/5S	620	665	2.0
PVJ-45-60	60	450	500	159.2/6S	540	585	2.0
PVJ-45-70	70	450	500	159.2/6S	600	645	2.0
PVJ-45-80	80	450	500	159.2/6S	670	715	2.0

PVL 脚付加圧液送容器

Pressure vessels
加圧容器

- ・PVL／加圧液送タンクのキャスター脚付タイプ。
- ・ご使用状況に応じて、材質・高さ・ノズルの変更等にも対応いたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。

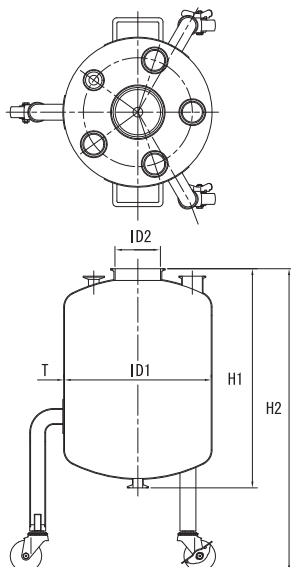

仕様

容量：30L～80L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム他
使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
常温使用




型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm/ヘルール)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	脚本数
PVL-35-30	30	350	108.3/4.5S	470	670	2.0	3
PVL-35-35	35	350	108.3/4.5S	520	720	2.0	3
PVL-35-40	40	350	108.3/4.5S	570	770	2.0	3
PVL-40-40	40	400	133.8/5S	490	690	2.0	4
PVL-40-50	50	400	133.8/5S	570	770	2.0	4
PVL-40-60	60	400	133.8/5S	640	840	2.0	4
PVL-45-60	60	450	159.2/6S	560	760	2.0	4
PVL-45-70	70	450	159.2/6S	620	820	2.0	4
PVL-45-80	80	450	159.2/6S	690	890	2.0	4

PVLJ 脚付加圧液送容器/ジャケット型

Pressure vessels
加圧容器

- ・PVLJ／脚付加圧液送タンクのジャケット付タイプ。
- ・温度調節が必要な内容液を保温・保冷するためのジャケットです。
- ・ご使用状況に応じて、材質・ノズルの変更等にも対応いたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。

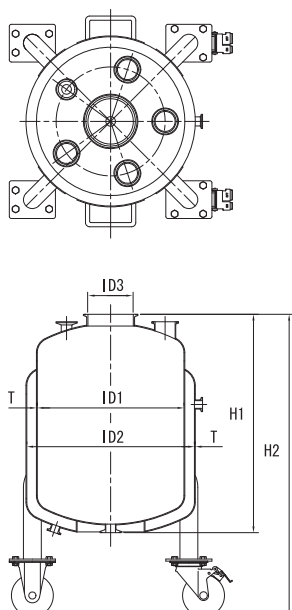

仕様

容量：30L～80L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム他
使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
ジャケット最高使用圧力0.1Mpa
常温使用





型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	ID3 (mm/ヘルール)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	脚本数
PVLJ-35-30	30	350	400	108.3/4.5S	470	670	2.0	4
PVLJ-35-35	35	350	400	108.3/4.5S	520	720	2.0	4
PVLJ-35-40	40	350	400	108.3/4.5S	570	770	2.0	4
PVLJ-40-40	40	400	450	133.8/5S	490	690	2.0	4
PVLJ-40-50	50	400	450	133.8/5S	570	770	2.0	4
PVLJ-40-60	60	400	450	133.8/5S	640	840	2.0	4
PVLJ-45-60	60	450	500	159.2/6S	560	760	2.0	4
PVLJ-45-70	70	450	500	159.2/6S	620	820	2.0	4
PVLJ-45-80	80	450	500	159.2/6S	690	890	2.0	4

PVO フランジオープン加圧液送容器

Pressure vessels
加圧容器

- ・開口部がフランジ型のオープン型タンク。蓋は、ボルトナット締め。
- ・オープン型なので分解洗浄が容易に行えます。
- ・ご使用状況に応じて、材質・ノズルの変更等にも対応いたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。



仕様

容量：20L～100L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム他
使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
常温使用





型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)
PV0-30-20	20	300	320	469	2.0
PV0-30-25	25	300	390	539	2.0
PV0-30-30	30	300	460	609	2.0
PV0-35-30	30	350	360	518	2.0
PV0-35-35	35	350	410	568	2.0
PV0-35-40	40	350	460	618	2.0
PV0-40-40	40	400	370	538	2.0
PV0-40-50	50	400	450	618	2.0
PV0-40-60	60	400	530	698	2.0
PV0-45-60	60	450	440	618	2.0
PV0-45-70	70	450	500	678	2.0
PV0-45-80	80	450	560	738	2.0
PV0-50-80	80	500	470	657	2.0
PV0-50-90	90	500	520	707	2.0
PV0-50-100	100	500	570	757	2.0

PVOJ フランジオープン加圧液送容器/ジャケット型

Pressure vessels
加圧容器

- ・PVO/フランジオープン加圧液送タンクのジャケット付タイプ。
- ・温度調節が必要な内容液を保温・保冷するためのジャケットです。
- ・ご使用状況に応じて、材質・ノズルの変更等にも対応いたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。



仕様

容量：20L～100L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム他
使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
ジャケット最高使用圧力0.1Mpa
常温使用





型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)
PV0J-30-20	20	300	350	320	494	2.0
PV0J-30-25	25	300	350	390	564	2.0
PV0J-30-30	30	300	350	460	634	2.0
PV0J-35-30	30	350	400	360	543	2.0
PV0J-35-35	35	350	400	410	593	2.0
PV0J-35-40	40	350	400	460	643	2.0
PV0J-40-40	40	400	450	370	563	2.0
PV0J-40-50	50	400	450	450	643	2.0
PV0J-40-60	60	400	450	530	723	2.0
PV0J-45-60	60	450	500	440	643	2.0
PV0J-45-70	70	450	500	500	703	2.0
PV0J-45-80	80	450	500	560	763	2.0
PV0J-50-80	80	500	550	470	682	2.0
PV0J-50-90	90	500	550	520	732	2.0
PV0J-50-100	100	500	550	570	782	2.0

PVOL 脚付フランジオープン加圧液送容器

Pressure vessels
加圧容器

- ・PVOL/フランジオープン加圧液送タンクのキャスター脚付タイプ。
- ・ご使用状況に応じて、材質・高さ・ノズルの変更等にも対応いたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。



仕様

容量：20L～100L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム他
使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
常温使用





型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	脚本数
PVOL-30-20	20	300	340	669	2.0	3
PVOL-30-25	25	300	410	739	2.0	3
PVOL-30-30	30	300	480	809	2.0	3
PVOL-35-30	30	350	380	718	2.0	3
PVOL-35-35	35	350	430	768	2.0	3
PVOL-35-40	40	350	480	818	2.0	3
PVOL-40-40	40	400	390	738	2.0	4
PVOL-40-50	50	400	470	818	2.0	4
PVOL-40-60	60	400	550	898	2.0	4
PVOL-45-60	60	450	460	818	2.0	4
PVOL-45-70	70	450	520	878	2.0	4
PVOL-45-80	80	450	580	938	2.0	4
PVOL-50-80	80	500	490	857	2.0	4
PVOL-50-90	90	500	540	907	2.0	4
PVOL-50-100	100	500	590	957	2.0	4

PVOLJ 脚付フランジオープン加圧液送容器/ジャケット型

Pressure vessels
加圧容器

- ・PVOL/フランジオープン脚付加圧液送タンクのジャケット付タイプ。
- ・温度調節が必要な内容液を保温・保冷するためのジャケットです。
- ・ご使用状況に応じて、材質・ノズルの変更等にも対応いたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。



仕様

容量：20L～100L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム他
使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
ジャケット最高使用圧力0.1Mpa
常温使用





型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	脚本数
PVOLJ-30-20	20	300	350	340	669	2.0	3
PVOLJ-30-25	25	300	350	410	739	2.0	3
PVOLJ-30-30	30	300	350	480	809	2.0	3
PVOLJ-35-30	30	350	400	380	718	2.0	4
PVOLJ-35-35	35	350	400	430	768	2.0	4
PVOLJ-35-40	40	350	400	480	818	2.0	4
PVOLJ-40-40	40	400	450	390	738	2.0	4
PVOLJ-40-50	50	400	450	470	818	2.0	4
PVOLJ-40-60	60	400	450	550	898	2.0	4
PVOLJ-45-60	60	450	500	460	818	2.0	4
PVOLJ-45-70	70	450	500	520	878	2.0	4
PVOLJ-45-80	80	450	500	580	938	2.0	4
PVOLJ-50-80	80	500	550	490	857	2.0	4
PVOLJ-50-90	90	500	550	540	907	2.0	4
PVOLJ-50-100	100	500	550	590	957	2.0	4

PVF ヘルルオープン加圧液送容器

Pressure vessels
加圧容器

- ・開口部にヘルルクランプ継手を使用したオープン型加圧容器。
- ・オープン型なので分解洗浄が容易に行えます。
- ・ご使用状況に応じて、材質・ノズルの変更等にも対応いたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。



仕様

容量：7L～80L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム他
使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
常温使用





型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)
PVF-200-7	7	208.3	250	334	2.0
PVF-200-10	10	208.3	350	434	2.0
PVF-250-15	15	259.4	350	434	2.0
PVF-250-20	20	259.4	450	534	2.0
PVF-300-30	30	309.5	450	534	2.0
PVF-300-40	40	309.5	600	684	2.0
PVF-350-50	50	345.6	580	664	2.0
PVF-350-60	60	345.6	690	774	2.0
PVF-400-70	70	396.4	620	704	2.0
PVF-400-80	80	396.4	700	784	2.0

PVFJ ヘルルオープン加圧液送容器/ジャケット型

Pressure vessels
加圧容器

- ・P V F ヘルルオープン加圧液送容器のジャケット付タイプ。
- ・温度調節が必要な内容液を保温・保冷するためのジャケットです。
- ・ご使用状況に応じて、材質・ノズルの変更等にも対応いたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。



仕様

容量：7L～80L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム他
使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
ジャケット最高使用圧力0.1Mpa
常温使用



型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)
PVFJ-200-7	7	208.3	259.4	250	359	2.0
PVFJ-200-10	10	208.3	259.4	350	459	2.0
PVFJ-250-15	15	259.4	309.5	350	459	2.0
PVFJ-250-20	20	259.4	309.5	450	559	2.0
PVFJ-300-30	30	309.5	345.6	450	559	2.0
PVFJ-300-40	40	309.5	345.6	600	709	2.0
PVFJ-350-50	50	345.6	396.4	580	689	2.0
PVFJ-350-60	60	345.6	396.4	690	799	2.0
PVFJ-400-70	70	396.4	450	620	729	2.0
PVFJ-400-80	80	396.4	450	700	809	2.0


PVFL 脚付ヘルールオープン加压液送容器

Pressure vessels
加压容器

NEW

- ・PVFL/ヘルールオープン加压液送容器のキャスター脚付タイプ。
- ・ご使用状況に応じて、材質・高さ・ノズルの変更等にも対応いたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。

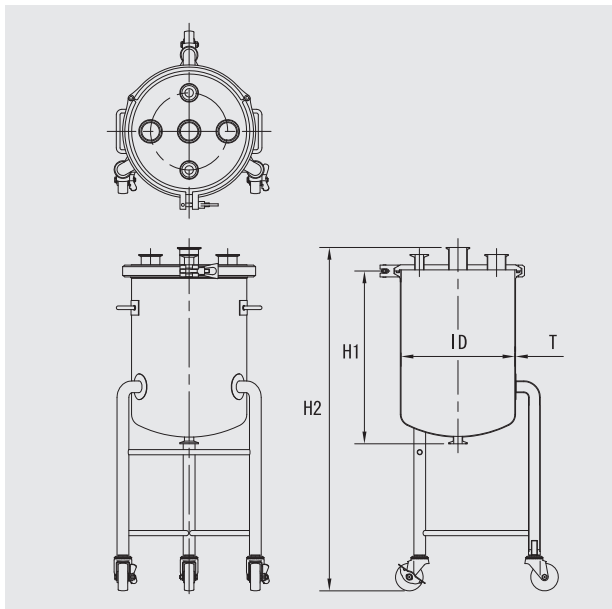

仕様

容量：7L～80L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム他
使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
常温使用

型 式	容量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	脚本数
PVFL-200-7	7	208.3	270	734	2.0	3
PVFL-200-10	10	208.3	370	834	2.0	3
PVFL-250-15	15	259.4	370	834	2.0	3
PVFL-250-20	20	259.4	470	934	2.0	3
PVFL-300-30	30	309.5	470	934	2.0	3
PVFL-300-40	40	309.5	620	1084	2.0	3
PVFL-350-50	50	345.6	600	1064	2.0	3
PVFL-350-60	60	345.6	710	1174	2.0	3
PVFL-400-70	70	396.4	640	1104	2.0	3
PVFL-400-80	80	396.4	720	1184	2.0	3


PVFLJ 脚付ヘルールオープン加压液送容器/ジャケット型

Pressure vessels
加压容器

NEW

- ・PVFL/脚付ヘルール脚付加压液送容器のジャケット付タイプ。
- ・温度調節が必要な内容液を保温・保冷するためのジャケットです。
- ・ご使用状況に応じて、材質・ノズルの変更等にも対応いたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。

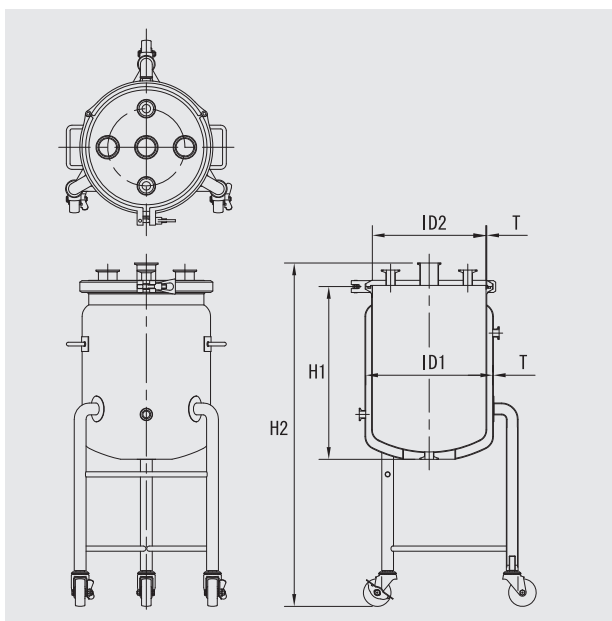

仕様

容量：7L～80L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム他
使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
ジャケット最高使用圧力0.1Mpa
常温使用

型 式	容量 (L)	ID1 (mm)	ID2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	脚本数
PVFLJ-200-7	7	208.3	259.4	270	734	2.0	3
PVFLJ-200-10	10	208.3	259.4	370	834	2.0	3
PVFLJ-250-15	15	259.4	309.5	370	834	2.0	3
PVFLJ-250-20	20	259.4	309.5	470	934	2.0	3
PVFLJ-300-30	30	309.5	345.6	470	934	2.0	3
PVFLJ-300-40	40	309.5	345.6	620	1084	2.0	3
PVFLJ-350-50	50	345.6	396.4	600	1064	2.0	3
PVFLJ-350-60	60	345.6	396.4	710	1174	2.0	3
PVFLJ-400-70	70	396.4	450	640	1104	2.0	3
PVFLJ-400-80	80	396.4	450	720	1184	2.0	3


PVS 小容量加圧液送容器

Pressure vessels
加圧容器

NEW

- ・開口部にヘルールクランプ継手を使用した小型・小容量の加圧容器。
- ・ご使用に応じて蓋のタップ加工、ノズル加工をいたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。

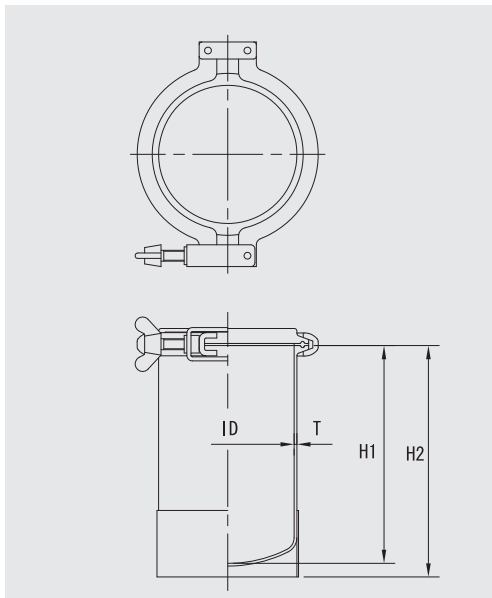

仕様

容量：0.15L～3L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：シリコンゴム他
使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
常温使用

型 式	容 量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	開口部 ヘルール
PVS-015	0.15	59.5	70	80	2.0	2.5S
PVS-025	0.25	72.3	80	90	2.0	3S
PVS-05	0.5	72.3	140	150	2.0	3S
PVS-075	0.75	97.6	120	130	2.0	4S
PVB-1	1	97.6	160	170	2.0	4S
PVB-15	1.5	108.3	190	200	2.0	4.5S
PVB-25	2.5	133.8	210	210	2.0	5S
PVB-3	3	133.8	250	260	2.0	5S


PV-TG クリップ式加圧液送容器

Pressure vessels
加圧容器

NEW

- ・0.05Mpa以下の低圧での加圧が可能なクリップ式の加圧容器。
- ・ご使用に応じて蓋のノズル加工をいたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。

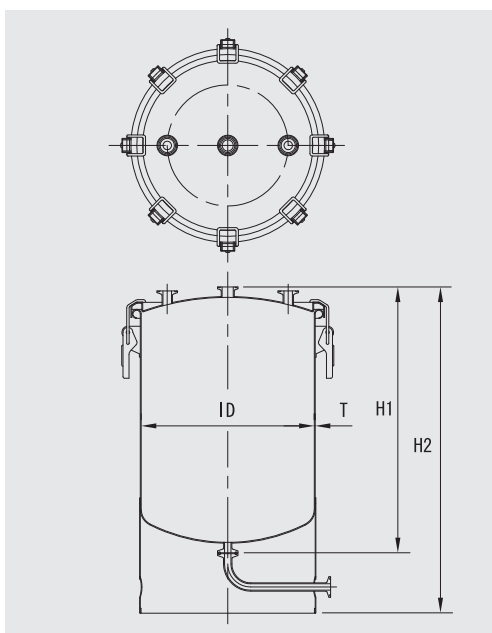

仕様


容量：10L～36L
材質：SUS304
表面仕上げ：バフ研磨
ガスケット：NBR
使用条件：最高使用圧力0.05Mpa
常温使用

型 式	容 量 (L)	ID (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	クリップ 数
PV-TG-10B	10	224	385	485	1.5	6
PV-TG-20B	20	286	440	540	1.5	8
PV-TG-36B	36	346	535	635	1.5	8

NEW

- ・開口部にヘルールクランプ継手を使用した大型・大容量の加圧容器。
- ・ご使用に応じて蓋のノズル加工をいたします。

- 必ず使用圧力以内でご使用下さい。
- 内圧がある時は、クランプ等を絶対にゆるめないで下さい。
- スチーム、または加熱・化学反応によって蒸気の発生する容器としては絶対に使用しないで下さい。

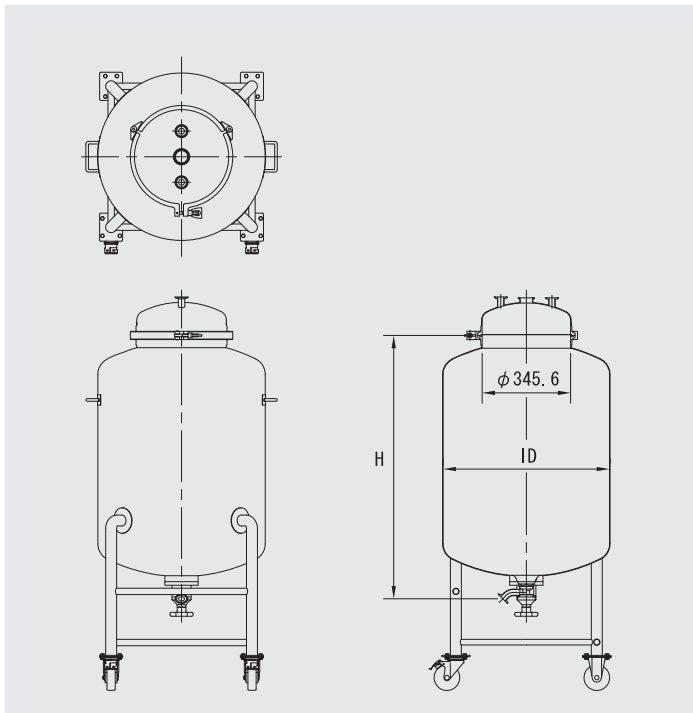

仕様

容量：100L～500L

材質：SUS304

表面仕上げ：バフ研磨

ガスケット：シリコンゴム他

使用条件：最高使用圧力0.19Mpa
常温使用

型 式	容 量 (L)	ID (mm)	H (mm)	脚本数
PVM-500-100	100	500	650	4
PVM-550-100	100	550	580	4
PVM-550-150	150	550	790	4
PVM-600-150	150	600	700	4
PVM-600-200	200	600	880	4
PVM-650-200	200	650	790	4
PVM-650-250	250	650	940	4
PVM-700-250	250	700	850	4
PVM-700-300	300	700	980	4
PVM-750-300	300	750	900	4
PVM-750-400	400	750	1130	4
PVM-800-400	400	800	1030	4
PVM-800-500	500	800	1230	4

■お問い合わせについて

- ・製品や掲載内容に対するお問い合わせは、電話、ファックスまたは Eメールにてお願いいたします。
- また、お見積のご依頼もお待ちしております。経験豊富なセールスエンジニアが迅速に対応いたします。
- お気軽にお問い合わせ下さい。

■価格と納期について

- ・製品の価格は、担当者までお問合せください。
- ・製品の納期については、在庫品・受注生産品・数量等により異なります。価格とあわせ担当者までお問合せ下さい。

■おことわり


- ・製品の仕様は、諸般の事情により予告なく改良、変更する場合があります。
- ・本カタログに掲載されている製品写真は、撮影上陰影がついています。実際の色味とは異なる場合があります。

SANKO ASTEC INC.

2-53-2, Nihonbashihamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007
Tel. +81-3-3668-3618 Fax. +81-3-3668-3617
URL: <http://www.sankoastec.co.jp>

三広アステック株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-53-2
Tel. 03-3668-3618 Fax. 03-3668-3617
URL: <http://www.sankoastec.co.jp>

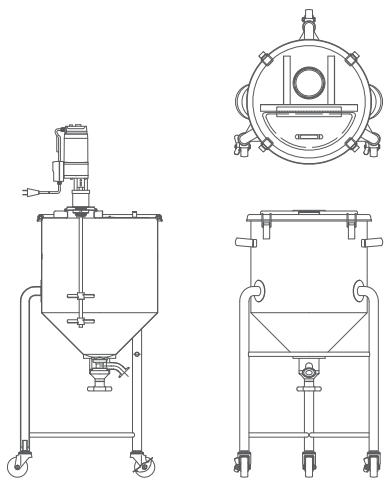

SANKO ASTEC INC.